



Moretti Luce

CATALOGO ESTERNI 2016-2017

# News Led



Pag. 14/15



Pag. 16/17



Pag. 42/43



3000 K - 4000 K

Pag. 66



Pag.44/47



Pag. 48



Pag. 52



Pag. 56



Pag. 58



Pag. 110



Pag. 118



Pag. 138



Pag. 124/125



20 WATT

Pag. 108



33 WATT

Pag. 104

# News Led



Pag. 148/152



4000 K

Pag. 62/64



Pag. 137



4000 K

Pag. 87



4000 K

Pag. 91



4000 K

Pag. 92



4000 K

Pag. 94



4000 K

Pag. 96



4000 K

Pag. 98



4000 K

Pag. 100/101



4000 K

Pag. 86



4000 K

Pag. 84



4000 K

Pag. 80



4000 K

Pag. 86



4000 K

Pag. 88



4000 K

Pag. 90



Pag. 168/169

# News

**Nuovo colore Oxi**  
disponibile sulle seguenti serie  
allo stesso prezzo del colore Grafite



**175.E27.B.OXI**  
pag. 18



**175.L12H.OXI**  
pag. 18



**175.L24H.00.OXI**  
pag. 32

pagine sul  
CATALOGO GENERALE



**178.L24.01.OXI**  
pag. 26



**179.L24H.01.OXI**  
pag. 40



**180.L24H.01.OXI**  
pag. 30



**406.L6H.OXI**  
pag. 144



**406.095L6H.OXI**  
pag. 146



**408.00L12H.OXI**  
pag. 140/142



**408.100L12H.OXI**  
pag. 140/142



**450.100.OXI**  
pag. 138



**450K100.OXI**  
pag. 138



**457LL12X1H.OXI**  
pag. 63

# News



**4021.090F24.OXI**  
pag. 136



**4021K090F24.OXI**  
pag. 136



**4031.00L10H.OXI**  
pag. 124



**4031.090L10H.OXI**  
pag. 124



**4031K090L10.OXI**  
pag. 124



**402.00E27.OXI**  
pag. 136



**402K070E27.OXI**  
pag. 136



**402K090E27.OXI**  
pag. 136



**403.00L10H.OXI**  
pag. 124



**403.090L10H.OXI**  
pag. 124



**403K070L10H.OXI**  
pag. 124



**405.100.OXI**  
pag. 128



**405K100.OXI**  
pag. 128



**400.00.OXI**  
pag. 148



**400.075.OXI**  
pag. 148



**400K075.OXI**  
pag. 148



**401.00.OXI**  
pag. 152



**401.075.OXI**  
pag. 152



**401K075.OXI**  
pag. 152

## Linea moderna Led

Illuminazione da esterni con design moderno, realizzato in alluminio e acciaio inox AISI 316L. Sono disponibili varie alimentazioni (led, fluorescente, ioduri E27), che permette l'utilizzo delle lampadine a basso consumo. Molti prodotti si contraddistinguono per l'utilizzo di tecnologia a led di ultima generazione, che consente di ottenere un notevole risparmio energetico. Sono inoltre previste varianti di **illuminazione a Led** con luce calda o luce fredda, in modo da soddisfare le più varie esigenze illuminotecniche.



## Linea proiettori Led

Faretti a Led realizzati in alluminio, con tecnologia di ultima generazione. Particolarmente adatti per illuminare facciate di edifici e vari angoli all'interno di giardini, creando eleganti giochi di luce.



## Linea segnapasso/calpestabili

Apparecchi di illuminazione Led per pareti, Led calpestabili e/o carrabili, da incasso per pavimenti, realizzati in alluminio e acciaio AISI 316L, con tecnologia a led di ultima generazione. Creano bellissimi coni di luce, che permettono di valorizzare profili ed ingressi dei vari edifici.



410 - 411  
pag. 72



412 - 413  
pag. 70



414  
pag. 68



4151 - 4152 - 4153  
pag. 84



4156  
pag. 91



4158 pag. 76  
4155 pag. 91

News

News



5511 - 5521  
pag. 104



5111 - 5121 - 5141  
pag. 100



5351 pag. 90  
5321 pag. 88



5352 pag. 74  
5322 pag. 90



5441  
pag. 80



5442 - 5444  
pag. 80

## Linea tradizionale

Lampade dal design tradizionale, disponibili in numerose versioni: applique a muro, sospensioni, pali bassi e pali alti, fissi o telescopici (permettendo la regolazione dell'altezza del palo a secondo delle personali esigenze di diffusione luce). Tutti i prodotti della linea illuminazione tradizionale sono dotati di portalampada E27 che permette l'utilizzo di lampadine a basso consumo, garantendo un risparmio energetico.

News



3400 - 3420  
pag. 169



131.1.O  
pag. 206



20R8.3L.4  
pag. 170



211.4  
pag. 172



220.6.O  
pag. 176



230.5.O  
pag. 178



255.4  
pag. 180



350.3  
pag. 248



370.T.6  
pag. 252



380.O.3  
pag. 254



50F7A.1  
pag. 234



510A.1  
pag. 238



520.6  
pag. 220



530.6  
pag. 222



550.6  
pag. 242



56R3.3  
pag. 246



580.3  
pag. 244



59R1.4  
pag. 250



620.4  
pag. 196



620.A.3  
pag. 198



640.3  
pag. 192



640A.3  
pag. 194



776.6.F  
pag. 230



779.A.6.F  
pag. 236



831.6  
pag. 225



850.1  
pag. 204



860A.6  
pag. 200



910.1  
pag. 208



930.6  
pag. 216



943.6  
pag. 218



970.3  
pag. 214



980A.1  
pag. 210



1782.8  
pag. 228

# INDICE MODELLI PER ESTERNI

## Corrette procedure per installazione pali

Pag. 258

Angoliera	Pag. 154
Colore Nero Ramato	Pag. 160
Scelta dei Colori	Pag. 162
Codici Modelli	Pag. 162
Rame Antichizzato	Pag. 163
Tipologie pali	Pag. 164 - 167
Legenda dei Simboli	Pag. 260 - 261
Grado di Protezione degli apparecchi	Pag. 260 - 261

Da Art. 131 a 14R10

Pag. 206



Art. 175 - 178L2402F

Pag. 18

Art. 175.00 - 175P3

Pag. 32

Art. 176.01 - 178L24.02F

Pag. 36

Art. 177

Pag. 20

Art. 178

Pag. 26

Art. 179.01 - 179P3

Pag. 40

Art. 180

Pag. 30



Da Art. 200 a 20R8

Pag. 170



Da Art. 210 a 21R8

Pag. 172



Da Art. 220 a 22R8

Pag. 176



Da Art. 230 a 23R9

Pag. 178



Da Art. 250 a 25R8

Pag. 180



Da Art. 270 a 27R9

Pag. 184



Da Art. 280 a 28R9

Pag. 188



Da Art. 350 a 35R8

Pag. 248



Da Art. 370 a 37R8

Pag. 252

Da Art. 380 a 38R8

Pag. 254



Da Art. 400.00.1 a 401K125

Pag. 148

Da Art. 401.00 a 407K125

Pag. 152



Da Art. 402 a 4021

Pag. 136



**LED** da Art. 403 a 4031

Pag. 124



**LED** da Art. 405 a 405.125

Pag. 126



Da Art. 405 a 405.100

Pag. 128

Da Art. 405k03 a 405k125

Pag. 142



Art. 404

Pag. 48/53



Da Art. 406 a 406.095

Pag. 144/146

Art. 407 - 408

Pag. 140/142



Art. 409

Pag. 56/61

Da Art. 410 a 411 a parete

Pag. 72

Da Art. 412 a 413 a parete

Pag. 70



Art. 414 **LED**

Pag. 68



Da Art. 435.10 a 435.055

Pag. 156



Da Art. 440.E27 a 440K090P2

Pag. 134



Da Art. 451.00 a 451.100

Pag. 136



# INDICE MODELLI PER ESTERNI

Da Art. <b>451K00</b> a <b>451K100</b>	Pag. <b>136</b>		Da Art. <b>590</b> a <b>59R5</b>	Pag. <b>250</b>	
Art. <b>456</b>	Pag. <b>66/67</b>		<b>Vetro fumè</b>		
Art. <b>457</b>	Pag. <b>62/65</b>		Da Art. <b>620</b> a <b>62R8</b>	Pag. <b>190</b>	
Art. <b>460</b>	Pag. <b>96</b>		Da Art. <b>620A</b> a <b>62R8A</b>	Pag. <b>198</b>	
Da Art. <b>461</b> a <b>463</b>	Pag. <b>98</b>		Da Art. <b>640</b> a <b>64R8</b>	Pag. <b>192</b>	
Art. <b>465</b>	Pag. <b>94</b>		Da Art. <b>640A</b> a <b>64R8A</b>	Pag. <b>194</b>	
Da Art. <b>470</b> a <b>470.225</b>	Pag. <b>132</b>		Da Art. <b>776</b> a <b>778</b>	Pag. <b>230</b>	
Da Art. <b>500</b> a <b>50R8</b>	Pag. <b>234</b>		Art. <b>776 LED</b> - <b>778 LED</b>	Pag. <b>232</b>	
<b>Vetro fumè</b>			Da Art. <b>779</b> a <b>779A</b>	Pag. <b>236</b>	
Da Art. <b>510</b> a <b>51R8</b>	Pag. <b>238</b>		Art. <b>779 LED</b>	Pag. <b>237</b>	
<b>Vetro fumè</b>			Da Art. <b>822.00</b> a <b>822.125</b>	Pag. <b>120</b>	
Da Art. <b>520</b> - <b>524</b>	Pag. <b>220</b>		Da Art. <b>822K045</b> a <b>822K125</b>	Pag. <b>120</b>	
Da Art. <b>530</b> a <b>53R9</b>	Pag. <b>222</b>		<b>LED</b>		
Da Art. <b>550</b> a <b>55R8</b>	Pag. <b>242</b>		da Art. <b>822.045L</b> a <b>822.125L</b>	Pag. <b>114</b>	
<b>Vetro fumè</b>			Da Art. <b>831</b> a <b>834</b>	Pag. <b>225/226</b>	
Da Art. <b>560</b> a <b>56R8</b>	Pag. <b>246</b>		Da Art. <b>850</b> a <b>854</b>	Pag. <b>204</b>	
<b>Vetro fumè</b>			Art. <b>824</b>	Pag. <b>110/112</b>	
Da Art. <b>580</b> a <b>58R5</b>	Pag. <b>244</b>		Art. <b>825</b>	Pag. <b>118</b>	
<b>Vetro fumè</b>					




Moretti Luce

# INDICE MODELLI PER ESTERNI

Da Art. <b>860</b> a <b>86R9</b>	Pag. <b>200</b>		Art. <b>5111 LED 9W</b>	Pag. <b>100</b>	
Art. <b>882</b>	Pag. <b>230</b>		Art. <b>5121 LED 9W</b>	Pag. <b>100</b>	
Da Art. <b>910</b> a <b>912</b>	Pag. <b>208</b>		Art. <b>5141 LED 9W</b>	Pag. <b>101</b>	
Art. <b>930 - 934</b> Da Art. <b>940</b> a <b>94R8</b>	Pag. <b>216</b> Pag. <b>218</b>		Art. <b>5321</b>	Pag. <b>88</b>	
Da Art. <b>970</b> a <b>97R9</b>	Pag. <b>214</b>		Art. <b>5322</b> <b>5351 - 5352</b>	Pag. <b>90</b> Pag. <b>74/75</b>	
Da Art. <b>980</b> a <b>98R8</b>	Pag. <b>210</b>		Art. <b>5511</b> Art. <b>5512</b> Art. <b>5521</b> Art. <b>5522</b>	Pag. <b>106/108</b> Pag. <b>104</b> Pag. <b>106/108</b> Pag. <b>104</b>	
Art. <b>1782</b>	Pag. <b>228</b>		Art. <b>5441 - 5442</b> <b>5443 - 5444</b>	Pag. <b>80</b> Pag. <b>82</b>	
Da Art. <b>3400</b> a <b>3402</b>	Pag. <b>169</b>		Da Art. <b>6001</b> a <b>6012</b>	Pag. <b>44/46</b>	
Da Art. <b>3420</b> a <b>3422</b>	Pag. <b>169</b>		Art. <b>9010 LED</b> Art. <b>9011 LED</b>	Pag. <b>16</b> Pag. <b>14</b>	
Art. <b>4151 - 4152</b> Art. <b>4153 - 4154</b> Art. <b>4155 - 4156</b> Art. <b>4157</b> Art. <b>4158 - 4159</b>	Pag. <b>84</b> Pag. <b>86</b> Pag. <b>91</b> Pag. <b>42</b> Pag. <b>76</b>		Da Art. <b>9100</b> a <b>9103N</b> Art. <b>9100K</b>	Pag. <b>154</b> Pag. <b>120</b>	
Art. <b>4692</b> Art. <b>4696</b> Art. <b>4699</b>	Pag. <b>87</b> Pag. <b>92</b> Pag. <b>78</b>				

# Moretti Luce

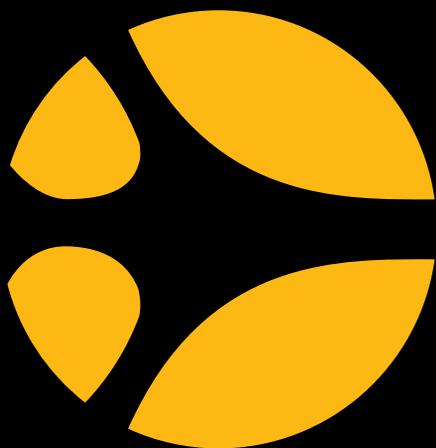

## Linea *Country*

Film transfer prestampato con pigmenti organici fotosensibili e resine di cellulosa, avvolto interamente sul profilo. Il metodo di decorazione o stampa utilizzato è quello per sublimazione o stampa a caldo.

**Processo produttivo non inquinante: il trasferimento è pulito e secco, senza residui di materiale colorante o residui chimici.**

**Corpo: alluminio estruso**

**Test in nebbia salina: > 1500 ore**

# NEWS

## sensori di movimento notturno



### SPECIFICHE

raggio d'azione 160°

potenza 230 - 240V

frequenza 50/60 Hz

campo d'azione 1 - 8 m (dia) regolabile

tempo di regolazione da 5 secondi a 15 minuti

crepuscolare con sensore di movimento

funzionamento solo notturno  
in presenza di movimento



ART. 175BSEN.8 - pag. 18



ART. 440SEN - pag. 134



ART. 440SEN - pag. 134




ART. 9100KSEN - pag. 120



ART. 9100SEN - pag. 154



ART. 9103SEN - pag. 154

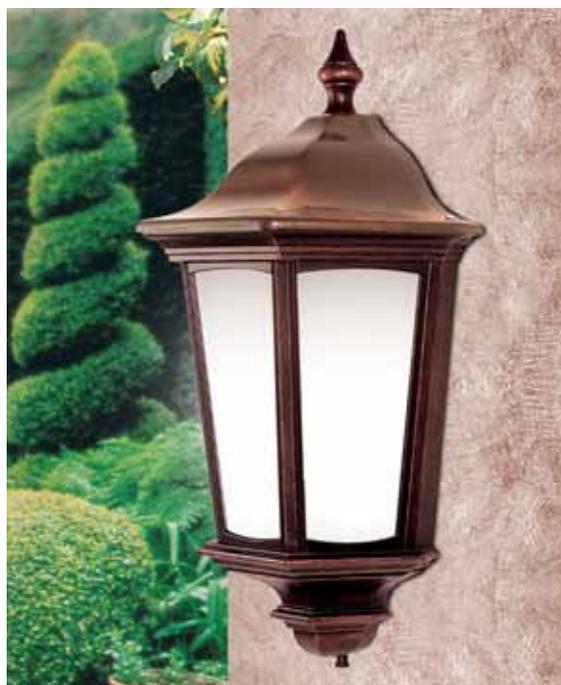

ART. 779ASEN.6.O - pag. 236



ART. 778SEN.3.O - pag. 232




ART. 831SEN.6 - pag. 225/226

# NEWS LED




## ENERGY SAVING

Risparmio energetico: oggi il LED è lo strumento di illuminazione con l'efficienza energetica più alta

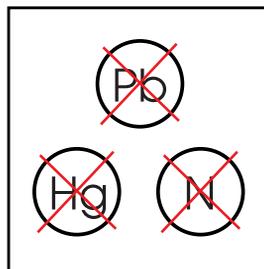

## ECOLOGICO

Il led a differenza delle altre lampadine, è privo degli elementi altamente inquinanti come Piombo, Mercurio e Azoto

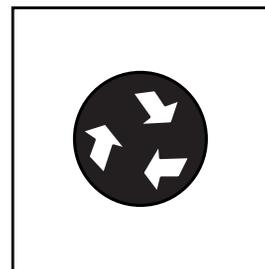

## RICICLABILE

Tutti i materiali utilizzati per produrre led sono riciclabili al 100%

## GAMMA COLORI

Gradazioni di bianco



**LED**  
Luce  
fredda




**LED**  
Luce  
calda

**AC  
CONNESSIONE  
DIRETTA**



## LED

powered by Acriche SEOUL® LED  
AC direct connection  230/240V  
Transformer non necessario

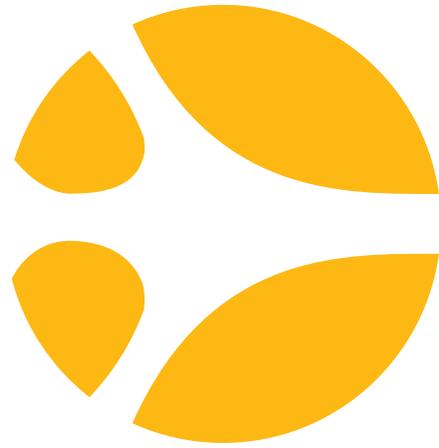

Moretti Luce

# LED 10W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore interno

Apparecchio di illuminazione a parete IP65 realizzato in alluminio pressofuso  
con diffusore in policarbonato opale, elettrificazione a LED

IP65

960°

COLORI: .1 Nero - .3 Nero/Argento - .4 Nero/Verde - .5 Bianco - .6 Nero/Rame - .8 Grafite - .OXI



**New**

L12	L12H
LED 10 W	LED 10 W
5000 K	3000 K
1300LM	1100LM
Ra80	Ra80
LED	H=LED
luce fredda	luce calda
○	●
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	
A++ ÷ A	A++ ÷ A




9011L12H.OXI  
colore OXI



9011L12H.1  
colore nero



9011L12H.7  
colore argento

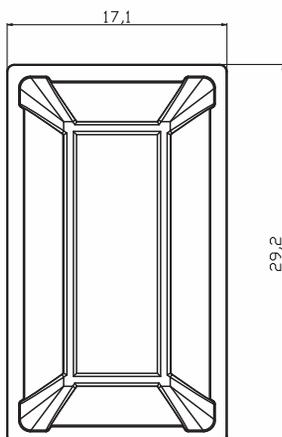

9011L12H.5  
colore bianco



9011L12H.8  
colore grafite



Art. 9011L12H.8

# LED 10W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore interno

Apparecchio di illuminazione a parete IP65 realizzato in alluminio pressofuso  
con diffusore in policarbonato opale, elettrificazione a LED

IP65 960°


**COLORI:** .1 Nero - .3 Nero/Argento - .4 Nero/Verde - .5 Bianco - .6 Nero/Rame - .8 Grafite - .OXI



**New**

L12	L12H
LED 10 W	LED 10 W
5000 K	3000 K
1300LM	1100LM
Ra80	Ra80
LED	H=LED
luce fredda	luce calda

CLASSE EFFICIENZA  
ENERGETICA




9010L12H.7  
colore argento



9010L12H.1  
colore nero



9010L12H.8  
colore grafite

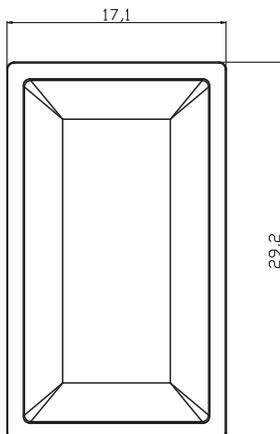

9010L12H.5  
colore bianco



9010L12H.OXI  
colore OXI



Art. 9010L12H.8

# LED 12W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore incluso

apparecchio di illuminazione a parete IP65 realizzato in alluminio pressofuso  
con diffusore in policarbonato trasparente .T / Opale .B, elettrificazione a LED, E27

IP65

960°


COLORI: .1 Nero - .3 Nero/Argento - .4 Nero/Verde - .6 Nero/Rame - .8 Grafite - .OXI



**L12**  
**L12B**  
LED 12 W  
5000 K  
1520LM  
Ra70  
LED  
luce fredda

**L12H**  
**L12HB**  
LED 12 W  
3000 K  
1220LM  
Ra85  
H=LED  
luce calda

**E27**  
MAX 23 W



CLASSE EFFICIENZA  
ENERGETICA


○  
A++ ÷ A

●  
A++ ÷ A

A+ ÷ E



Art. 175

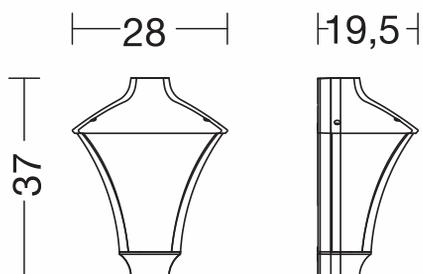

175L12.T.8  
175L12H.T.8



175L12B.8  
175L12HB.8



175BSEN.8



175E27.T.8



175E27.B.8




# LED 24W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore inserito nel palo

apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio pressofuso  
con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione a LED, E27

IP65 960° COLORI: .1 Nero - .3 Nero/Argento - .4 Nero/Verde - .6 Nero/Rame - .8 Graffite - .OXI



178L24.02F  
178L24H.02F




18




attacco per palo  
ø 60 mm


177.TSE27  
177.TSL24  
177.TSL24H




177.33E27  
177.33L24  
177.33L24H

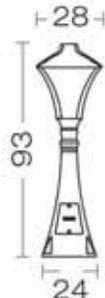

177.095E27  
177.095L24  
177.095L24H

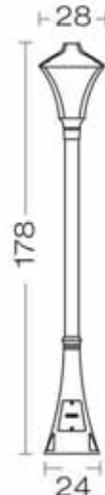

177.180E27  
177.180L24  
177.180L24H

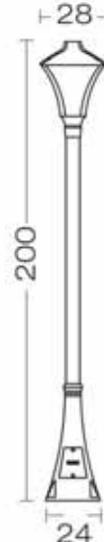

177.200E27  
177.200L24  
177.200L24H



177.300E27  
177.300L24  
177.300L24H



Art. 177.180.L24H.8

**L24**  
LED 24 W  
5000 K  
3040LM  
Ra70

LED  
luce fredda



CLASSE EFFICIENZA  
ENERGETICA A++ ÷ A


**L24H**  
LED 24 W  
3000 K  
2440LM  
Ra85

H=LED  
luce calda




A++ ÷ A

E27  
MAX 30 W



A+ ÷ E





Art. 177.33L24H.6



**led**

**E27**  
con rifrattore a richiesta:  
codice 00KR175

**E27**

**ACCESSORI A RICHIESTA**



ART. 0404M004



ART. 0404M003



ART. 00A170.01P  
NO per Art. 177.33



ART. 00KR175  
Rifrattore





Art. 177.300L24.6



Art. 177.200L24.6



Art. 177.300L24.6  
LED luce fredda



Art. 177.200L24.6  
LED luce fredda



Art. 180L24.P2.1  
LED luce fredda



# Led

# 24W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore incluso

apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio pressofuso  
con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione a LED con trasformatore inserito nel palo

IP65

960°

COLORI  
DISPONIBILI:

.1 NERO



.8 GRAFITE




COLORI A RICHIESTA:

3 = NERO/ARGENTO

4 = NERO/VERDE

6 = NERO/RAMATO

= .OXI



178L24.01  
L24H.01

.1.8




178L24.02  
L24H.02

.1.8

L24  
LED 24 W  
5000 K  
3040LM  
Ra70




L24H  
LED 24 W  
3000 K  
2440LM  
Ra85

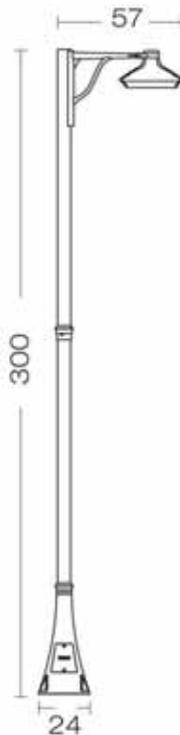


178L24.P1  
L24H.P1

.1.8

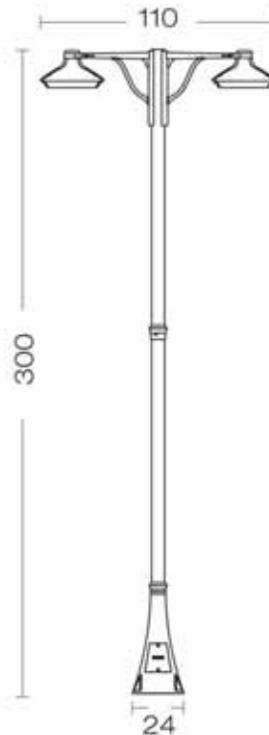


178L24.P2  
L24H.P2

.1.8

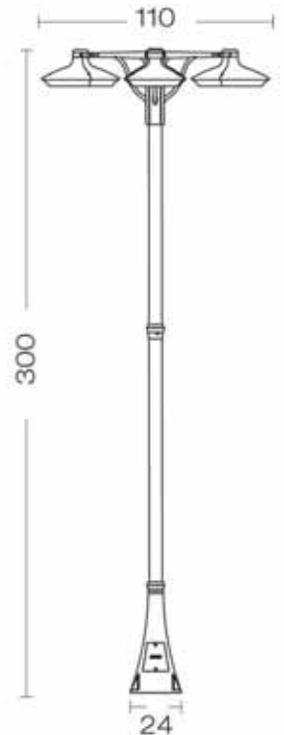

178L24.P3  
L24H.P3

.1.8

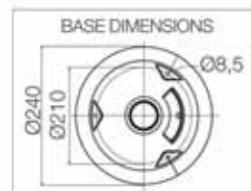



Art. **178L24.01.8**


**ACCESSORI A RICHIESTA**



ART. 0404M004




ART. 0404M003



ART. 00A170.01P

**ANGOLIERA**



ART. 00596

← Pag. 262



Art. 178L24H.02.6



Art. 178L24.P3.8

# LED 24W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore incluso

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione a LED con trasformatore inserito nel palo

IP65 960°

COLORI DISPONIBILI: .1 NERO .8 GRAFITE

COLORI A RICHIESTA:  
3 = NERO/ARGENTO  
4 = NERO/VERDE  
6 = NERO/RAMATO  
= .OXI




180L24.01  
L24H.01  
**.1.8**




178L24.02  
L24H.02  
**.1.8**


L24	L24H
LED 24 W	LED 24 W
5000 K	3000 K
3040LM	2440LM
Ra70	Ra85
LED luce fredda	H=LED luce calda
○	●
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A	A++ ÷ A

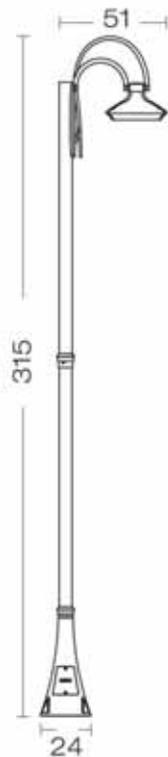


180L24.P1  
L24H.P1  
**.1.8**

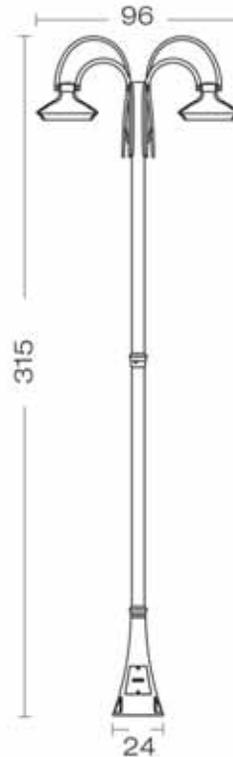

180L24.P2  
L24H.P2  
**.1.8**

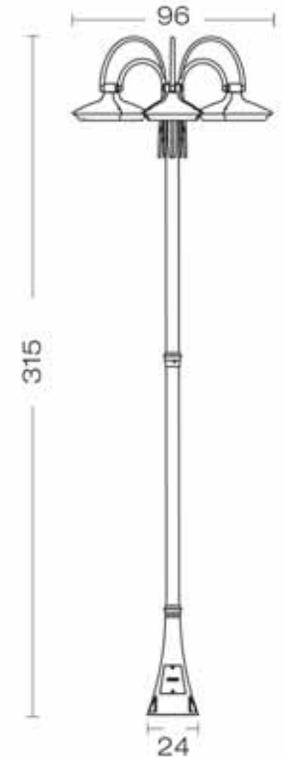

180L24.P3  
L24H.P3  
**.1.8**

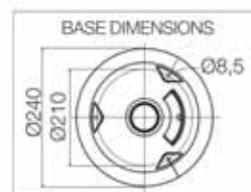



 Moretti Luce

# Led

# 24W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore incluso

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio pressofuso  
con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione a LED, E27

IP65

960°

COLORI  
DISPONIBILI:

.1 NERO



.8 GRAFITE



COLORI A RICHIESTA:

3 = NERO/ARGENTO

4 = NERO/VERDE

6 = NERO/RAMATO

= .OXI



led

**L24**  
LED 24 W  
5000 K  
3040LM  
Ra70

LED  
luce fredda










CLASSE EFFICIENZA  
ENERGETICA A++ ÷ A

**L24H**  
LED 24 W  
3000 K  
2440LM  
Ra85

H=LED  
luce calda



A++ ÷ A

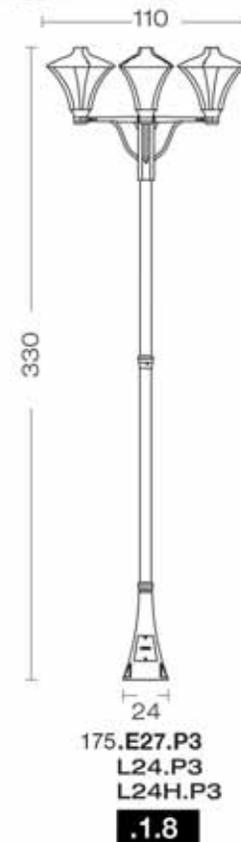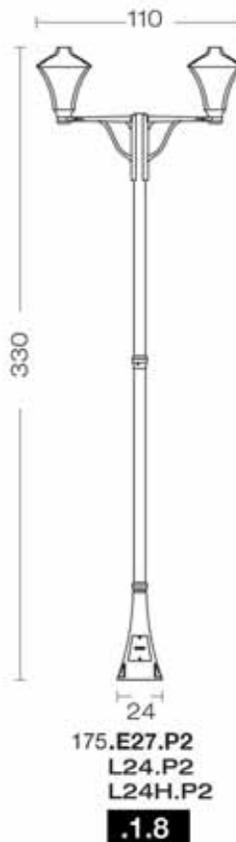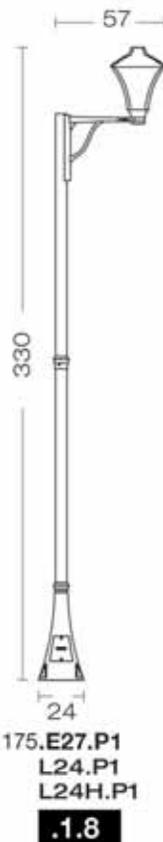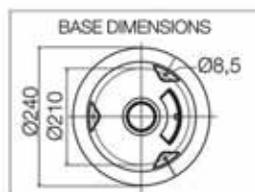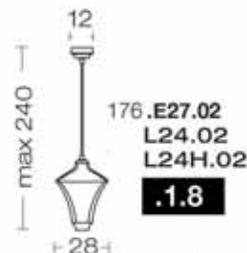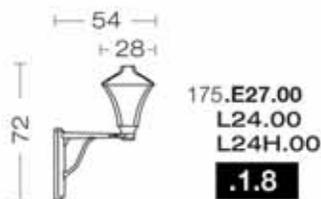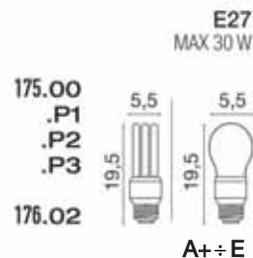

ART. 00596

Pag. 262



Art. **175.L24H.00.8**



**ACCESSORI A RICHIESTA**



ART. 0404M004



ART. 0404M003



ART. 00A170.01P



ART. 00KR175  
Rifratore



**E27**  
con rifratore a richiesta:  
codice 00KR175

**E27**



Art. 176.L24H.02.6



# LED

# 24W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore inserito nel palo

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio pressofuso  
con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione a LED, E27

IP65

960°

COLORI  
DISPONIBILI:

.1 NERO



.8 GRAFITE



COLORI A RICHIESTA:

- 3 = NERO/ARGENTO
- 4 = NERO/VERDE
- 6 = NERO/RAMATO
- = .OXI



176.L24H.02.6



**L24**  
LED 24 W  
5000 K  
3040LM  
Ra70  
LED  
luce fredda

**L24H**  
LED 24 W  
3000 K  
2440LM  
Ra85  
H=LED  
luce calda



CLASSE EFFICIENZA  
ENERGETICA

A++ ÷ A


A++ ÷ A

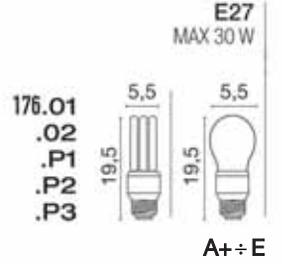


176.E27.01  
L24.01  
L24H.01  
**.1.8**

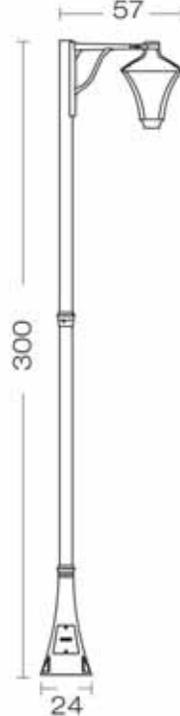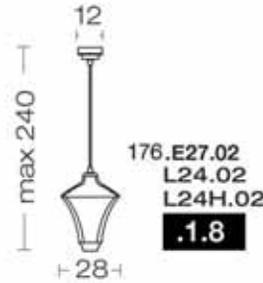

176.E27.P1  
L24.P1  
L24H.P1  
**.1.8**


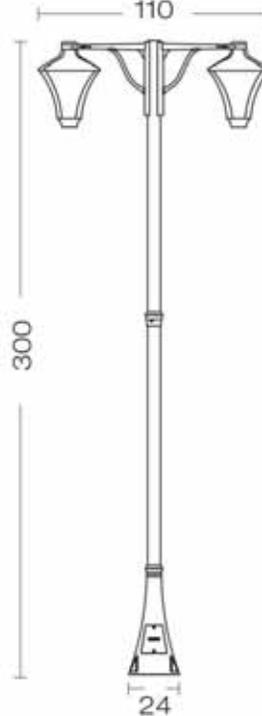


176.E27.P2  
L24.P2  
L24H.P2  
**.1.8**

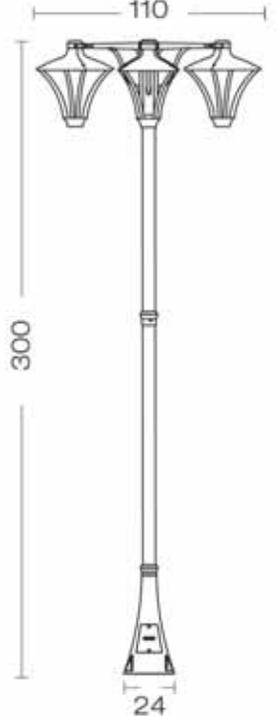

176.E27.P3  
L24.P3  
L24H.P3  
**.1.8**

ANGOLIERA

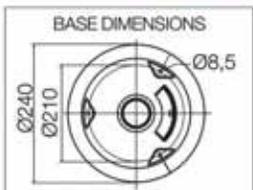

ART. 00596 Pag. 262



Art. **176.L24.01.8**



**led**

**E27**  
con rifrattore a richiesta:  
codice 00KR175

**E27**

**ACCESSORI A RICHIESTA**



ART. 0404M004



ART. 0404M003



ART. 00A170.01P



ART. 00KR175  
Rifrattore



Art. **176.H70.P3.8**  
con riflettore  
codice **00KR175**



Art. 179.P1.F32  
con rifrattore  
codice 00KR175

# LED

# 24W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore inserito nel palo

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio pressofuso  
con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione a LED, E27

IP65 960°

COLORI  
DISPONIBILI:

.1 NERO .8 GRAFITE






COLORI A RICHIESTA:


3 = NERO/ARGENTO  
4 = NERO/VERDE  
6 = NERO/RAMATO  
= .OXI



L24	L24H
LED 24 W	LED 24 W
5000 K	3000 K
3040LM	2440LM
Ra70	Ra85
LED luce fredda	H=LED luce calda
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	
A++ ÷ A	A++ ÷ A

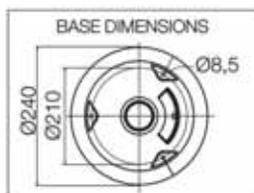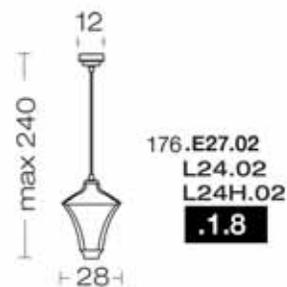



ANGOLIERA



ART. 00596

Pag. 262

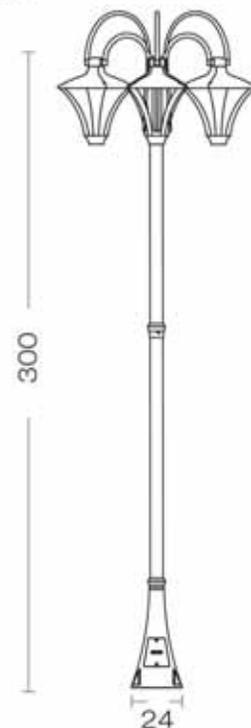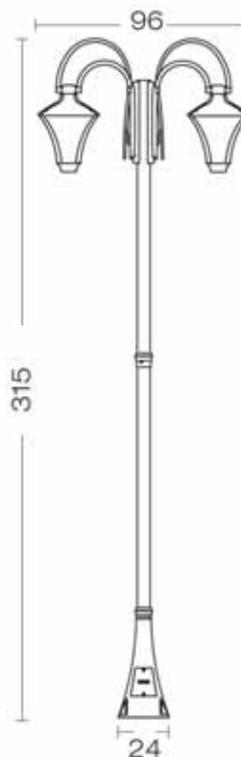



Art. **179.L24H.01.8**



**ACCESSORI A RICHIESTA**

ART. 0404M004

ART. 0404M003

ART. 00A170.01P

ART. 00KR175  
Rifrattore

**led**

E27  
con rifrattore a richiesta:  
codice 00KR175

E27

# Led

# 2W

powered by SEOUL® Semiconductor Z5M (24V)  
trasformatore necessario

Mini apparecchio di illuminazione da incasso a parete ed a pavimento  
in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX) con diffusore policarbonato trasparente

con 1 metro cavo  
-05RN-F



IK08

IP66

COLORI:




Bronzato .BRZ

Satinato .INX




## New




Art.	Beam	W	V	Lux 1 MT	Type	Lightbulb	Ra
4157LS2N	10°	2	24	1600	4000 K	160LM	80
4157LS2H	10°	2	24	1600	3000 K	160LM	80

○ LED 4000 K

● LED 3000 K



Art.	Beam	W	V	Lux 1 MT	Type	Lightbulb	Ra
4157LL2N	40°	2	24	280	4000 K	160LM	80
4157LL2H	40°	2	24	280	3000 K	160LM	80

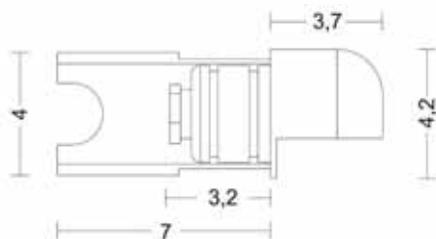

### Trasformatori disponibili

cod. 0409BT014 - fino a 5 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 12W  
cod. 0409BT015 - fino a 10 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 25W

### Trasformatori a richiesta

cod. 0409BT016 - fino a 42 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 100W


CLASSE EFFICENZA ENERGETICA A++ ÷ A

### ACCESSORI A RICHIESTA



Art. 0404M009  
connettore singolo IP68

Questo apparecchio funziona con alimentatori a tensione costante 24v .  
Il collegamento deve essere effettuato in parallelo ( vedi schema sopra ) .  
Per l'installazione rivolgersi a personale specializzato .

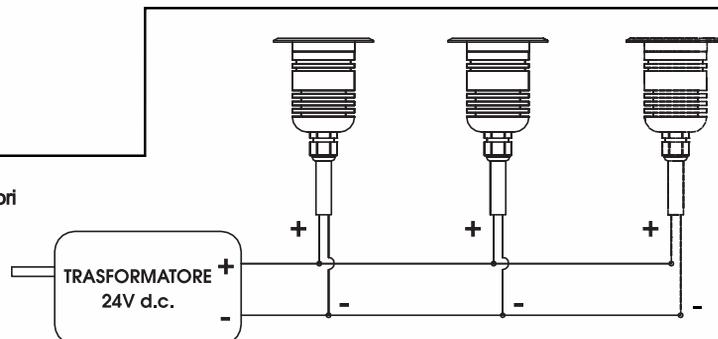



**colore: satinato .INX**



**colore: bronzato .BRZ**

# LED 10-20W

powered by  
Liteon® Optoelectronics  
trasformatore necessario

Apparecchio di illuminazione per esterni IP67 a parete ed a pavimento con alimentazione LED a 10 - 20 W  
corpo in alluminio estruso anodizzato con diffusore in policarbonato opale e viterie in acciaio INOX



III 24V c.c.

CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA  
A++ ÷ A

- LED luce 4000 K
- LED luce 3000 K

ACCESSORI A RICHIESTA




Art. 0404M011  
connettore singolo IP68



New




**POLICARBONATO OPALE**  
connessione singola  
con 2 MT. di cavo 05RN-F inclusi

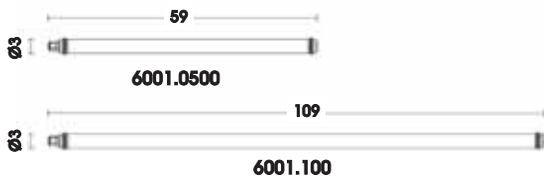

Art.		150°	C°	W	V	Type	Ra
6001.0500L10N	○	150°	25	10	24 c.c.	4000 K 1200LM	80
6001.0500L10H	●					3000 K 1050LM	80
6001.1000L20N	○	150°	25	20	24 c.c.	4000 K 2400LM	80
6001.1000L20H	●					3000 K 2100LM	80



**POLICARBONATO OPALE**  
connessione in serie  
con 2X2 MT. di cavo 05RN-F inclusi

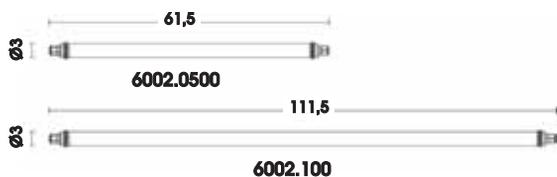

Art.		150°	C°	W	V	Type	Ra
6002.0500L10N	○	150°	25	10	24 c.c.	4000 K 1200LM	80
6002.0500L10H	●					3000 K 1050LM	80
6002.1000L20N	○	150°	25	20	24 c.c.	4000 K 2400LM	80
6002.1000L20H	●					3000 K 2100LM	80

#### Trasformatori disponibili

cod. 0409BT014 - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 12W ( per 1 tubo da 10W )  
cod. 0409BT015 - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 25W ( per 2 tubi da 10W o 1 tubo da 20W )

#### Trasformatori a richiesta


cod. 0409BT016 - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 100W ( per max 6 tubi da 10W o max 4 tubi da 20W ) se collegati in serie




## Accessori



00A6001.01 set completo

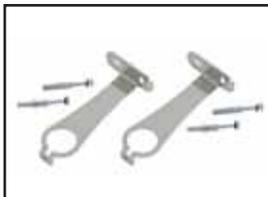

00A6001.02 set completo

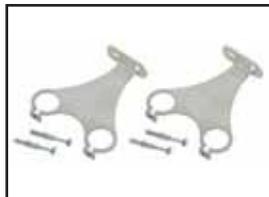





00A6001.03 set completo



00A6001.04 set completo  
per fissare  
nel ferreno



00A6001.05 set completo



# LED 10-20W

powered by  
**Liteon® Optoelectronics**  
 trasformatore necessario

Apparecchio di illuminazione per esterni IP67 a parete ed a pavimento con alimentazione LED a 10 - 20 W corpo in alluminio estruso anodizzato con diffusore in policarbonato trasparente e viterie in acciaio INOX



**III** 24V c.c.

**CLASSE EFFICENZA ENERGETICA A++ ÷ A**

- LED luce 4000 K
- LED luce 3000 K

ACCESSORI A RICHIESTA



Art. 0404M011  
 connettore singolo IP68




**New**



## POLICARBONATO TRASPARENTE

### connessione singola

con 2 MT. di cavo 05RN-F inclusi

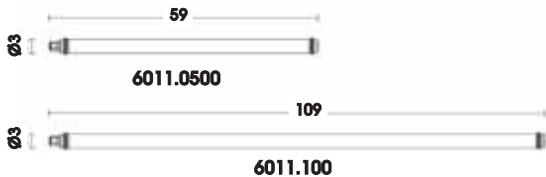


Art.		C°	W	V	Type		Ra
6011.0500L10N		150°	25	10	24 c.c.	4000 K 1200LM	80
6011.0500L10H						3000 K 1050LM	80
6011.1000L20N		150°	25	20	24 c.c.	4000 K 2400LM	80
6011.1000L20H						3000 K 2100LM	80



## POLICARBONATO TRASPARENTE

### connessione in serie

con 2X2 MT. di cavo 05RN-F inclusi

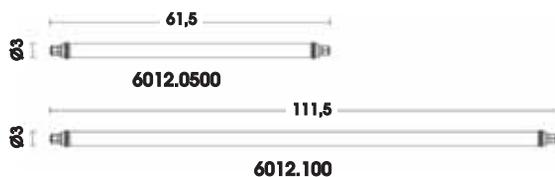


Art.		C°	W	V	Type		Ra
6012.0500L10N		150°	25	10	24 c.c.	4000 K 1200LM	80
6012.0500L10H						3000 K 1050LM	80
6012.1000L20N		150°	25	20	24 c.c.	4000 K 2400LM	80
6012.1000L20H						3000 K 2100LM	80

### Trasformatori disponibili

- cod. 0409BT014 - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 12W ( per 1 tubo da 10W )
- cod. 0409BT015 - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 25W ( per 2 tubi da 10W o 1 tubo da 20W )

### Trasformatori a richiesta


- cod. 0409BT016 - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 100W ( per max 6 tubi da 10W o max 3 tubi da 20W ) se collegati in serie

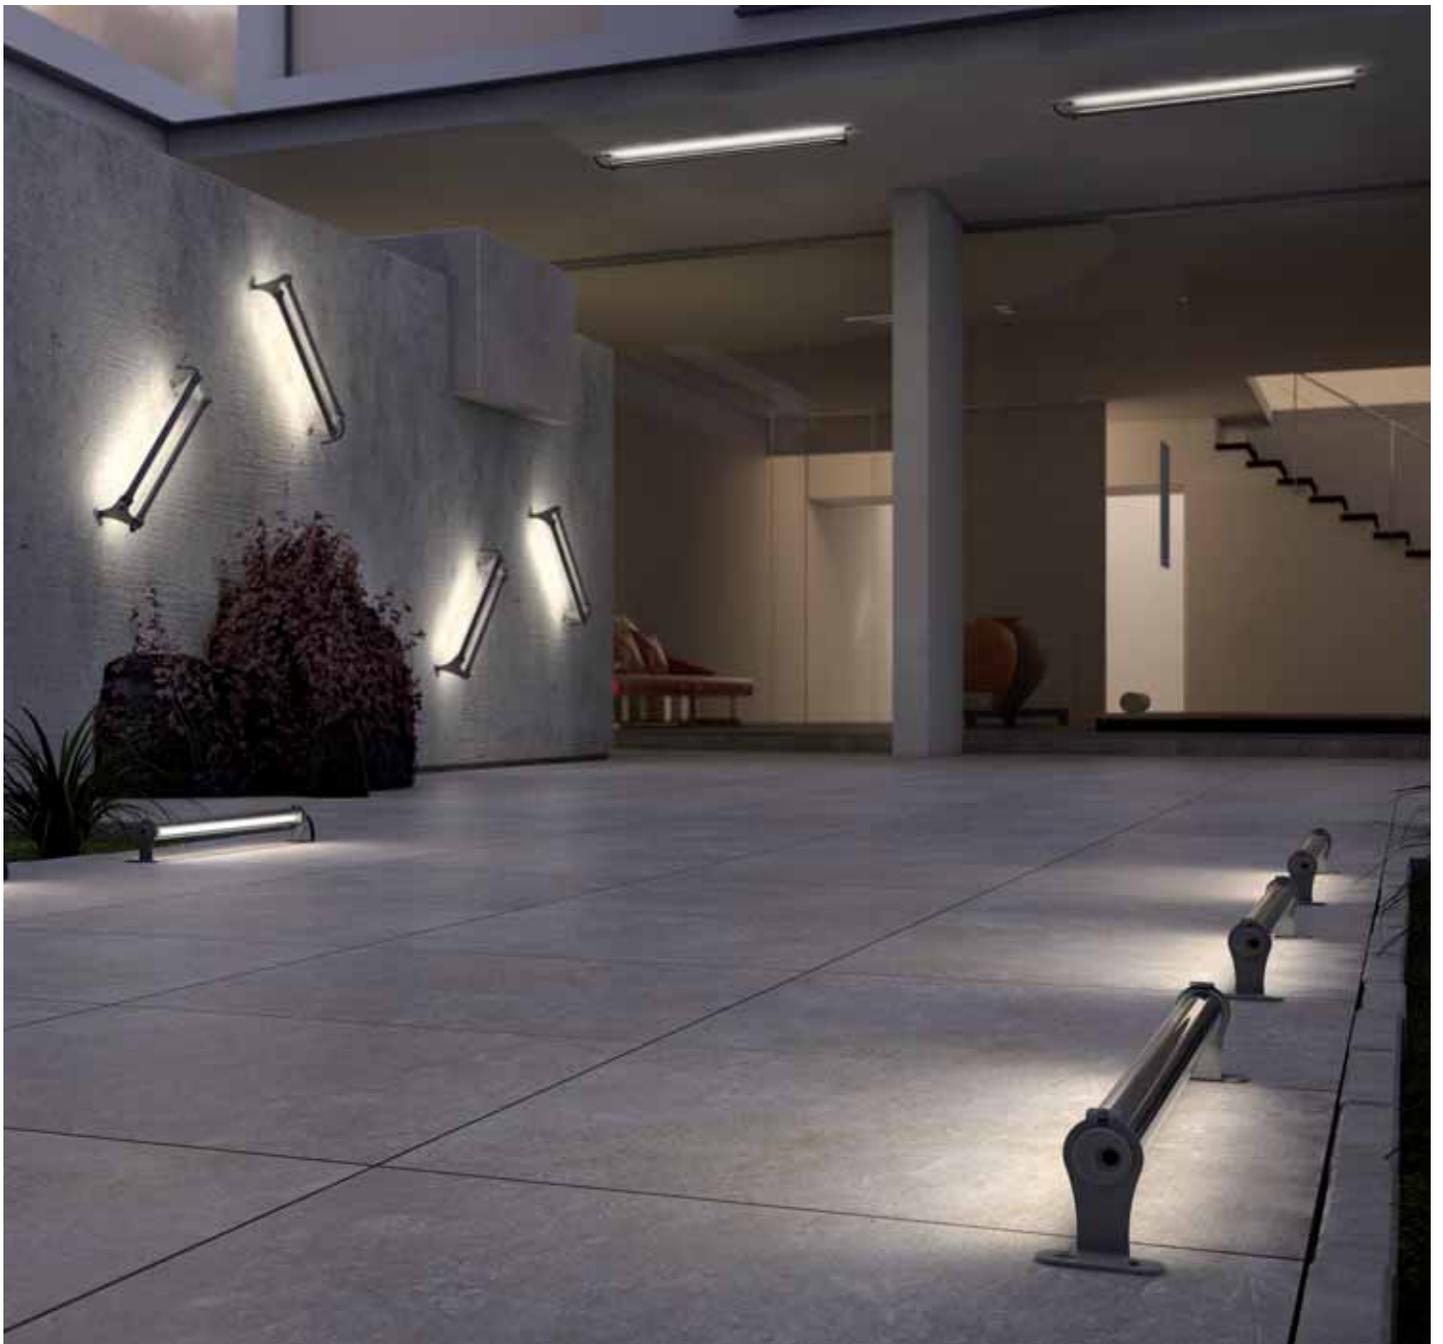


## Accessori



00A6001.01 set completo

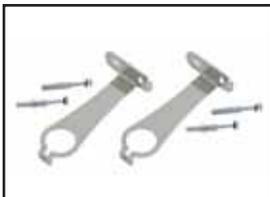

00A6001.02 set completo

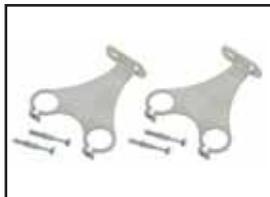





00A6001.03 set completo



00A6001.04 set completo



00A6001.05 set completo



# LED


# 4-8W

powered by Citizen CLL 104  
trasformatore incluso  
GE - Lightech IP67

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 a parete con alimentazione a LED,  
corpo in alluminio pressofuso EN 47100 con diffusore in policarbonato trasparente e viterie in acciaio INOX



**COLORI:**

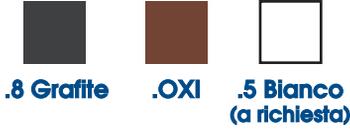

.8 Grafite

.OXI

.5 Bianco  
(a richiesta)

**L4x1H**  
LED 4 W  
3000 K  
305LM  
Ra80

**L8x1H**  
LED 8 W  
3000 K  
610LM  
Ra80

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A++ ÷ A

H=LED luce calda

H=LED luce calda



## Serie KUBS



Colore .OXI





Art.		W	V	Type		LUX 1 mt	Ra
404LS4X1H	10°	4	240	3000 K	305LM	120	80
404LS8X1H	10°	8	240	3000 K	610LM	230	80




Colore .8 Grafite




Art.		W	V	Type		LUX 1 mt	Ra
404LL4X1H	45°	4	240	3000 K	305LM	245	80
404LL8X1H	45°	8	240	3000 K	610LM	470	80



Simmetrico

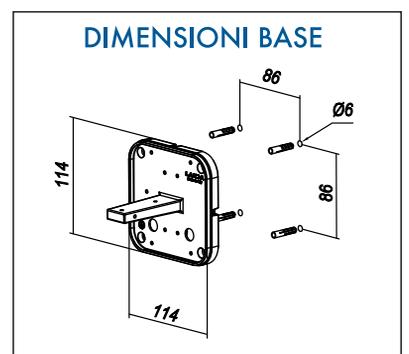

a richiesta LED bianco freddo 5000°K LED

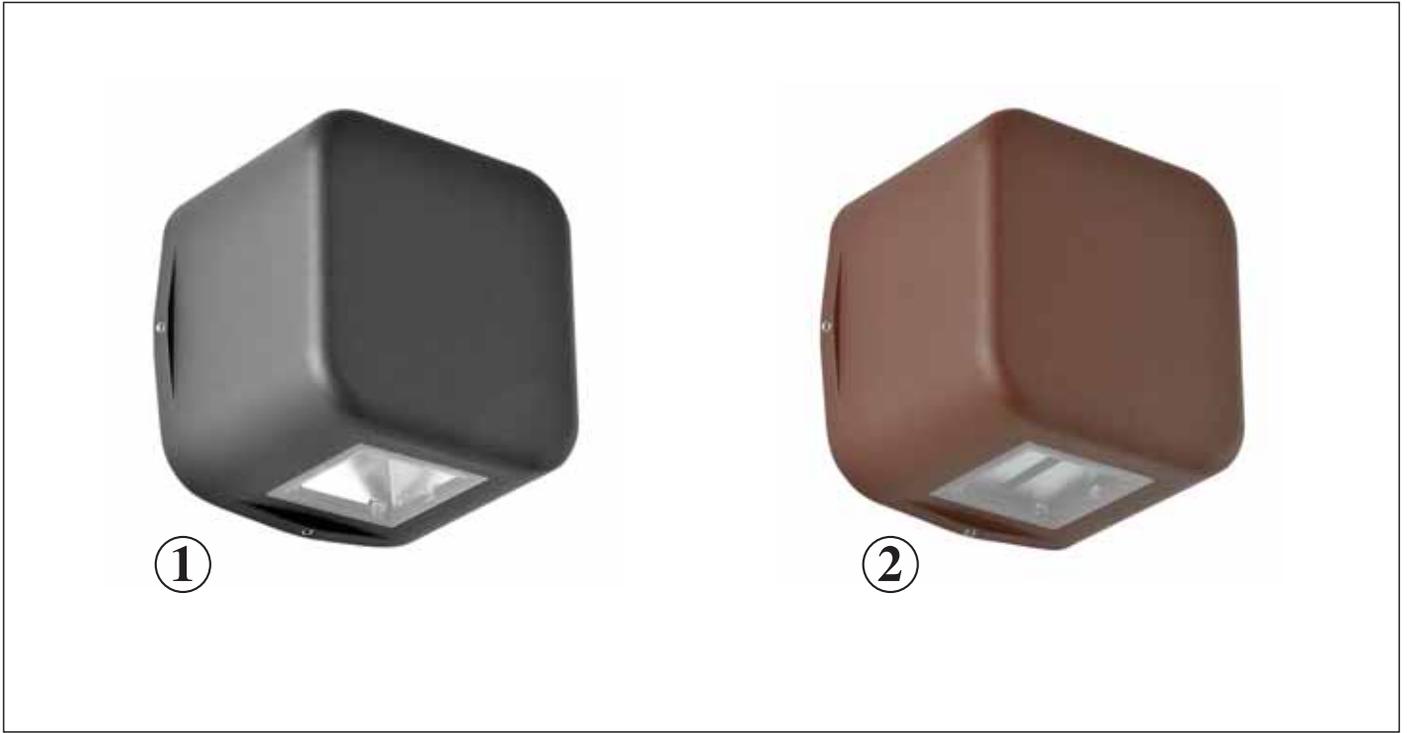

① ART. 404LL8X1H.8

② ART. 404LS4X1H.OXI

# LED

# 4W

powered by Citizen CLL 104  
trasformatore incluso  
GE - Lightech IP67

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 a parete con alimentazione a LED,  
corpo in alluminio pressofuso EN 47100 con diffusore in policarbonato trasparente e viterie in acciaio INOX



COLORI:



.8 Grafite



.OXI



.5 Bianco  
(a richiesta)

LED 2x4W  
3000 K  
2x305LM  
Ra80

CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA  
A++ ÷ A

H=LED luce calda



## Serie KUBS

### BIEMISSIONE




Colore .OXI



Colore .8 Grafite

10°+10°

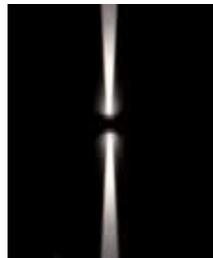


Art.	W	V	Type		LUX 1 mt	Ra
404LS4X2H	10° 10°	2x4	240	2x3000 K	2x305LM	2x120 80

10°+45°





Art.	W	V	Type		LUX 1 mt	Ra
404LMA4X2H	10° 45°	2x4	240	2x3000 K	2x305LM	120 245 80

45°+45°

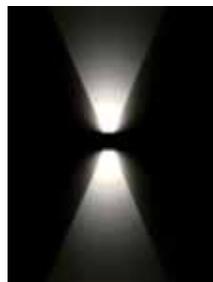


Art.	W	V	Type		LUX 1 mt	Ra
404LL4X2H	45° 45°	2x4	240	2x3000 K	2x305LM	2x245 80



a richiesta LED bianco freddo 5000°K LED

### DIMENSIONI BASE

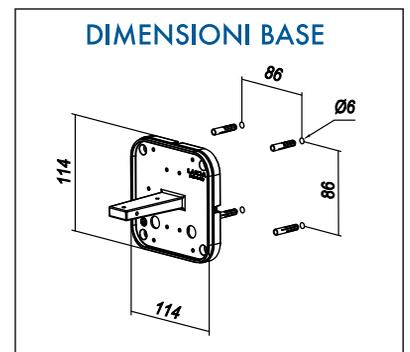



① ART. 404LMAX2H.8

② ART. 404LS4X2H.OXI

# LED

# 4-8W

powered by Citizen CLL 104  
trasformatore incluso  
GE - Lightech IP67

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 a pavimento con alimentazione a LED,  
corpo in alluminio pressofuso EN 47100 con diffusore in policarbonato trasparente e viterie in acciaio INOX



**COLORI:**



**.8 Grafite**



**.OXI**



**.5 Bianco  
(a richiesta)**

**L4x1H**  
LED 4 W  
3000 K  
305LM  
Ra80

**L8x1H**  
LED 8 W  
3000 K  
610LM  
Ra80

**L4x2H**  
LED 2x4 W  
3000 K  
2x305LM  
Ra80

**CLASSE  
EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A**

H=LED luce calda



H=LED luce calda



H=LED luce calda




Colore **.8 Grafite**



Colore **.OXI**




## Serie KUBS

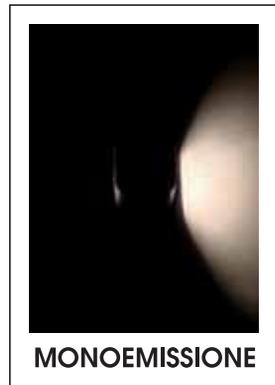


**MONOEMISSIONE**




**BIEMISSIONE**

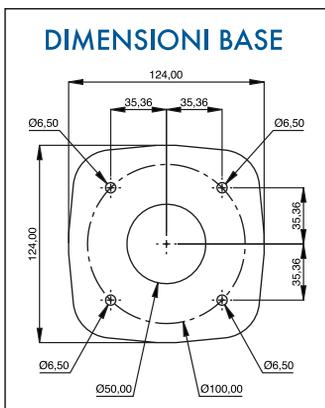



404.012L4X1H  
404.012L8X1H

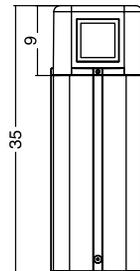


404.035L4X1H  
404.035L8X1H

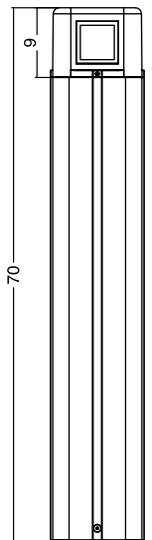


404.070L4X1H  
404.070L8X1H



404.012L4X2H

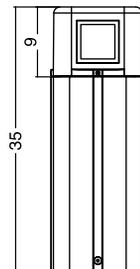

404.035L4X2H

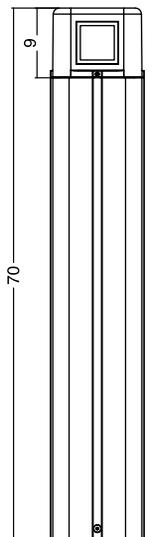

404.070L4X2H

a richiesta  
**LED bianco freddo  
5000°K LED**



Art. 0404M004  
connessione singola IP68

**INCLUSO**

Disponibile  
per articoli

Art. 404.035L4X1  
Art. 404.035L8X1  
Art. 404.035L4X2  
Art. 404.070L4X1  
Art. 404.070L8X1  
Art. 404.070L4X2



**ACCESSORI A RICHIESTA**



**Art. 00A404.01P**  
per fissaggio su cemento



**Art. 0404M003**  
collegamento in serie IP68


Disponibili  
per articoli

- Art. 404.035L4X1
- Art. 404.035L8X1
- Art. 404.035L4X2
- Art. 404.070L4X1
- Art. 404.070L8X1
- Art. 404.070L4X2




①


**404LS4X1H**

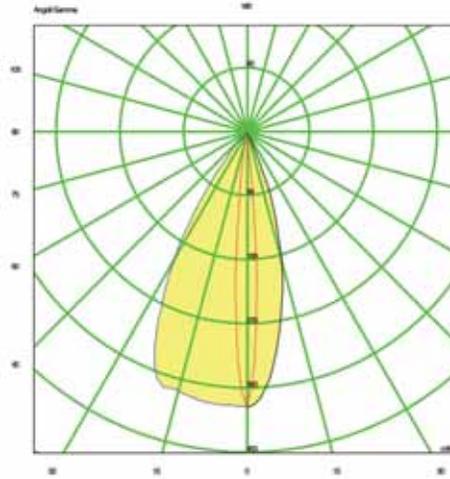


**404LL4X1H**

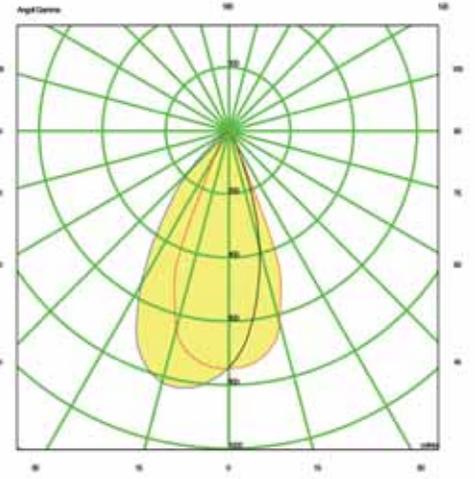


**404LS8X1H**

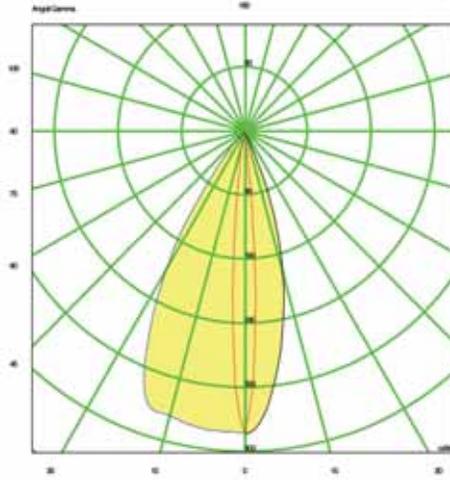


**404LL8X1H**

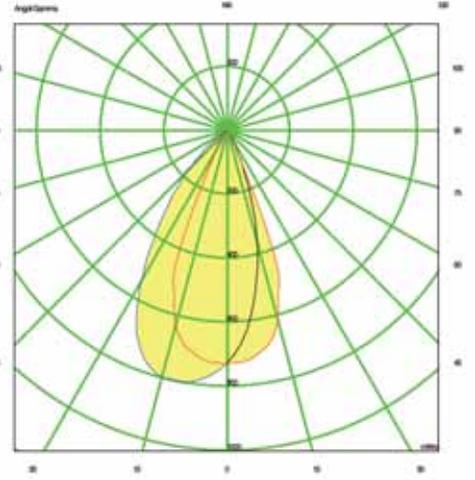

**404LM4X2H**

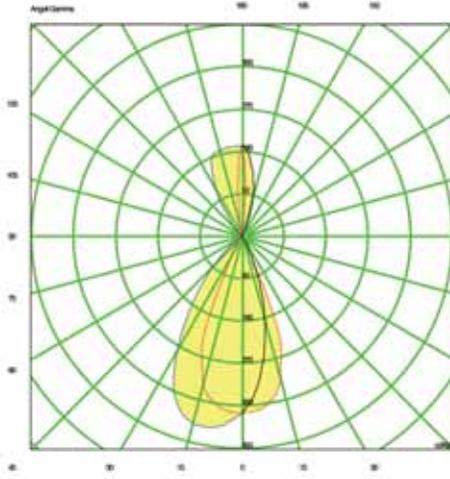


**404LL4X2H**

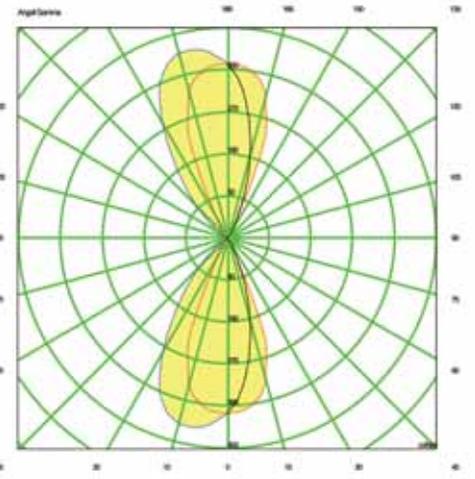

②

**404LS4X2H**

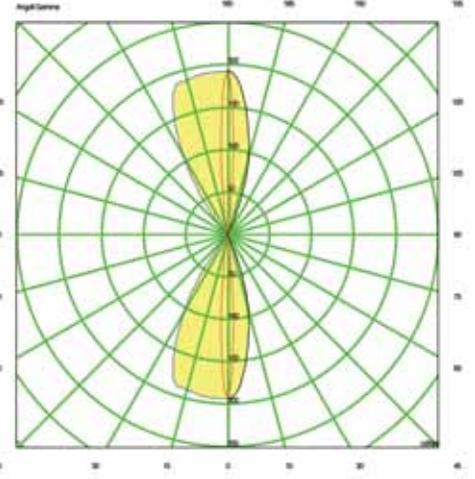


① ART. 404LL4X1H.8


② ART. 404LS4X1H.OXI



**404.012L4X1H**

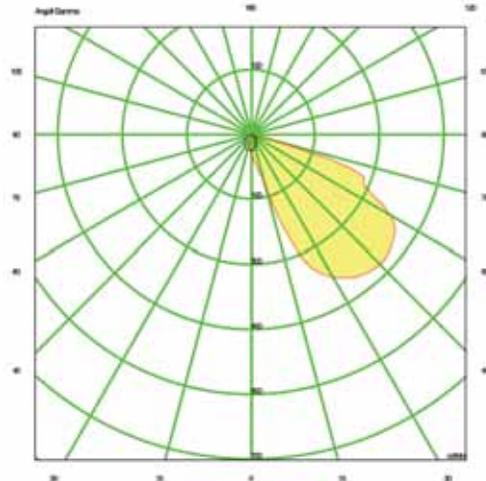

**404.012L8X1H**

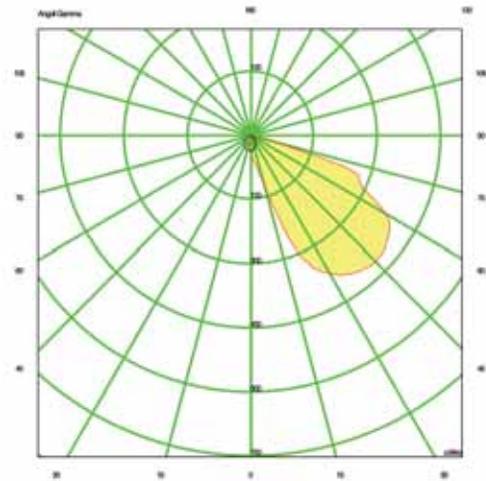

# Led

# 7W

powered by SEOUL® Semiconductor 2525  
connessione diretta  220/240V  
trasformatore non necessario

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 a parete con alimentazione a LED,  
corpo in alluminio con diffusore in policarbonato opale e viterie in acciaio INOX



**DOPPIO ISOLAMENTO** 

**COLORI:**     
.8 Grafite .OXI .5 Bianco  
(a richiesta)

**CLASSE EFFICENZA ENERGETICA**  
A++ ÷ A

**L7Hx1**  
LED 7 W  
3000 K  
600LM  
Ra80

**L7Hx2**  
LED 7 W  
3000 K  
600LM  
Ra80


H=LED luce calda 

H=LED luce calda 

## Serie LAKO



Art. 409.018L7HX1



Art. 409.018L7HX2




1 Luce




2 Luci


409.018L7HX1

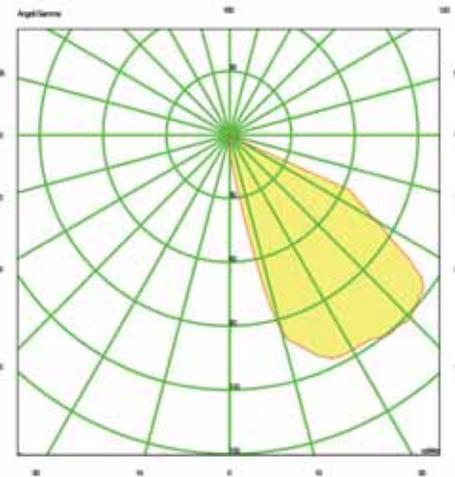

409.018L7HX2

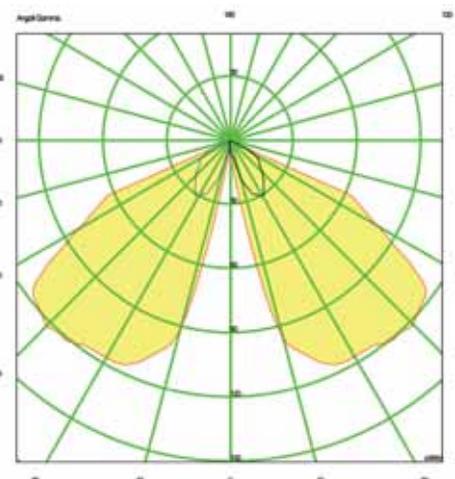

### DIMENSIONI BASE

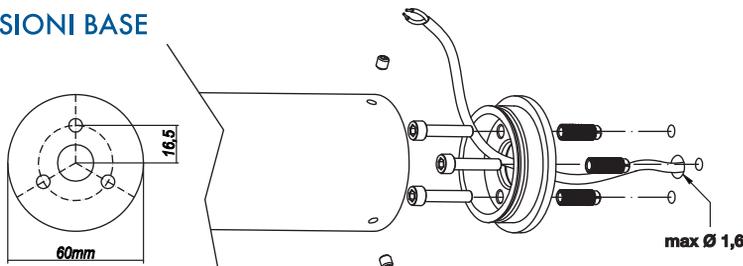

### INCLUSO



Art. 0404M009  
connettore singolo IP68



 Moretti Luce

# LED

# 7W

powered by **SEOUL® Semiconductor 2525**  
connessione diretta  220/240V  
trasformatore non necessario

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 a pavimento con alimentazione a LED,  
corpo in alluminio con diffusore in policarbonato opale e viterie in acciaio INOX



DOPPIO  
ISOLAMENTO



COLORI:



.8 Grafite



.OXI



.5 Bianco  
(a richiesta)

CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA  
A++ ÷ A

L7Hx1  
LED 7 W  
3000 K  
600LM  
Ra80

H=LED luce calda



## Serie LAKO




1



2




MONOEMISSIONE

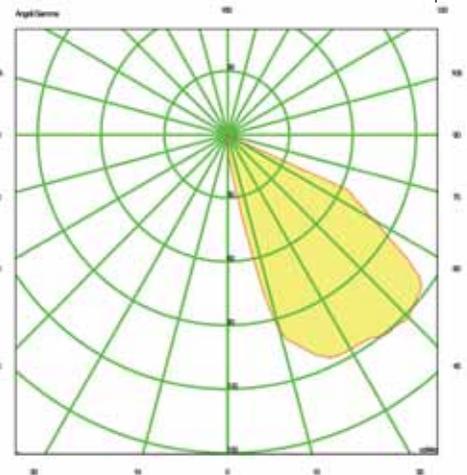


409.018L7HX1

1 ART. 409.060L7HX1.8


2 ART. 409.060L7HX1.OXI

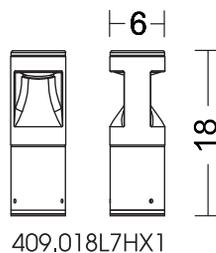

409.018L7HX1

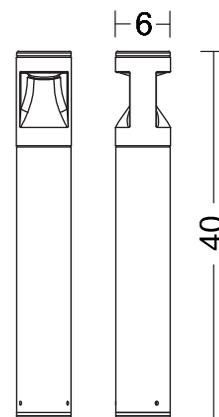


409.040L7HX1

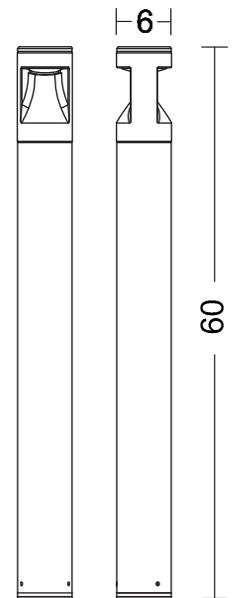

409.060L7HX1

### DIMENSIONI BASE

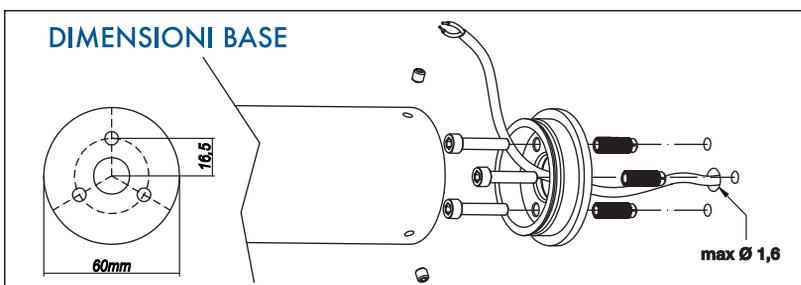

INCLUSO



Art. 0404M009  
connettore singolo IP68


Disponibili per articoli  
409.018L4X1 - 409.018L4X2

INCLUSO



Art. 0404M004  
connessione singola IP68

Disponibili per articoli  
409.040L4X1 - 409.060L4X1  
409.040L4X2 - 409.060L4X2

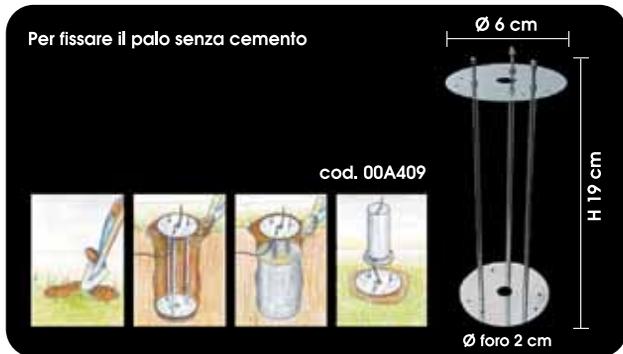

# LED

# 7W

powered by **SEOUL® Semiconductor 2525**  
connessione diretta  220/240V  
trasformatore non necessario

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 a pavimento con alimentazione a LED,  
corpo in alluminio con diffusore in policarbonato opale e viterie in acciaio INOX



DOPPIO ISOLAMENTO



COLORI:



.8 Grafite

.OXI

.5 Bianco

CLASSE EFFICENZA ENERGETICA  
A++ ÷ A

L7Hx2  
LED 7 W  
3000 K  
600LM  
Ra80

H=LED luce calda



## Serie LAKO




1

2




BIEMISSIONE

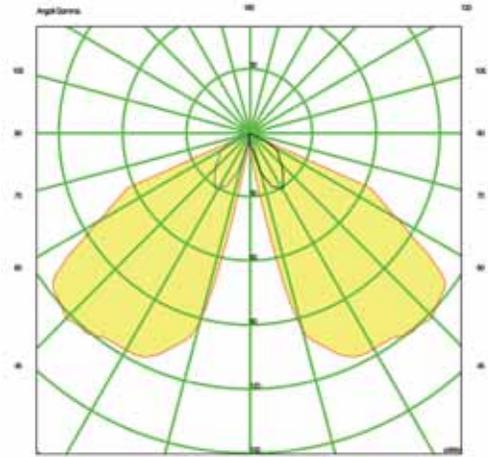


409.018L7HX2

1 ART. 409.060L7HX2.8


2 ART. 409.060L7HX2.OXI

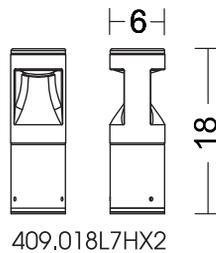

409.018L7HX2

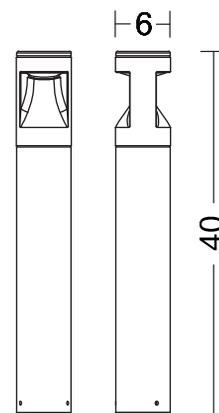


409.040L7HX2

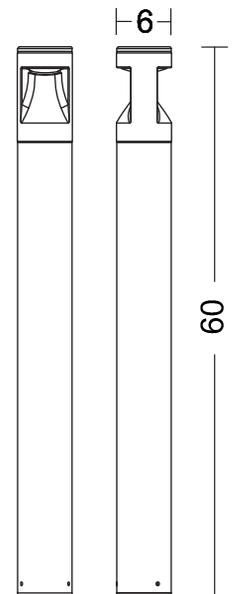

409.060L7HX2

### DIMENSIONI BASE

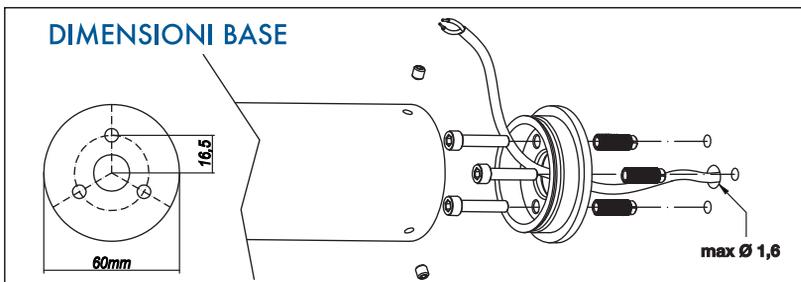

INCLUSO



Art. 0404M009  
connettore singolo IP68

Disponibili per articoli  
409.018L4X1 - 409.018L4X2

INCLUSO



Art. 0404M004  
connessione singola IP68

Disponibili per articoli  
409.040L4X1 - 409.060L4X1  
409.040L4X2 - 409.060L4X2



# LED 12W

powered by  
SEOUL® Semiconductor Z5M  
trasformatore interno



Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 a parete 1 luce verso il basso  
realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in vetro e PMMA trasparente, elettrificazione a LED

IP65

960°

COLORE: .7 Argento - .8 Grafite - OXI - .5 Bianco



<b>L12x1N</b>	<b>L12x1H</b>
LED 12 W	LED 12 W
4000 K	3000 K
840LM	840LM
Ra80	Ra80
LED	H=LED
luce fredda	luce calda

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A A++ ÷ A

## 1 LUCE



cono luce 10°  
verso il basso  
Art. 457.LS



cono luce 45°  
verso il basso  
Art. 457.LL


Art.		W	V	Type		LUX 1 mt	Ra
457LS12X1N		12	220/240	4000 K	840LM	10700	80
457LS12X1H		12	220/240	3000 K	840LM	10700	80
457LL12X1N		12	220/240	4000 K	840LM	720	80
457LL12X1H		12	220/240	3000 K	840LM	720	80

### Lato inferiore




colore Grafite .8

### Base a muro

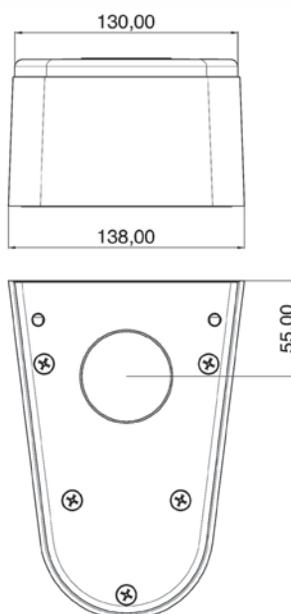

### Vista laterale

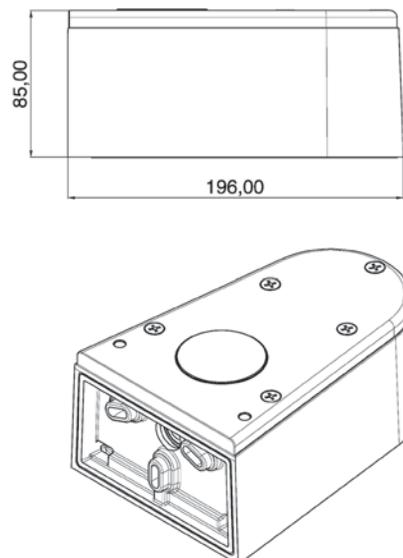



**457LL12X1N.8**



**457LL12X1N.OXI**



# LED 18W

**New**

powered by  
SEOUL® Semiconductor Z5M  
trasformatore interno

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 a parete 2 luci  
realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in vetro e PMMA trasparente, elettrificazione a LED


IP65

960°

COLORE: .7 Argento - .8 Grafite - OXI - .5 Bianco




**2 LUCI**

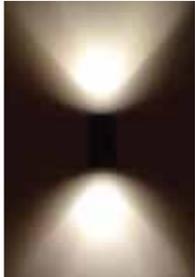

Art.			W	V	Type	LM	LUX 1 mt	Ra
457LS18X2N	○	10° 10°	6 12	220/240	4000 K 4000 K	630LM 840LM	4500 10700	80
457LS18X2H	●	10° 10°	6 12	220/240	3000 K 3000 K	630LM 840LM	4500 10700	80
457LL18X2N	○	45° 45°	6 12	220/240	4000 K 4000 K	630LM 840LM	800 720	80
457LL18X2H	●	45° 45°	6 12	220/240	3000 K 3000 K	630LM 840LM	800 720	80
457LMA18X2N	○	10° 45°	6 12	220/240	4000 K 4000 K	630LM 840LM	4500 720	80
457LMA18X2H	●	10° 45°	6 12	220/240	3000 K 3000 K	630LM 840LM	4500 720	80
457LMB18X2N	○	45° 10°	6 12	220/240	4000 K 4000 K	630LM 840LM	800 10700	80
457LMB18X2H	●	45° 10°	6 12	220/240	3000 K 3000 K	630LM 840LM	800 10700	80

LED luce fredda ○  
H=LED luce calda ●  
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A

APERTURA CONO LUCE

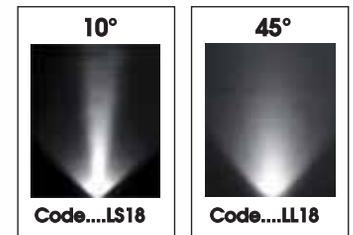

Lato superiore



Lato inferiore






**Art. 457LS18X2N.8**

# LED 10-20W

powered by Citizen Electronics® LED  
connessione diretta  
trasformatore non necessario

apparecchio di illuminazione per esterni IP65 a parete 1 luce  
realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato, elettrificazione a LED e GX53


1 x max 13 W A ÷ B 

960°

COLORE: .1 Nero - .5 Bianco - .7 Argento - .8 Grafite - OXI



LED 4000 K  
H=LED 3000 K  
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A

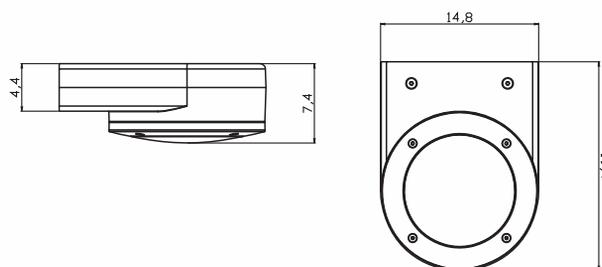


Policarbonato Opale




Art.	W	V	Type		LUX 1 mt	Ra
456L10NB	10	220/240	4000 K	1006LM	140	80
456L10HB	10	220/240	3000 K	945LM	135	80
456L20NB	20	220/240	4000 K	2385LM	270	80
456L20HB	20	220/240	3000 K	2280LM	260	80
456GX53B	13	240				

456LS20



20°

456LL10  
456LL20




60°



60°

Art.	W	V	Type		LUX 1 mt	Ra
456LL10N	10	220/240	4000 K	1006LM	780	80
456LL10H	10	220/240	3000 K	945LM	740	80
456LL20N	20	220/240	4000 K	2385LM	1540	80
456LL20H	20	220/240	3000 K	2280LM	1460	80

456LS10



15°



Policarbonato Trasparente



15° 20°

Art.	W	V	Type		LUX 1 mt	Ra
456LS10N	10	220/240	4000 K	1006LM	5300	80
456LS10H	10	220/240	3000 K	945LM	5000	80
456LS20N	20	220/240	4000 K	2385LM	6580	80
456LS20H	20	220/240	3000 K	2280LM	6250	80


ACCESSORI A RICHIESTA




Art. 0404M004  
connessione singola IP68

  
Simmetrico


APPLICAZIONI



A PARETE



A SOFFITTO



A PAVIMENTO



Art. 456LL20N.7



Art. 456L20NB.5



Art. 456L20NB.8



Art. 456LL20N.1



Art. 456LS10H.OXI

# LED 6-12W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore incluso



Apparecchio di illuminazione da incasso a parete in alluminio pressofuso  
realizzato nei colori: .7 Argento - .8 Grafite con diffusore in policarbonato opale

IP65      COLORI: .7 Argento - .8 Grafite







Art. 414

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A

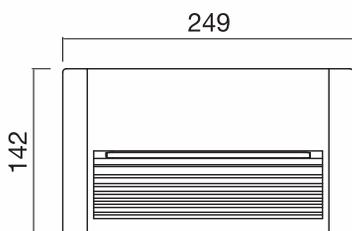

SCATOLA INCASSO  
COMPRESA NEL PREZZO

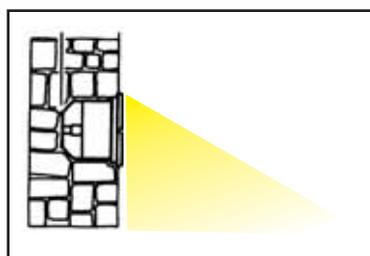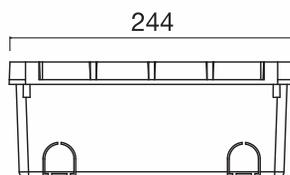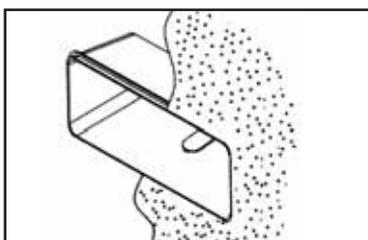


Art.		W	V	Tippe	
414L6		6	240	5000 K	700LM
414L6H		6	240	3000 K	600LM
414L12		12	240	5000 K	1520LM
414L12H		12	240	3000 K	1220LM

H= LED luce calda



**in alto a parete**  
**Art. 457LL12X1.H**  
**LED 3000 K**

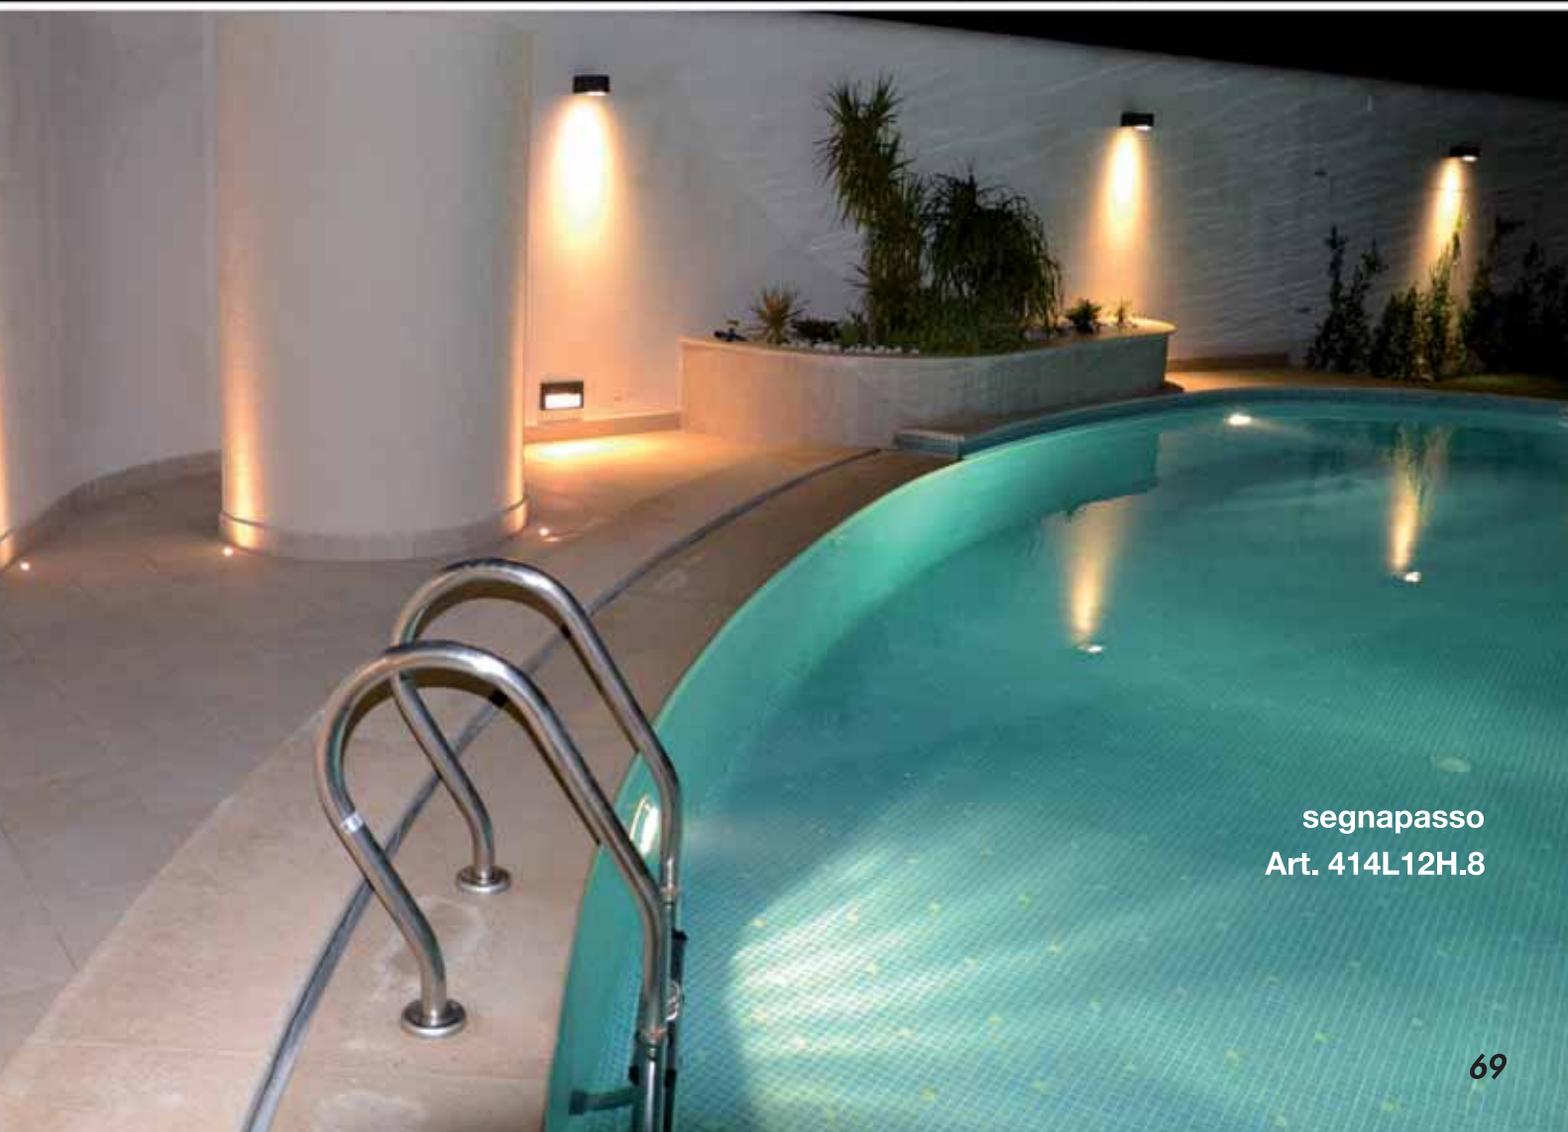

**segnapasso**  
**Art. 414L12H.8**

# led

# 6W


powered by Citizen CLL130  
trasformatore interno

Apparecchio di illuminazione da incasso a parete realizzato in alluminio pressofuso  
con frontale INOX AISI 316L, diffusore in vetro opale

IP54



E27  
MAX 23 W



CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A

A++ ÷ E

○ LED luce fredda 412L6      ● LED luce calda H.ES: 412L6H





Art. 412L6H

Art.		W	V	Type		Ra
412L6	○	6	240	5000 K	700LM	80
412L6H	●	6	240	3000 K	600LM	80
412E27		1X23			E27	




Art. 413L6

Art.		W	V	Type		Ra
413L6	○	6	240	5000 K	700LM	80
413L6H	●	6	240	3000 K	600LM	80
413E27		1X23			E27	

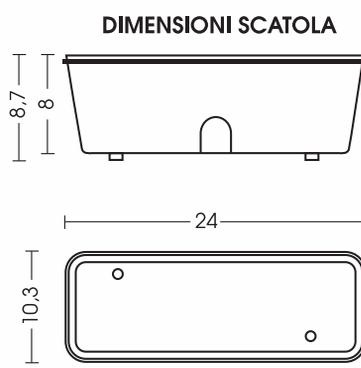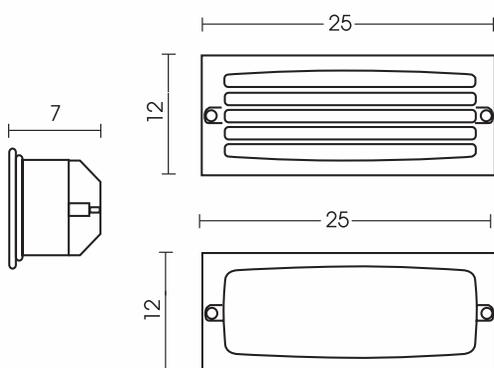

COMPRESA NEL PREZZO

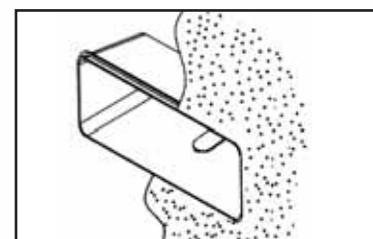



# led

# 6W

powered by Citizen CLL130  
trasformatore incluso

Apparecchio di illuminazione da incasso a parete  
realizzato in alluminio pressofuso diffusore in vetro opale

**IP54** COLORI: .1 Nero - .3 Nero/Argento - .4 Nero/Verde - .6 Nero/Rame - .7 Argento- .8 Grafite



**E27**  
MAX 23 W



CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A

A++ ÷ E

○ LED luce fredda 412L6      ● LED luce calda H.ES: 412L6H





Art.		W	V	Type		Ra
410L6	○	6	240	5000 K	700LM	80
410L6H	●	6	240	3000 K	600LM	80
410E27		1X23			E27	

Art. 410L6H.7




Art.		W	V	Type		Ra
411L6	○	6	240	5000 K	700LM	80
411L6H	●	6	240	3000 K	600LM	80
411E27		1X23			E27	


Art. 411L6H.1

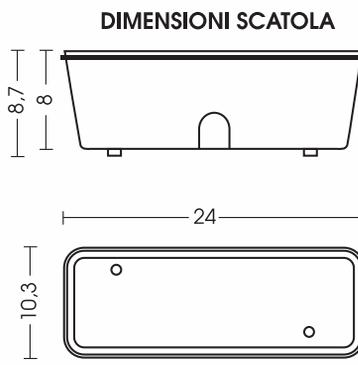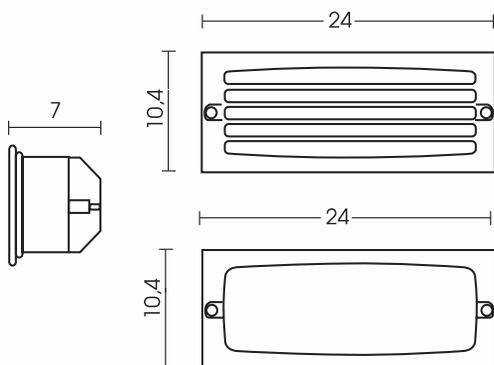

DIMENSIONI SCATOLA

COMPRESA NEL PREZZO

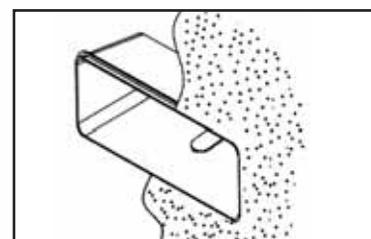

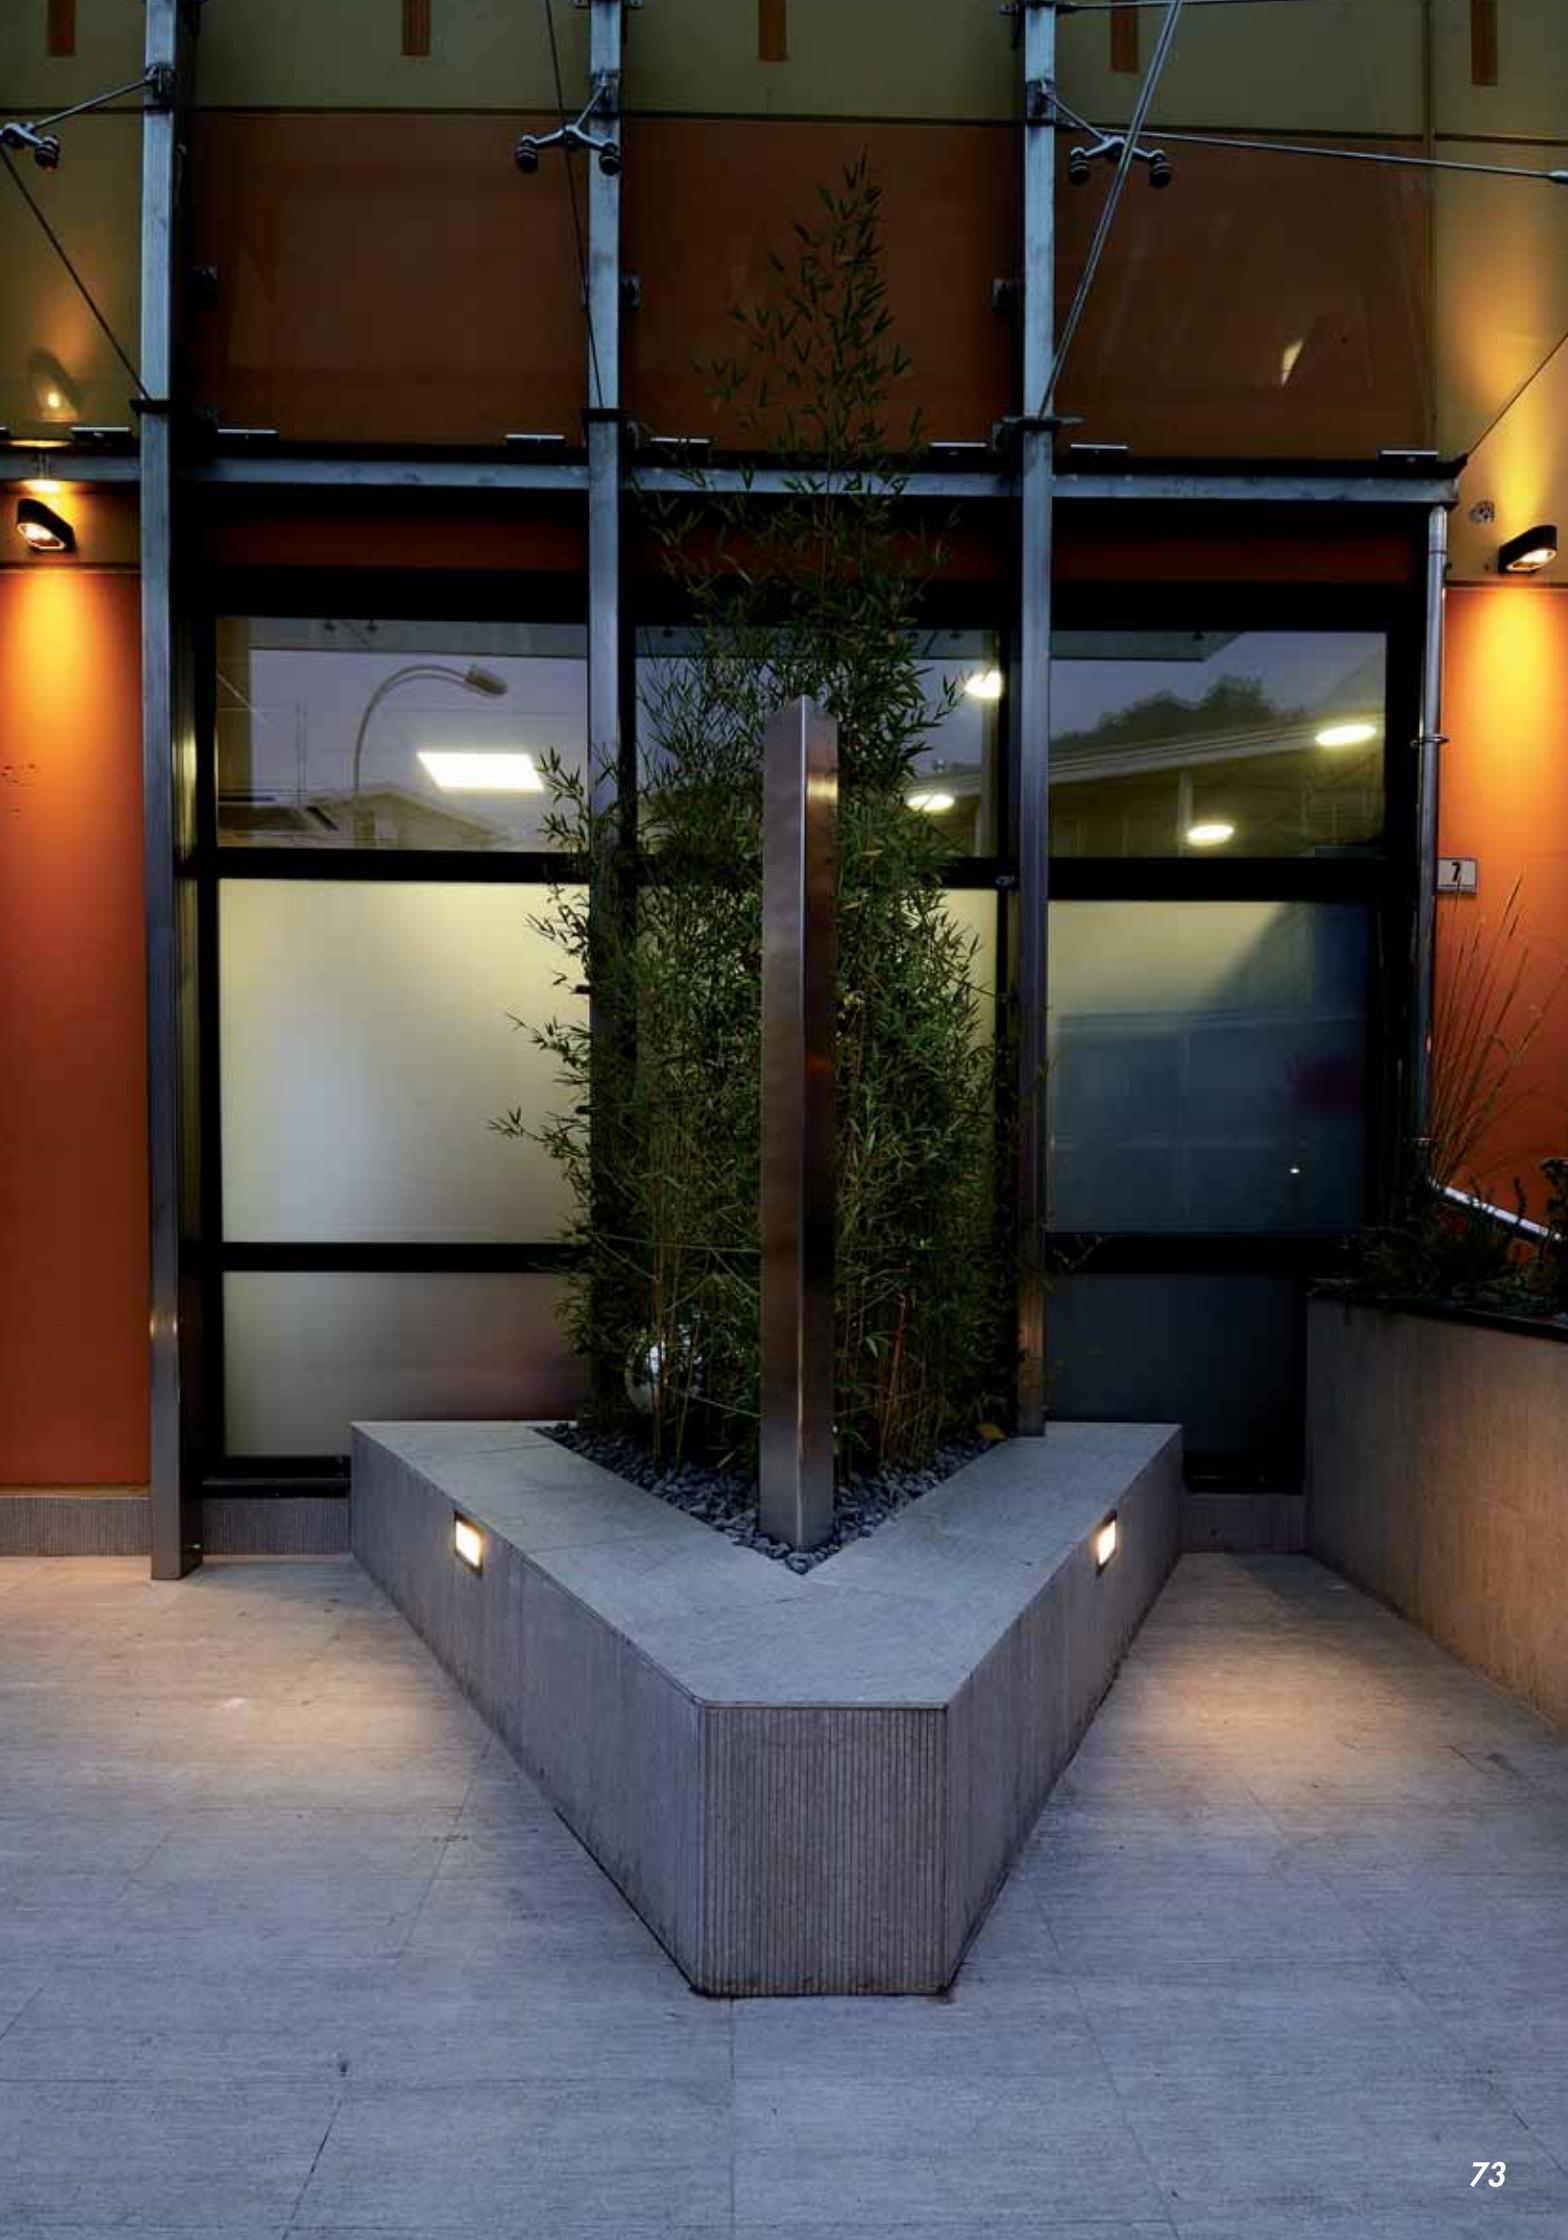

Simmetrico

# Led 5W

powered by Philips Luxeon H50-2  
AC direct connection  220/240V  
trasformatore non necessario

Apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento Ø 8 cm calpestabile/carrabile  
IP67 doppio isolamento  in alluminio estruso anodizzato,  
bronzato (.BRZ) o satinato (.INX) con vetro opale e trasparente

con 1 metro cavo  
-05RN-F 



IP67

COLORI:



Bronzato .BRZ

Satinato .INX

CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA  
A++ ÷ A

vetro Trasparente



Art. 5351





Art.		W	V	LUX 1 MT	Tipe		Ra
5351LS5H		15°	5	240	70	3000 K 400LM	80

 LED luce calda

vetro Trasparente



Art. 5351

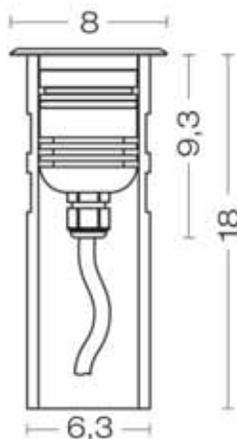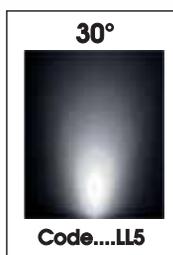

Art.		W	V	LUX 1 MT	Tipe		Ra
5351LI5H		30°	5	240	525	3000 K 400LM	80

vetro Opale



Art. 5351



Art.		W	V	LUX 1 MT	Tipe		Ra
5351L5H			5	240	92	3000 K 400LM	80



Art. 5351.BRZ



Asimmetrico

# Led 5W

powered by Philips Luxeon H50-2  
AC direct connection  220/240V  
trasformatore non necessario



Apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento Ø 8 cm IP67 doppio isolamento   
in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX)  
con vetro opale, a richiesta vetro trasparente .T

con 1 metro cavo  
-05RN-F 



IK08

IP67

COLORI:



Bronzato .BRZ




Satinato .INX


CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA  
A++ ÷ A



Art. 5352

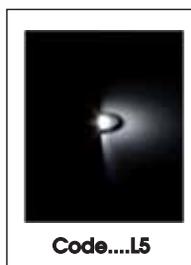

Code...L5

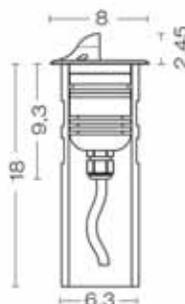

Art.		W	Tipe		Ra
5352L5H		5	3000 K	400LM	80

 LED luce calda

COLORE: .INX  
alluminio satinato



COLORE: .BRZ  
alluminio bronzato



Simmetrico  
Asimmetrico

# Led

# 5W

powered by Philips Luxeon H50-2  
AC direct connection  220/240V  
trasformatore non necessario

Apparecchio di illuminazione da incasso a parete Ø 8 cm IP66 doppio isolamento   
in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX)  
con vetro opale, a richiesta vetro trasparente .T

con 1 metro cavo  
**-05RN-F** 



IP66

COLORI:




Bronzato .BRZ

Satinato .INX

CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA  
A++ ÷ A



IK08



Art.		W	V	Tipe		Ra
4158L5H		5	240	3000 K	400LM	80

 LED luce calda

Art. 4158L5H.INX



Art.		W	V	Tipe		Ra
4159L5H		5	240	3000 K	400LM	80

Art. 4159L5H.INX



Art. 4158L5H.BRZ





**a parete a destra:  
Art. 457LS18X2N.8**

**a sinistra:  
Art. 457LL18X2N.8**

**per gradini:  
Art. 4151L2H.INX**

Simmetrico

# Led 5W

powered by Philips Luxeon H50-2  
AC direct connection  220/240V  
trasformatore non necessario



Proiettore IP67 doppio isolamento  per installazioni a pavimento, parete o su terreni con picchetto cod. 00A469, in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX) con vetro trasparente o opale

con 1 metro cavo  
**-05RN-F** 



IK08

IP67

COLORI:



Bronzato .BRZ



Satinato .INX

CLASSE EFFICENZA ENERGETICA  
A++ ÷ A



.INX

.BRZ

15°



Code...LS5

Vetro  
Trasparente

Art.		W	V	Lux	Tipe		Ra
4699LS5H		15°	5	240	2070	3000 K 400LM	80

 LED luce calda

30°



Code...LL5

Vetro  
Trasparente

Art.		W	V	Lux	Tipe		Ra
4699LL5H		30°	5	240	525	3000 K 400LM	80




Code...L5

Vetro  
Opale

Art.		W	V	Lux	Tipe		Ra
4699L5H			5	240	92	3000 K 400LM	80



Cod. 00A469

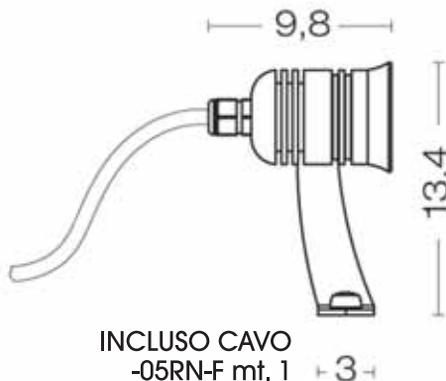

INCLUSO CAVO  
-05RN-F mt. 1



.BRZ



# Led

# 2W

powered by SEOUL® Semiconductor Z5M (24V)  
trasformatore necessario

Mini apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento IP67 Ø 4,2 cm calpestabile  
in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX) con vetro opale e vetro trasparente

con 1 metro cavo  
-05RN-F



IK08

IP67

COLORI:



Bronzato .BRZ

Satinato .INX



## New

## 4000 K

### Vetro Trasparente



Colore .INX

5441LS2

10°



### Vetro Trasparente



5441LL2


40°



### Vetro Opale



5441L2

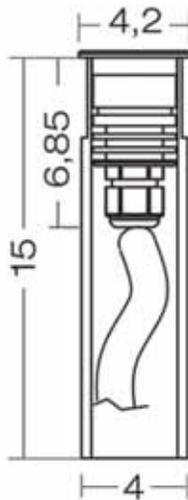

Art.		W	V	Lux 1 MT	Type		Ra
5441LS2N		10°	2	24	1600	4000 K	160LM 80
5441LS2H		10°	2	24	1600	3000 K	160LM 80

LED 4000 K

LED 3000 K

Art.		W	V	Lux 1 MT	Type		Ra
5441LL2N		40°	2	24	280	4000 K	160LM 80
5441LL2H		40°	2	24	280	3000 K	160LM 80

Art.		W	V	Lux 1 MT	Type		Ra
5441L2N			2	24	50	4000 K	160LM 80
5441L2H			2	24	40	3000 K	160LM 80



Colore .BRZ

### Trasformatori disponibili


cod. 0409BT014 - fino a 5 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 12W  
cod. 0409BT015 - fino a 10 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 25W

### Trasformatori a richiesta

cod. 0409BT016 - fino a 42 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 100W

CLASSE EFFICENZA ENERGETICA A++ ÷ A

Questo apparecchio funziona con alimentatori a tensione costante 24v .  
Il collegamento deve essere effettuato in parallelo ( vedi schema sopra ) .  
Per l'installazione rivolgersi a personale specializzato .

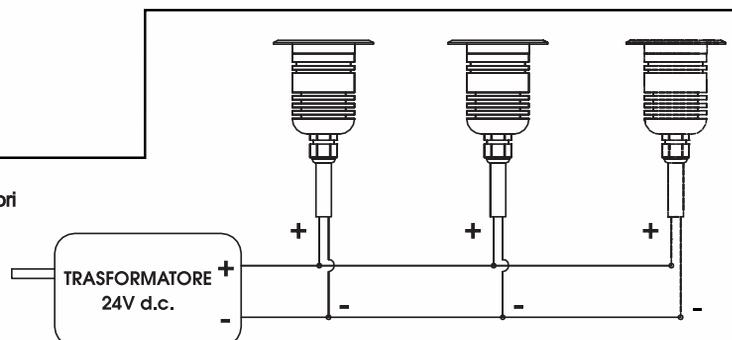



# Led

# 2W

powered by SEOUL® Semiconductor Z5M (24V)  
trasformatore necessario

Mini apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento IP67 Ø 4,2 cm  
in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX) con vetro opale

con 1 metro cavo  
-05RN-F



IK08

IP67

COLORI:



Bronzato .BRZ

Satinato .INX




## New

## 4000 K



Colore .INX

5442

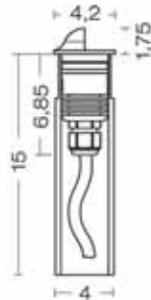


Art.		W	V	Type		Ra
5442L2N		2	24	4000 K	160LM	80
5442L2H		2	24	3000 K	160LM	80

LED 4000 K


LED 3000 K




5443

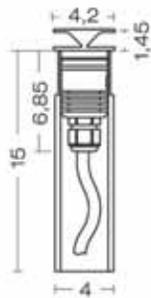

Art.		W	V	Type		Ra
5443L2N		2	24	4000 K	160LM	80
5443L2H		2	24	3000 K	160LM	80

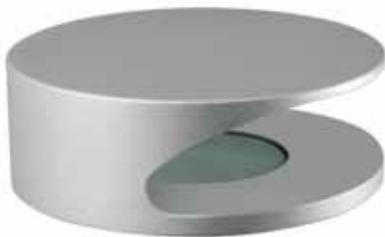

5444

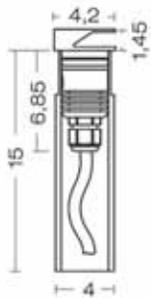

Art.		W	V	Type		Ra
5444L2N		2	24	4000 K	160LM	80
5444L2H		2	24	3000 K	160LM	80

### Trasformatori disponibili

cod. 0409BT014 - fino a 5 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 12W

cod. 0409BT015 - fino a 10 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 25W

### Trasformatori a richiesta


cod. 0409BT016 - fino a 42 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 100W

CLASSE EFFICENZA ENERGETICA A++ ÷ A



Colore .BRZ

Questo apparecchio funziona con alimentatori a tensione costante 24v .  
Il collegamento deve essere effettuato in parallelo ( vedi schema sopra ) .  
Per l'installazione rivolgersi a personale specializzato .

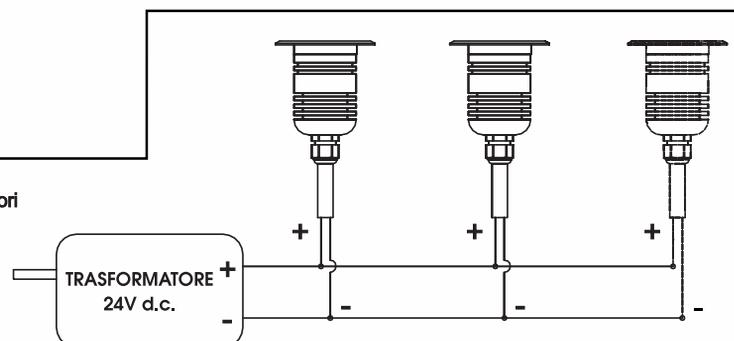



# Led

# 2W

powered by SEOUL® Semiconductor Z5M (24V)  
trasformatore necessario

Apparecchio di illuminazione da incasso a parete IP66 Ø 4,2 cm in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX) con vetro opale, a richiesta vetro trasparente .T

con 1 metro cavo  
-05RN-F



IK08

IP66

COLORI:



Bronzato .BRZ

Satinato .INX


IK08

## New

## 4000 K



Art. 4151

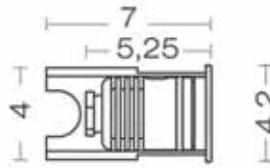


Art.		W	V	Type		Ra
4151L2N		2	24	4000 K	160LM	80
4151L2H		2	24	3000 K	160LM	80

LED 4000 K

LED 3000 K



Art. 4152

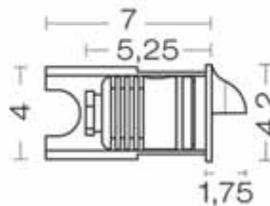

Art.		W	V	Type		Ra
4152L2N		2	24	4000 K	160LM	80
4152L2H		2	24	3000 K	160LM	80

Art. 4151L2H.BRZ



### Trasformatori disponibili


cod. 0409BT014 - fino a 5 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 12W  
cod. 0409BT015 - fino a 10 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 25W

### Trasformatori a richiesta

cod. 0409BT016 - fino a 42 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 100W

CLASSE EFFICENZA ENERGETICA A++ ÷ A

Questo apparecchio funziona con alimentatori a tensione costante 24v . Il collegamento deve essere effettuato in parallelo ( vedi schema sopra ) . Per l'installazione rivolgersi a personale specializzato .

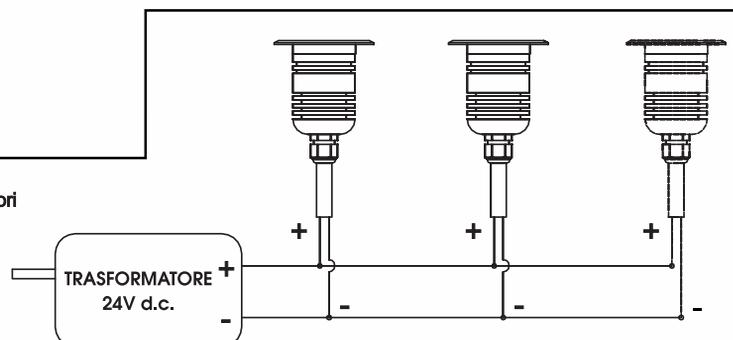



# Led 2W

powered by SEOUL® Semiconductor Z5M (24V)  
trasformatore necessario

Apparecchio di illuminazione da incasso a parete IP66 Ø 4,2 cm in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX) con vetro opale, a richiesta vetro trasparente .T

con 1 metro cavo  
-05RN-F



IK08

IP66

COLORI:



Bronzato .BRZ



Satinato .INX





**New**

**4000 K**



Art. 4153

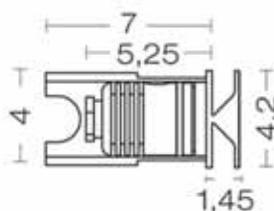


Art.		W	V	Type		Ra
4153L2N		2	24	4000 K	160LM	80
4153L2H		2	24	3000 K	160LM	80

LED 4000 K

LED 3000 K



Art. 4154

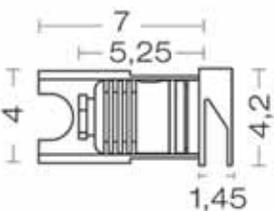

Art.		W	V	Type		Ra
4154L2N		2	24	4000 K	160LM	80
4154L2H		2	24	3000 K	160LM	80

### Trasformatori disponibili

cod. 0409BT014 - fino a 5 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 12W


cod. 0409BT015 - fino a 10 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 25W

### Trasformatori a richiesta

cod. 0409BT016 - fino a 42 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 100W

CLASSE EFFICENZA ENERGETICA A++ ÷ A

Questo apparecchio funziona con alimentatori a tensione costante 24v . Il collegamento deve essere effettuato in parallelo ( vedi schema sopra ) . Per l'installazione rivolgersi a personale specializzato .

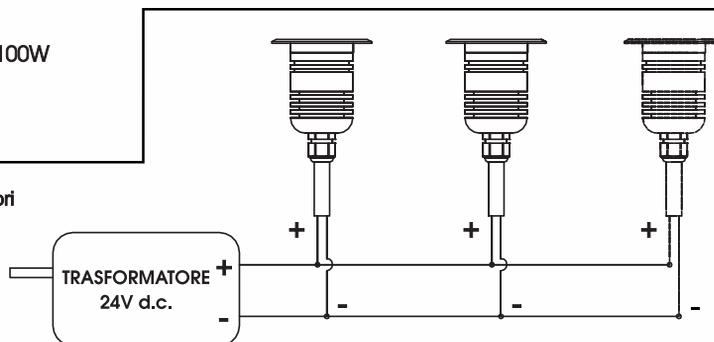

# LED

# 2W

powered by SEOUL®

Semiconductor Z5M (24V) - **trasformatore necessario**



# New

## 4000 K

Mini proiettore IP67 per installazioni a pavimento, parete o su terreni con picchetto cod. 00A469, in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX) con vetro trasparente o opale

con 1 metro cavo  
-05RN-F



IK08

IP67

COLORI:



Bronzato .BRZ



Satinato .INX

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA  
A++ ÷ A



.INX

.BRZ



10°

Vetro  
Trasparente

Code....LS2



40°

Vetro  
Trasparente

Code....LL2



Vetro  
Opale

Code....L2

Art.		W	V	Lux 1 MT	Type		Ra
4692LS2N		10°	2	24	1600	4000 K	160LM 80
4692LS2H		10°	2	24	1600	3000 K	160LM 80


Art.		W	V	Lux 1 MT	Type		Ra
4692LL2N		40°	2	24	280	4000 K	160LM 80
4692LL2H		40°	2	24	280	3000 K	160LM 80

Art.		W	V	Lux 1 MT	Type		Ra
4692L2N			2	24	40	4000 K	160LM 80
4692L2H			2	24	40	3000 K	160LM 80

LED luce calda



Cod. 00A469

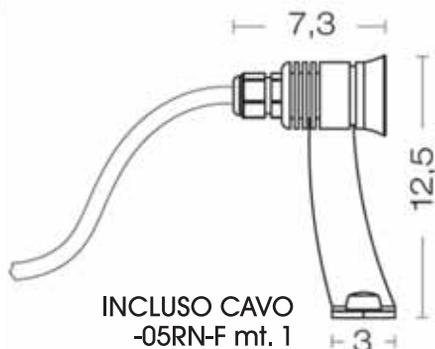


INCLUSO CAVO  
-05RN-F mt. 1

### Trasformatori disponibili

cod. 0409BT014 - fino a 5 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 12W  
cod. 0409BT015 - fino a 10 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 25W

### Trasformatori a richiesta

cod. 0409BT016 - fino a 42 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 100W

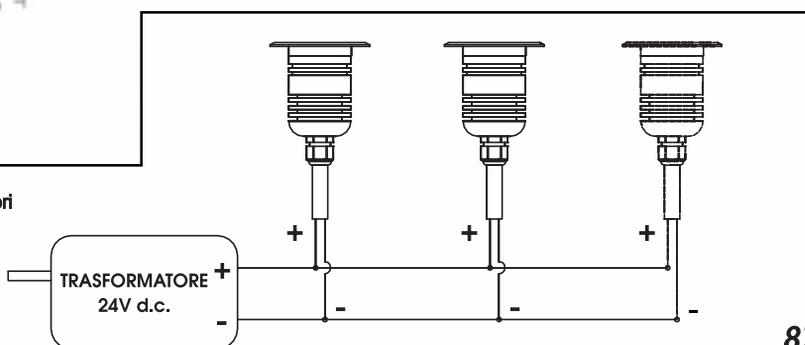

Questo apparecchio funziona con alimentatori a tensione costante 24v . Il collegamento deve essere effettuato in parallelo ( vedi schema sopra ) . Per l'installazione rivolgersi a personale specializzato .

# Led

# 5W

powered by SEOUL® Semiconductor Z5M (24V)  
trasformatore necessario



Mini apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento IP67 Ø 8 cm calpestabile/carrabile in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX) con vetro opale e vetro trasparente

con 1 metro cavo  
-05RN-F



IP67

COLORI:



Bronzato .BRZ Satinato .INX

## New

## 4000 K



### Vetro Trasparente




Colore .INX

5321LS5

10°



Code....LS5

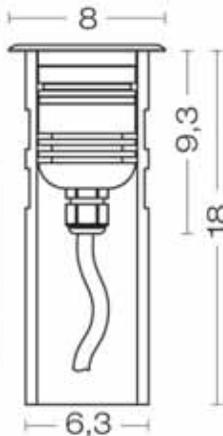

Art.		W	V	Lux 1 MT	Type		Ra
5321LS5N		10°	5	24	3740	4000 K	480LM 80
5321LS5H		10°	5	24	3740	3000 K	480LM 80

LED 4000 K

LED 3000 K

### Vetro Trasparente



5321LL5

40°



Code....LL5

Art.		W	V	Lux 1 MT	Type		Ra
5321LL5N		40°	5	24	700	4000 K	480LM 80
5321LL5H		40°	5	24	700	3000 K	480LM 80

### Vetro Opale



5321L5



Code....L5

Art.		W	V	Lux 1 MT	Type		Ra
5321L5N			5	24	124	4000 K	480LM 80
5321L5H			5	24	124	3000 K	480LM 80

### Trasformatori disponibili

cod. 0409BT014 - fino a 2 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 12W  
cod. 0409BT015 - fino a 4 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 25W

### Trasformatori a richiesta


cod. 0409BT016 - fino a 16 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 100W

Colore .BRZ



CLASSE EFFICENZA ENERGETICA A++ ÷ A

Questo apparecchio funziona con alimentatori a tensione costante 24v. Il collegamento deve essere effettuato in parallelo (vedi schema sopra). Per l'installazione rivolgersi a personale specializzato.

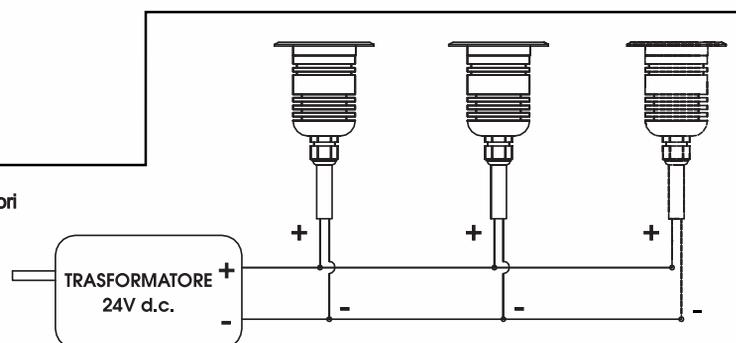



# Led

# 5W

powered by SEOUL® Semiconductor Z5M (24V)  
trasformatore necessario

Mini apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento IP67 Ø 8 cm calpestabile/carrabile  
in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX) con vetro opale

con 1 metro cavo  
-05RN-F



IK08

IP67

COLORI:



Bronzato .BRZ



Satinato .INX

CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA  
A++ ÷ A

## New


## 4000 K



Art. 5322L5.INX



Code....L5

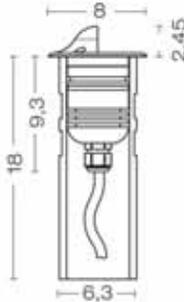

Art.	W	V	Type	Ra
5322L5N	5	24	4000 K	480LM 80
5322L5H	5	24	3000 K	480LM 80

○ LED 4000 K

● LED 3000 K

COLORE: .INX  
alluminio satinato



COLORE: .BRZ  
alluminio bronzato



### Trasformatori disponibili


cod. 0409BT014 - fino a 2 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 12W

cod. 0409BT015 - fino a 4 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 25W

### Trasformatori a richiesta

cod. 0409BT016 - fino a 16 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 100W

Questo apparecchio funziona con alimentatori a tensione costante 24v .  
Il collegamento deve essere effettuato in parallelo ( vedi schema sopra ) .  
Per l'installazione rivolgersi a personale specializzato .

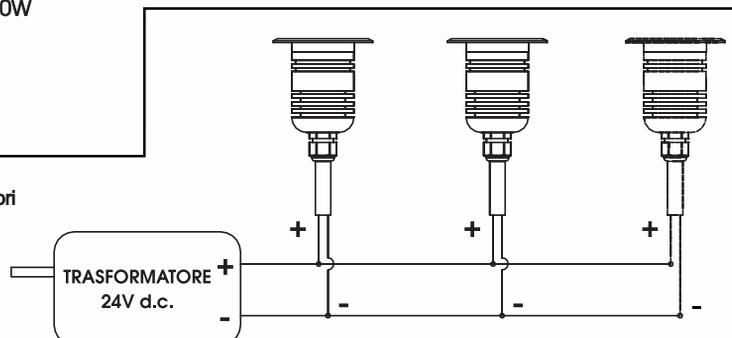

# Led

# 5W

powered by SEOUL® Semiconductor Z5M (24V)  
trasformatore necessario

Apparecchio di illuminazione da incasso a parete Ø 8 cm IP66 in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX) con vetro opale, a richiesta vetro trasparente .T

con 1 metro cavo  
-05RN-F



IK08

IP66

COLORI:



Bronzato .BRZ

Satinato .INX


IK08

## New

## 4000 K



Art. 4155L5H.INX




Art.		W	V	Type		Ra
4155L5N		5	24	4000 K	480LM	80
4155L5H		5	24	3000 K	480LM	80

LED 4000 K

LED 3000 K



Art. 4156L5H.INX



Art.		W	V	Type		Ra
4156L5N		5	24	4000 K	480LM	80
4156L5H		5	24	3000 K	480LM	80

Art. 4155L5H.BR



### Trasformatori disponibili

cod. 0409BT014 - fino a 2 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 12W


cod. 0409BT015 - fino a 4 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 25W

### Trasformatori a richiesta

cod. 0409BT016 - fino a 16 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 100W

CLASSE EFFICENZA ENERGETICA A++ ÷ A

Questo apparecchio funziona con alimentatori a tensione costante 24v . Il collegamento deve essere effettuato in parallelo ( vedi schema sopra ) . Per l'installazione rivolgersi a personale specializzato .

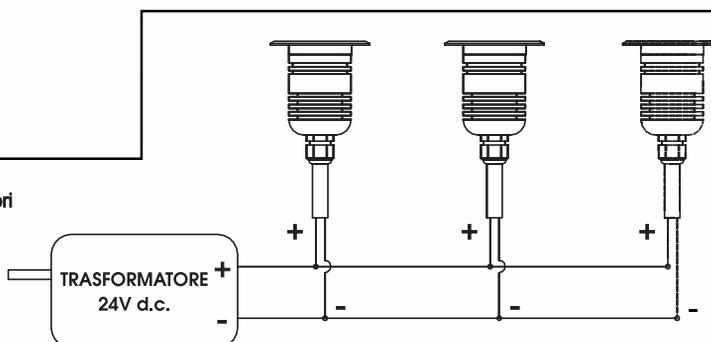

# Led

# 5W

powered by SEOUL®

Semiconductor Z5M (24V) - **trasformatore necessario**



# New

## 4000 K

Proiettore IP67 per installazioni a pavimento, parete o su terreni con picchetto cod. 00A469, in alluminio estruso anodizzato, bronzato (.BRZ) o satinato (.INX) con vetro trasparente o opale

con 1 metro cavo  
-05RN-F



IK08

IP67

COLORI:



Bronzato .BRZ



Satinato .INX

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA  
A++ ÷ A



.INX

.BRZ

10°



Code....LS5

Vetro  
Trasparente

40°



Code....LL5

Vetro  
Trasparente



Code....L5

Vetro  
Opale

Art.		W	V	Lux 1 MT	Type		Ra
4696LS5N		10°	5	24	3740	4000 K	480LM 80
4696LS5H		10°	5	24	3740	3000 K	480LM 80

Art.		W	V	Lux 1 MT	Type		Ra
4696LL5N		40°	5	24	700	4000 K	480LM 80
4696LL5H		40°	5	24	700	3000 K	480LM 80

Art.		W	V	Lux 1 MT	Type		Ra
4696L5N			5	24	124	4000 K	480LM 80
4696L5H			5	24	124	3000 K	480LM 80

LED 4000 K    LED 3000 K



Cod. 00A469




INCLUSO CAVO  
-05RN-F mt. 1

### Trasformatori disponibili

cod. 0409BT014 - fino a 2 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 12W  
cod. 0409BT015 - fino a 4 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 25W

### Trasformatori a richiesta

cod. 0409BT016 - fino a 16 FARETTI - GE LIGHTING IP67 24V c.c. 100W

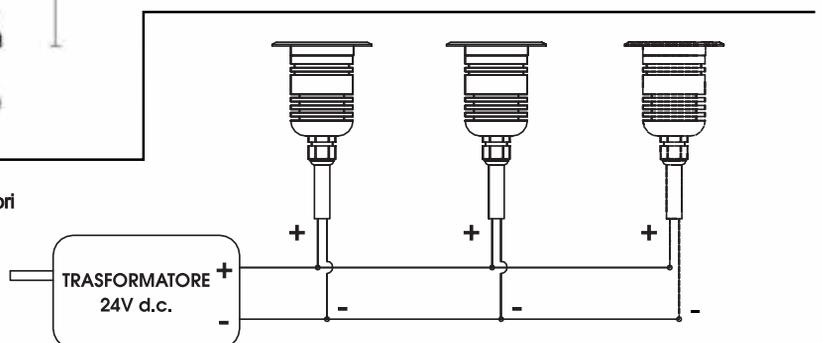

Questo apparecchio funziona con alimentatori a tensione costante 24v .  
Il collegamento deve essere effettuato in parallelo ( vedi schema sopra ) .  
Per l'installazione rivolgersi a personale specializzato .



# Led

# 5W



powered by  
SEOUL® Semiconductor Z5M (trasformatore incluso)

Apparecchio di illuminazione a parete IP66 realizzato in alluminio pressofuso  
con diffusore in vetro trasparente, elettrificazione a LED, GU10

IP66 COLORI: .7 Argento - .8 Graffite - .OXI



**New**  
4000 K




A++ ÷ A CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA

A+ ÷ E

A+ ÷ E

mai più proiettori non in asse,  
il proiettore ruota su se stesso

Il proiettore può essere ruotato  
anche dopo il fissaggio  
della piastra a muro  
orizzontale/verticale/obliquo

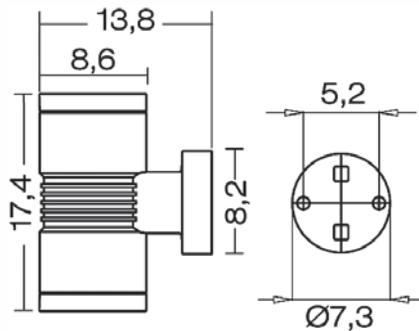

○ LED 4000 K  
● LED 3000 K

**1 LUCE**



luce verso il basso o verso l'alto

LED	Art.		W	V	Type		LUX	Ra
						1 mt		
	465LS5X1N	○ 10°	1X5	240	4000 K	480LM	3740	80
	465LS5X1H	● 10°	1X5	240	3000 K	480LM	3740	80
	465LL5X1N	○ 40°	1X5	240	4000 K	480LM	700	80
	465LL5X1H	● 40°	1X5	240	3000 K	480LM	700	80

465GU10x1 lampadina esclusa

**LED** GU10

**2 LUCI**



LED	Art.		W	V	Type	LM		LUX	Ra
							1 mt		
	465LS5X2N	○ 10°+10°	2X5	240	4000 K	2X480	2X3740	80	
	465LS5X2H	● 10°+10°	2X5	240	3000 K	2X480	2X3740	80	
	465LL5X2N	○ 40°+40°	2X5	240	4000 K	2X480	2X700	80	
	465LL5X2H	● 40°+40°	2X5	240	3000 K	2X480	2X700	80	
	465LM5X2N	○ 40°+10°	2X5	240	4000 K	2X480	3740/700	80	
	465LM5X2H	● 40°+10°	2X5	240	3000 K	2X480	3740/700	80	

465GU10x2 lampadina esclusa

**LED** GU10



# LED 12W

powered by  
SEOUL® Semiconductor Z5M (trasformatore incluso)

Apparecchio di illuminazione a parete IP66 realizzato in alluminio pressofuso  
con diffusore in vetro trasparente, elettrificazione a LED

IP66 COLORI: .7 Argento - .8 Graffite - .OXI




**New** 4000 K



CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A

mai più proiettori non in asse,  
il proiettore ruota su se stesso

Il proiettore può essere ruotato  
anche dopo il fissaggio  
della piastra a muro  
orizzontale/verticale/obliquo

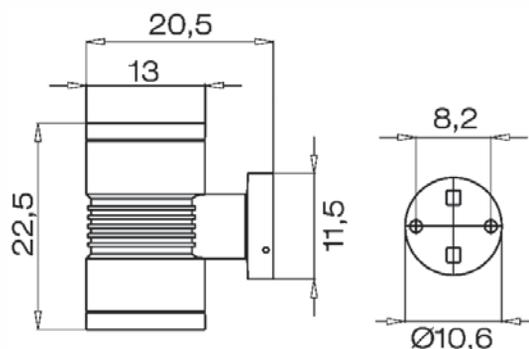

○ LED 4000 K  
● LED 3000 K

**1 LUCE**



luce verso il basso o verso l'alto

LED	Art.	Type		W	V	Type	LM	LUX	Ra
		Beam	Mount				1 mt		
	460LS9X1N	○ 10°	⌞	12	240	4000 K	840LM	10700	80
	460LS9X1H	● 10°	⌞	12	240	3000 K	840LM	10700	80
	460LL9X1N	○ 45°	⌞	12	240	4000 K	840LM	720	80
	460LL9X1H	● 45°	⌞	12	240	3000 K	840LM	720	80

**2 LUCI**



LED	Art.	Type		W	V	Type	LM	LUX	Ra
		Beam	Mount				1 mt		
	460LS9X2N	○ 10°+10°	⌞	2X12	240	4000 K	2X840	2X10700	80
	460LS9X2H	● 10°+10°	⌞	2X12	240	3000 K	2X840	2X10700	80
	460LL9X2N	○ 45°+45°	⌞	2X12	240	4000 K	2X840	2X720	80
	460LL9X2H	● 45°+45°	⌞	2X12	240	3000 K	2X840	2X720	80
	460LM9X2N	○ 45°+10°	⌞	2X12	240	4000 K	2X840	10700/720	80
	460LM9X2H	● 45°+10°	⌞	2X12	240	3000 K	2X840	10700/720	80



# LED 12W

powered by  
SEOUL® Semiconductor Z5M (trasformatore interno)


Apparecchio di illuminazione a pavimento IP66 realizzato in alluminio pressofuso  
con diffusore in vetro, elettrificazione a LED

IP66    COLORI: .7 Argento - .8 Graffite



**New** 4000 K



○ LED 4000 K    ● LED 3000 K

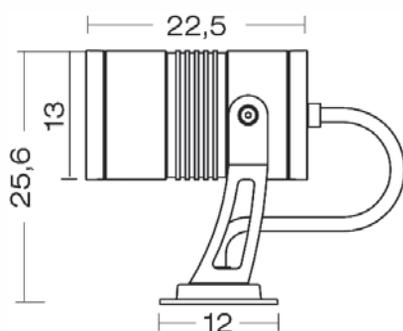

Art.		Beam	W	V	Type		LUX 1 mt
461LS9X1N	○	10°	12	240	4000 K	840LM	10800
461LS9X1H	●	10°	12	240	3000 K	840LM	10800
461LL9X1N	○	45°	12	240	4000 K	840LM	720
461LL9X1H	●	45°	12	240	3000 K	840LM	720

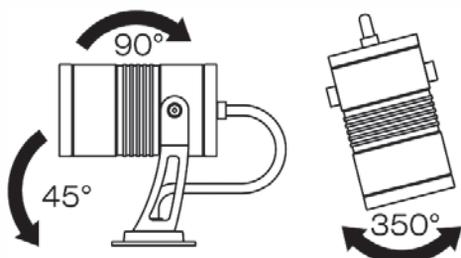

cod. 00A465  
picchetto da fissare  
nel terreno



cod. 00K460.01  
palpebra  
direzionale








# LED 12W Simmetrico Orientabile - Aggiustabile

powered by Seoul® Semiconductor Z5M  
trasformatore interno al proiettore

apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento con corpo in alluminio pressofuso IP67  
realizzato nei colori: .1 Nero - .7 Argento - .8 Grafite e vetro trasparente




**New**  
**4000 K**



Fotometrie disponibili


- LED 4000 K
- LED 3000 K

CLASSE EFFICENZA ENERGETICA A++ ÷ A

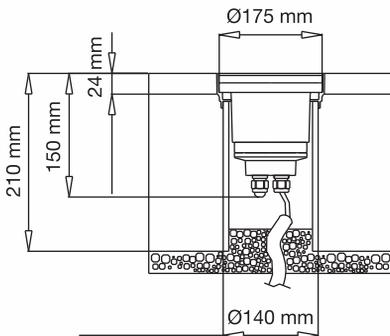


Art.		W	V	°C	Tippe		IP	LUX 1 mt	Ra
5111LS9N	○ 10°	12	240	35	4000 K	840LM	67	10700	80
5111LS9H	● 10°	12	240	35	3000 K	840LM	67	10700	80
5111LL9N	○ 45°	12	240	35	4000 K	840LM	67	720	80
5111LL9H	● 45°	12	240	35	3000 K	840LM	67	720	80
5111LM9N	○ 30°	12	240	35	4000 K	840LM	67	2400	80
5111LM9H	● 30°	12	240	35	3000 K	840LM	67	2400	80

colore .1 = anello nero - ES. 5111LS9.1  
colore .7 = anello argento - ES. 5111LS9.7  
colore .8 = grafite

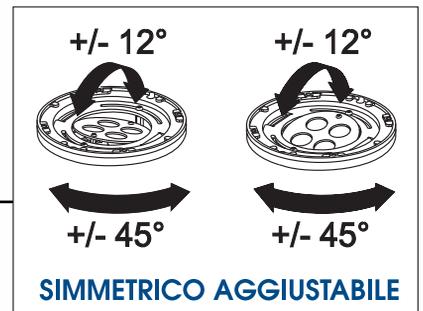


**FRONTALE TONDO  
IN ACCIAIO AISI 316L**

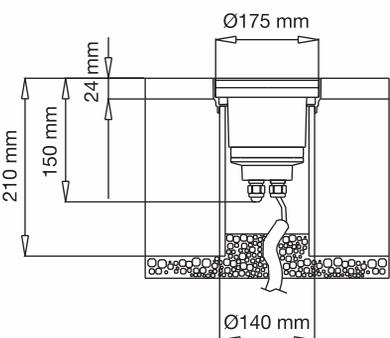

Art.		W	V	°C	Tippe		IP	LUX 1 mt	Ra
5121LS9N	○ 10°	12	240	35	4000 K	840LM	67	10700	80
5121LS9H	● 10°	12	240	35	3000 K	840LM	67	10700	80
5121LL9N	○ 45°	12	240	35	4000 K	840LM	67	720	80
5121LL9H	● 45°	12	240	35	3000 K	840LM	67	720	80
5121LM9N	○ 30°	12	240	35	4000 K	840LM	67	2400	80
5121LM9H	● 30°	12	240	35	3000 K	840LM	67	2400	80

Simmetrici aggiustabili  
°C Temperatura sul vetro

CLI IK10  
Mt. 2 H07RN-F

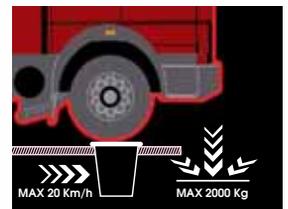

# LED 12W Simmetrico Orientabile - Aggiustabile


powered by Seoul® Semiconductor Z5M  
trasformatore interno al proiettore

apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento con corpo in alluminio pressofuso IP67  
frontale quadrato INOX AISI 316L e vetro trasparente




**New**  
4000 K

CLASSE EFFICENZA ENERGETICA A++ ÷ A

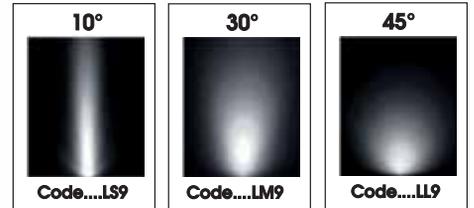


Fotometrie disponibili

- LED 4000 K
- LED 3000 K

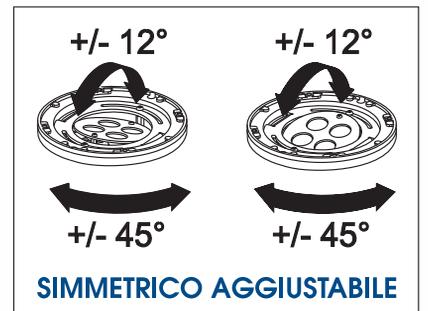


FRONTALE QUADRATO  
IN ACCIAIO AISI 316L

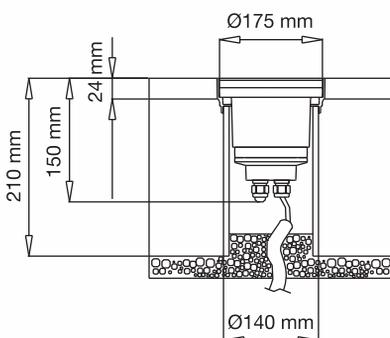

Art.		W	V	°C	Tipe		IP	LUX 1 mt	Ra
5141LS9N	○ 10°	12	240	35	4000 K	840LM	67	10700	80
5141LS9H	● 10°	12	240	35	3000 K	840LM	67	10700	80
5141LL9N	○ 45°	12	240	35	4000 K	840LM	67	720	80
5141LL9H	● 45°	12	240	35	3000 K	840LM	67	720	80
5141LM9N	○ 30°	12	240	35	4000 K	840LM	67	2400	80
5141LM9H	● 30°	12	240	35	3000 K	840LM	67	2400	80

Simmetrici aggiustabili  
°C Temperatura sul vetro

CLI IK10  
Mf. 2 H07RN-F

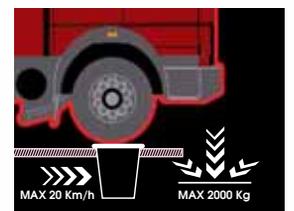





# Led

# 20W

## Orientabile Aggiustabile

powered by Citizen Electronics® LED  
AC direct connection  220/240V  
trasformatore non necessario

Apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento con corpo in alluminio pressofuso IP67  
regolabile ed orientabile Ø 23,4 cm con una profondità 17,6 cm con LED di 4000 K O 3000 K,  
realizzato nei colori: .1 Nero o con frontale in acciaio INOX AISI 316L e vetro trasparente



## New 4000 K

**CLASSE EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A++ ÷ A



Fotometrie  
disponibili


○ LED  
4000 K

● LED  
3000 K




Art.	Simmetrici	°C	W	V	Type	LUX a 1 mt.
5512LS20N	○ 20°	29	20	220/240	4000 K	2385LM 5900
5512LS20H	● 20°	29	20	220/240	3000 K	2280LM 5600
5512LL20N	○ 60°	29	20	220/240	4000 K	2385LM 1380
5512LL20H	● 60°	29	20	220/240	3000 K	2280LM 1300

colore .1 = anello nero - ES. 5512LS20N.1  
frontale INOX: ES. 5522LS20N

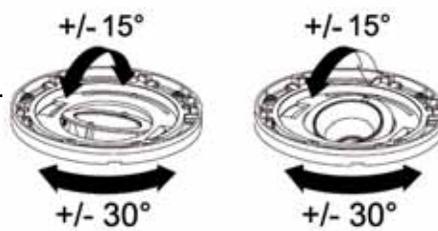

**Orientabile Aggiustabile**

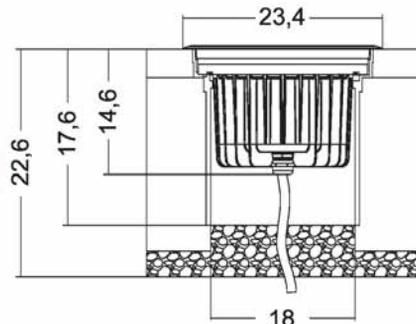

**FRONTALE TONDO IN ACCIAIO AISI 316L**

Art.	Simmetrici	°C	W	V	Type	LUX a 1 mt.
5522LS20N	○ 20°	29	20	220/240	4000 K	2385LM 5900
5522LS20H	● 20°	29	20	220/240	3000 K	2280LM 5600
5522LL20N	○ 60°	29	20	220/240	4000 K	2385LM 1380
5522LL20H	● 60°	29	20	220/240	3000 K	2280LM 1300




0201001.19B  
vetro opale  
a richiesta



0201001.19A  
vetro antiscivolo  
a richiesta

### CARRABILI

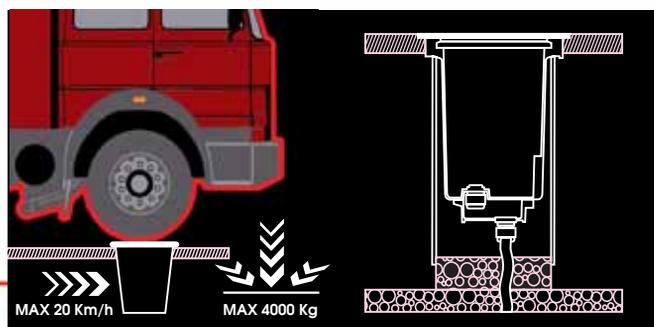



Art. 5521LL20N - Pag. 106

 **Moretti Luce**

# Led

# 20W

## Fisso


powered by Citizen Electronics® LED  
AC direct connection  220/240V  
trasformatore non necessario

Apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento con corpo in alluminio pressofuso IP67  
con una profondità 17,6 cm con LED di 4000 K O 3000 K,  
realizzato nei colori: .1 Nero o con frontale in acciaio INOX AISI 316L e vetro trasparente



**New**  
4000 K

**CLASSE EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A++ ÷ A



Fotometrie  
disponibili


○ LED  
4000 K

● LED  
3000 K



Art.	Simmetrici	°C	W	V	Type	LUX a 1 mt.
5511LS20N	○ 15°	29	20	220/240	4000 K	2385LM 12200
5511LS20H	● 15°	29	20	220/240	3000 K	2280LM 11600
5511LL20N	○ 50°	29	20	220/240	4000 K	2385LM 2200
5511LL20H	● 50°	29	20	220/240	3000 K	2280LM 2100

colore .1 = anello nero - ES. 5512LS20N.1  
frontale INOX: ES. 5522LS20N

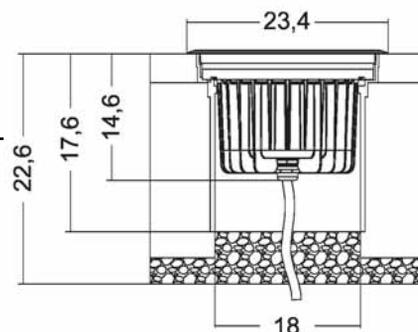

**FRONTALE TONDO  
IN ACCIAIO AISI 316L**

Art.	Simmetrici	°C	W	V	Type	LUX a 1 mt.
5521LS20N	○ 15°	29	20	220/240	4000 K	2385LM 12200
5521LS20H	● 15°	29	20	220/240	3000 K	2280LM 11600
5521LL20N	○ 50°	29	20	220/240	4000 K	2385LM 2200
5521LL20H	● 50°	29	20	220/240	3000 K	2280LM 2100




0201001.19B  
vetro opale  
a richiesta



0201001.19A  
vetro antiscivolo  
a richiesta

**CARRABILI**

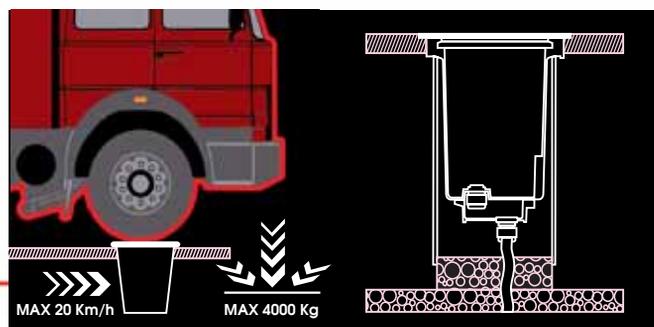



# Led

# 33W

## Fisso


powered by Citizen Electronics® LED  
AC direct connection  220/240V  
trasformatore non necessario

Apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento con corpo in alluminio pressofuso IP67  
con una profondità 17,6 cm con LED di 4000 K O 3000 K,  
realizzato nei colori: .1 Nero o con frontale in acciaio INOX AISI 316L e vetro trasparente



## New 4000 K

**CLASSE EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A++ ÷ A



Fotometrie  
disponibili


○ LED  
4000 K

● LED  
3000 K



Art.	Simmetrici	°C	W	V	Type	LUX a 1 mt.
5511LS30N	○ 15°	35	33	220/240	4000 K	3515LM 19700
5511LS30H	● 15°	35	33	220/240	3000 K	3300LM 18700
5511LL30N	○ 50°	35	33	220/240	4000 K	3515LM 3050
5511LL30H	● 50°	35	33	220/240	3000 K	3300LM 2900

colore .1 = anello nero - ES. 5512LS20N.1  
frontale INOX: ES. 5522LS20N

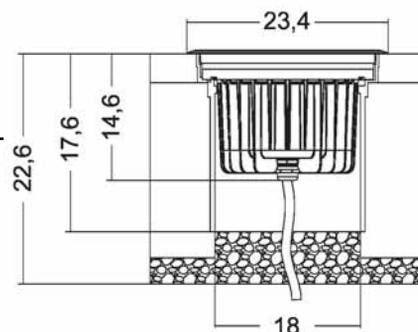

**FRONTALE TONDO  
IN ACCIAIO AISI 316L**

Art.	Simmetrici	°C	W	V	Type	LUX a 1 mt.
5521LS30N	○ 15°	35	33	220/240	4000 K	3515LM 19700
5521LS30H	● 15°	35	33	220/240	3000 K	3300LM 18700
5521LL30N	○ 50°	35	33	220/240	4000 K	3515LM 3050
5521LL30H	● 50°	35	33	220/240	3000 K	3300LM 2900




0201001.19B  
vetro opale  
a richiesta



0201001.19A  
vetro antiscivolo  
a richiesta

### CARRABILI

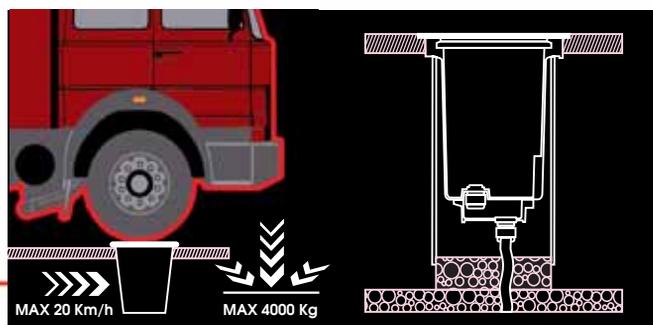



# LED 10W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore inserito nel palo

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio e acciaio INOX AISI 316L con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione a LED - K= tubo alluminio effetto legno

IP65 960° Art. 824.00 IP43



COLORI:



CLASSE EFFICENZA ENERGETICA  
A++ ÷ A

L10	L10
LED 10 W	LED 10 W
5000 K	3000 K
1300LM	1100LM
Ra80	Ra80
LED luce fredda	H=LED luce calda

## Serie TITANO





- ① ART. 824.075L10H.OXI
- ② ART. 824.125L10H.8
- ③ ART. 824.K075L10H.8
- ④ ART. 824.K075L10H.OXI



①







②

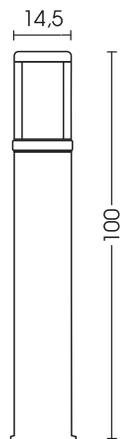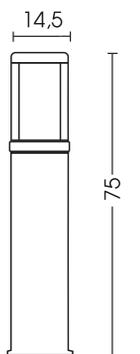

③



④

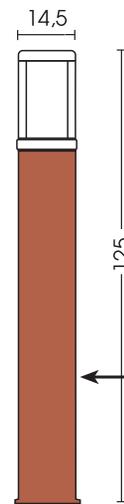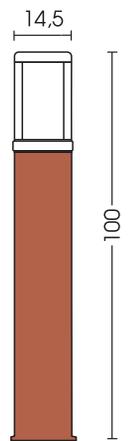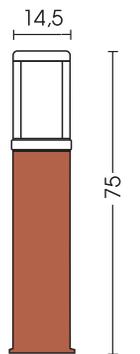

K= tubo alluminio effetto legno



Colore .8 Grafite



Colore .OXI


Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio e acciaio INOX AISI 316L con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione E27 - K= tubo alluminio effetto legno

IP65 960° Art. 824.00 IP43



COLORI:  .8 Graffite  .OXI


CLASSE EFFICENZA ENERGETICA A+ ÷ E



## Serie TITANO




1




ART. 824.00

IP 43




ART. 824.045

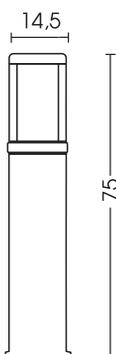

ART. 824.075




ART. 824.100

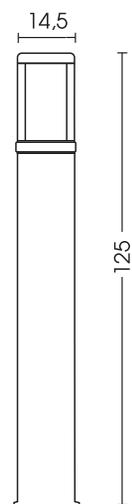


ART. 824.125



2




ART. 824.K045

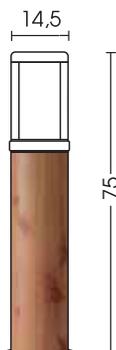

ART. 824.K075



ART. 824.K100

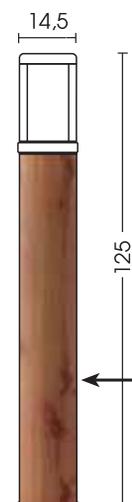

ART. 824.K125

K= tubo alluminio effetto legno

1 ART. 824.00.8

2 ART. 824.00.OXI



- ① ART. 824.125.8
- ② ART. 824.075.OXI
- ③ ART. 824.00.8
- ④ ART. 824.00.OXI
- ⑤ ART. 824.K075.8
- ⑥ ART. 824.K075.OXI



# LED

# 10W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore inserito nel palo

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in acciaio INOX AISI 316L  
con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione a LED - K= tubo alluminio effetto legno

IP65

960°

Art. 822.00

IP43



**L10**  
LED 10 W  
5000 K  
1300LM  
Ra80  
LED luce fredda  
CLASSE  
EFFICIENZA ENERGETICA












A+++ ÷ A

**L10**  
LED 10 W  
3000 K  
1100LM  
Ra80  
H=LED luce calda  
CLASSE  
EFFICIENZA ENERGETICA



A+++ ÷ A

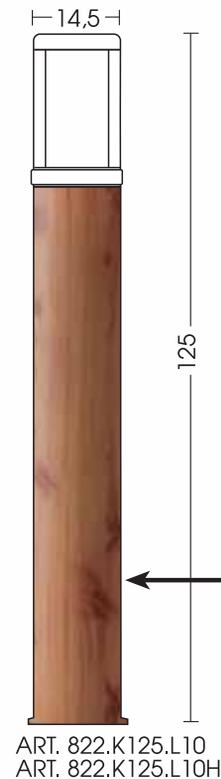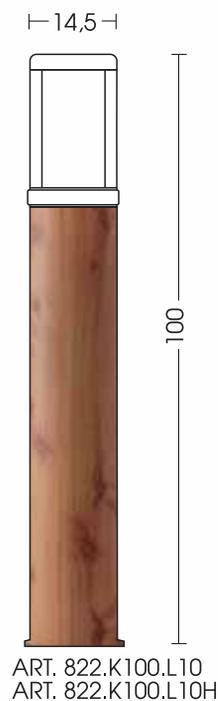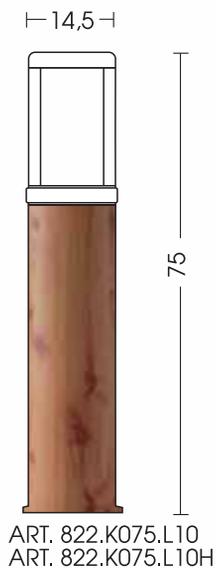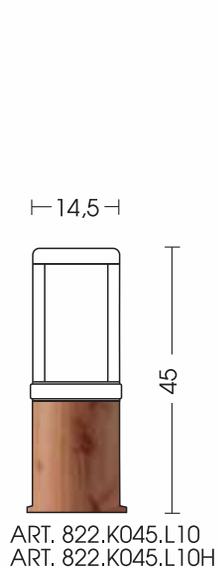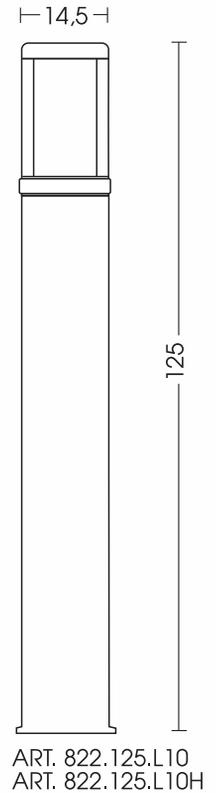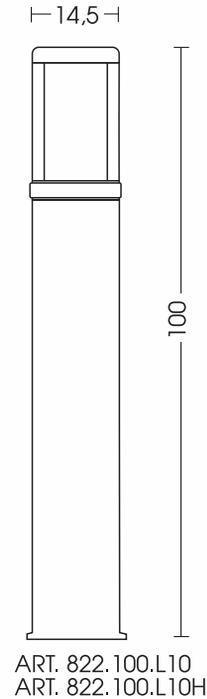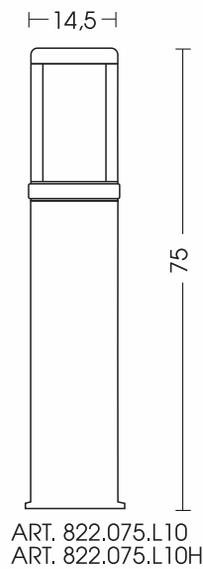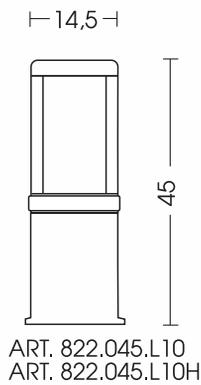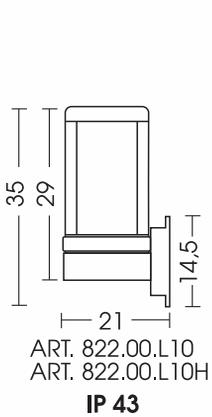


acciaio inox  
pulire con art. 00DEC  
deffagli a pag. 00


K= tubo alluminio  
effetto legno



Per fissare il palo senza cemento

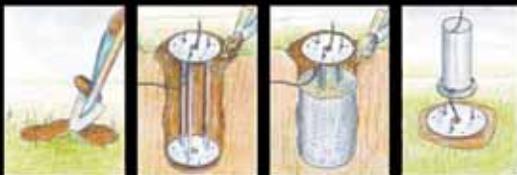

cod. 00A400

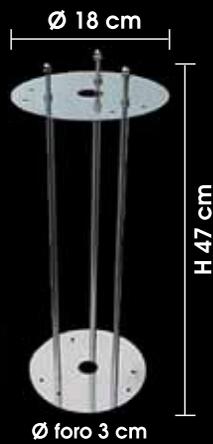






**LED**






**LED**

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio e acciaio INOX AISI 316L con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazioni, E27

IP65 960° Art. 825.00 IP43

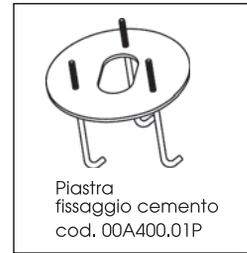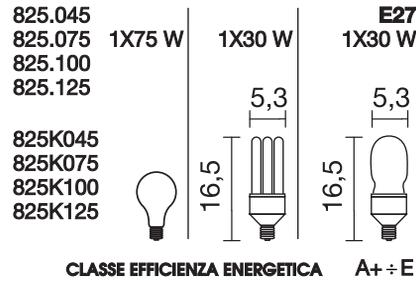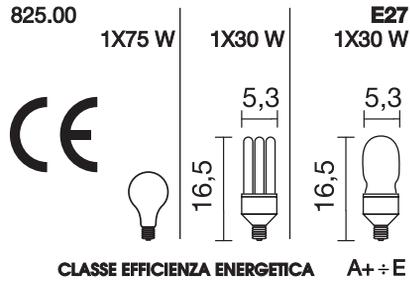

## Serie TITANO

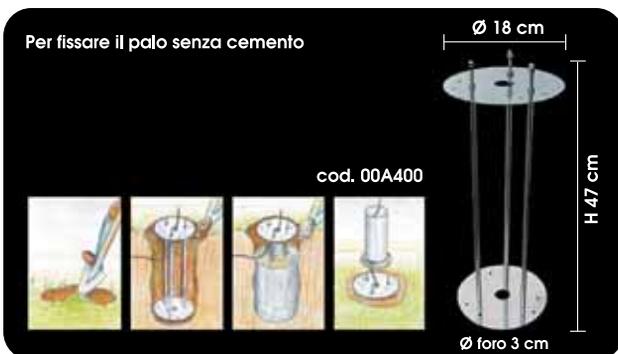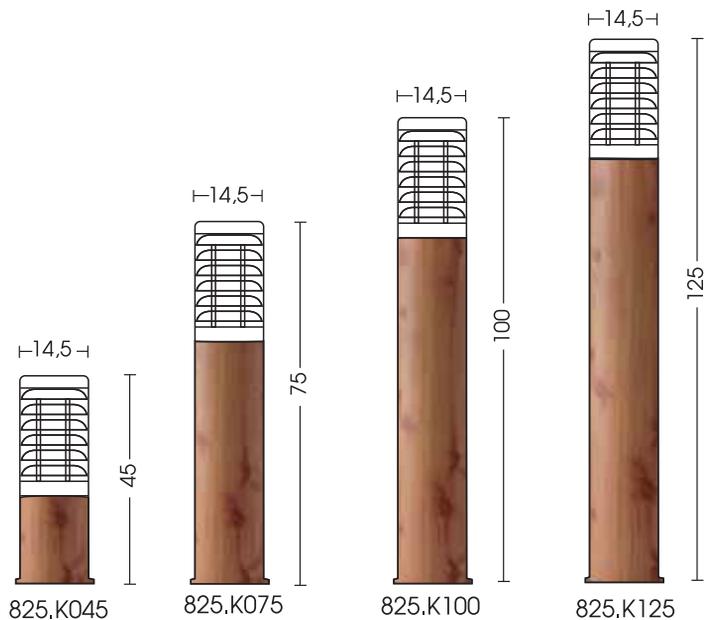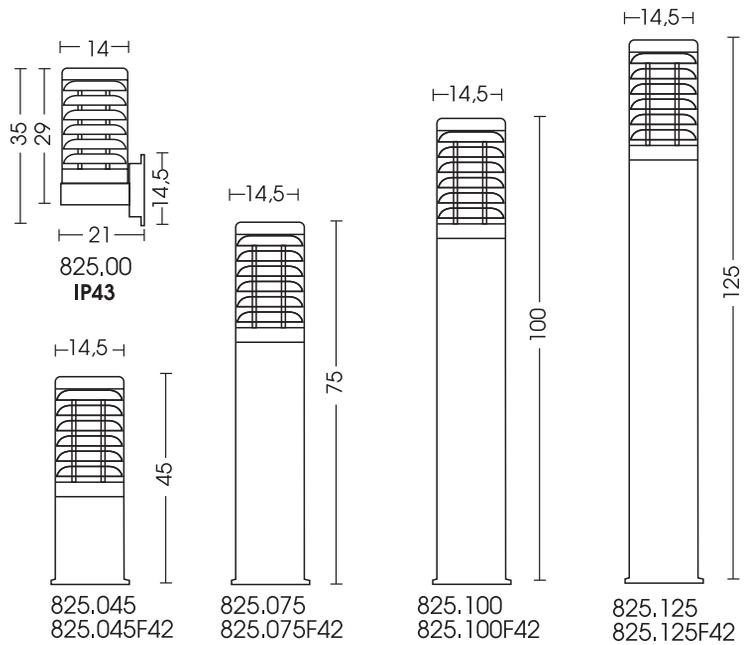



- ① ART. 825.125.8
- ② ART. 825.075.OXI
- ③ ART. 825.00.8
- ④ ART. 825.00.OXI
- ⑤ ART. 825.K075.8
- ⑥ ART. 825.K075.OXI



**Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in acciaio INOX AISI 316L con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione, E27**

**IP65**






**960°**

**Art. 822.00**


**IP43**




822.00

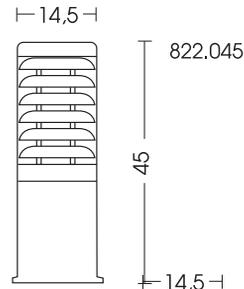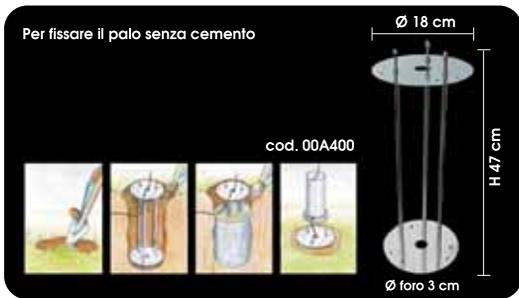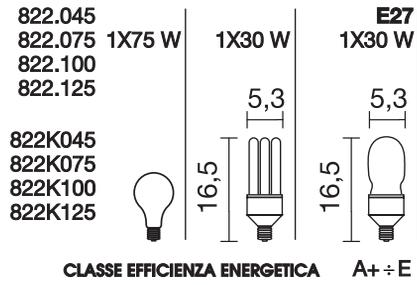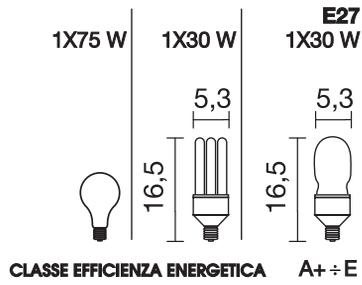

acciaio inox  
pulire con art. 00DEC  
detagli a pag. 00

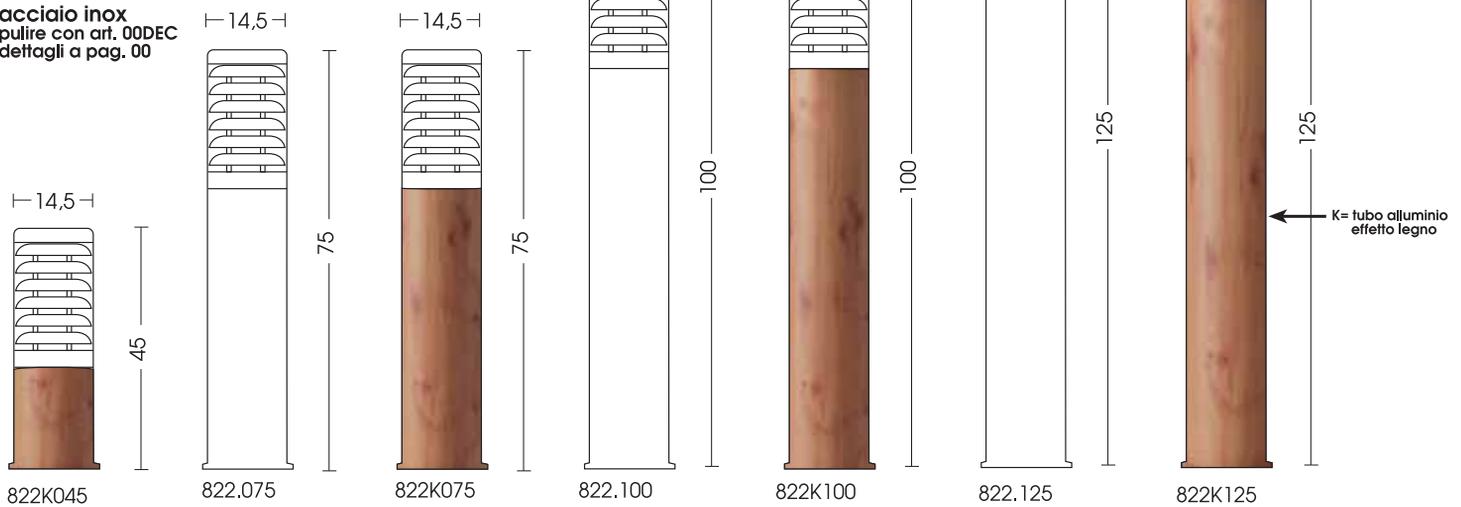

ART. 9100K

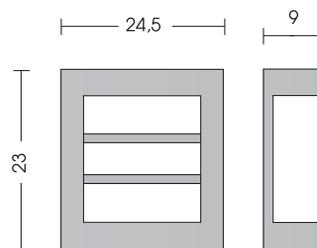


ART. 9100K  
ART. 9100KSEN





ART. 822.100



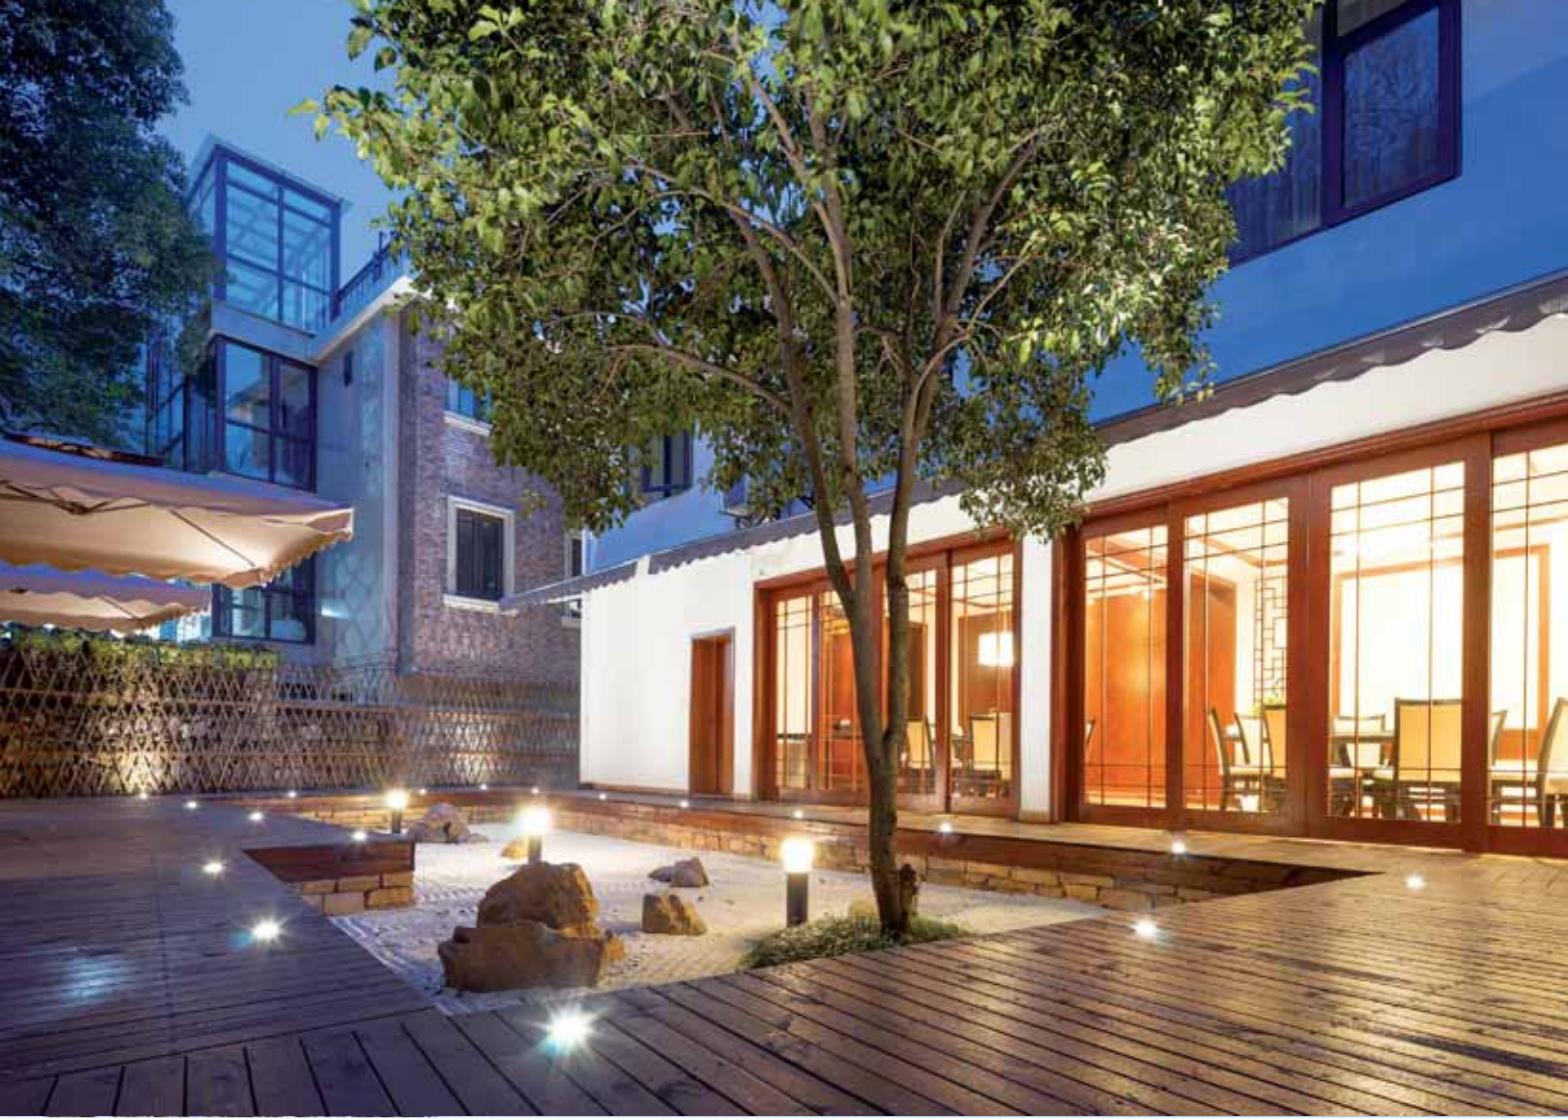

# LED 10W


powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore inserito nel palo

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione a LED, E27


IP65

960°

COLORI: .7 Argento - .8 Graffite - .OXI

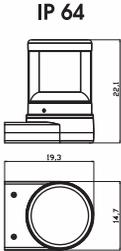


403.10L10  
403.10L10H  
403.10E27




403.00L10  
403.00L10H  
403.00E27

**.7.8.OXI**

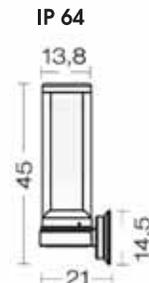

4031.00L10  
4031.00L10H

**.7.8.OXI**




403.035L10  
403.035L10H  
403.035E27

**.7.8.OXI**



403K035L10  
403K035L10H  
403K035E27

**.7.8.OXI**

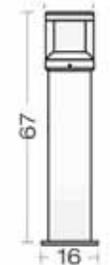


403.070L10  
403.070L10H  
403.070E27

**.7.8.OXI**



403K070L10  
403K070L10H  
403K070E27

**.7.8.OXI**

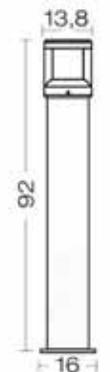

403.090L10  
403.090L10H  
403.090E27


**.7.8.OXI**



403K090L10  
403K090L10H  
403K090E27


**.7.8.OXI**

K= tubo alluminio effetto legno

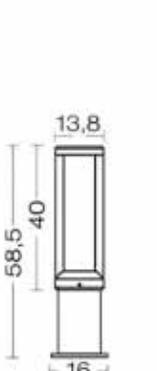


4031.060L10  
4031.060L10H  
4031.060F24

**.7.8.OXI**



4031K060L10  
4031K060L10H  
4031K060F24

**.7.8.OXI**

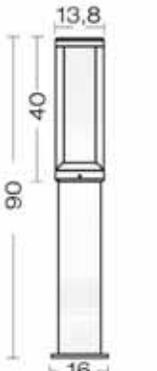


4031.090L10  
4031.090L10H  
4031.090F24

**.7.8.OXI**



4031K090L10  
4031K090L10H  
4031K090F24

**.7.8.OXI**

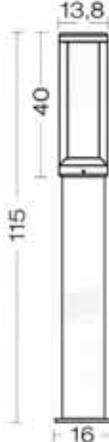


4031.115L10  
4031.115L10H  
4031.115F24

**.7.8.OXI**



4031K115L10  
4031K115L10H  
4031K115F24

**.7.8.OXI**

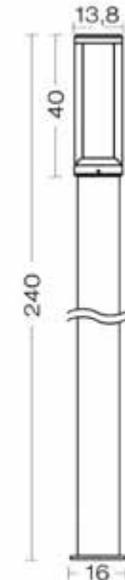

4031.240L10  
4031.240L10H  
4031.240F24


**.7.8.OXI**



4031K240L10  
4031K240L10H  
4031K240F24

**.7.8.OXI**

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	A+++ ÷ A	A+++ ÷ A	A+ ÷ E
L10 LED 10 W 5000 K 1300LM Ra80 LED luce fredda	L10 LED 10 W 3000 K 1100LM Ra80 H=LED luce calda	E27 MAX 23 W	
		19,5	19,5
		5,5	5,5

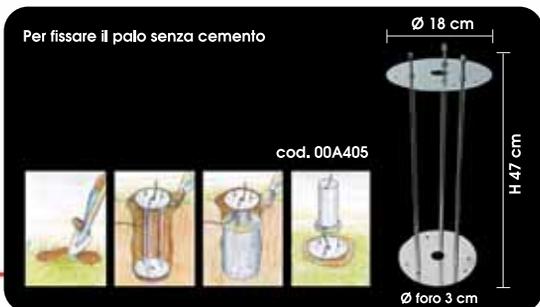

# News testa palo con LED



403.10L10.8



403.10L10.OXI



403.10L10.7



# News testa palo con E27



403.10E27.8



403.10E27.OXI



403.10E27.7

# LED 10W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore inserito nel palo

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione a LED

IP65

960°

COLORI: .7 Argento - .8 Grafite - .OXI




**L10**  
LED 10 W  
5000 K  
1300LM  
Ra80  
LED  
luce fredda

**L10**  
LED 10 W  
3000 K  
1100LM  
Ra80  
H=LED  
luce calda

○  
A++÷A


●  
A++÷A

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA

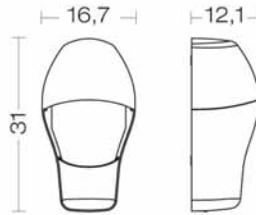

405.T.8  
IP 44

**.7.8.OXI**




405.03L10  
405.03L10H

**.7.8.OXI**



405K03L10  
405K03L10H

**.7.8.OXI**

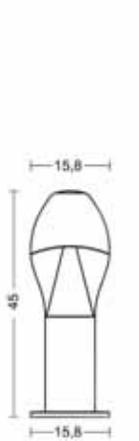


405.045L10  
405.045L10H

**.7.8.OXI**



405K045L10  
405K045L10H

**.7.8.OXI**

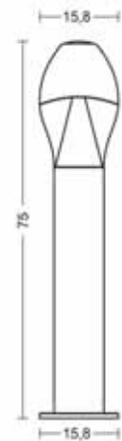


405.075L10  
405.075L10H

**.7.8.OXI**



405K075L10  
405K075L10H

**.7.8.OXI**

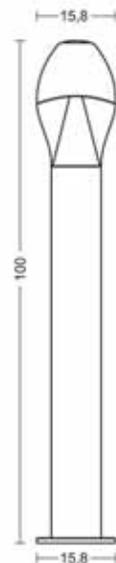

405.100L10  
405.100L10H

**.7.8.OXI**




405K100L10  
405K100L10H

**.7.8.OXI**



405.125L10  
405.125L10H


**.7.8.OXI**

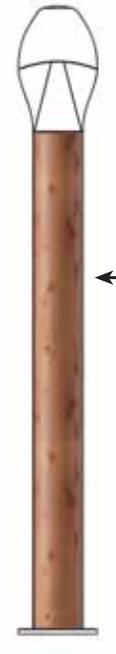

405K125L10  
405K125L10H

**.7.8.OXI**

K= tubo alluminio effetto legno

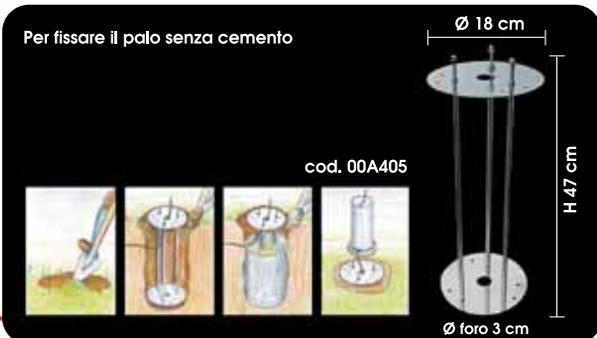

led



led



led








ART. 405.075L10.8

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione, E27

IP65

960°

COLORI: .7 Argento - .8 Grafite - .OXI

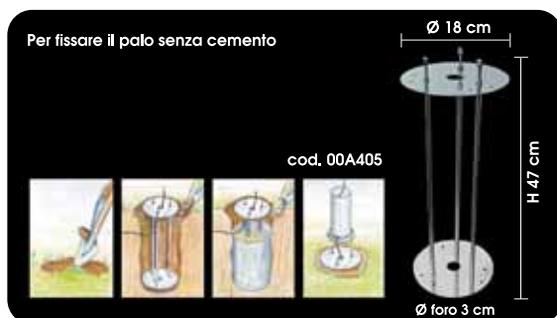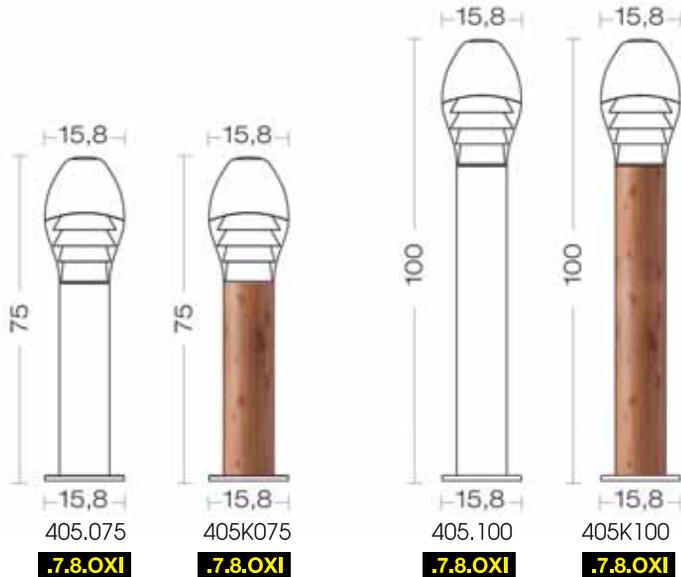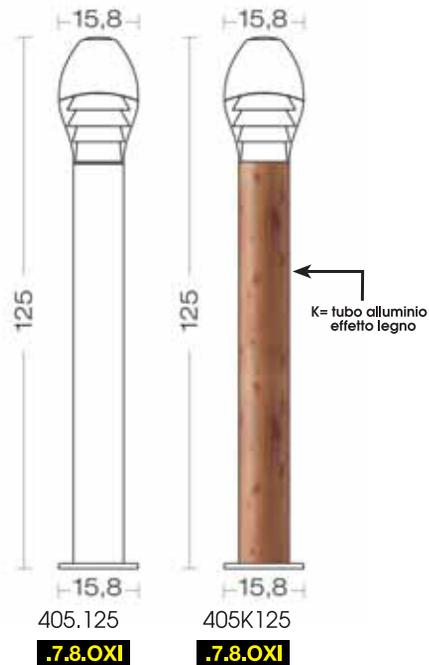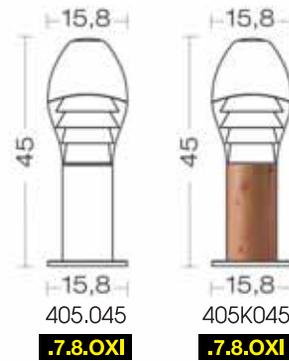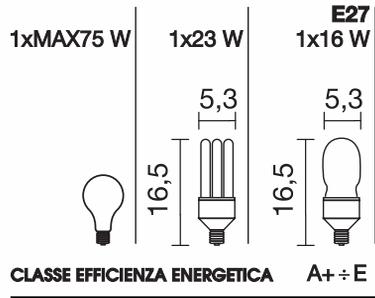

## FACILE DA INSTALLARE

il prodotto a palo è fornito con cavo e connettore (compreso nel prezzo),



IP68

Art. 0404M004

inoltre è sufficiente svitare una sola vite per l'inserimento della lampadina.

---

Per collegamenti in serie è disponibile a pagamento



IP68

Art. 0404M003





a parete  
Art. 455LL12x1.8  
a pavimento  
Art. 406.095.L12H.8



Art. 470.045.E27.8



ART. 470.075.8

Apparecchio di illuminazione per esterni IP55 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato opale, elettrificazioni, E27, F26, F42

IP55

960°



COLORI: .7 Argento - .8 Grafite



E27  
1xMAX 30 W

F26  
1x26 W  
Gx24 q-3

F42  
1x42 W  
Gx24 q-4




CLASSE EFFICIENZA  
ENERGETICA

A+ ÷ E



A+ ÷ B

A+ ÷ B

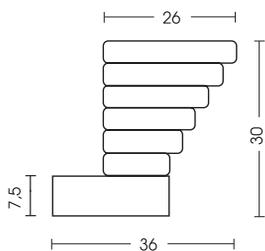


ART. 470.00 (E27)  
ART. 470F26.00  
ART. 470F42.00

.7.8

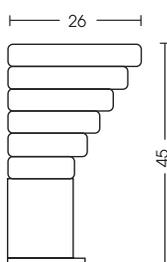


ART. 470.045 (E27)  
ART. 470F26.045  
ART. 470F42.045

.7.8

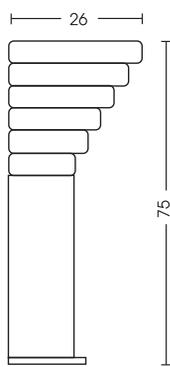


ART. 470.075 (E27)  
ART. 470F26.075  
ART. 470F42.075

.7.8

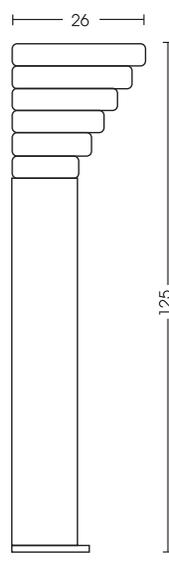


ART. 470.125 (E27)  
ART. 470F26.125  
ART. 470F42.125

.7.8

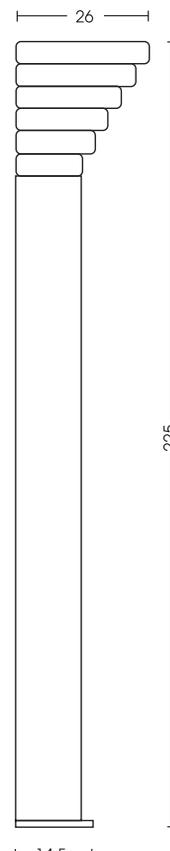

ART. 470F42.225

.7.8



Piastra  
fissaggio  
cod. 00A470



Art. 470.00.E27.8



Art. 470.045.E27.8

# LED 13W




powered by: Vossloh 13W

AC direct connection  220/240V


trasformatore non necessario

Apparecchio di illuminazione per esterni IP54 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato opale, elettrificazione a LED, E27

IP54 COLORE: .1 Nero - .7 Argento - .8 Grafite

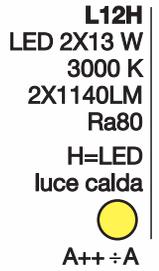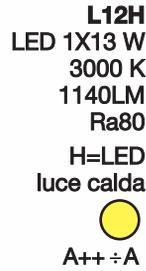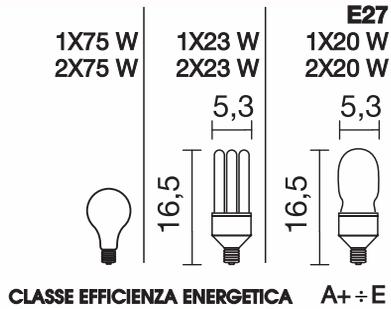


PER PALI A 2 LUCI

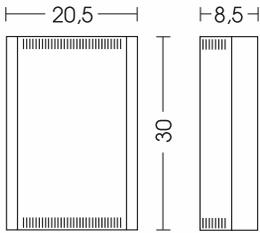

440.E27  
440.L12N  
440.L12H

.1.7.8


440.040P1SEN

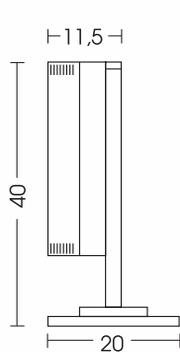

440.E27.K040P1  
440.040P1L12N  
440.040P1L12H

.1.7.8


440.040P1SEN

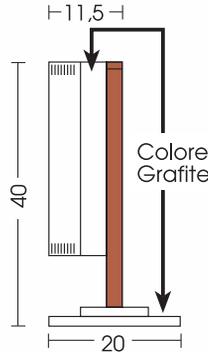

440.E27.K040P1  
440.K040P1L12N  
440.K040P1L12H

.1.7.8


440.040P1SEN

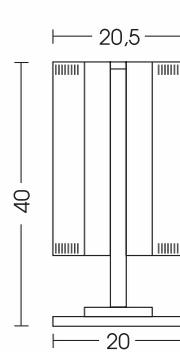

440.E27.040P2  
440.040P2L12N  
440.040P2L12H

.1.7.8

440.040P1SEN

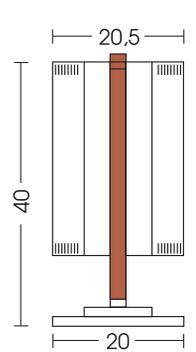

440.E27.K040P2  
440.K040P2L12N  
440.K040P2L12H

.1.7.8


440.040P1SEN



440.E27.090P1  
440.090P1L12N  
440.090P1L12H

.1.7.8


440.040P1SEN

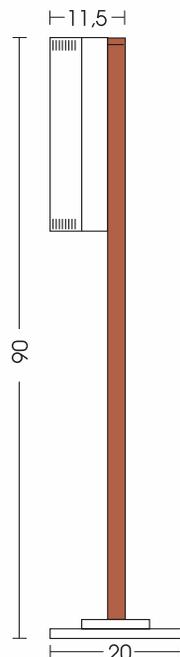

440.E27.K090P1  
440.K090P1L12N  
440.K090P1L12H

.1.7.8


440.040P1SEN

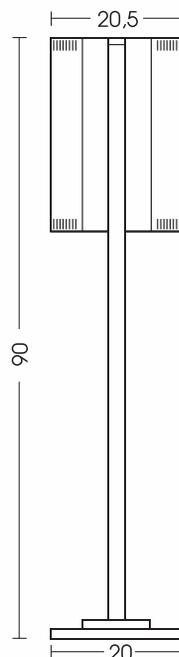

440.E27.090P2  
440.090P2L12N  
440.090P2L12H

.1.7.8

440.040P1SEN

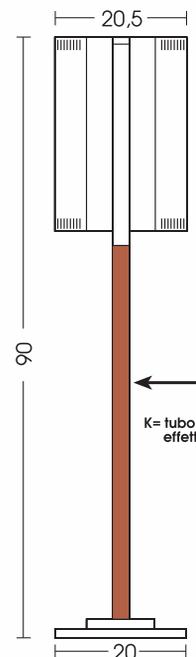


440.E27.K090P2  
440.K090P2L12N  
440.K090P2L12H

.1.7.8

440.040P1SEN



ART. 440.090P1

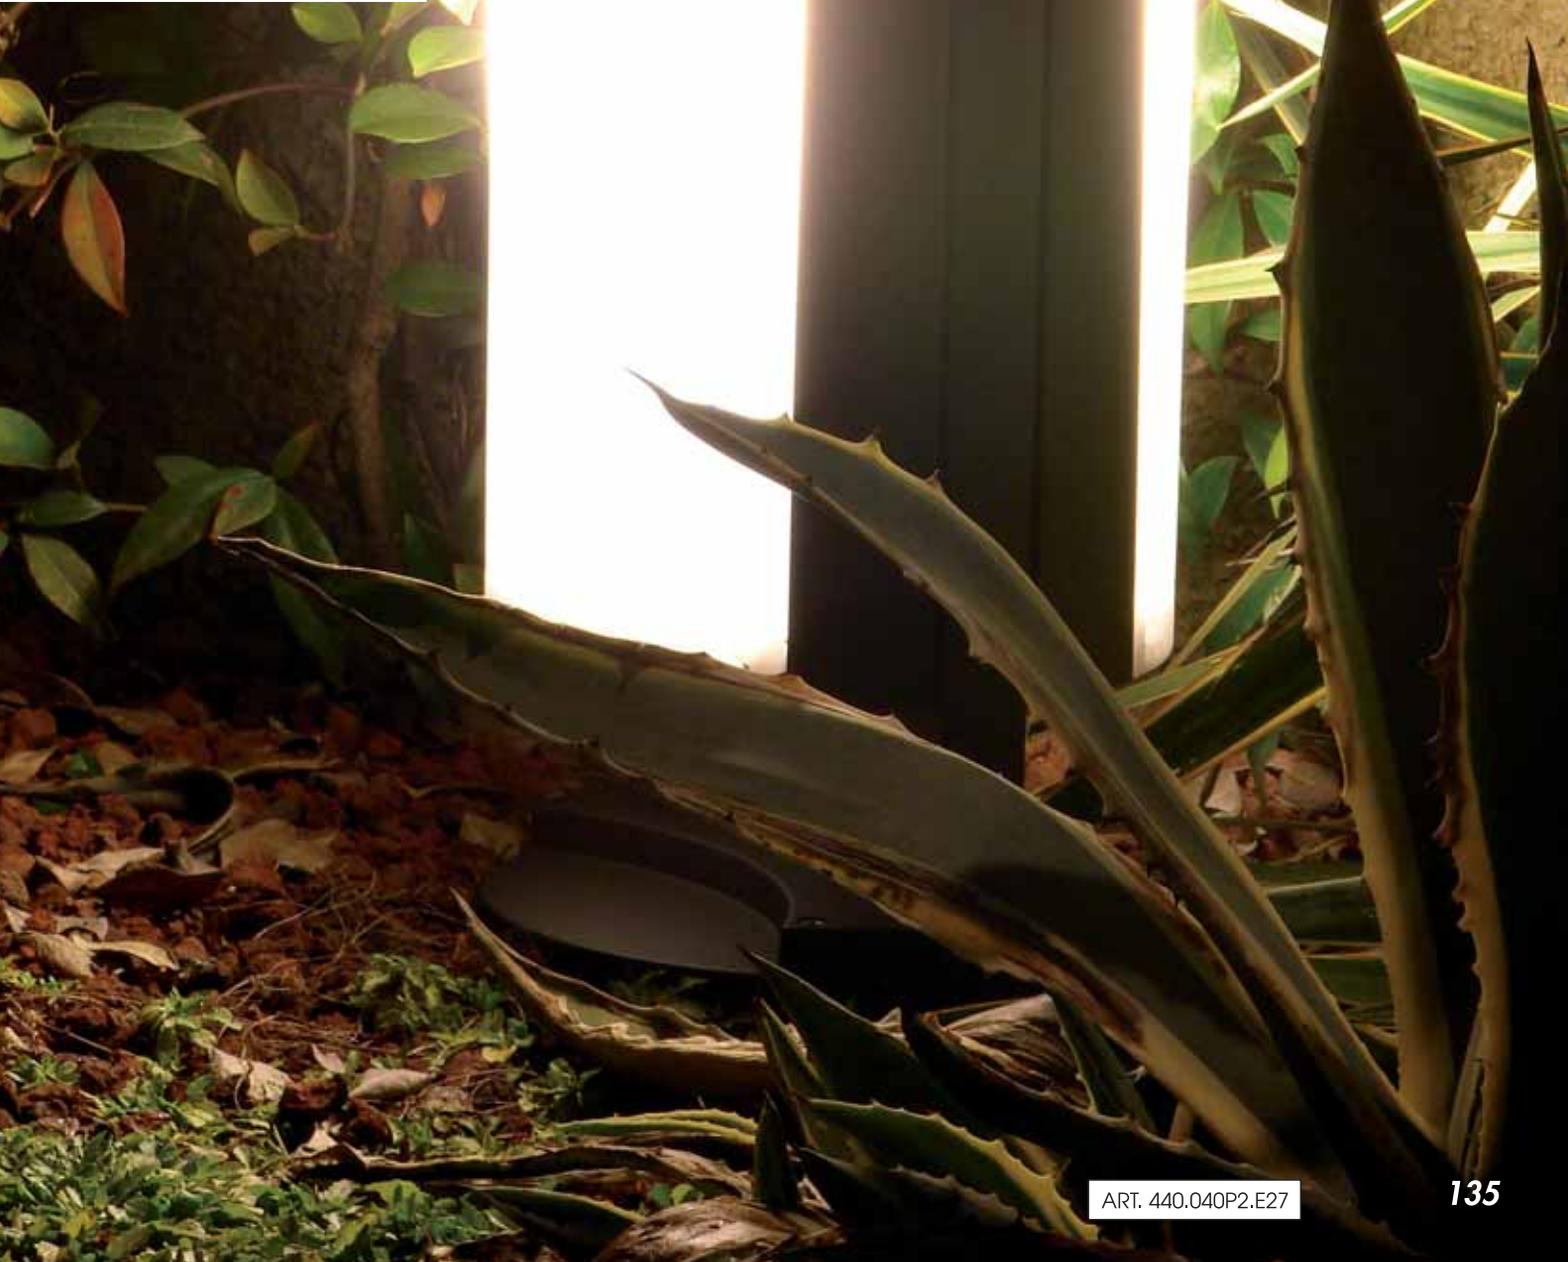


ART. 440.040P2.E27

**Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazioni, E27, F18, F24, H35**

**IP65**


**960°**

**COLORI: .7 Argento - .8 Grafite - .OXI**

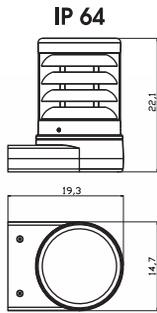


402.10E27

**.7.8.OXI**



402.00E27

**.7.8.OXI**




402.035E27

**.7.8.OXI**



402K035E27

**.7.8.OXI**

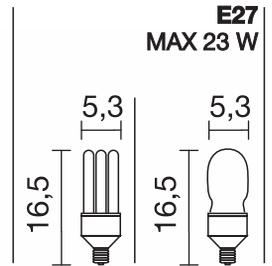

**CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A+ ÷ E**




402.070E27

**.7.8.OXI**



402K070E27

**.7.8.OXI**




402.090E27

**.7.8.OXI**



402K090E27

**.7.8.OXI**

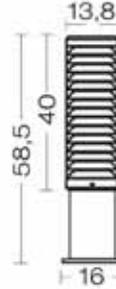


4021.060F24

**.7.8.OXI**



4021K060F24

**.7.8.OXI**

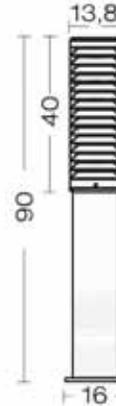


4021.090F24

**.7.8.OXI**



4021K090F24

**.7.8.OXI**

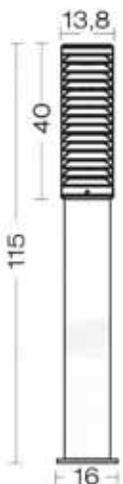

4021.115F24

**.7.8.OXI**



4021K115F24

**.7.8.OXI**



4021.240F24

**.7.8.OXI**



4021K240F24

**.7.8.OXI**


K = alluminio  
Colore effetto legno  
Es.: pag



Piastra  
fissaggio cemento  
cod. 00A405.01P



collegamento  
in serie IP68  
cod. 0404M003

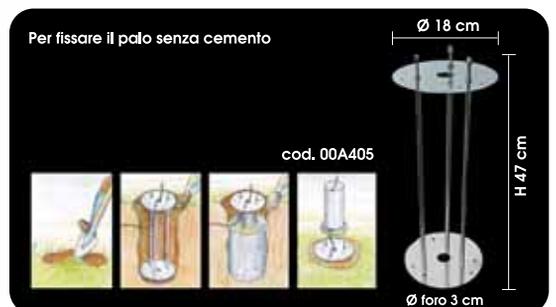

Per fissare il palo senza cemento

cod. 00A405

Ø 18 cm

H 47 cm

Ø foro 3 cm

**New**



402.10E27.OXI



402.10E27.8



402.10E27.7



# Led

# 20W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore non necessario

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio pressofuso  
con diffusore in policarbonato trasparente, elettrificazione a LED

IP65


960°

COLORI: .7 Argento - .8 Grafite - .OXI


CE

New


L20N	L20H
LED 20 W	LED 20 W
4000 K	3000 K
2385LM	2280LM
Ra80	Ra80
LED luce fredda	H=LED luce calda
○	●
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A+++ ÷ A	A+++ ÷ A

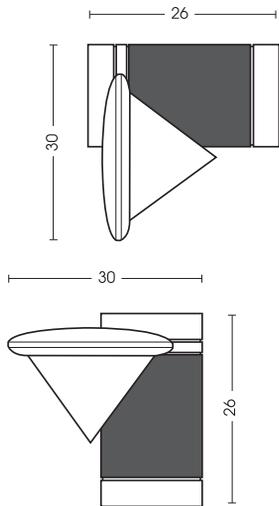


451L20.00N  
451L20.00H  
**.7.8.OXI**

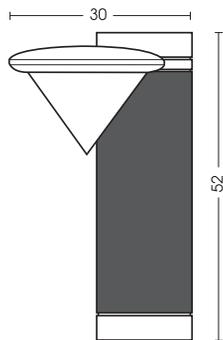


451L20.050N  
451L20.050H  
**.7.8.OXI**

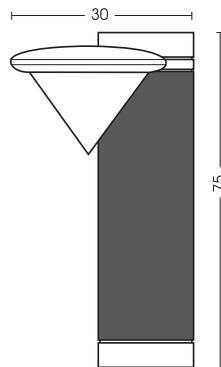


451L20.075N  
451L20.075H  
**.7.8.OXI**

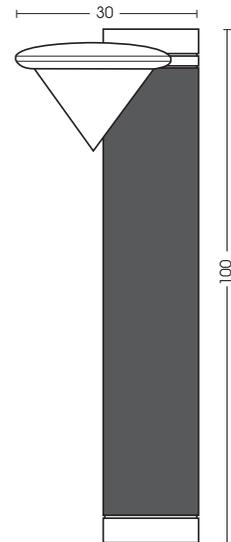


451L20.100N  
451L20.100H  
**.7.8.OXI**



451L20.K00N  
451L20.K00H  
**.7.8.OXI**

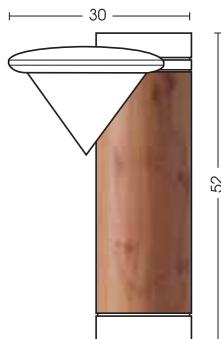


451L20.K050N  
451L20.K050H  
**.7.8.OXI**

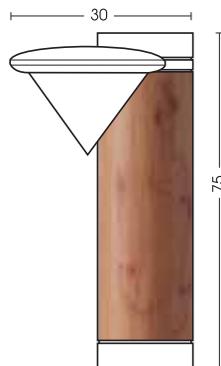


451L20.K075N  
451L20.K075H  
**.7.8.OXI**



451L20.K100N  
451L20.K100H  
**.7.8.OXI**



BASE



ART. 00A450

INCLUSO



Art. 0404M011  
connettore singolo IP68



451L20.100N.8



451L20.100N.7



451L20.100N.OXI



451L20.K100N.8



451L20.K100N.OXI



451L20.00N.7



451L20.00N.8

# LED 10W

powered by Seoul® Semiconductor 5630  
trasformatore incluso

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio EN 47000  
con diffusore in policarbonato sabbato in rilievo sulla fusione, elettrificazione a LED

IP65

960°

COLORE: .8 Grafite - .OXI



Art. 407

**L12**  
LED 10 W  
5000 K  
1300LM  
Ra80  
LED  
luce fredda




**L12H**  
LED 10 W  
3000 K  
1150LM  
Ra80  
H=LED  
luce calda




CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A

A++ ÷ A




407.00L12  
407.00L12H

.8




20




407.035L12  
407.035L12H

.8

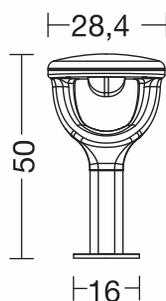


407.050L12  
407.050L12H

.8

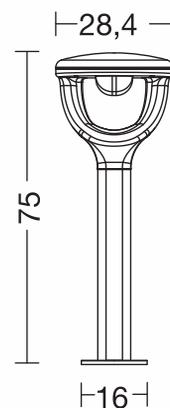

407.075L12  
407.075L12H

.8

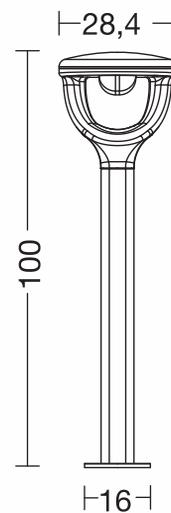


407.100L12  
407.100L12H

.8

**INCLUSO**



Art. 0404M004  
connessione singola IP68

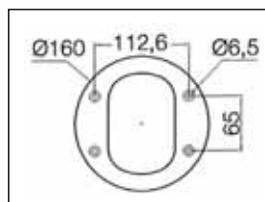


Dimensioni basi

**ACCESSORI A RICHIESTA**



Art. 0404M003  
collegamento in serie IP68



Art. 00A407.01P  
per fissaggio su cemento



# LED 10W

powered by Seoul® Semiconductor 5630  
trasformatore incluso

Apparecchio di illuminazione per esterni IP65 realizzato in alluminio EN 47000  
con diffusore in policarbonato sabbiato, elettrificazione a LED

IP65 960° COLORE: .8 Grafite - .OXI



**Art. 408**

**L12**  
LED 10 W  
5000 K  
1300LM  
Ra80  
LED  
luce fredda



**L12H**  
LED 10 W  
3000 K  
1150LM  
Ra80  
H=LED  
luce calda




CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A

A++ ÷ A




408.00L12  
408.00L12H

.8




20




408.035L12  
408.035L12H

.8




408.050L12  
408.050L12H

.8

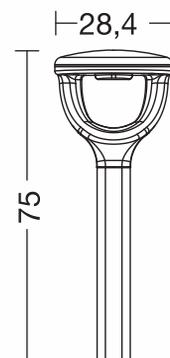

408.075L12  
408.075L12H

.8

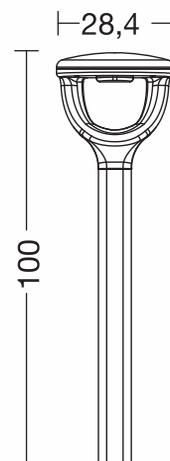


408.100L12  
408.100L12H

.8



Art. 0404M004  
connessione singola IP68

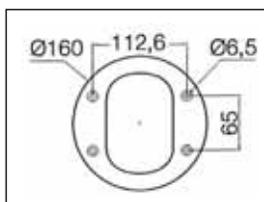


Dimensioni basi

### ACCESSORI A RICHIESTA



Art. 0404M003  
collegamento in serie IP68



Art. 00A407.01P  
per fissaggio su cemento



# Led

# 6W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore incluso

Apparecchio di illuminazione per esterni a parete con alimentazione a LED  
in alluminio EN 47000 con diffusore in policarbonato Frosted e viterie in acciaio INOX

IP65

960°

COLORE: .8 Grafite



CLASSE EFFICIENZA  
ENERGETICA  
A++÷E


**L6**  
LED 6 W  
5000 K  
720LM  
Ra65



**L6H**  
LED 6 W  
3000 K  
475LM  
Ra85



406.L6.8  
406.L6H.8

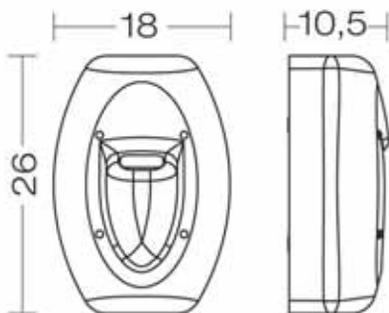



# Led

# 6-12W

powered by Citizen Electronics® LED  
trasformatore incluso

Apparecchio di illuminazione a LED per esterni a palo realizzato  
in alluminio EN 47000 con diffusore in policarbonato Frosted e viterie in acciaio INOX

IP65

960°

COLORE: .8 Grafite



CLASSE EFFICIENZA  
ENERGETICA  
A++ ÷ E

**L6**  
LED 6 W  
5000 K  
720LM  
Ra65  
1 LUCE



**L6H**  
LED 6 W  
3000 K  
475LM  
Ra85  
1 LUCE



**L12 (6x2W)**  
**LS12 (6x2W)**  
LED 12 W  
5000 K  
1440LM  
Ra65  
2 LUCI



**L12H (6x2W)**  
**LS12H (6x2W)**  
LED 12 W  
3000 K  
950LM  
Ra85  
2 LUCI



1 LUCE

406.095L6  
406.095L6H




2 LUCI

406.095LS12  
406.095LS12H





2 LUCI

406.095L12  
406.095L12H

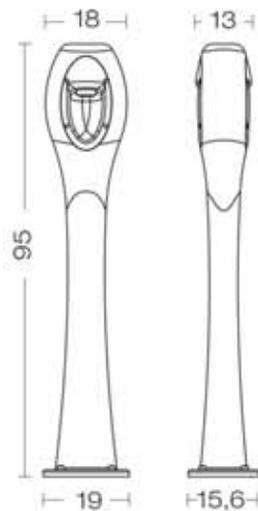

406.095L6  
.095L6H  
.095L12  
.095L12H  
.095LS12  
.095LS12H

DIMENSIONI BASI



ART. 00A406.01P  
per fissaggio su cemento

INCLUSO  
CONNETTORE SINGOLO



ART. 0404M004



ART. 0404M003  
per collegamento in serie IP68  
A RICHIESTA

.8



Apparecchio di illuminazione per esterni IP44 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato opale, elettrificazioni, E27, LED

IP44 COLORI: .1 Nero - .7 Argento - .8 Graffite - .OXI

# New Led

400.00  
400.03 1X75 W 1X23 W E27 1X20 W

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A+ ÷ E A++ ÷ A

400.045  
400.075 1X100 W 1X23 W E27 1X20 W L14H  
400.100 LED 14 W  
400.125 3000 K  
1820LM  
Ra80

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A+ ÷ E A++ ÷ A

400.00 (E27)  
400.00L14H  
**.1.7.8.OXI**

400.03 (E27)  
400.03L14H  
**.1.7.8.OXI**

400.045 (E27)  
400.045L14H  
**.1.7.8.OXI**

400K045 (E27)  
400K045L14H  
**.1.7.8.OXI**

400.075 (E27)  
400.075L14H  
**.1.7.8.OXI**

400K075 (E27)  
400K075L14H  
**.1.7.8.OXI**

CONTROPIASTRA PER UN MIGLIORE ISOLAMENTO DAL TERRENO  
compresa nel prezzo

400.100 (E27)  
400.100L14H  
**.1.7.8.OXI**

400K100 (E27)  
400K100L14H  
**.1.7.8.OXI**

400.125 (E27)  
400.125L14H  
**.1.7.8.OXI**

400K125 (E27)  
400K125L14H  
**.1.7.8.OXI**



ART. 400.00.1



ART. 400K075





ART. 400.075.1



Per fissare il palo senza cemento  
non per gli articoli 400.03 - 401.03


cod. 00A400

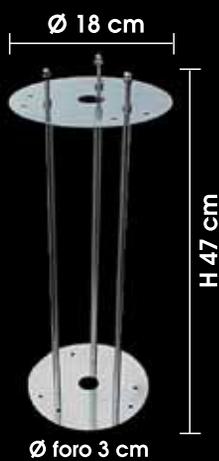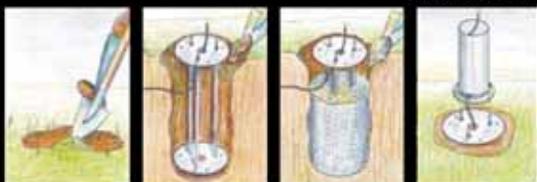



Per fissare il palo senza cemento  
non per gli articoli 400.03 - 401.03

cod. 00A400

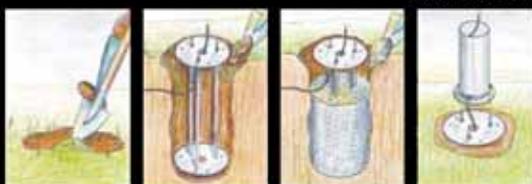

Apparecchio di illuminazione per esterni IP44 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato opale, elettrificazioni, E27, LED

IP44 COLORI: .1 Nero - .7 Argento - .8 Grafite - .OXI

# New Led

400.00  
400.03 1X75 W

1X23 W

E27  
1X20 W

L14H  
LED 14 W  
3000 K  
1820LM  
Ra80

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A+ ÷ E A+++ ÷ A

400.045  
400.075 1X100 W

1X23 W

E27  
1X20 W

L14H  
LED 14 W  
3000 K  
1820LM  
Ra80

400K045  
400K075  
400K100  
400K125

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A+ ÷ E A+++ ÷ A

401.00 (E27)  
401.00L14H  
**.1.7.8.OXI**

401.03 (E27)  
401.03L14H  
**.1.7.8.OXI**

401.045 (E27)  
401.045L14H  
**.1.7.8.OXI**

401K045 (E27)  
401K045L14H  
**.1.7.8.OXI**

K = alluminio  
Colore effetto legno  
Es.: pag

401.075 (E27)  
401.075L14H  
**.1.7.8.OXI**

401K075 (E27)  
401K075L14H  
**.1.7.8.OXI**

401.100 (E27)  
401.100L14H  
**.1.7.8.OXI**

401K100 (E27)  
401K100L14H  
**.1.7.8.OXI**

401.125 (E27)  
401.125L214H  
**.1.7.8.OXI**

401K125 (E27)  
401K125L14H  
**.1.7.8.OXI**




ART. 401.00.1



ART. 401k100


Per fissare il palo senza cemento

Ø 18 cm

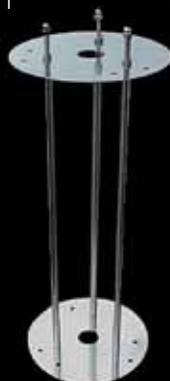

H 47 cm

cod. 00A400

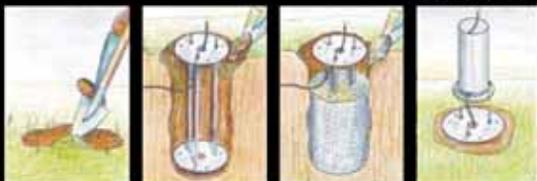



Ø foro 3 cm

Apparecchio di illuminazione per esterni IP44 realizzato in acciaio INOX AISI 316L con diffusore in policarbonato opale, elettrificazioni, E27

IP44




ART. 9103

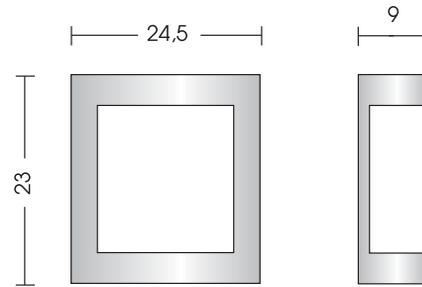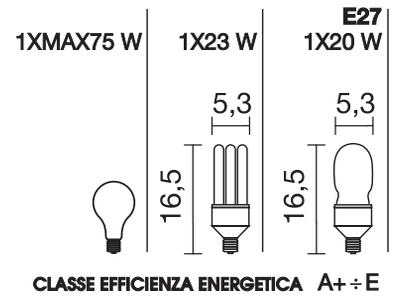

ART. 9103  
ART. 9103N  
ART. 9103SEN



ART. 9103N

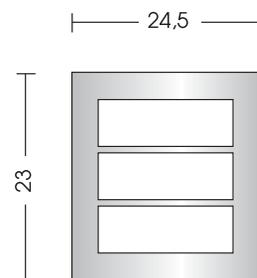

ART. 9100  
ART. 9100SEN



Numeri inclusi

1234567890ab  
1234567890cd  
1234567890ef








acciaio inox  
pulire con art. 00DEC  
dettagli a pag. 13




Apparecchio di illuminazione per esterni IP44 realizzato in alluminio estruso  
con diffusore in policarbonato opale, elettrificazione E27

IP44    COLORI: .8 Grafite

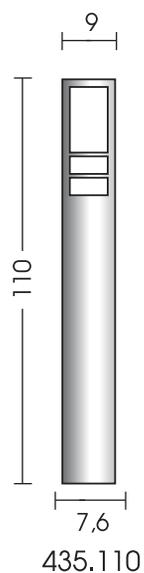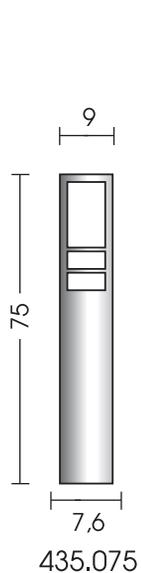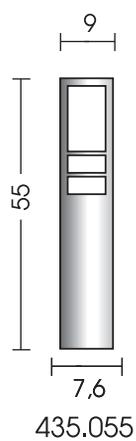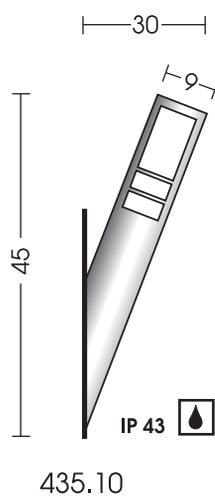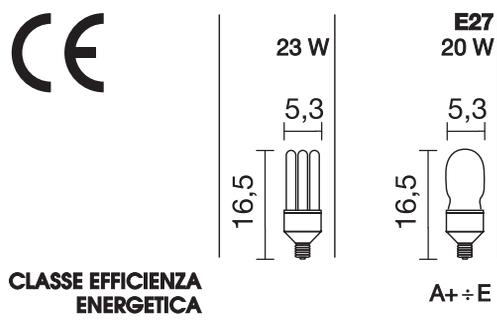



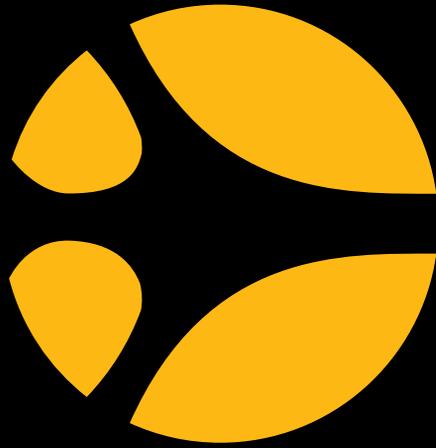

Moretti Luce

Linea  
Tradizione  
contemporanea



Moretti Luce

# COLORE

## NERO RAMATO



Art. 860A.6




Art. 620A.6



Art. 640A.6



Art. 779A.6.F

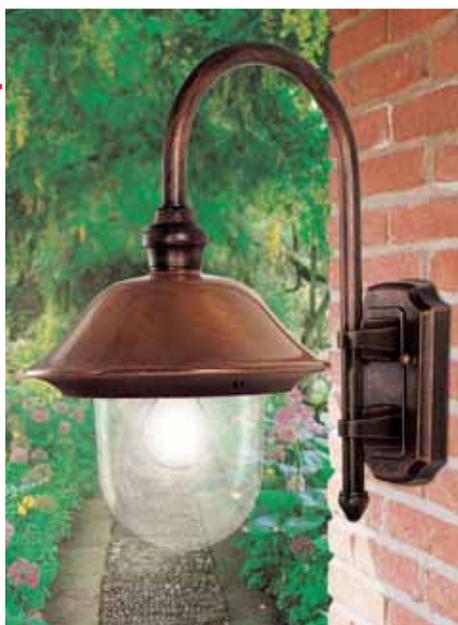

Art. 900A.6



Art. 831.6



Art. 910A.6



Art. 550.6



Art. 560.6



Art. 776.6.F



Art. 500A.6

## NERO RAMATO

Il colore nero ramato (cod. 6) trova l'ideale armonia con l'abbinamento ai cappelli in rame naturale antichizzato degli articoli: 860A - 620A - 640A - 779A - 900A - 500A - 910A - 970A - 980A

L'Effetto sfumatura è ottenuto manualmente a freddo e nel tempo gli agenti atmosferici ne attenuano il colore.

# SCELTA DEI COLORI

NERO



LA PIU' VASTA GAMMA DI COLORI  
OPZIONALI COMPRESI NEL PREZZO.

NERO/RAMATO




BIANCO



NERO/ARGENTO

- 1 = NERO
- 3 = NERO/ARGENTO
- 4 = NERO/VERDE
- 5 = BIANCO  
(a richiesta su alcune serie)
- 6 = NERO/RAMATO

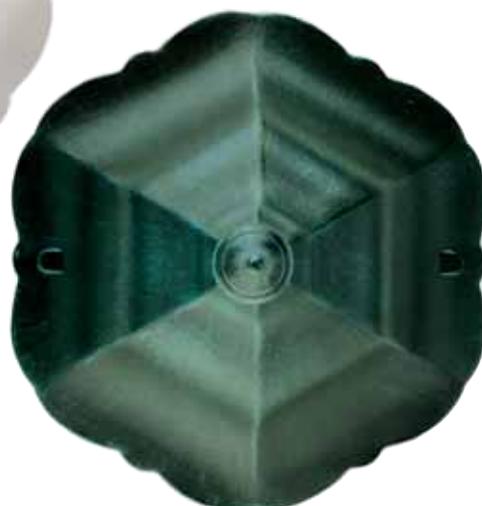

NERO/VERDE

**L'Effetto sfumatura è ottenuto manualmente a freddo e nel tempo gli agenti atmosferici ne attenuano il colore.**

## CODICI MODELLI

TUTTI GLI ARTICOLI PRESENTI SU QUESTO CATALOGO HANNO UN CODICE IDENTIFICATIVO CHE NE INDICA LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI. PER AGEVOLARE L'ORDINE DEL MODELLO SCELTO, CONSULTARE QUESTO ELENCO DI ESEMPI:

PER LAMPADE:

ARTICOLO COLORE

200.1

PER LAMPIONI:

ARTICOLO NUMERO LUCI COLORE

209.3L.1

PER LAMPADE CON SFERE:

ARTICOLO COLORE FUSIONE COLORE SFERA

230.1.O

PER LAMPIONI CON SFERE:

ARTICOLO NUMERO LUCI COLORE FUSIONE COLORE SFERA

23R9.2L.1.F

PER CERAMICA:

ARTICOLO COLORE CAPPELLO COLORE FUSIONE

650B.1

PER RAME:

ARTICOLO CAPPELLO RAME COLORE FUSIONE

640A.1

# Rame Antichizzato

LA PIU' VASTA GAMMA DI CAPPELLI  
IN RAME ANTICHIZZATO SAPIENTEMENTE  
LAVORATI A MANO.



Le tonalità del rame e dell'ottone  
possono avere sfumature diverse  
da quelle delle foto.

L'Antichizzazione fatta a mano  
rallenta ma non impedisce  
l'ossidazione naturale di questi  
metalli che, esposti all'esterno,  
sono soggetti all'azione  
degli eventi naturali.

illuminazione  
all'altezza  
del vostro  
giardino

**PALI REGOLABILI  
IN ALTEZZA**



Base con piastra in acciaio




# REGOLAZIONI E TIPOLOGIE DEI PALI


## PALI TRADIZIONALI FISSI



**F**

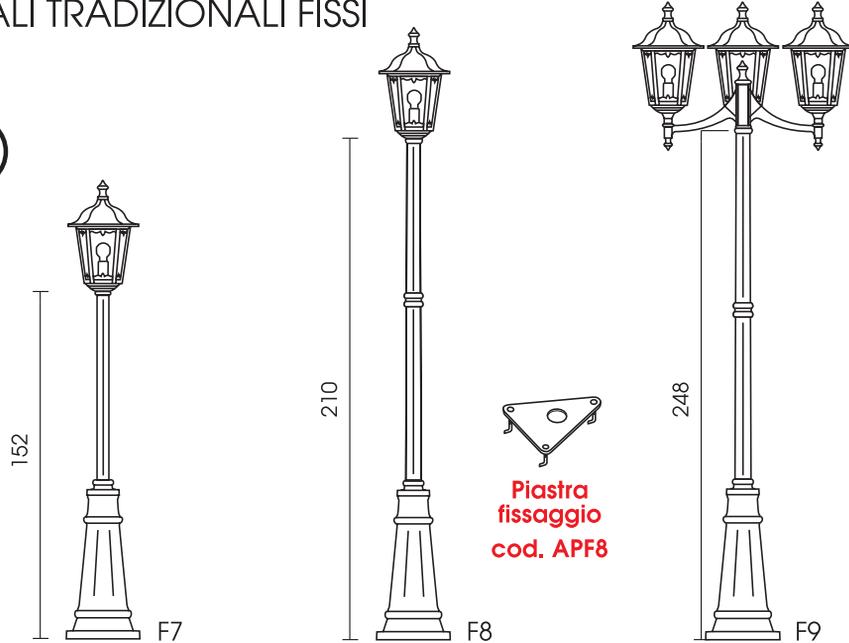

**Piastra  
fissaggio  
cod. APF8**

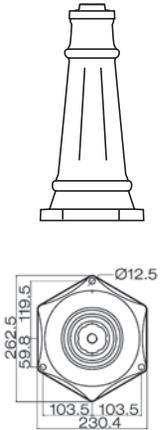


**Piastra fissaggio in alluminio anticorrosione dotate di distanziali che staccano la base dalla pavimentazione salvaguardandola nel tempo - Codice: APF8**


## PALI TRADIZIONALI FISSI



**E**

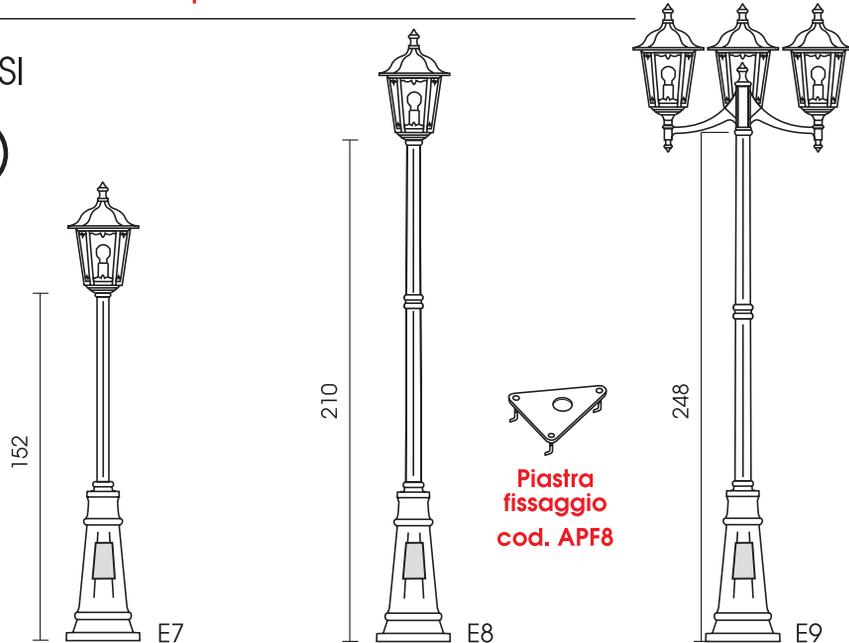


**Piastra  
fissaggio  
cod. APF8**

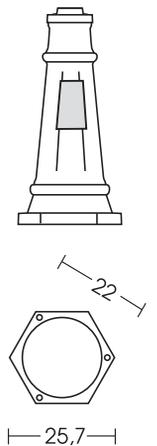


**Piastra fissaggio in alluminio anticorrosione dotate di distanziali che staccano la base dalla pavimentazione salvaguardandola nel tempo - Codice: APF8**

## PALI ORIENTABILI REALIZZATI TRAMITE FUSIONE E PROFILATI



Dopo aver fissato il basamento a terra, lo stelo può essere ruotato per diffondere la luce dove si desidera.

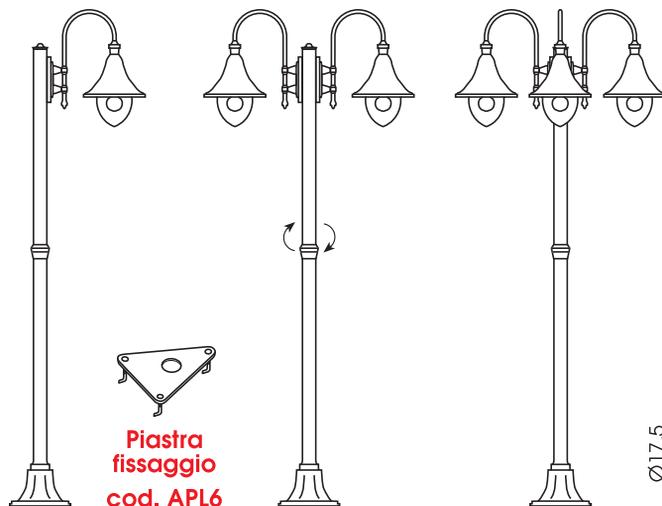

**Piastra  
fissaggio  
cod. APL6**



## NUOVI PALI FISSI REALIZZATI TRAMITE FUSIONE E PROFILATI

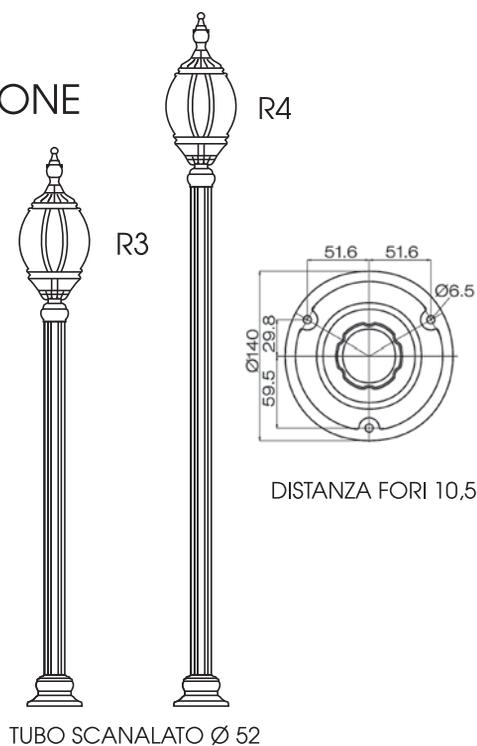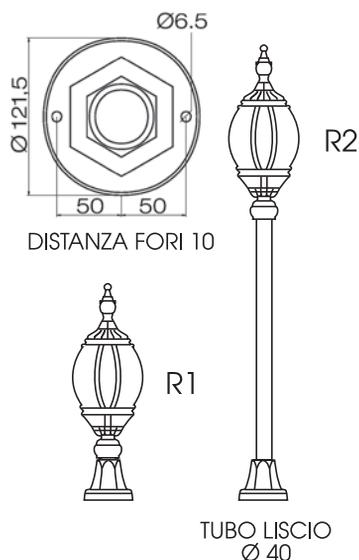



**Sottobase protettiva  
compresa nel prezzo  
per R1 - R2 - R3 - R4**

**Permette di proteggere  
le basi contro la corrosione  
di terreni acidi  
o cemento corrosivo**



PIASTRA ACCIAIO COMPRESA,  
DA FISSARE CON TASSELLI INCLUSI  
(MOD.: R7-R8-R9-R10)

## NUOVI PALI REGOLABILI IN ALTEZZA REALIZZATI TRAMITE FUSIONE E PROFILATI

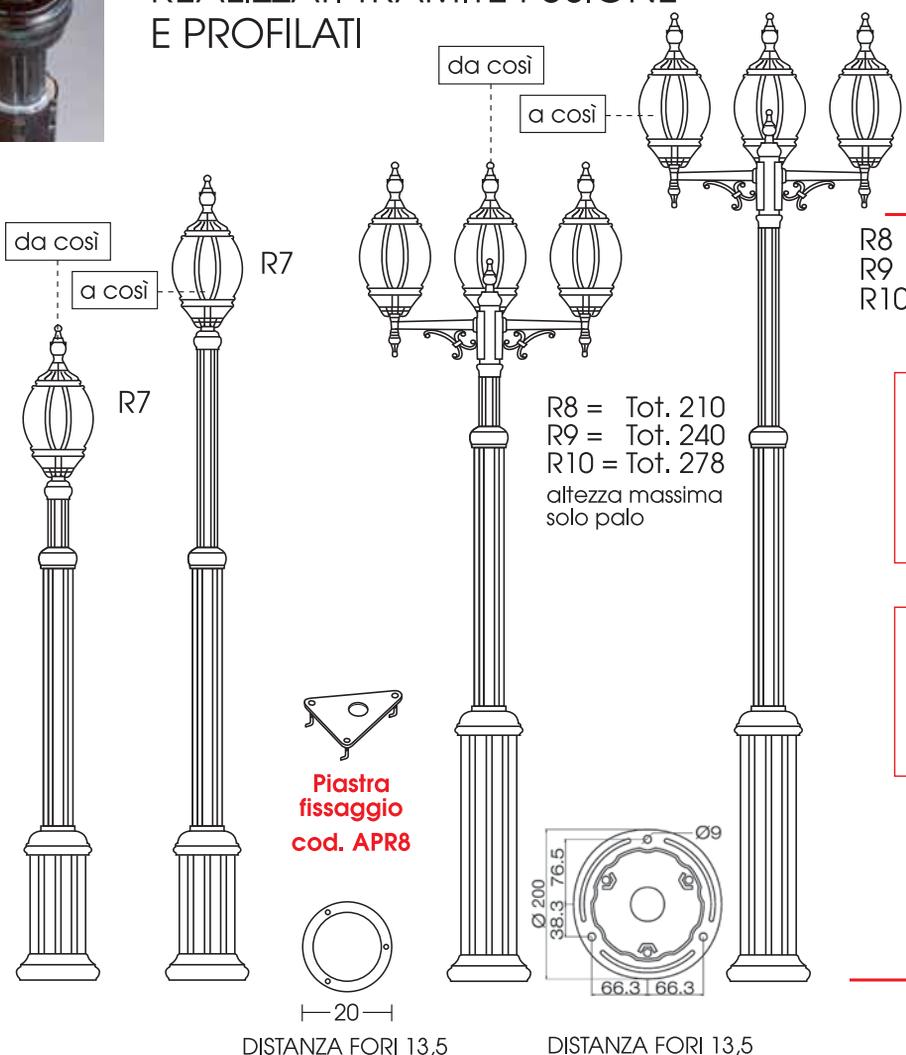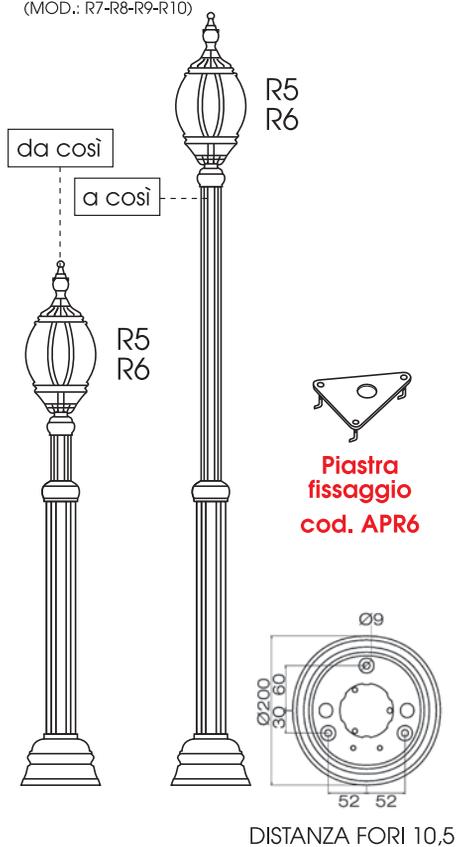

**New**  
per ambienti  
interni



ART. 3400.3  
H. 900 - Ø 320



ART. 3401.6  
H. 1000 - Ø 400



ART. 3402.1  
H. 1000 - Ø 500



Colori alluminio interno: bianco

Colori alluminio esterno:

.1 nero - .3 nero/argento - .4 nero/verde - .6 nero/ramato



CE IP 20 - E 27  
INDOOR LIGHTING  
PER INTERNI

Max Watt 52



LED bulb  
lampadina a LED

CLASSE EFFICIENZA  
ENERGETICA A+ ÷ E  
energy efficiency classes

**New**  
per ambienti  
interni  
ed esterni



ART. 3420.3  
H. 1000 - Ø 320



ART. 3421.4  
H. 1000 - Ø 400



ART. 3422.1  
H. 1000 - Ø 500



Colori alluminio interno: bianco

Colori alluminio esterno:  
.1 nero - .3 nero/argento - .4 nero/verde - .6 nero/ramato



CE IP 44 - E 27  
INDOOR LIGHTING  
PER INTERNI ED ESTERNI

Max Watt 52



LED bulb  
lampadina a LED

CLASSE EFFICIENZA  
ENERGETICA A+ ÷ E  
energy efficiency classes

# LAMPADA GRANDE

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato trasparente

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE CON ANGIOLIERA**


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE EFFICENZA ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43




**F = BASE FUSIONE UNICA**

**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**



F

E



ART. 200  
.1.3.4.5.6



ART. 201  
.1.3.4.5.6




ART. 202  
.1.3.4.5.6

MAX WATT 75




ART. 203B  
.1.3.4.5.6




ART. 215  
.1.3.4.5.6

ATTACCO PER PALO Ø 60 mm


IP 44

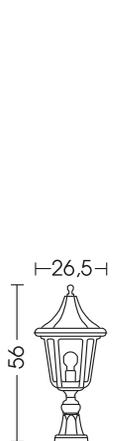


ART. 20R1  
.1.3.4.5.6

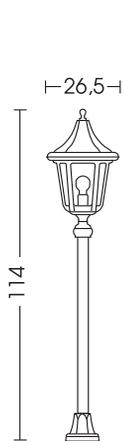


ART. 20R2  
.1.3.4.5.6

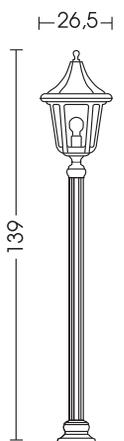


ART. 20R3  
.1.3.4.5.6

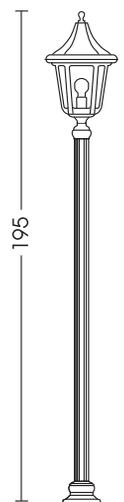


ART. 20R4  
.1.3.4.5.6

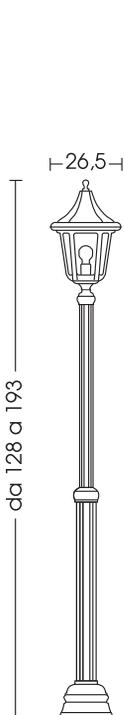


ART. 20R5  
.1.3.4.5.6

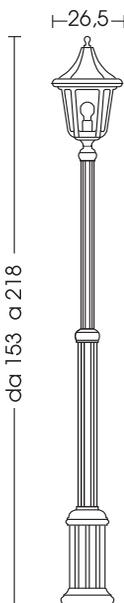


ART. 20R7  
.1.3.4.5.6

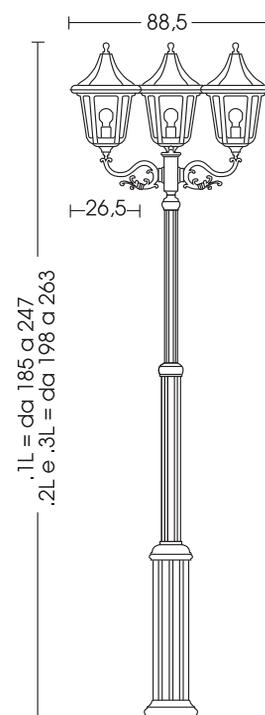

ART. 20R8.1L  
ART. 20R8.2L  
ART. 20R8.3L  
.1.3.4.5.6

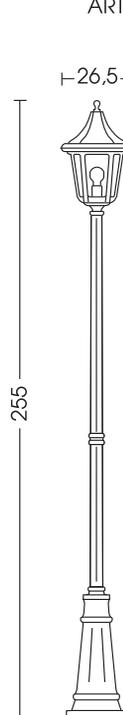

ART. 20F8.1L  
ART. 20F8.1L  
.1.3.4.5.6

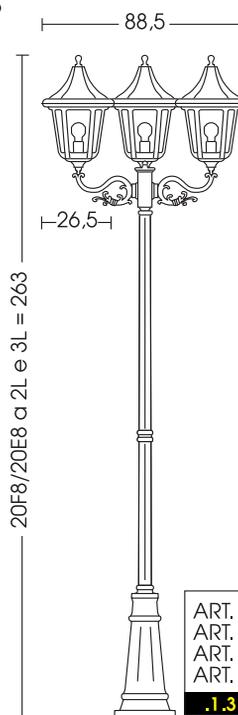


ART. 20F8.2L  
ART. 20F8.3L  
ART. 20E8.2L  
ART. 20E8.3L  
.1.3.4.5.6




ART. 200.4




ART. 215.5

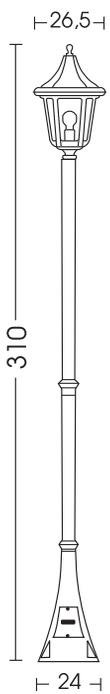

ART. 20S8.1L  
.1.3.4.5.6

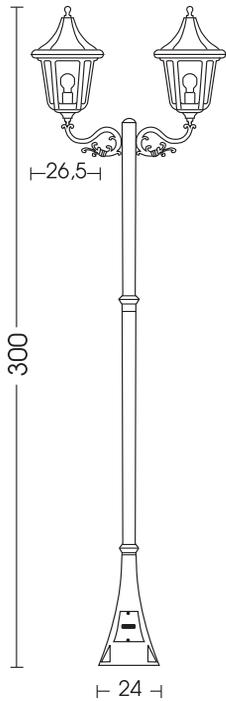


ART. 20S8.2L  
.1.3.4.5.6

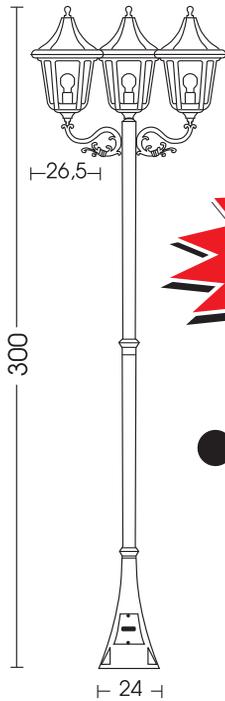

ART. 20S8.3L  
.1.3.4.5.6

**News**



# LAMPADA MEDIA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato trasparente


1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA

**E27**

 LED bulb  
lampadina a LED

 MAX WATT 100

 20/23 WATT

**CLASSE EFFICENZA ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43



**F = BASE FUSIONE UNICA**

**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**



F

E




ART. 210  
.1.3.4.5.6




ART. 211  
.1.3.4.5.6



ART. 212  
.1.3.4.5.6  
MAX WATT 75



ART. 213B  
.1.3.4.5.6




ART. 215  
.1.3.4.5.6




ART. 21R1  
.1.3.4.5.6

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm


IP 44 

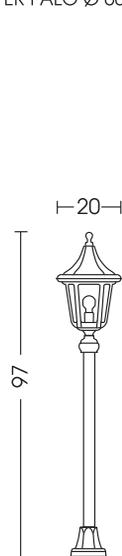


ART. 21R2  
.1.3.4.5.6

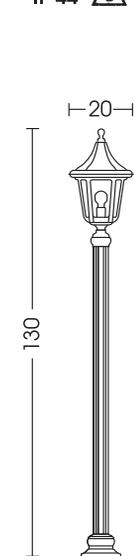


ART. 21R3  
.1.3.4.5.6

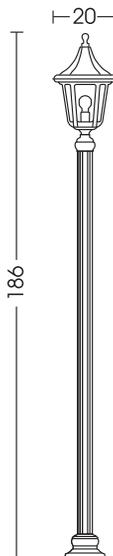


ART. 21R4  
.1.3.4.5.6

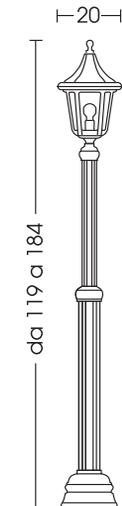


ART. 21R5  
.1.3.4.5.6

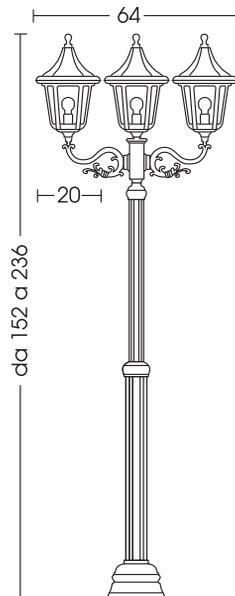


ART. 21R6.2L  
ART. 21R6.3L  
.1.3.4.5.6

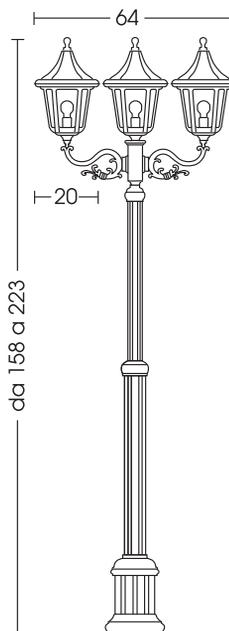

ART. 21R7.2L  
ART. 21R7.3L  
.1.3.4.5.6

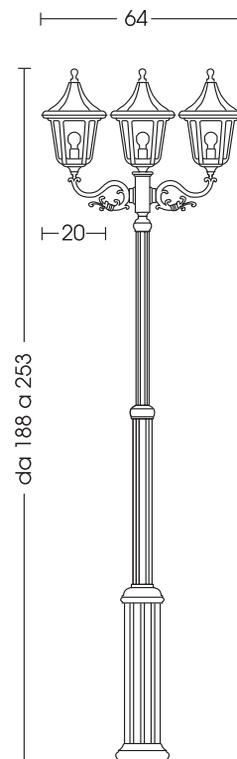

ART. 21R8.2L  
ART. 21R8.3L  
.1.3.4.5.6

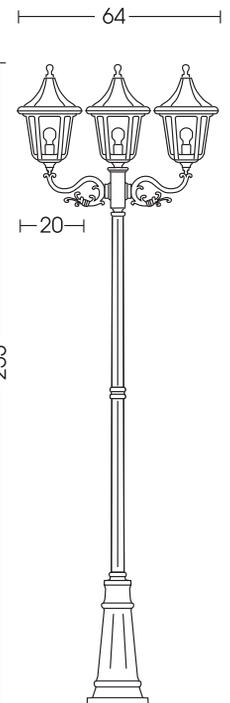

ART. 21F8.2L  
ART. 21F8.3L  
ART. 21E8.2L  
ART. 21E8.3L  
.1.3.4.5.6



ART. 215.6







# LAMPADA MEDIA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato acrilico

**SFERE DISPONIBILI:**  
O = Opale  
F = Fumé  
PS = Prismata

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGIOLIERA

**E27**



**CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43



**F = BASE FUSIONE UNICA**




**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**



F

E

Per IP 43   
Art. 132 a pag. 148

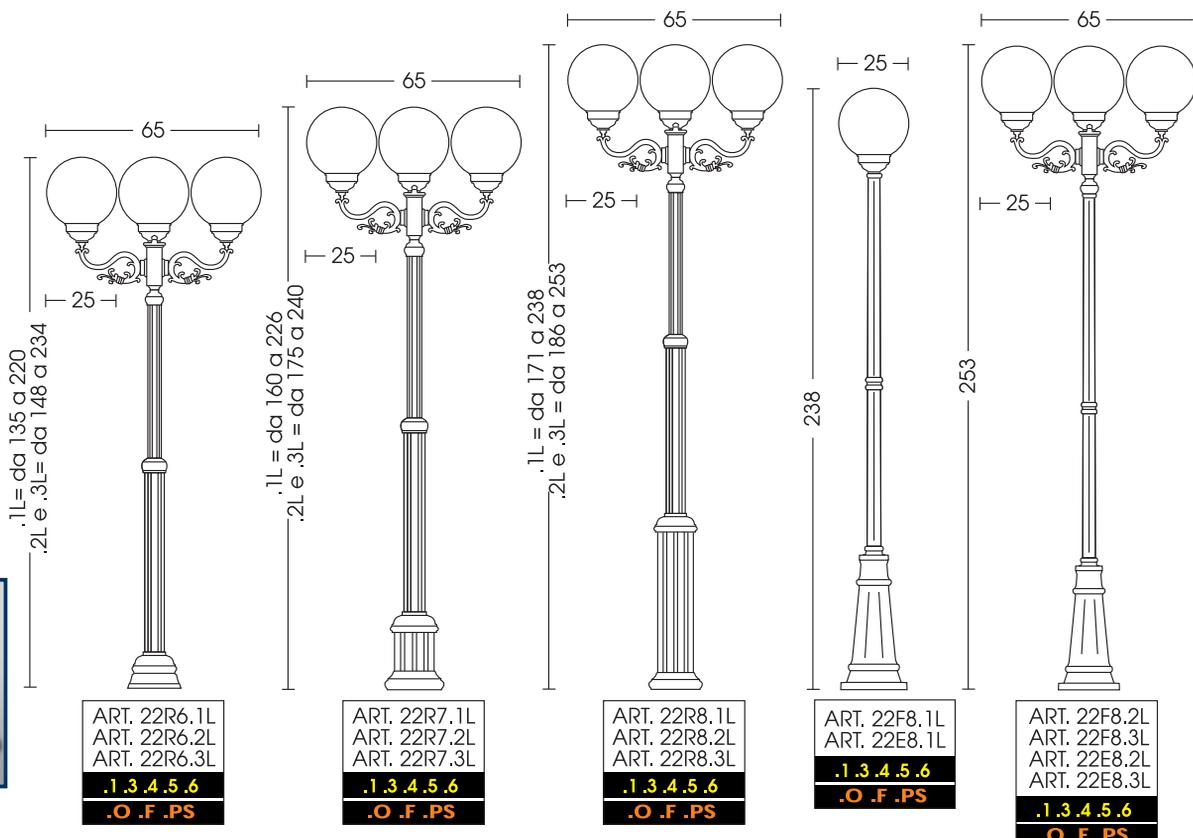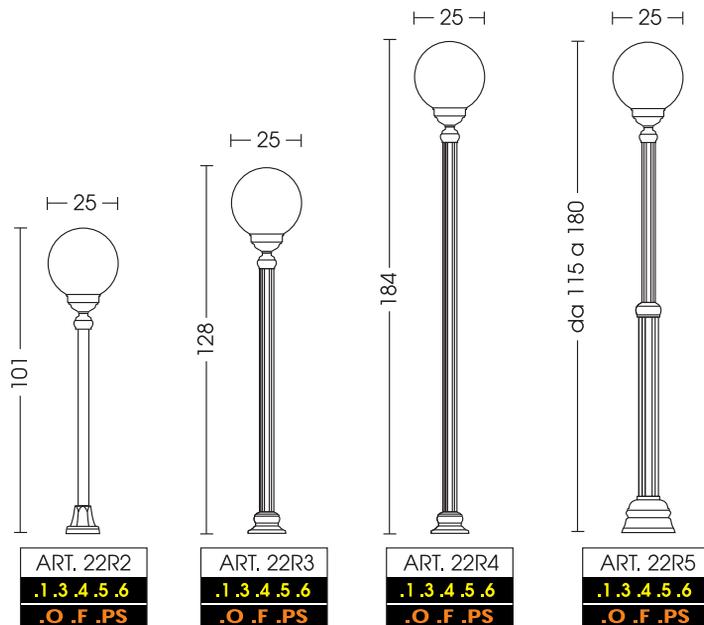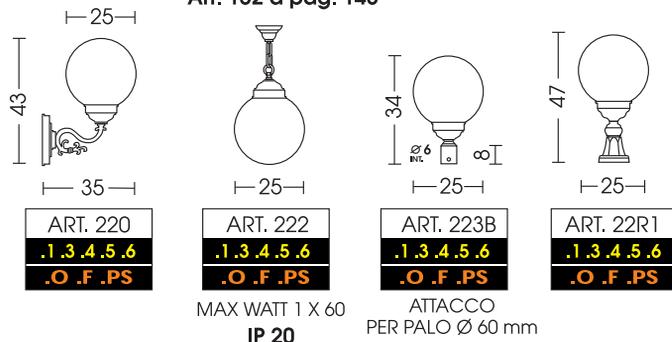



# LAMPADA GRANDE

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Acrilico

**SFERE DISPONIBILI:**  
O = Opale  
F = Fumé  
PS = Prismata

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43



**F = BASE  
FUSIONE UNICA**


**E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE**



F

E


Per IP 43   
Art. 132 a pag. 148



ART. 230  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS




ART. 232  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS  
MAX WATT 1 X 75  
IP 20




ART. 233B  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS




ART. 23R1  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS

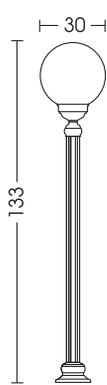


ART. 23R3  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS

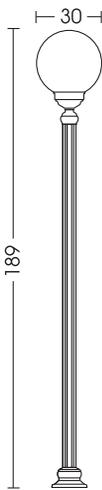

ART. 23R4  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS

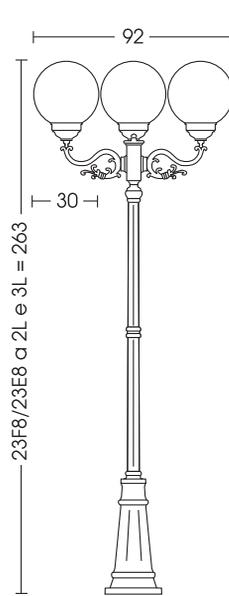


ART. 23F8.1L  
ART. 23F8.2L  
ART. 23F8.3L  
ART. 23E8.1L  
ART. 23E8.2L  
ART. 23E8.3L  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS

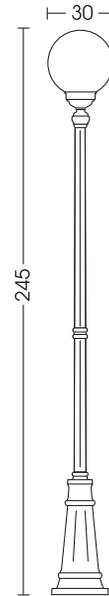


ART. 23E8.1L  
ART. 23E8.1L  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS


ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

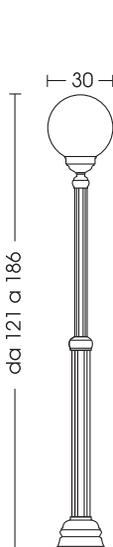


ART. 23R5  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS

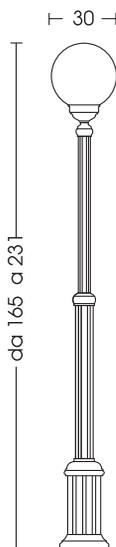


ART. 23R7  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS

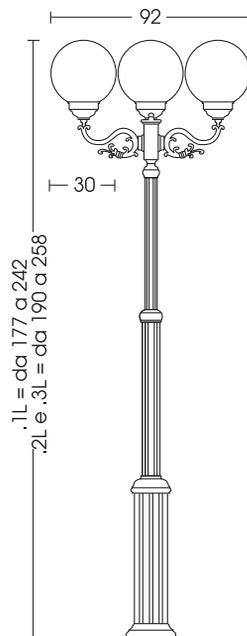


ART. 23R8.1L  
ART. 23R8.2L  
ART. 23R8.3L  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS

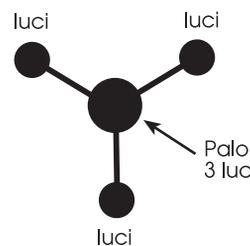

ART. 23S8.1L  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS

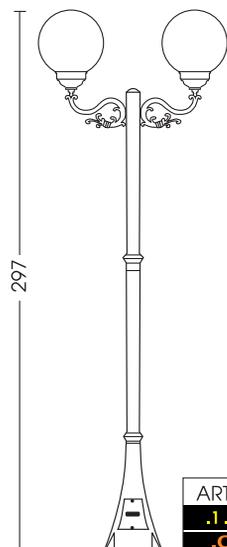

ART. 23S8.2L  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS

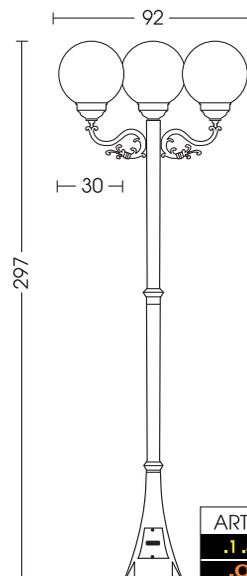

ART. 23S8.3L  
.1.3.4.5.6  
.O.F.PS



# LAMPADA PICCOLA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato trasparente

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE EFFICENZA ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 44




**F = BASE FUSIONE UNICA**

**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**




F

E



ART. 250  
.1.3.4.6




ART. 251  
.1.3.4.6




ART. 252  
.1.3.4.6  
MAX WATT 75  
IP 43



ART. 253B  
.1.3.4.6  
ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm




ART. 25R1  
.1.3.4.6




ART. 255  
.1.3.4.6




doppio isolamento




ART. 25R2  
.1.3.4.6




ART. 25R3  
.1.3.4.6




ART. 25R4  
.1.3.4.6




ART. 25R5  
.1.3.4.6

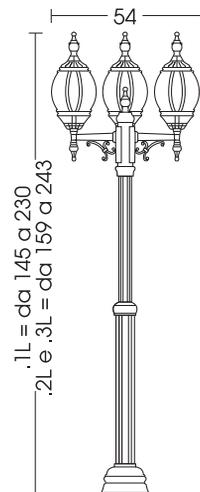


ART. 25R6.1L  
ART. 25R6.2L  
ART. 25R6.3L  
.1.3.4.6

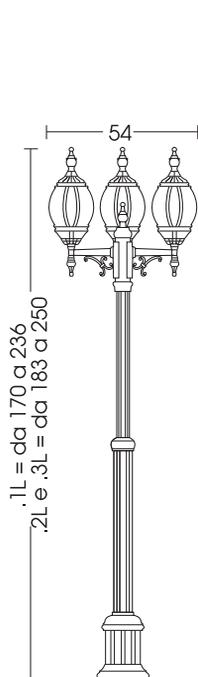


ART. 25R7.1L  
ART. 25R7.2L  
ART. 25R7.3L  
.1.3.4.6

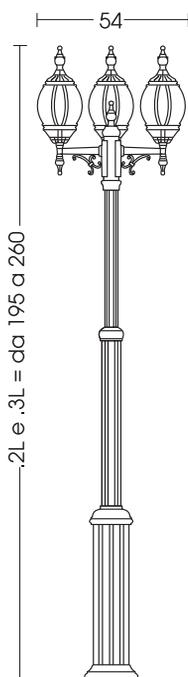


ART. 25R8.2L  
ART. 25R8.3L  
.1.3.4.6

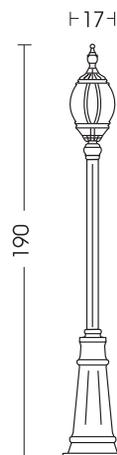

ART. 25F7  
ART. 25E7  
.1.3.4.6

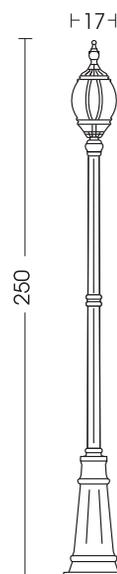

ART. 25F8.1L  
ART. 25E8.1L  
.1.3.4.6

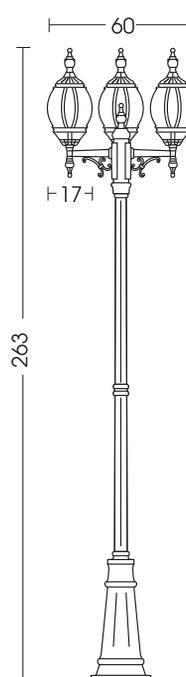

ART. 25F8.2L  
ART. 25F8.3L  
ART. 25E8.2L  
ART. 25E8.3L  
.1.3.4.6





ART. 25R1.4



ART. 25R2.4



ART. 25R7.3L.4



# LAMPADA GRANDE

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato  
trasparente

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 44




**F = BASE  
FUSIONE UNICA**

**E = BASE  
CON SPORTELLINO  
ISPEZIONE**




**F**

**E**



ART. 270  
.1.3.4.6




ART. 271  
.1.3.4.6




ART. 272  
.1.3.4.6  
MAX WATT 75  
IP 43



ART. 273B  
.1.3.4.6  
ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm




ART. 27R1  
.1.3.4.6




ART. 255  
.1.3.4.6


doppio isolamento



ART. 27R2  
.1.3.4.6




ART. 27R3  
.1.3.4.6




ART. 27R4  
.1.3.4.6



ART. 27R6  
.1.3.4.6

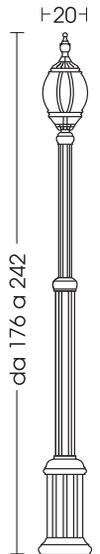


ART. 27R7  
.1.3.4.6

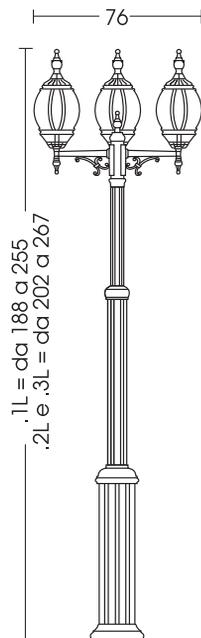


.1L = da 188 a 255  
.2L e .3L = da 202 a 267


ART. 27R8.1L  
ART. 27R8.2L  
ART. 27R8.3L  
.1.3.4.6

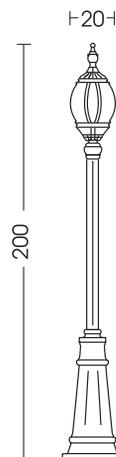

ART. 27F7  
ART. 27E7  
.1.3.4.6

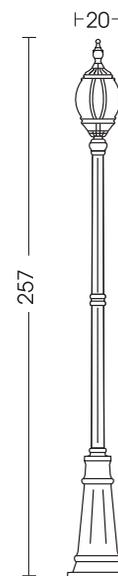


ART. 27F8.1L  
ART. 27E8.1L  
.1.3.4.6

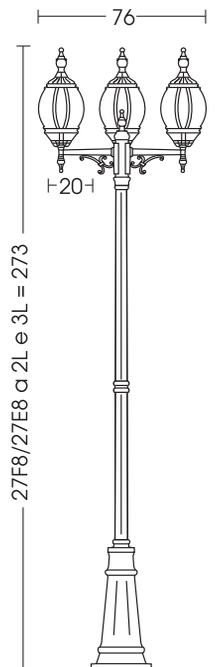


27F8/27E8 a 2L e 3L = 273

ART. 27F8.2L  
ART. 27F8.3L  
ART. 27E8.2L  
ART. 27E8.3L  
.1.3.4.6

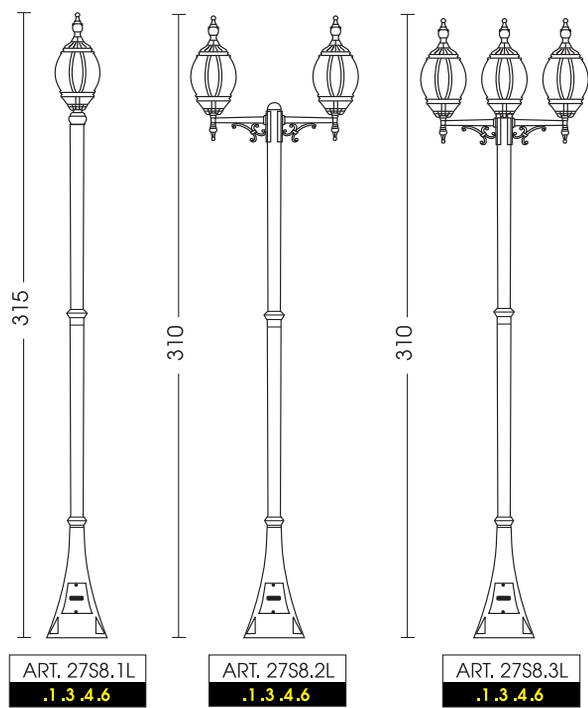

ART. 27R9.3L,4

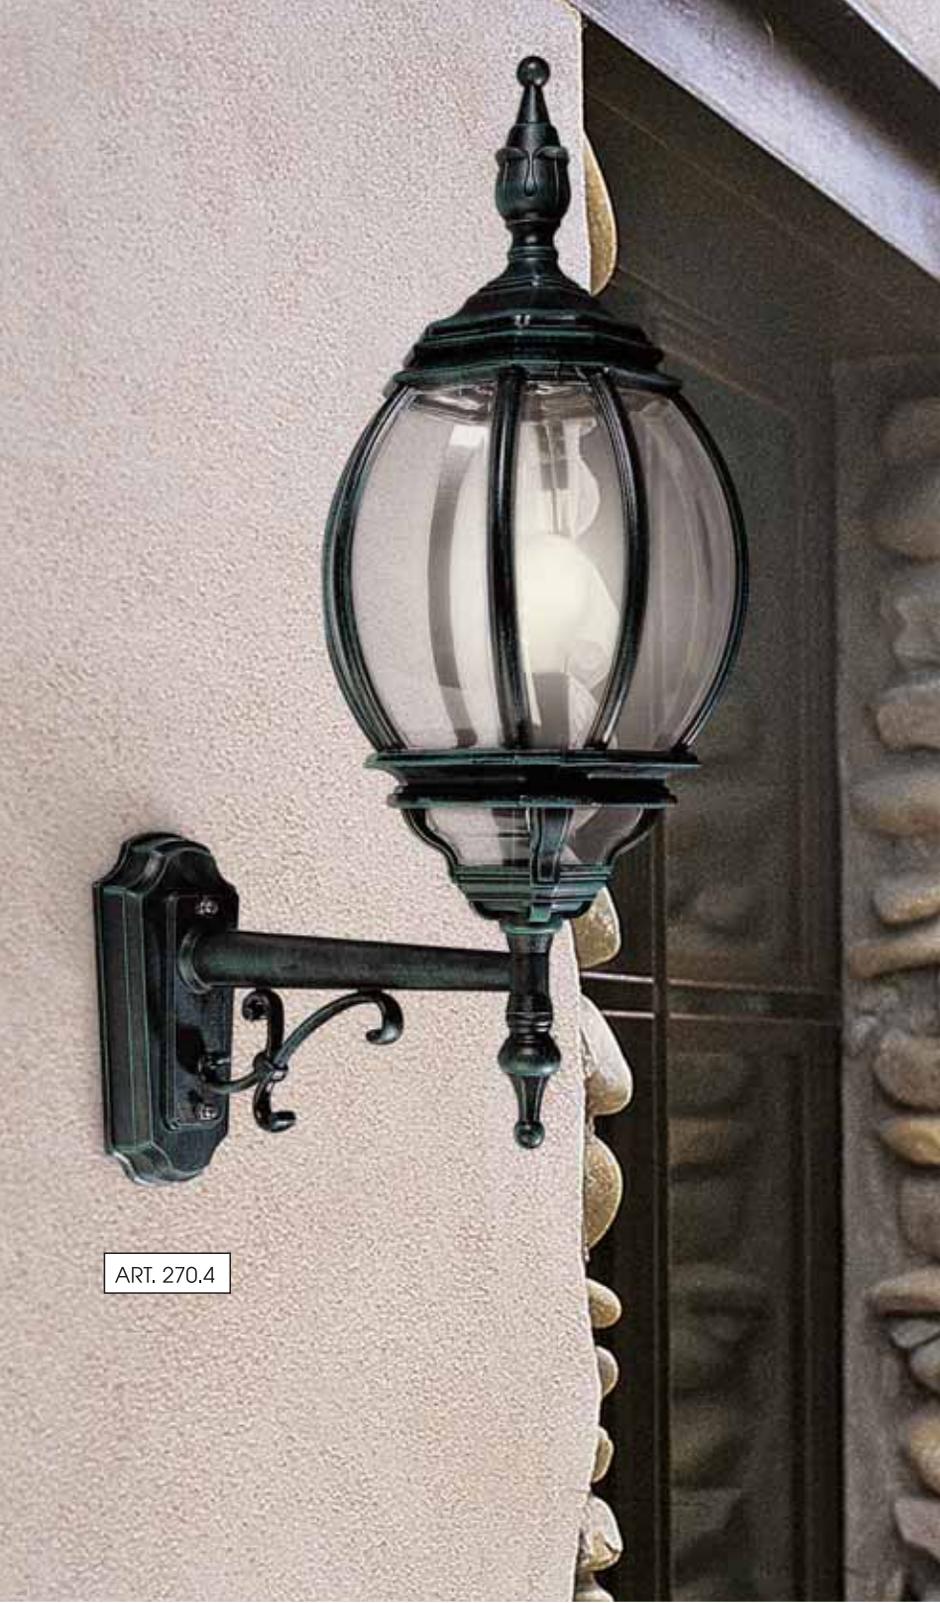

ART. 270.4

ART. 27R3.4



# LAMPADA MAXI

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato trasparente

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE EFFICENZA ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 44



**F** = BASE FUSIONE UNICA


**E** = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE




F



E



ART. 280  
.1.3.4.6




ART. 281  
.1.3.4.6




ART. 282  
.1.3.4.6  
MAX WATT 75  
IP 43



ART. 283B  
.1.3.4.6  
ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm




ART. 28R1  
.1.3.4.6



ART. 255  
.1.3.4.6  
doppio isolamento




ART. 28R3  
.1.3.4.6




ART. 28R4  
.1.3.4.6




ART. 28R6  
.1.3.4.6

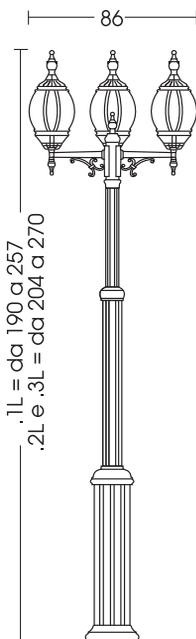


ART. 28R8.1L  
ART. 28R8.2L  
ART. 28R8.3L  
.1.3.4.6

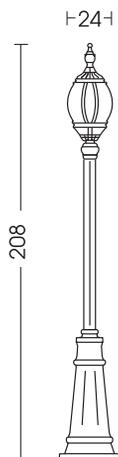


ART. 28F7  
ART. 28E7  
.1.3.4.6

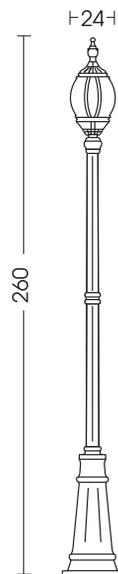

ART. 28F8.1L  
ART. 28E8.1L  
.1.3.4.6

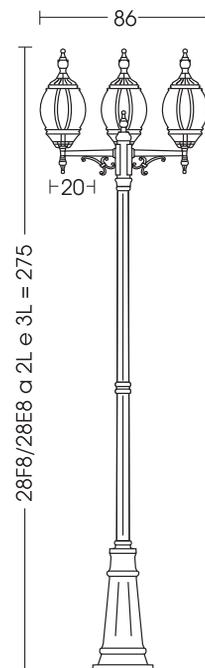

ART. 28F8.2L  
ART. 28F8.3L  
ART. 28E8.2L  
ART. 28E8.3L  
.1.3.4.6

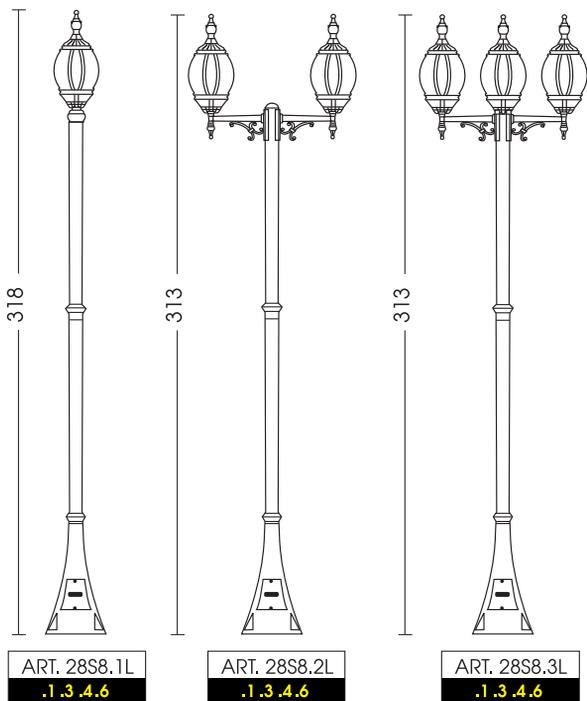





**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

640 = Cappello e pigna in alluminio colorato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43


















**F** = BASE  
FUSIONE UNICA

**E** = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE



**F**

**E**

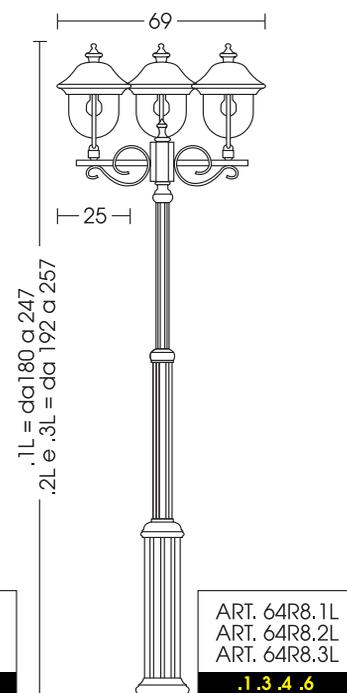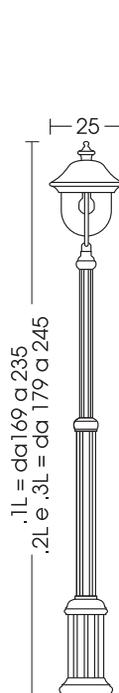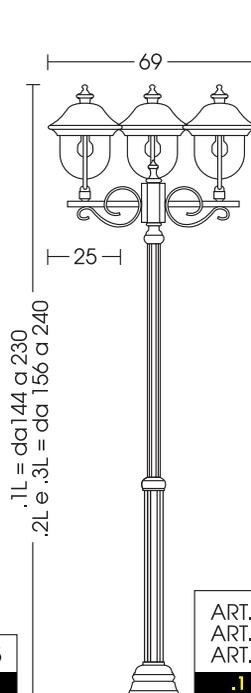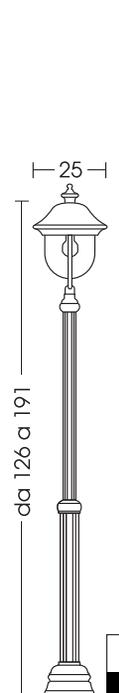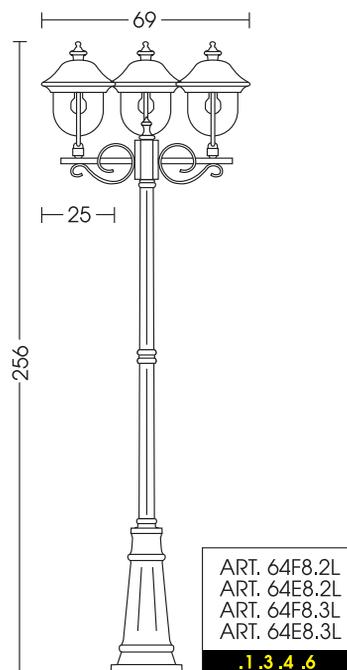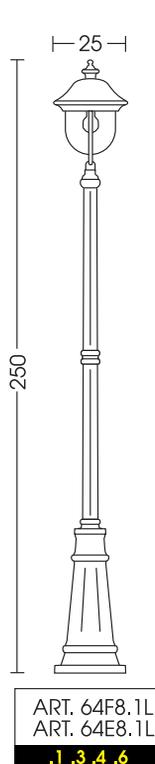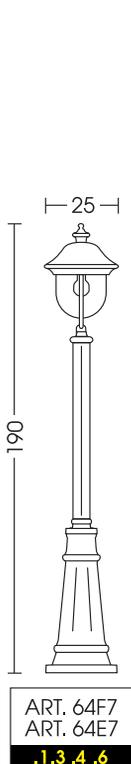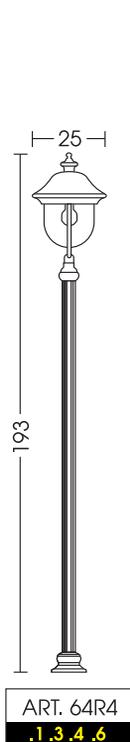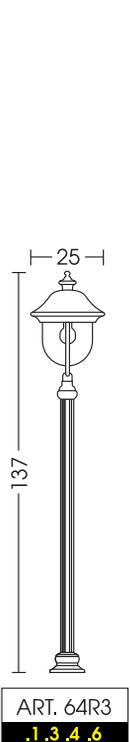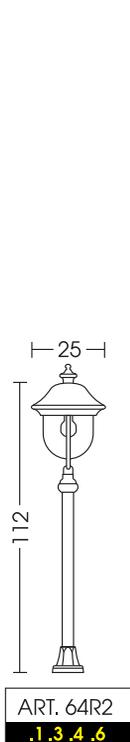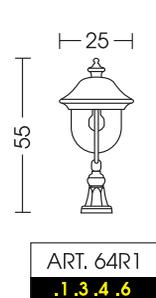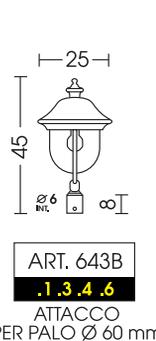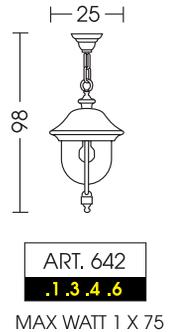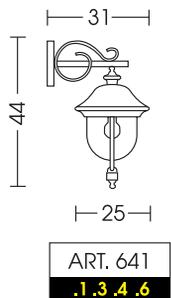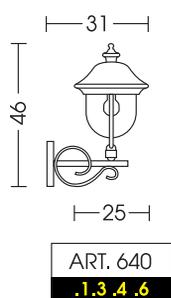



ART. 640.3



ART. 640.6



ART. 64R3.4



ART. 641.4

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

640A = Cappello in rame antichizzato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE CON ANGIOLIERA**


**E27**



LED bulb lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43




**F = BASE FUSIONE UNICA**

**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**





F

E

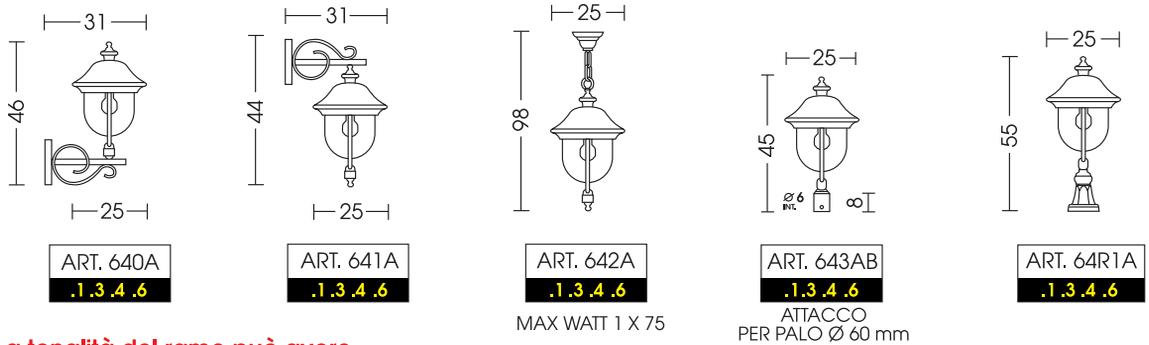

La tonalità del rame può avere sfumature diverse da quelle delle foto.

L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.

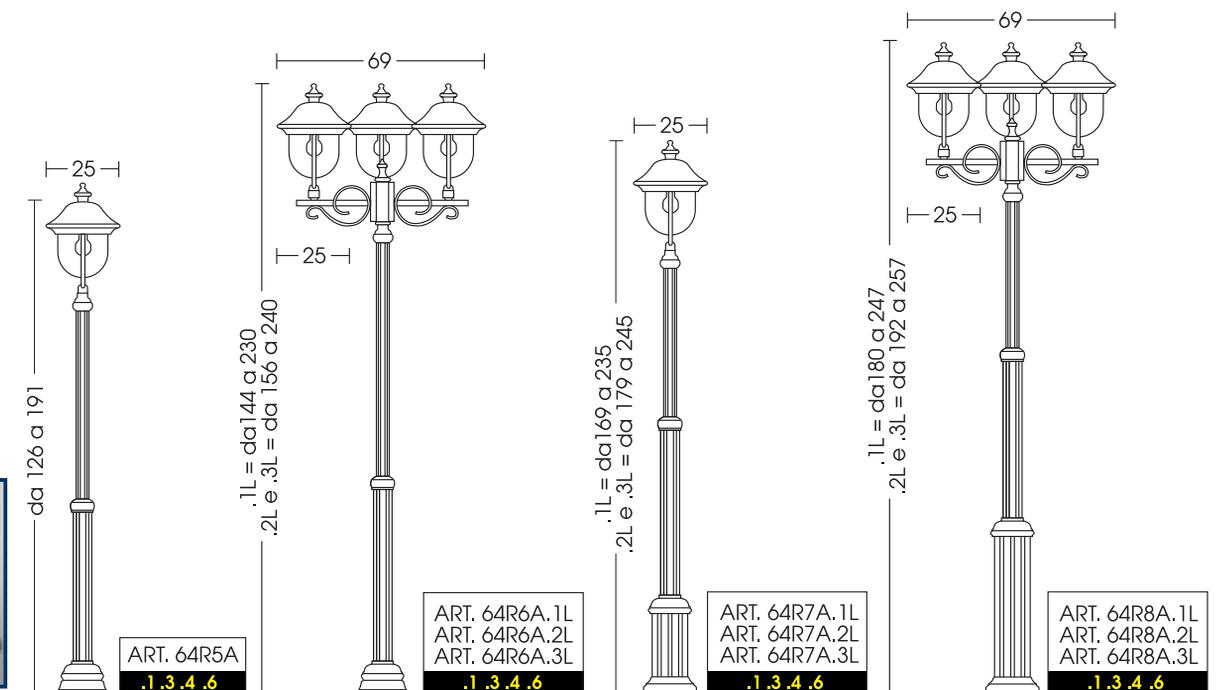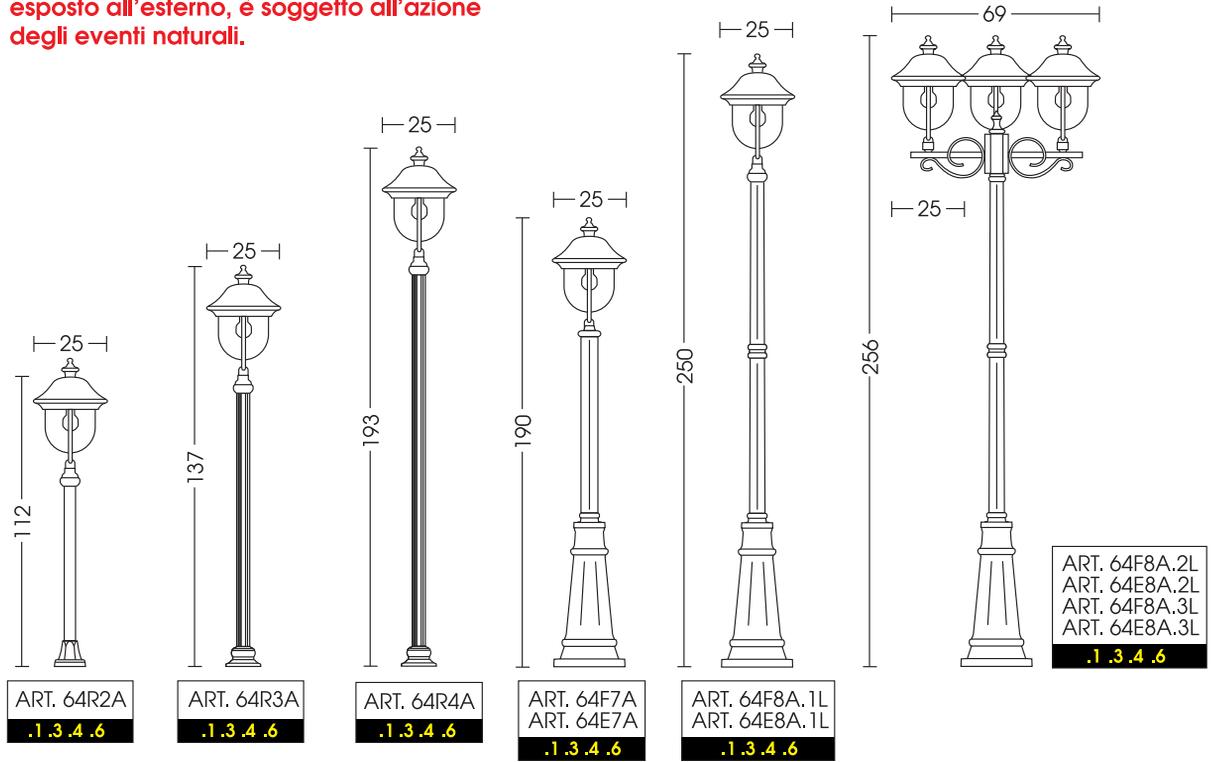



**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

620 = Cappello e pigna in alluminio colorati

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGIOLIERA


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 44



**F = BASE  
FUSIONE UNICA**




**E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE**




F














E

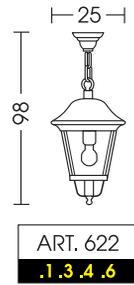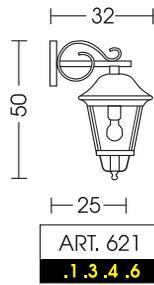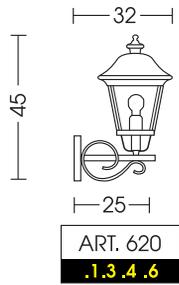

MAX WATT 75  
IP 43

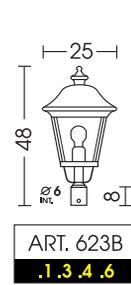

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

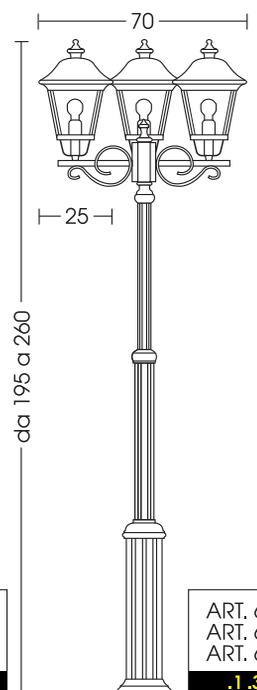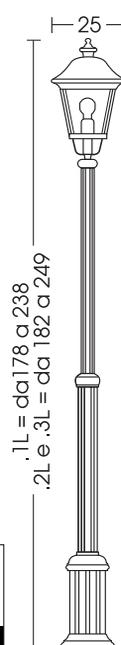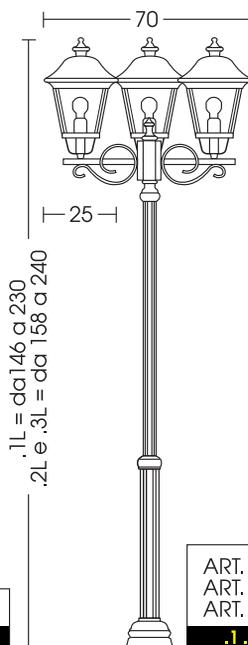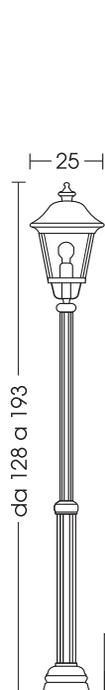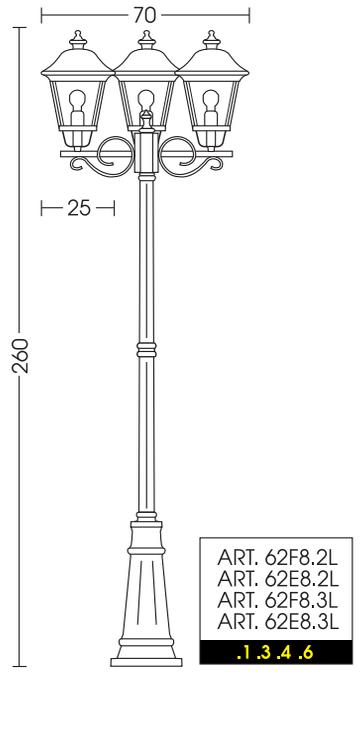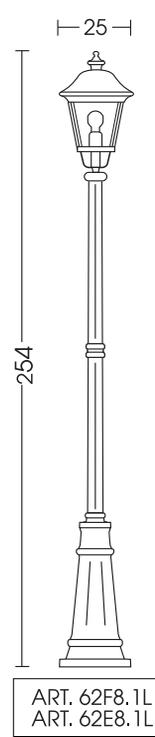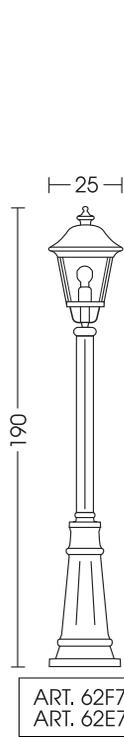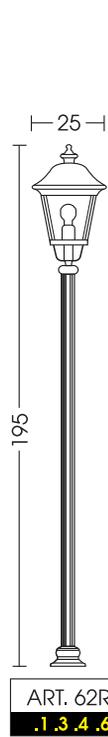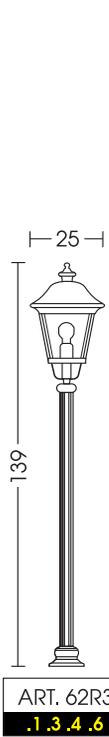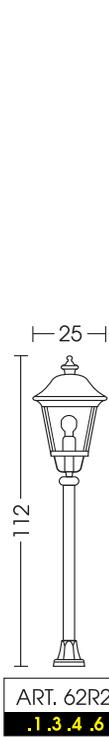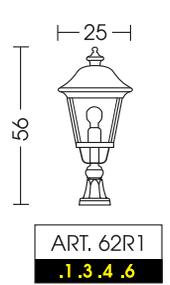



ART. 621.3



ART. 620.6



ART. 620.4

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

620A = Cappello  
in rame  
antichizzato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICIENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 44




**F = BASE  
FUSIONE UNICA**

**E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE**



F

E

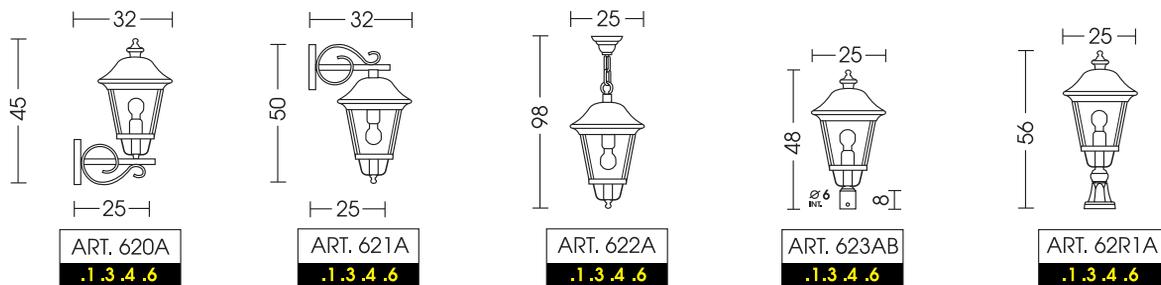

ART. 620A  
.1.3.4.6

ART. 621A  
.1.3.4.6

ART. 622A  
.1.3.4.6

ART. 623AB  
.1.3.4.6

ART. 62R1A  
.1.3.4.6


MAX WATT 75

IP 43

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

La tonalità del rame può avere sfumature diverse da quelle delle foto.

L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.

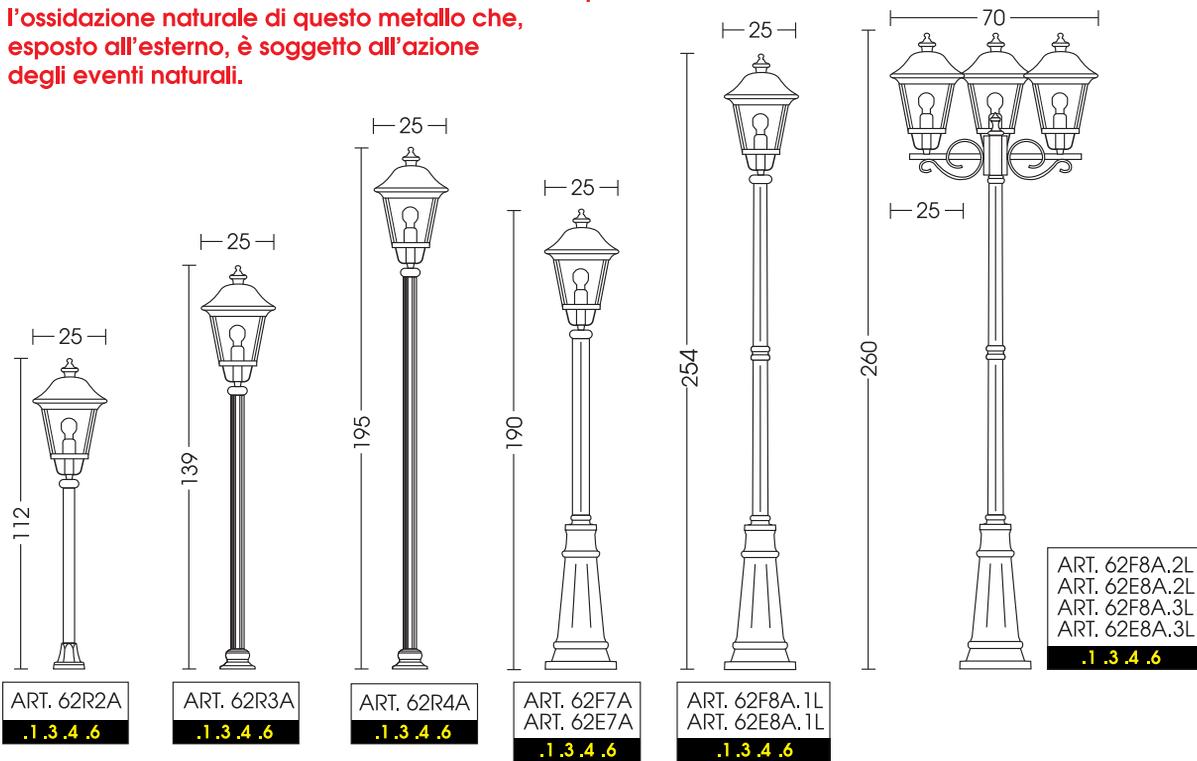

ART. 62R2A  
.1.3.4.6


ART. 62R3A  
.1.3.4.6

ART. 62R4A  
.1.3.4.6

ART. 62F7A  
ART. 62E7A  
.1.3.4.6

ART. 62F8A.1L  
ART. 62E8A.1L  
.1.3.4.6

ART. 62F8A.2L  
ART. 62E8A.2L  
ART. 62F8A.3L  
ART. 62E8A.3L  
.1.3.4.6

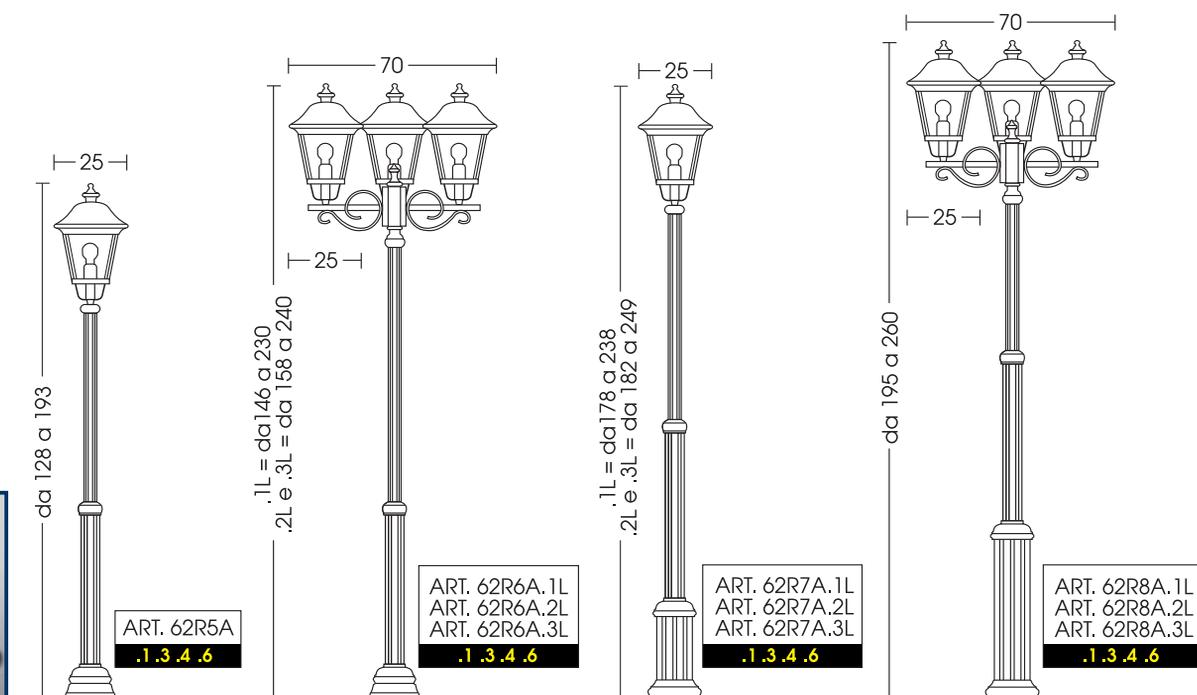

ART. 62R5A  
.1.3.4.6

ART. 62R6A.1L  
ART. 62R6A.2L  
ART. 62R6A.3L  
.1.3.4.6

ART. 62R7A.1L  
ART. 62R7A.2L  
ART. 62R7A.3L  
.1.3.4.6

ART. 62R8A.1L  
ART. 62R8A.2L  
ART. 62R8A.3L  
.1.3.4.6



ART. 62F7A.1

ART. 620A.3

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato fumè

Tondo trasparente = .T  
il policarbonato è fornito colore fumè, se lo desiderate trasparente inserite la T alla fine

**ESEMPIO:**  
Art. 860.1.T = colore nero con policarbonato trasparente



A = Cappello rame antichizzato

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGIOLIERA


## E27



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 44



F = BASE  
FUSIONE UNICA


E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE



F

E


# News




ART. 860  
ART. 860A  
.1.3.4.5.6




ART. 864  
ART. 864A  
.1.3.4.5.6  
MAX WATT 75  
IP 43

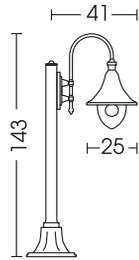


ART. 861.14  
ART. 861A.14  
.1.3.4.5.6

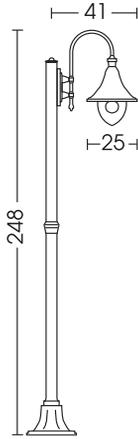


ART. 861.24  
ART. 861A.24  
.1.3.4.5.6

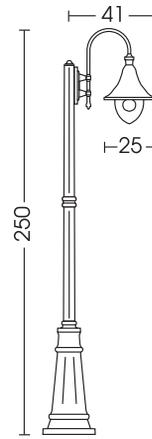


ART. 86F8.1L  
ART. 86F8A.1L  
ART. 86E8.1L  
ART. 86E8A.1L  
.1.3.4.5.6

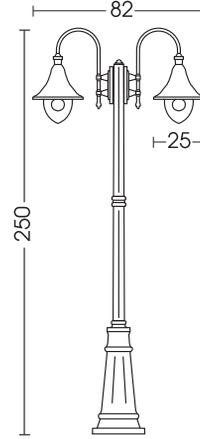


ART. 86F8.2L  
ART. 86F8A.2L  
ART. 86E8.2L  
ART. 86E8A.2L  
.1.3.4.5.6

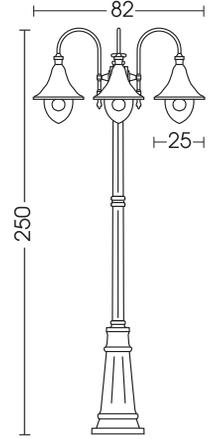


ART. 86F8.3L  
ART. 86F8A.3L  
ART. 86E8.3L  
ART. 86E8A.3L  
.1.3.4.5.6

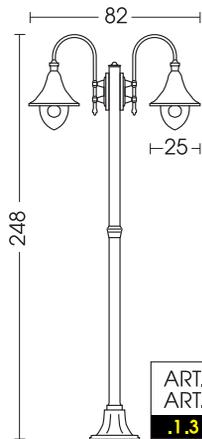


ART. 862  
ART. 862A  
.1.3.4.5.6

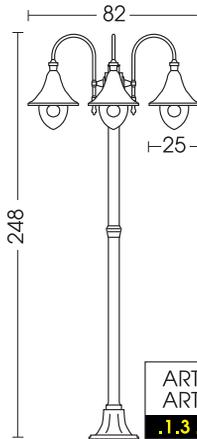


ART. 863  
ART. 863A  
.1.3.4.5.6

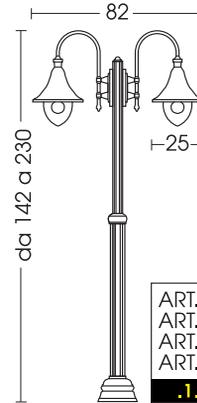


ART. 86R6.1L  
ART. 86R6A.1L  
ART. 86R6.2L  
ART. 86R6A.2L  
.1.3.4.5.6

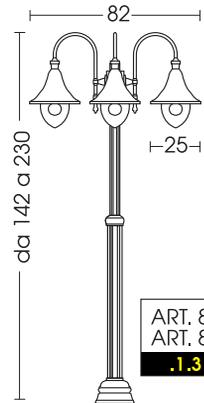


ART. 86R6.3L  
ART. 86R6A.3L  
.1.3.4.5.6

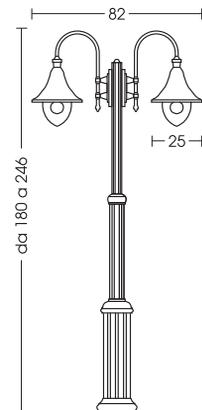


ART. 86R8.1L  
ART. 86R8A.1L  
ART. 86R8.2L  
ART. 86R8A.2L  
.1.3.4.5.6

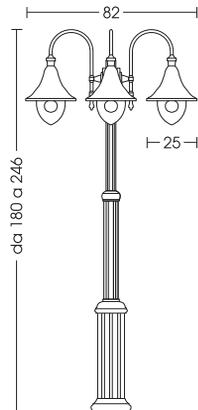

ART. 86R8.3L  
ART. 86R8A.3L  
.1.3.4.5.6

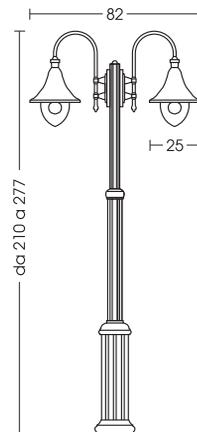


ART. 86R9.1L  
ART. 86R9A.1L  
ART. 86R9.2L  
ART. 86R9A.2L  
.1.3.4.5.6

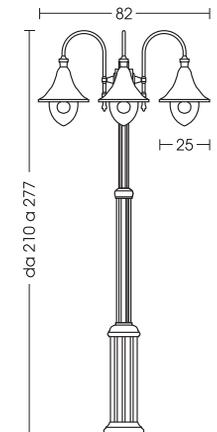

ART. 86R9.3L  
ART. 86R9A.3L  
.1.3.4.5.6



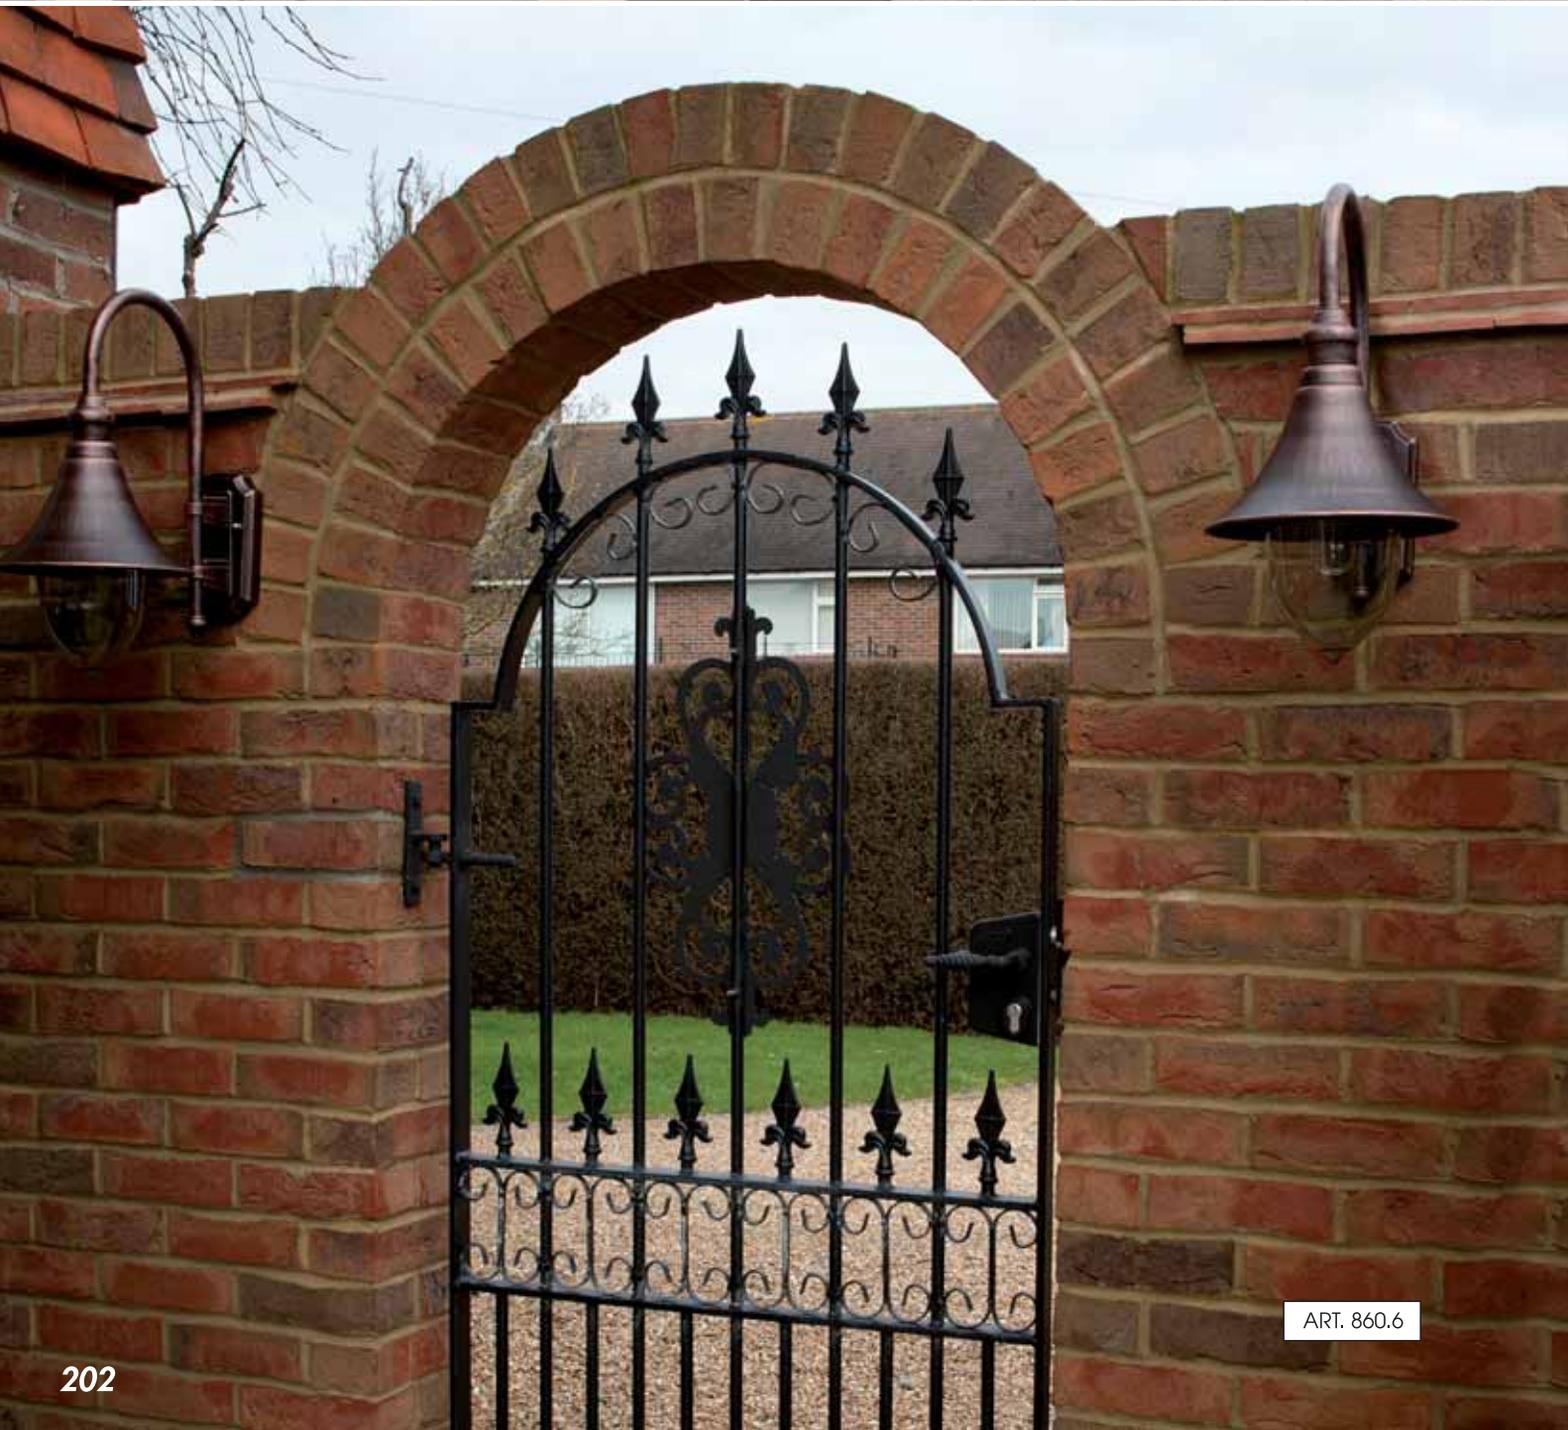

ART. 860.6



**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato Opale

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED




MAX WATT 75




20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E


IP 43




ART. 850  
.1.3.4.6




ART. 854  
.1.3.4.6

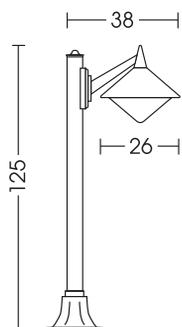


ART. 851.12.1L  
.1.3.4.6

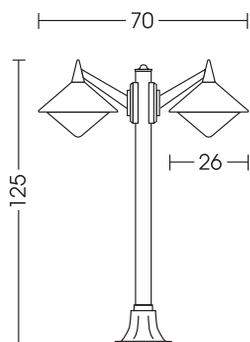


ART. 851.12.2L  
.1.3.4.6

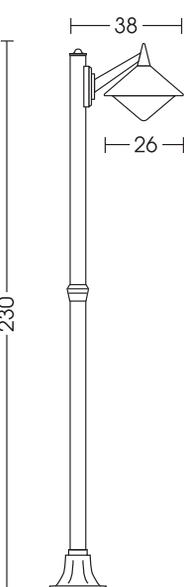

ART. 851  
.1.3.4.6

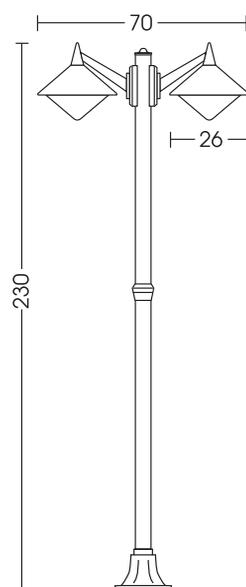

ART. 852  
.1.3.4.6

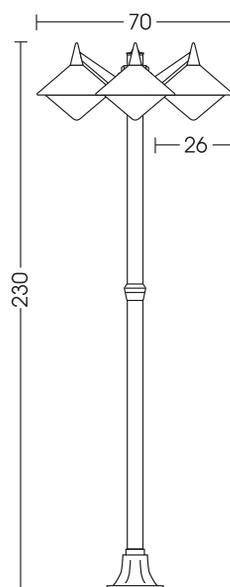

ART. 853  
.1.3.4.6



ART. 850.1




**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato

**SFERE DISPONIBILI:**  
O = Opale  
F = Fumé  
PS = Prismata

**DIFFUSORE:**  
Acrilico

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

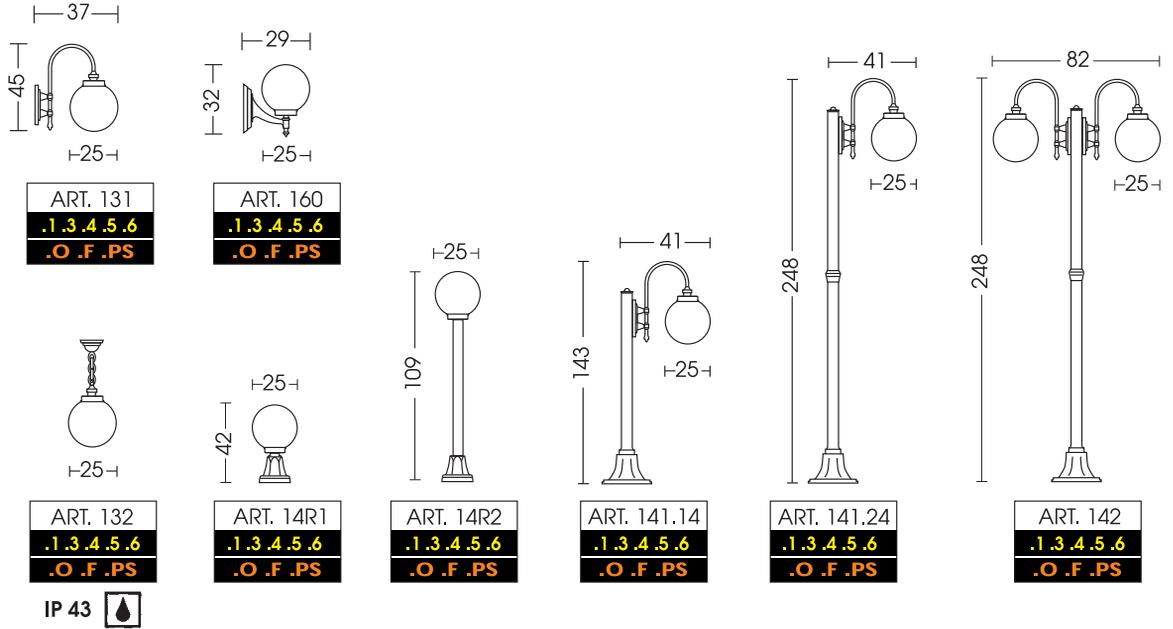


## E27

LED bulb  
lampadina a LED

MAX WATT 60

20/23 WATT

IP 44

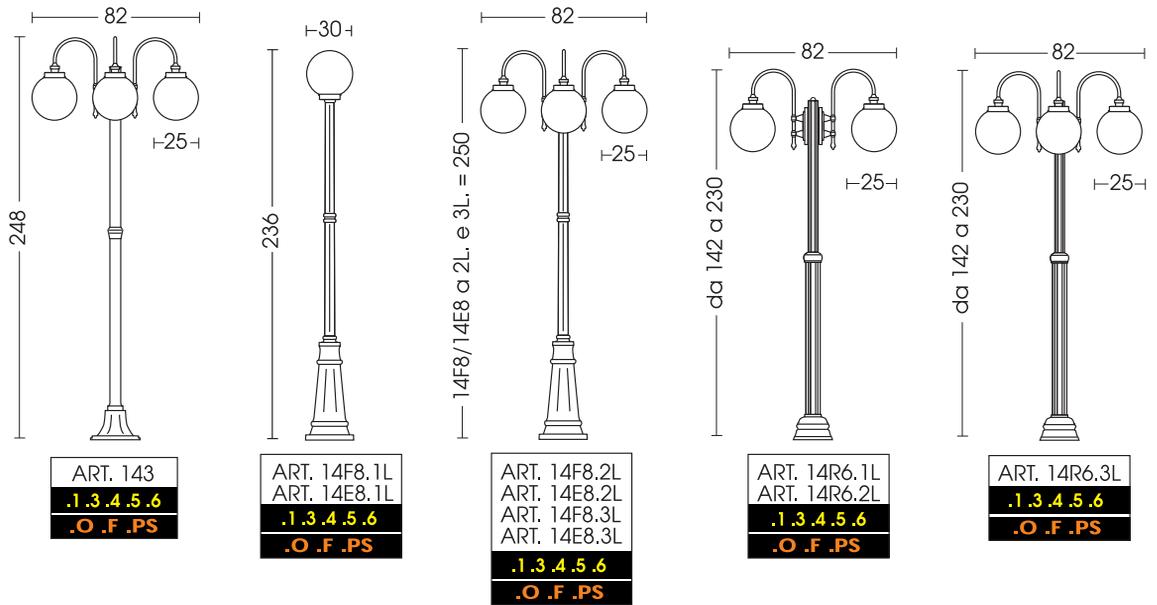


**F** = BASE  
FUSIONE UNICA

**E** = BASE  
CON SPORTELLINO  
ISPEZIONE



F

E

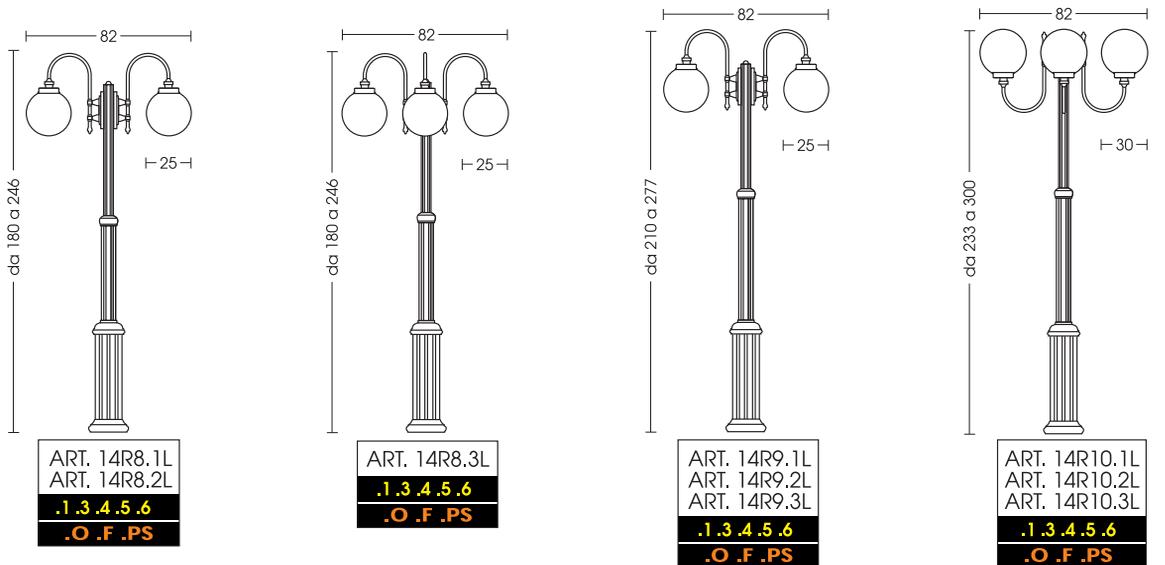



ART. 131.1

ART. 14F8.3L.1.O

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
2 = Nero/oro  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

A = Cappello rame  
antichizzato


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED




MAX WATT 100




20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 23

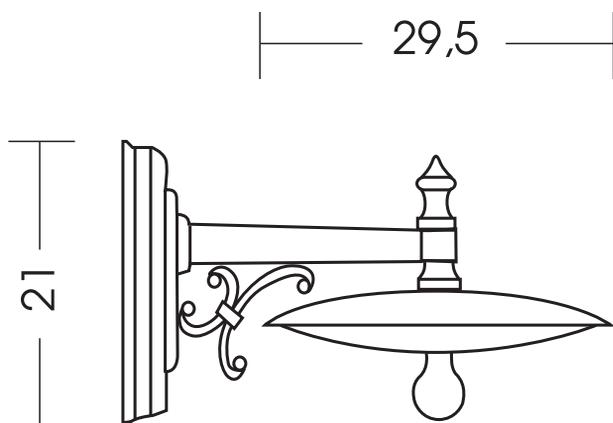

ART. 910  
ART. 910A  
**.1.2.3.4.6**

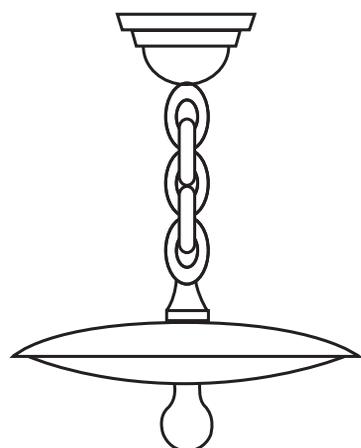

ART. 912  
ART. 912A  
**.1.2.3.4.6**



ART. 910A.1



ART. 910A.1



ART. 910A.1

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
2 = Nero/oro  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**A = Cappello Rame antichizzato**

**VETRI DISPONIBILI:**  
O = Opale  
T = Trasparente

Il vetro è fornito opale se desiderate il vetro trasparente inserite la.T - Es. 980.1.T


1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci



LED bulb lampadina a LED



MAX WATT 75



con vetro  
mm 53  
cm 13,5  
mm 130  
E27  
15/20 WATT

**CLASSE EFFICENZA ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 44




**F = BASE FUSIONE UNICA**

**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**



F


E




ART. 980  
ART. 980A  
**.1.2.3.4.6**




ART. 982  
ART. 982A  
**.1.2.3.4.6**

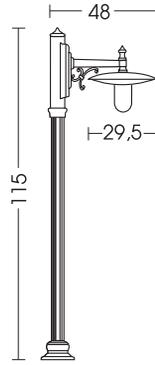

ART. 98R3  
ART. 98R3A  
**.1.2.3.4.6**

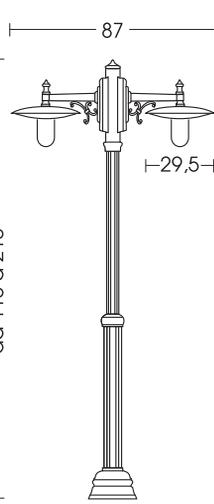


ART. 98R6.1L  
ART. 98R6A.1L  
ART. 98R6.2L  
ART. 98R6A.2L  
ART. 98R6.3L  
ART. 98R6A.3L  
**.1.2.3.4.6**

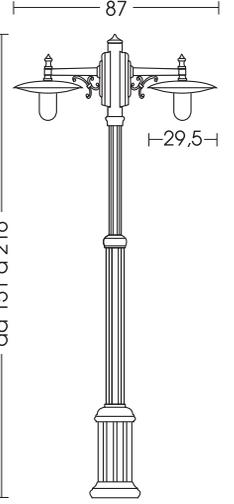


ART. 98R7.1L  
ART. 98R7A.1L  
ART. 98R7.2L  
ART. 98R7A.2L  
ART. 98R7.3L  
ART. 98R7A.3L  
**.1.2.3.4.6**


MAX WATT 1 X 60  
IP 43

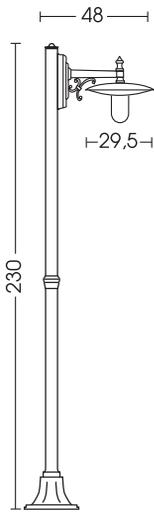


ART. 981.24  
ART. 981A.24  
**.1.2.3.4.6**

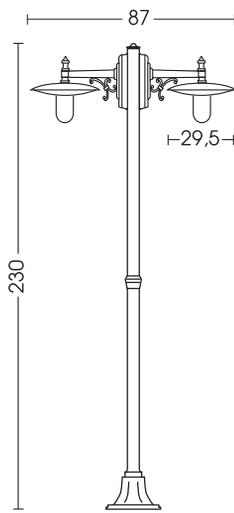


ART. 984.24  
ART. 984A.24  
**.1.2.3.4.6**

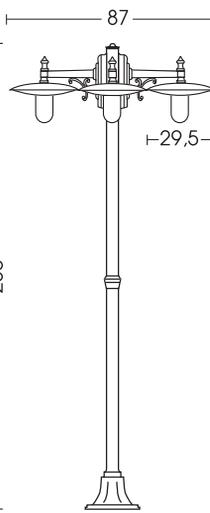


ART. 983  
ART. 983A  
**.1.2.3.4.6**

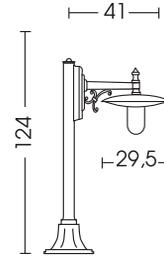

ART. 981.14  
ART. 981A.14  
**.1.2.3.4.6**

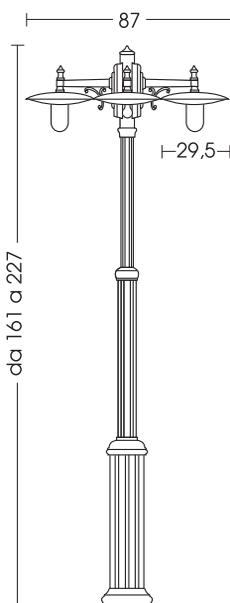


da 161 a 227

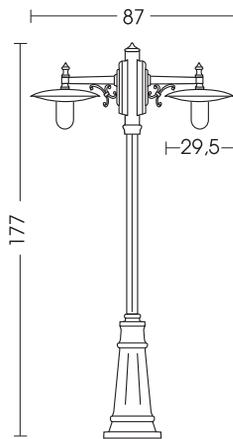


177

ART. 98F7.1L  
ART. 98E7.1L  
ART. 98F7A.1L  
ART. 98E7A.1L  
ART. 98F7.2L  
ART. 98E7.2L  
ART. 98F7A.2L  
ART. 98E7A.2L  
ART. 98F7.3L  
ART. 98E7.3L  
ART. 98F7A.3L  
ART. 98E7A.3L  
**.1.2.3.4.6**

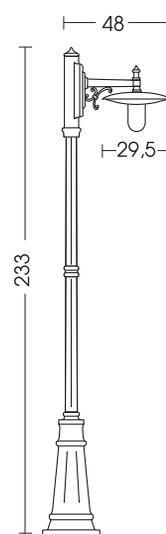

233

ART. 98F8.1L  
ART. 98E8.1L  
ART. 98F8A.1L  
ART. 98E8A.1L  
**.1.2.3.4.6**

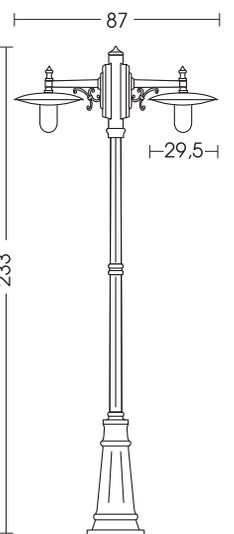

233

ART. 98F8A.2L  
ART. 98E8A.2L  
ART. 98F8.3L  
ART. 98E8.3L  
ART. 98F8A.3L  
ART. 98E8A.3L  
**.1.2.3.4.6**

**La tonalità del rame può avere sfumature diverse da quelle delle foto. L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.**



ART. 980A.1



ART. 980.3



a soffitto  
Art. 831  
a pavimento  
Art. 450.100.8  
a parete  
Art. 455LMA16x2.8



a soffitto Art. 833.6  
a parete Art. 980A.6



Art. 281.4 nero/verde



ART. 64R2A.3



pag. 186



ART. 64R2A.3 - pag. 186

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
2 = Nero/oro  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**A = Cappello Rame antichizzato**

**VETRI DISPONIBILI:**  
O = Opale  
T = Trasparente

Il vetro è fornito opale se desiderate il vetro trasparente inserite la T - Es. 970.1.T

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE CON ANGOLETTA**

 LED bulb  
lampadina a LED

 MAX WATT 75

con vetro  
 cm 13,5  
 mm 53  
mm 130  
E27  
15/20 WATT



**CLASSE EFFICENZA ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 44



La tonalità del rame può avere sfumature diverse da quelle delle foto.  
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.

a richiesta  
vetro più lungo




ART. 970  
ART. 970A  
.1.2.3.4.6




ART. 974  
ART. 974A  
.1.2.3.4.6


MAX WATT 60 IP 43

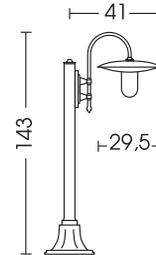


ART. 971.14  
ART. 971A.14  
.1.2.3.4.6

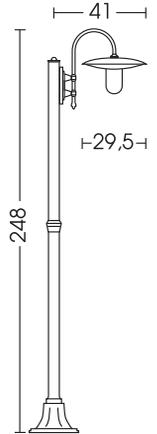


ART. 971.24  
ART. 971A.24  
.1.2.3.4.6

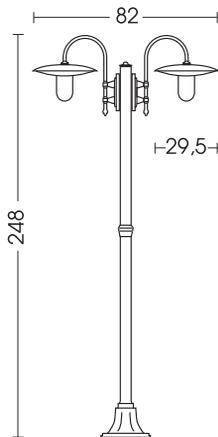


ART. 972  
ART. 972A  
.1.2.3.4.6

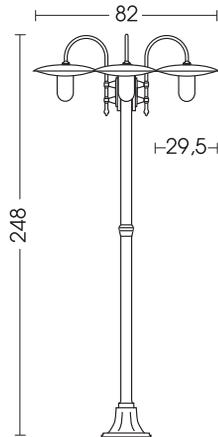


ART. 973  
ART. 973A  
.1.2.3.4.6

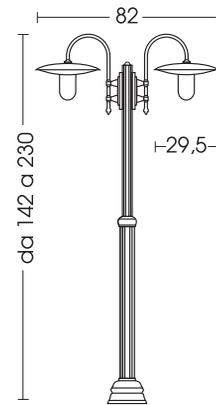


ART. 97R6.1L  
ART. 97R6A.1L  
ART. 97R6.2L  
ART. 97R6A.2L  
.1.2.3.4.6

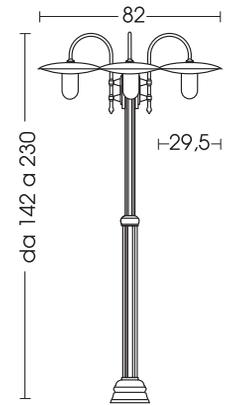


ART. 97R6.3L  
ART. 97R6A.3L  
.1.2.3.4.6

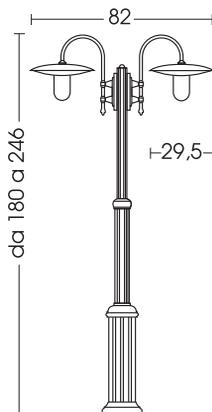


ART. 97R8.1L  
ART. 97R8A.1L  
ART. 97R8.2L  
ART. 97R8A.2L  
.1.2.3.4.6

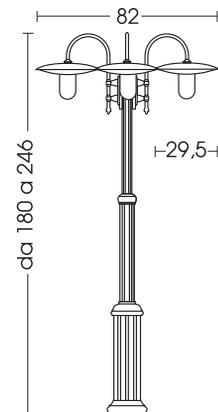

ART. 97R8.3L  
ART. 97R8A.3L  
.1.2.3.4.6

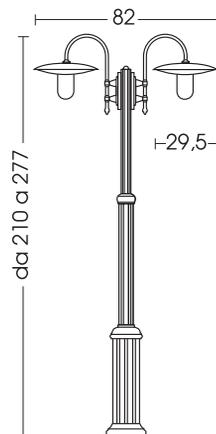

ART. 97R9.1L  
ART. 97R9A.1L  
ART. 97R9.2L  
ART. 97R9A.2L  
.1.2.3.4.6

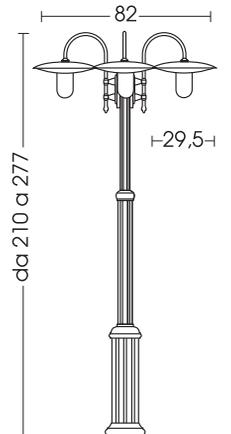

ART. 97R9.3L  
ART. 97R9A.3L  
.1.2.3.4.6

Contro le infiltrazioni d'acqua, nei bracci delle lanterne viene inserita una schiuma isolante altamente resistente.



ART. 970A.1



ART. 970.3

CORPO:  
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

Cappello ottone  
ramato  
antichizzato


E27



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100




20/23 WATT

CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA  
A+ ÷ E

IP 23




La tonalità dell'ottone può avere sfumature diverse da quelle delle foto.  
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto all'azione degli eventi naturali.

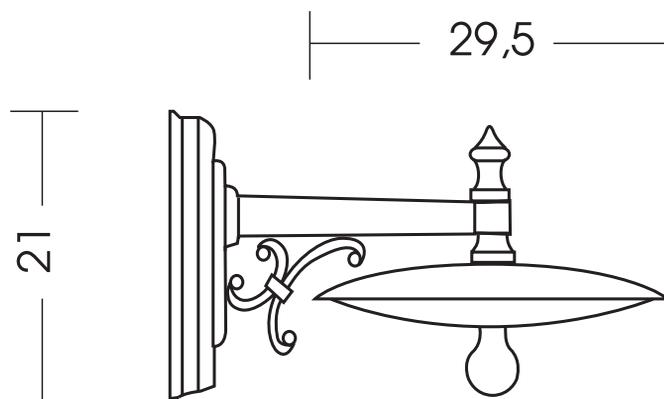

ART. 930

.1.3.4.6

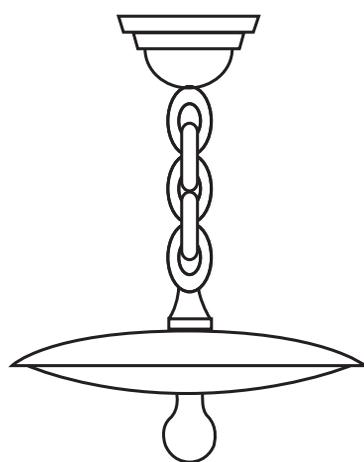

29,5

ART. 934

.1.3.4.6



*Piattello ottone ramato antichizzato*

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

Cappello ottone  
ramato  
antichizzato

Il vetro è fornito opale  
se desiderate il vetro  
trasparente  
inserite la.T - Es. 940.1.T

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

 LED bulb  
lampadina a LED

 MAX WATT 75

con vetro  
 mm 53  
cm 13,5  
 mm 130  
E27  
15/20 WATT

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA  
A+ ÷ E**

IP 44



**F = BASE  
FUSIONE UNICA**


**E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE**



F

E


La tonalità dell'ottone può avere sfumature diverse da quelle delle foto.  
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale  
di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto  
all'azione degli eventi naturali.



ART. 940  
.1.3.4.6




ART. 944  
.1.3.4.6

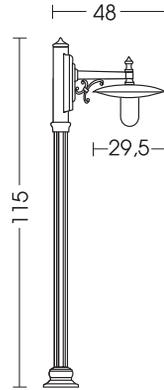


ART. 94R3  
.1.3.4.6


MAX WATT 1 X 60  
IP 43

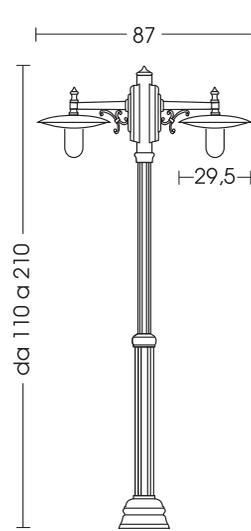


ART. 94R6.1L  
ART. 94R6.2L  
ART. 94R6.3L  
.1.3.4.6

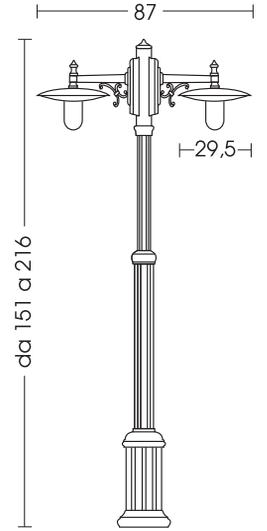


ART. 94R7.1L  
ART. 94R7.2L  
ART. 94R7.3L  
.1.3.4.6

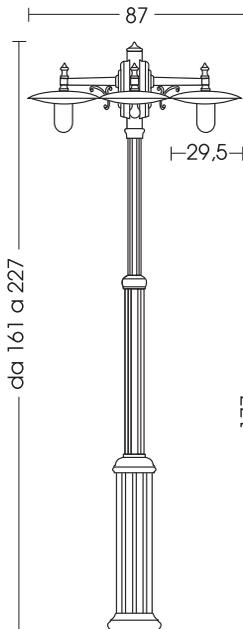


ART. 94R8.1L  
ART. 94R8.2L  
ART. 94R8.3L  
.1.3.4.6

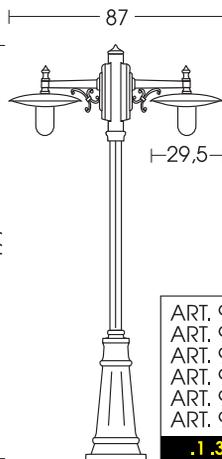


ART. 94F7.1L  
ART. 94E7.1L  
ART. 94F7.2L  
ART. 94E7.2L  
ART. 94F7.3L  
ART. 94E7.3L  
.1.3.4.6

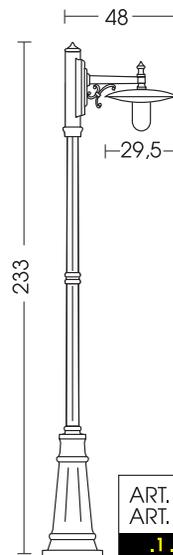


ART. 94F8.1L  
ART. 94E8.1L  
.1.3.4.6

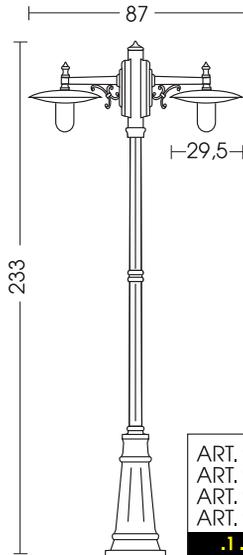


ART. 94F8.2L  
ART. 94E8.2L  
ART. 94F8.3L  
ART. 94E8.3L  
.1.3.4.6

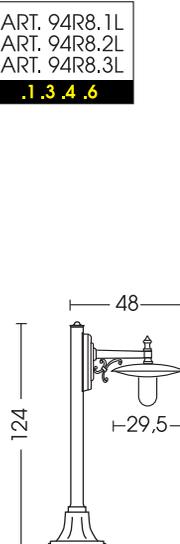


ART. 941.14  
.1.3.4.6

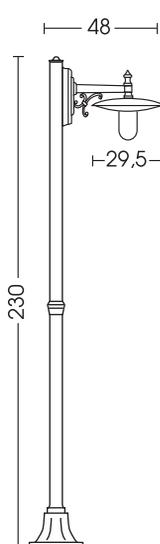

ART. 941.24  
.1.3.4.6

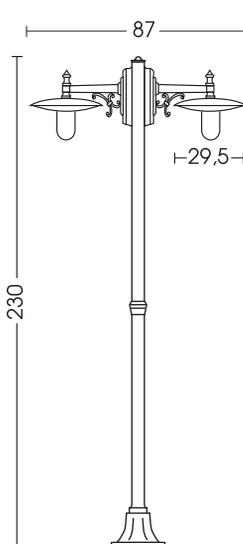

ART. 942  
.1.3.4.6

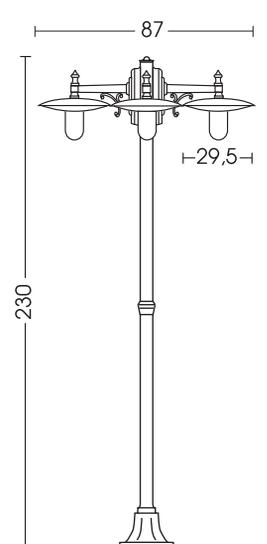

ART. 943  
.1.3.4.6

*Piattello ottone ramato antichizzato*



ART. 940.6



ART. 943.6

CORPO:  
Alluminio pressofuso

COLORI DISPONIBILI:  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

Cappello ottone  
ramato  
antichizzato

DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA


E27



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100




20/23 WATT

CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA  
A+ ÷ E

IP 23




La tonalità dell'ottone può avere sfumature  
diverse da quelle delle foto.  
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce  
l'ossidazione naturale di questo metallo che, esposto all'esterno,  
è soggetto all'azione degli eventi naturali.

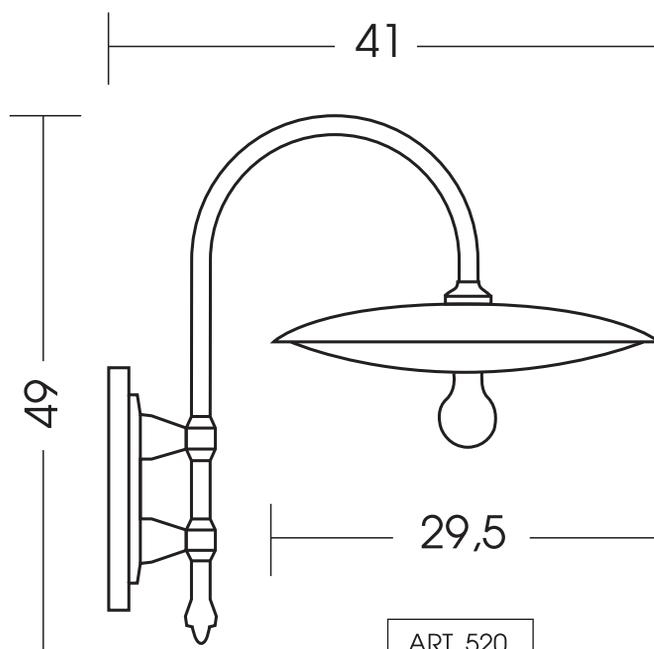

ART. 520

.1.3.4.6

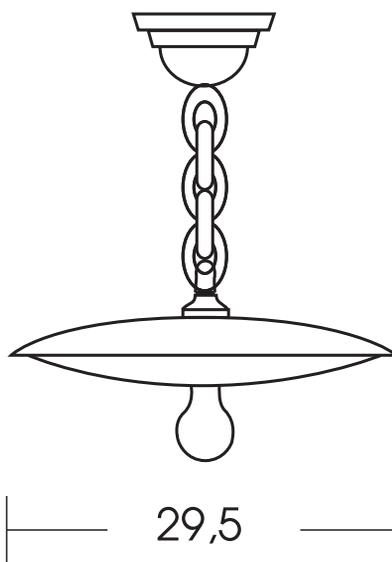

ART. 524

.1.3.4.6

MAX WATT 100



*Piattello ottone ramato antichizzato*

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

Cappello ottone  
ramato  
antichizzato

**VETRI DISPONIBILI:**  
O = Opale  
T = Trasparente

Il vetro è fornito opale  
se desiderate il vetro  
trasparente  
inserirlo la.T - Es. 530.1.T

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA

 LED bulb  
lampadina a LED


 MAX WATT 75

con vetro  
cm 13,5  
mm 53  
mm 130  
E27  
15/20 WATT

IP 44



**La tonalità dell'ottone può avere sfumature diverse da quelle delle foto.  
L'Antichizzazione fatta a mano rallenta ma non impedisce l'ossidazione naturale  
di questo metallo che, esposto all'esterno, è soggetto  
all'azione degli eventi naturali.**




ART. 530  
.1.3.4.6




ART. 534  
.1.3.4.6


MAX WATT 60 IP 43

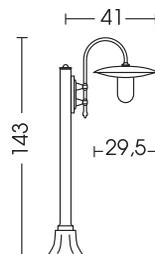


ART. 531.14  
.1.3.4.6

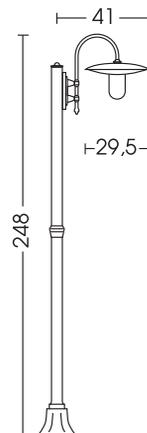


ART. 531.24  
.1.3.4.6

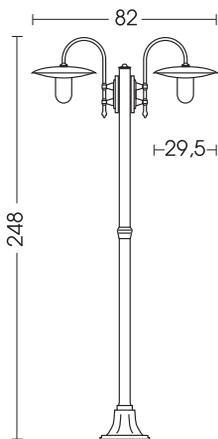


ART. 532  
.1.3.4.6

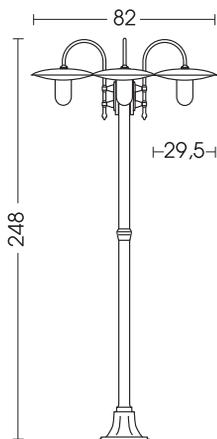


ART. 533  
.1.3.4.6

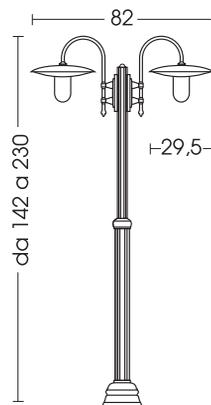


ART. 53R6.1L  
ART. 53R6.2L  
.1.3.4.6

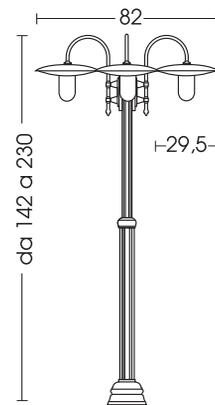


ART. 53R6.3L  
.1.3.4.6

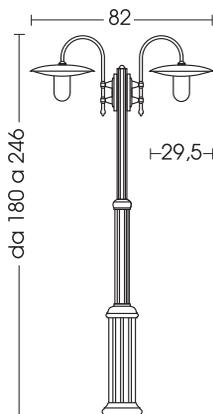


ART. 53R8.1L  
ART. 53R8.2L  
.1.3.4.6

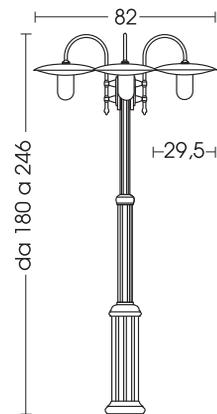

ART. 53R8.3L  
.1.3.4.6

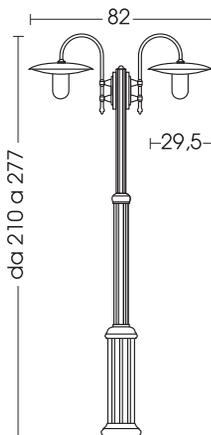

ART. 53R9.1L  
ART. 53R9.2L  
.1.3.4.6

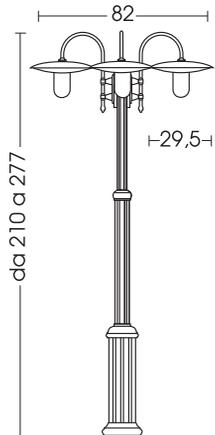

ART. 53R9.3L  
.1.3.4.6

**Contro le infiltrazioni d'acqua, nei bracci delle lanterne viene inserita una schiuma isolante altamente resistente.**



*Piattello ottone ramato antichizzato*

# News

## 2 luci a parete



## Possiamo realizzare a 2 luci a parete i seguenti modelli

Art. 200.2L	Pag. 170	Art. 860A.2L	Pag. 200	Art. 500A.2L	Pag. 234
Art. 210.2L	Pag. 172	Art. 910.2L	Pag. 208	Art. 510.2L	Pag. 238
Art. 220.2L	Pag. 176	Art. 910A.2L	Pag. 208	Art. 510A.2L	Pag. 238
Art. 230.2L	Pag. 178	Art. 980.2L	Pag. 210	Art. 550.2L	Pag. 242
Art. 250.2L	Pag. 180	Art. 980A.2L	Pag. 210	Art. 580.2L	Pag. 244
Art. 270.2L	Pag. 184	Art. 970.2L	Pag. 214	Art. 560.2L	Pag. 246
Art. 280.2L	Pag. 188	Art. 970A.2L	Pag. 214	Art. 350.2L	Pag. 248
Art. 640.2L	Pag. 192	Art. 930.2L	Pag. 216	Art. 590.2L	Pag. 250
Art. 640A.2L	Pag. 194	Art. 940.2L	Pag. 218	Art. 370.2L	Pag. 252
Art. 620.2L	Pag. 196	Art. 520.2L	Pag. 220	Art. 380.2L	Pag. 254
Art. 620A.2L	Pag. 198	Art. 530.2L	Pag. 272		
Art. 860.2L	Pag. 200	Art. 500.2L	Pag. 234		



ART. 831.4

ART. 831.6

CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:


- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:

Policarbonato opale



LED bulb  
lampadina a LED



20/23 WATT

CLASSE  
EFFICIENZA ENERGETICA

**E27**  
1X60 W



A+ ÷ E

IP 43

CORPO: Alluminio

COLORI DISPONIBILI:

- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato

DIFFUSORE:

Policarbonato opale

CLASSE  
EFFICIENZA ENERGETICA

**E27**  
1X16 W

5,3

16,5



A+ ÷ E



LED bulb  
lampadina a LED




20/23 WATT

IP 54




226

30

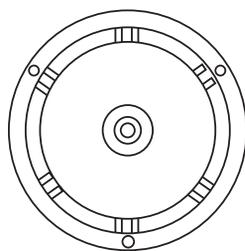

ART. 833  
IP 43

16



22





ART. 833.4



ART. 833.4

29,5

12



ART. 831  
IP 54

## SENSORE



Pag. 10

Sensori di movimento notturno  
solo per Art. 831SEN



ART. 980A.6 a parete - pag. 202  
ART. 833.6 a soffitto

Ø 380




120

**ART. 1782.8**



LED bulb  
lampadina a LED

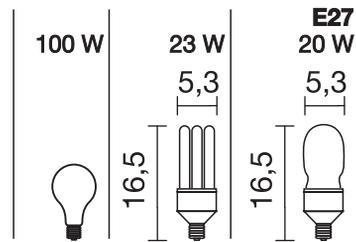

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A+ ÷ E

CE IP 20 - E 27

mm 50



mm 150

Max Watt 2 x 23 - Philips 23 W  
Max Watt 2 x 40

VETRO: OPALE / GLASS: OPAL

**CORPO:**  
Alluminio

**COLORI DISPONIBILI:**

- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato
- 8 = Grafite

Ø 380



120

**ART. 1782.6**



**CE** IP 20 - E 27

Max Watt 2 x 23 - Philips 23 W  
Max Watt 2 x 40

VETRO: OPALE / GLASS: OPAL

**CORPO:**  
Alluminio

**COLORI DISPONIBILI:**

- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato
- 8 = Grafite

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

**VETRI DISPONIBILI:**  
O = Opale  
F = Fumé


 LED bulb  
lampadina a LED

 MAX WATT 100


 20/23 WATT

E27 5,3  
1x20 W  
16,5  
CLASSE  
EFFICIENZA  
ENERGETICA  
A+ ÷ E

IP 44

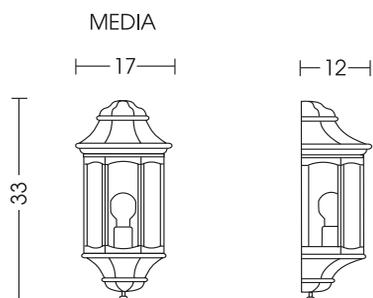

ART. 776  
.1.3.4.5.6  
.O.F

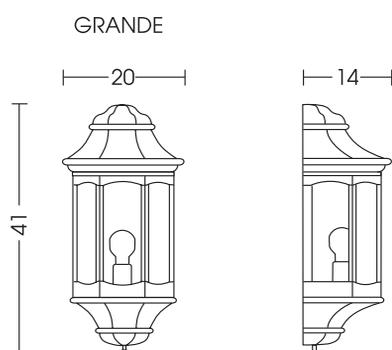

ART. 778  
ART. 778SEN  
.1.3.4.5.6  
.O.F

Art. 776 - 778



doppio isolamento



ART. 776.6.F



ART. 778.3.O

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso


**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato  
Fumé opalizzato

E27  
MAX WATT 60

IP 43

Plafoniera a soffitto o porticati



ART. 882  
.1.3.4.5.6

**SENSORE**



Pag. 10

Sensori di movimento notturno  
solo per Art. 778SEN con policarbonato opale



ART. 882.3



# LED 13W

powered by: Vossloh 13W

AC direct connection  220/240V

trasformatore non necessario

Apparecchio di illuminazione a parete per esterni IP44 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato opale, elettrificazione a LED

IP44

COLORI: .1 Nero - .3 Nero/Argento - .4 Nero/Verde - .5 Bianco - .6 Nero/Rame

CE

**New**

**LV12**  
LED 1x13 W  
4000°K  
1160LM  
Ra80  
LED  
luce fredda



**LV12H**  
LED 1x13 W  
3000°K  
1140LM  
Ra80  
H=LED  
luce calda



CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A

A++ ÷ A



Art. 776LV12.6  LED luce fredda

Art. 776LV12H.6  LED luce calda



Art. 778LV12.5  LED luce fredda

Art. 778LV12H.5  LED luce calda



**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato

A = Cappello Rame antichizzato

**DIFFUSORE:**  
Vetro fumè

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGLIERA


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43




F = BASE  
FUSIONE UNICA

E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE



F

E

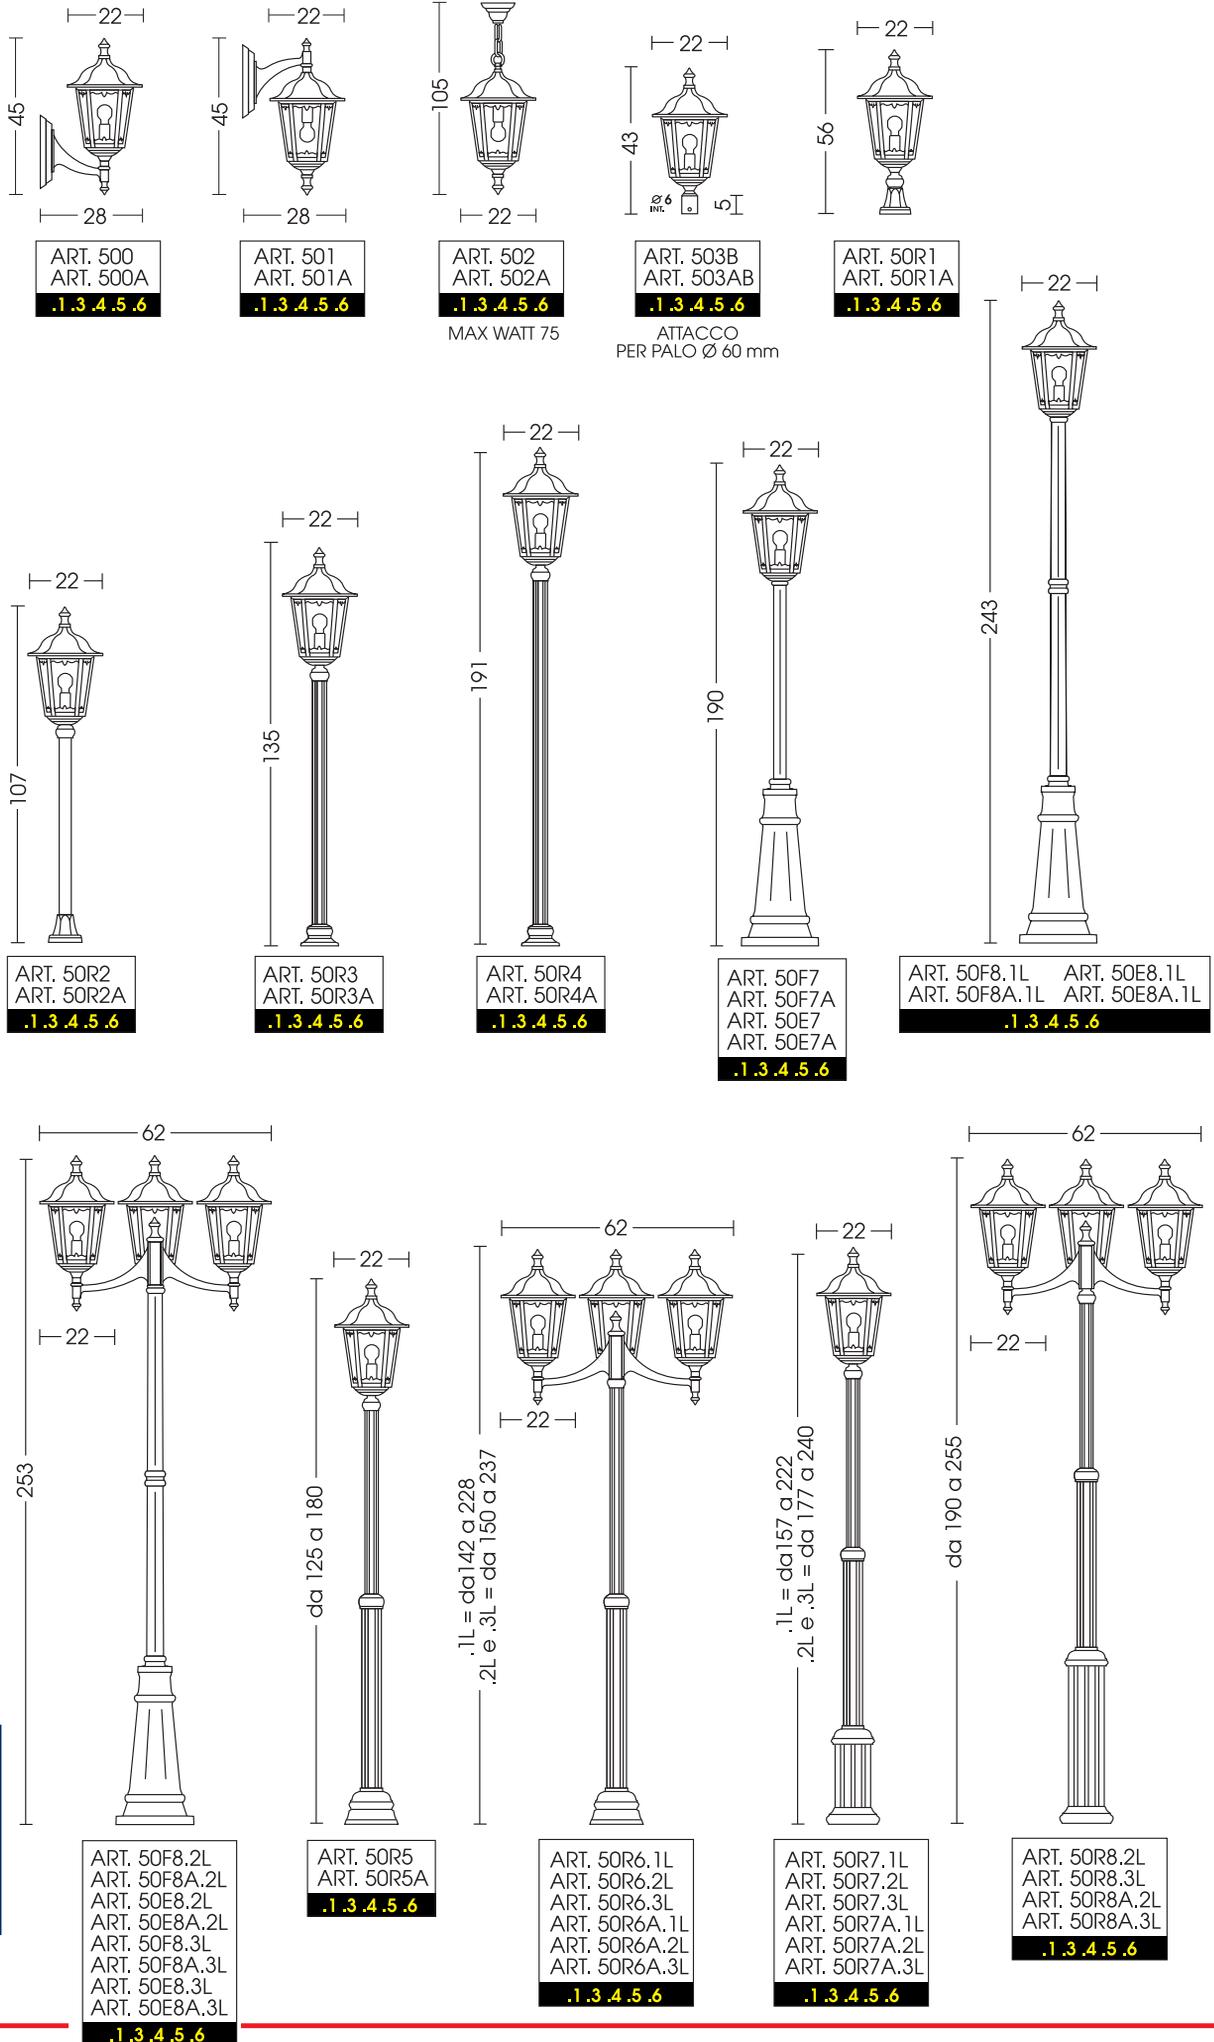



ART. 500A.6

ART. 50F7A.1

## Art. 779 - 779/A



doppio isolamento

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso



**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

A = Cappello Rame

**DIFFUSORE:**  
Policarbonato

**POLICARBONATO DISPONIBILE:**

O = Opale  
F = Fumé

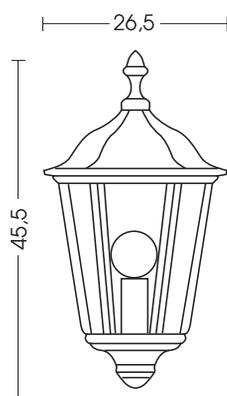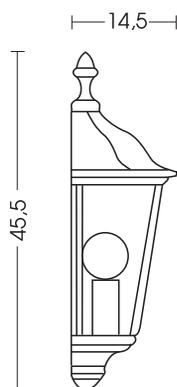

ART. 779  
ART. 779SEN  
ART. 779A  
ART. 779ASEN

.1 .3 .4 .6

.O .F




ART. 779.4.F



ART. 779A.6.F

 **LED bulb**  
lampadina a LED

 **20/23 WATT**

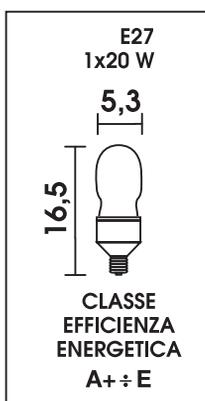

## SENSORE



Pag. 10

**Sensori di movimento notturno**

per Art. 779SEN e Art. 779ASEN  
solo con policarbonato opale

IP 44



# Led 13W

powered by: Vossloh 13W

AC direct connection  220/240V

trasformatore non necessario

Apparecchio di illuminazione a parete per esterni IP44 realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato opale, elettrificazione a LED

IP44

COLORI: .1 Nero - .3 Nero/Argento - .4 Nero/Verde - .6 Nero/Rame

CE

**New**

**LV12**  
LED 1x13 W  
4000°K  
1160LM  
Ra80  
LED  
luce fredda



**LV12H**  
LED 1x13 W  
3000°K  
1140LM  
Ra80  
H=LED  
luce calda



CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A++ ÷ A

A++ ÷ A



Art. 779LV12.1  LED luce fredda

Art. 779LV12H.1  LED luce calda



Art. 779ALV12.4  LED luce fredda

Art. 779ALV12H.4  LED luce calda

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**

- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato

A = Cappello Rame antichizzato

**DIFFUSORE:**  
Vetro fumè

- 1L = 1 Luce
- 2L = 2 Luci
- 3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICIENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43



F = BASE  
FUSIONE UNICA

E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE



F



E

 45 25,5 28 ART. 510 ART. 510A .1.3.4.6	 45 25,5 28 ART. 511 ART. 511A .1.3.4.6	 105 25,5 25,5 ART. 512 ART. 512A .1.3.4.6 MAX WATT 75	 47 25,5 25,5 ART. 513B ART. 513AB .1.3.4.6 ATTACCO PER PALO Ø 60 mm	 56 25,5 25,5 ART. 51R1 ART. 51R1A .1.3.4.6
 107 25,5 ART. 51R2 ART. 51R2A .1.3.4.6	 135 25,5 ART. 51R3 ART. 51R3A .1.3.4.6	 191 25,5 ART. 51R4 ART. 51R4A .1.3.4.6	 190 25,5 ART. 51F7 ART. 51F7A ART. 51E7 ART. 51E7A .1.3.4.6	 243 25,5 ART. 51F8.1L ART. 51E8.1L ART. 51F8A.1L ART. 51E8A.1L .1.3.4.6
 253 64 25,5 ART. 51F8.2L ART. 51F8A.2L ART. 51E8.2L ART. 51E8A.2L ART. 51F8.3L ART. 51F8A.3L ART. 51E8.3L ART. 51E8A.3L .1.3.4.6	 da 125 a 180 25,5 ART. 51R5 ART. 51R5A .1.3.4.6	 64 25,5 25,5 .1L = da 142 a 228 .2L e .3L = da 150 a 236 ART. 51R6.1L ART. 51R6.2L ART. 51R6.3L ART. 51R6A.1L ART. 51R6A.2L ART. 51R6A.3L .1.3.4.6	 25,5 25,5 .1L = da 157 a 222 .2L e .3L = da 177 a 242 ART. 51R7.1L ART. 51R7.2L ART. 51R7.3L ART. 51R7A.1L ART. 51R7A.2L ART. 51R7A.3L .1.3.4.6	 da 190 a 254 64 25,5 ART. 51R8.2L ART. 51R8.3L ART. 51R8A.2L ART. 51R8A.3L .1.3.4.6



ART. 51R3.1



ART. 51F8A.3L.3





# LAMPADA MEDIA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Vetro fumè

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43




**F = BASE  
FUSIONE UNICA**

**E = BASE  
CON SPORTELLO  
ISPEZIONE**



F

E

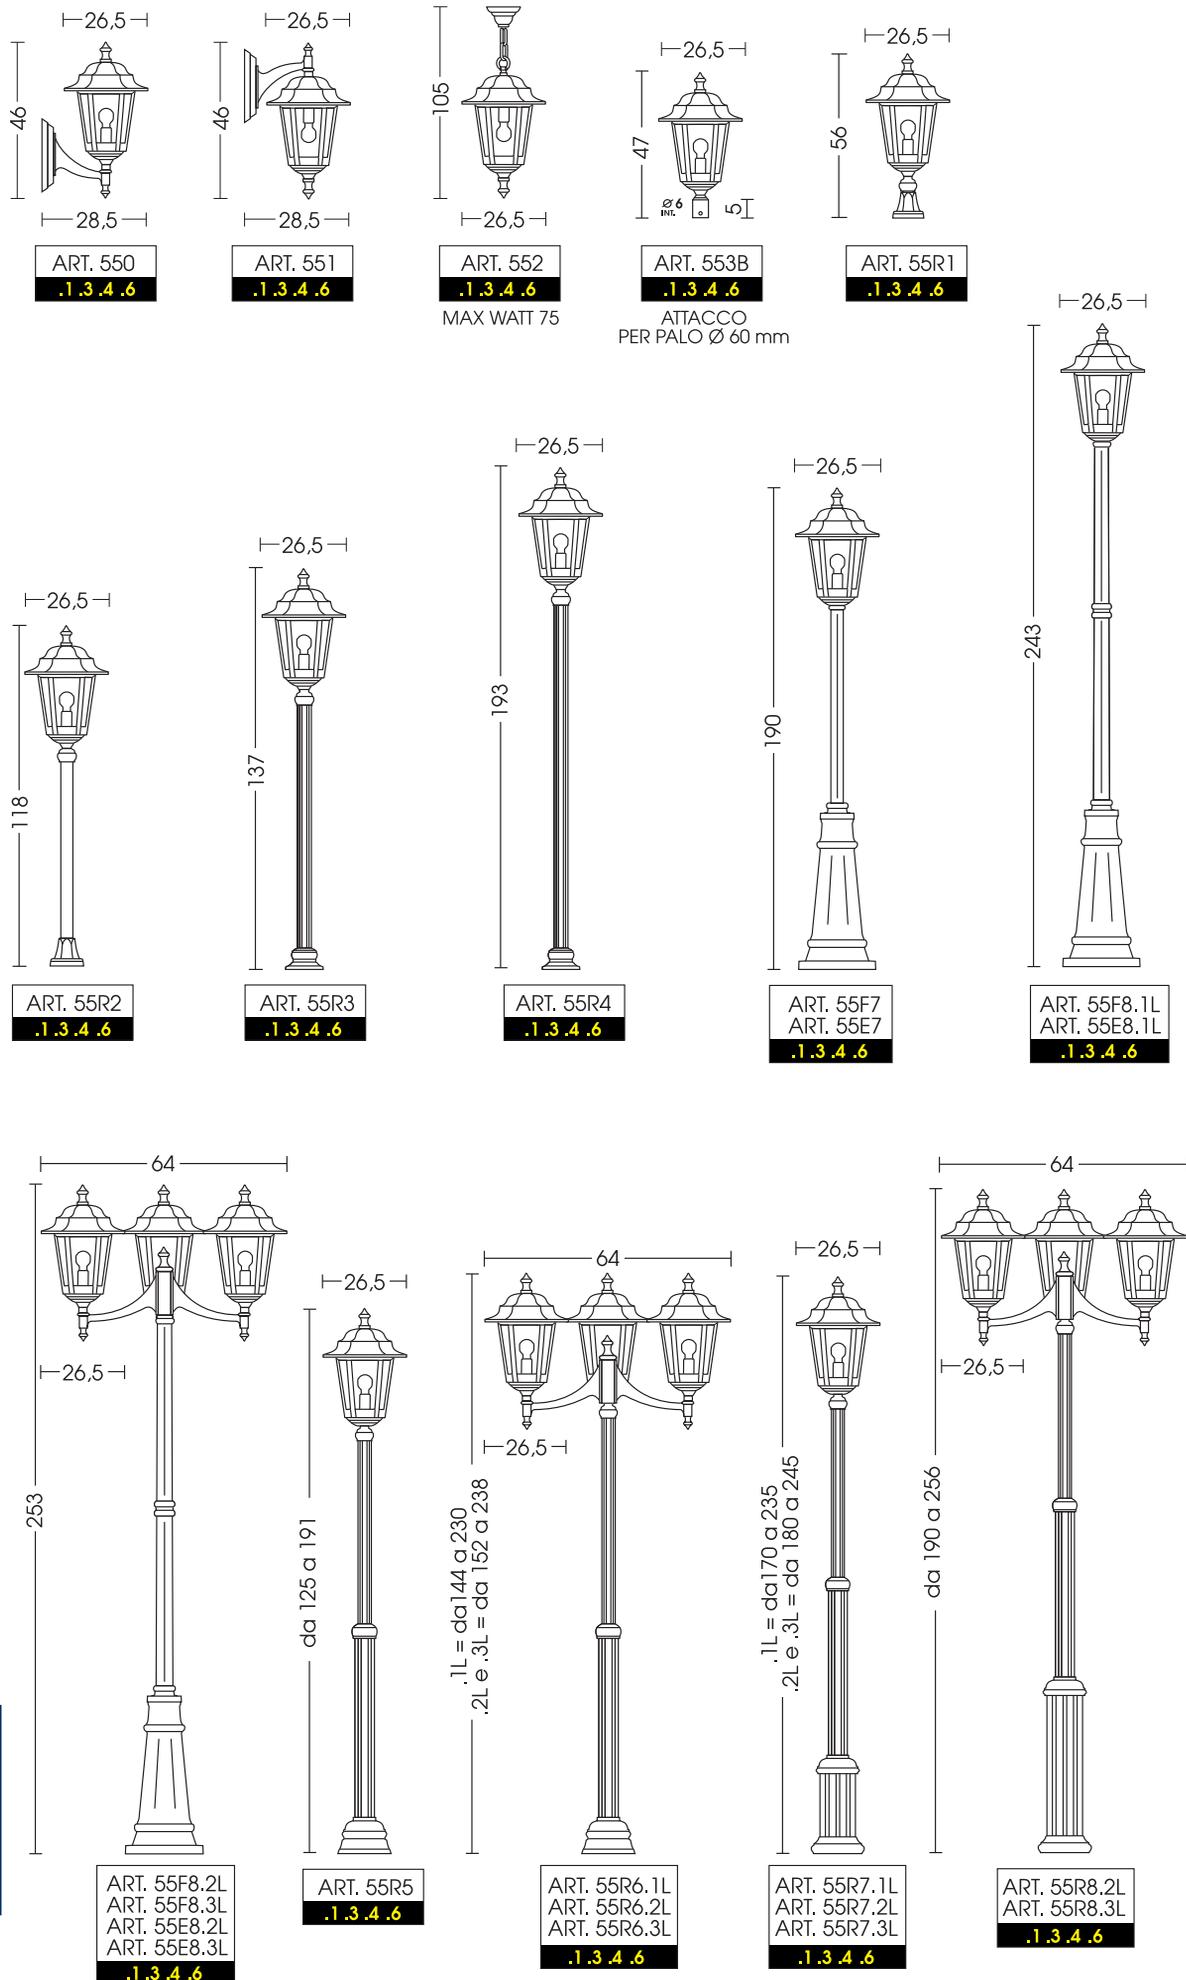



# LAMPADA PICCOLA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Vetro fumè

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED





MAX WATT 100








20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA  
A+ ÷ E**

IP 43

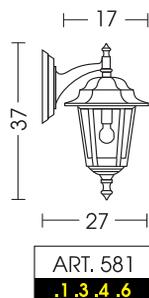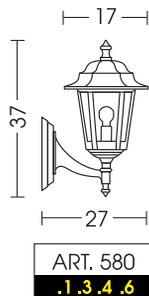

ART. 58R1.1

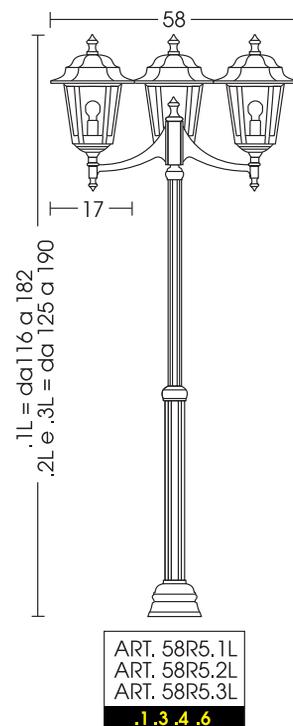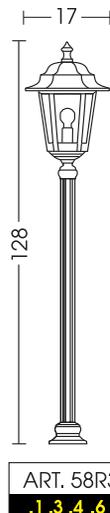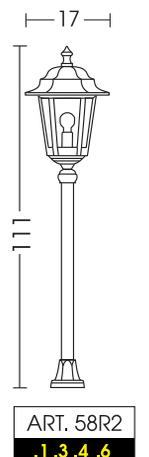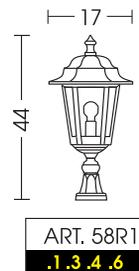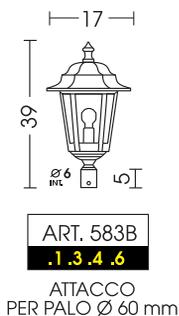



# LAMPADA MEDIA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Vetro fumè

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE EFFICENZA ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43




**F = BASE FUSIONE UNICA**

**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**



F

E

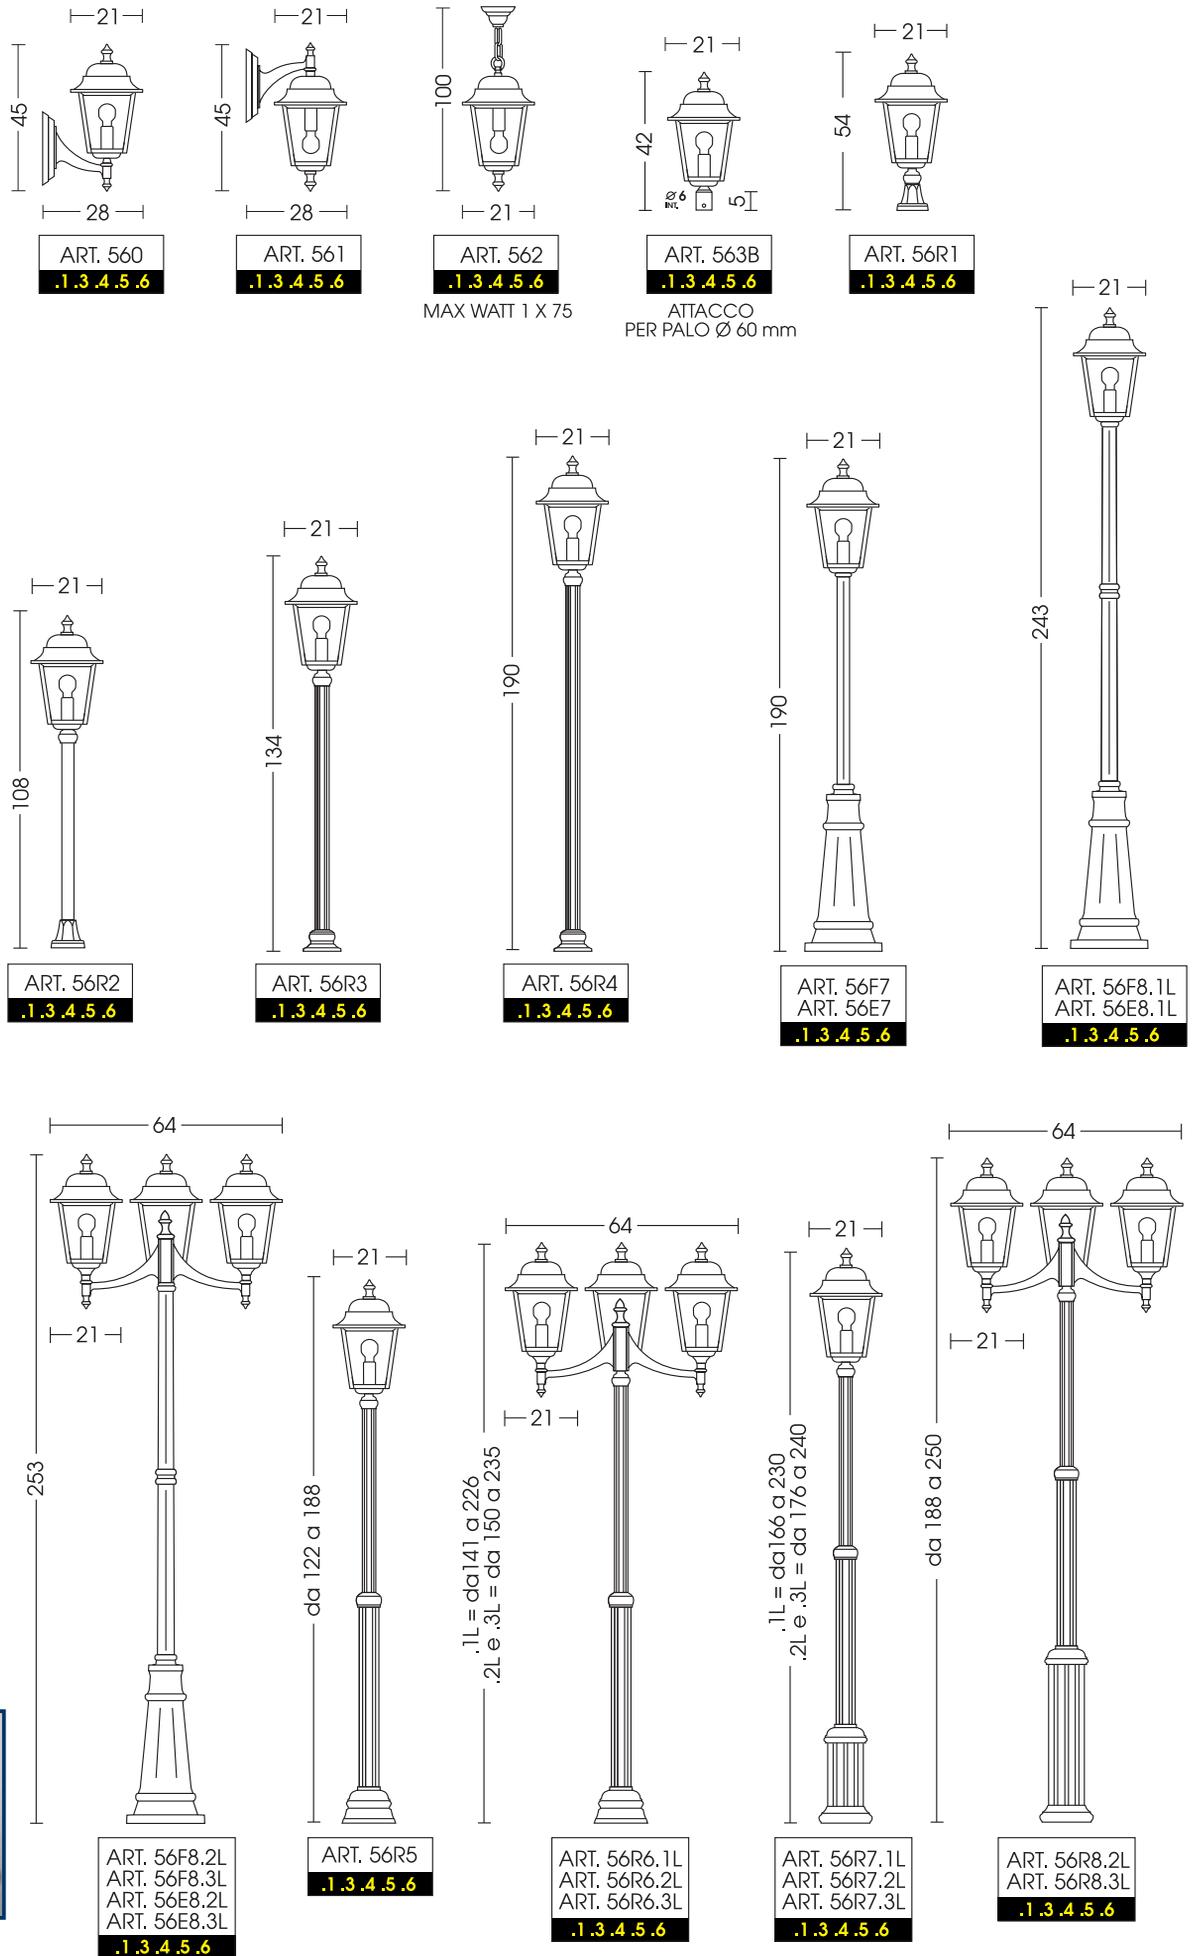



ART. 56R3.3

ART. 560.6

# LAMPADA MEDIA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**Vetri:** Opali  
a richiesta fumè

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE EFFICENZA ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43




**F = BASE FUSIONE UNICA**

**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**



F

E

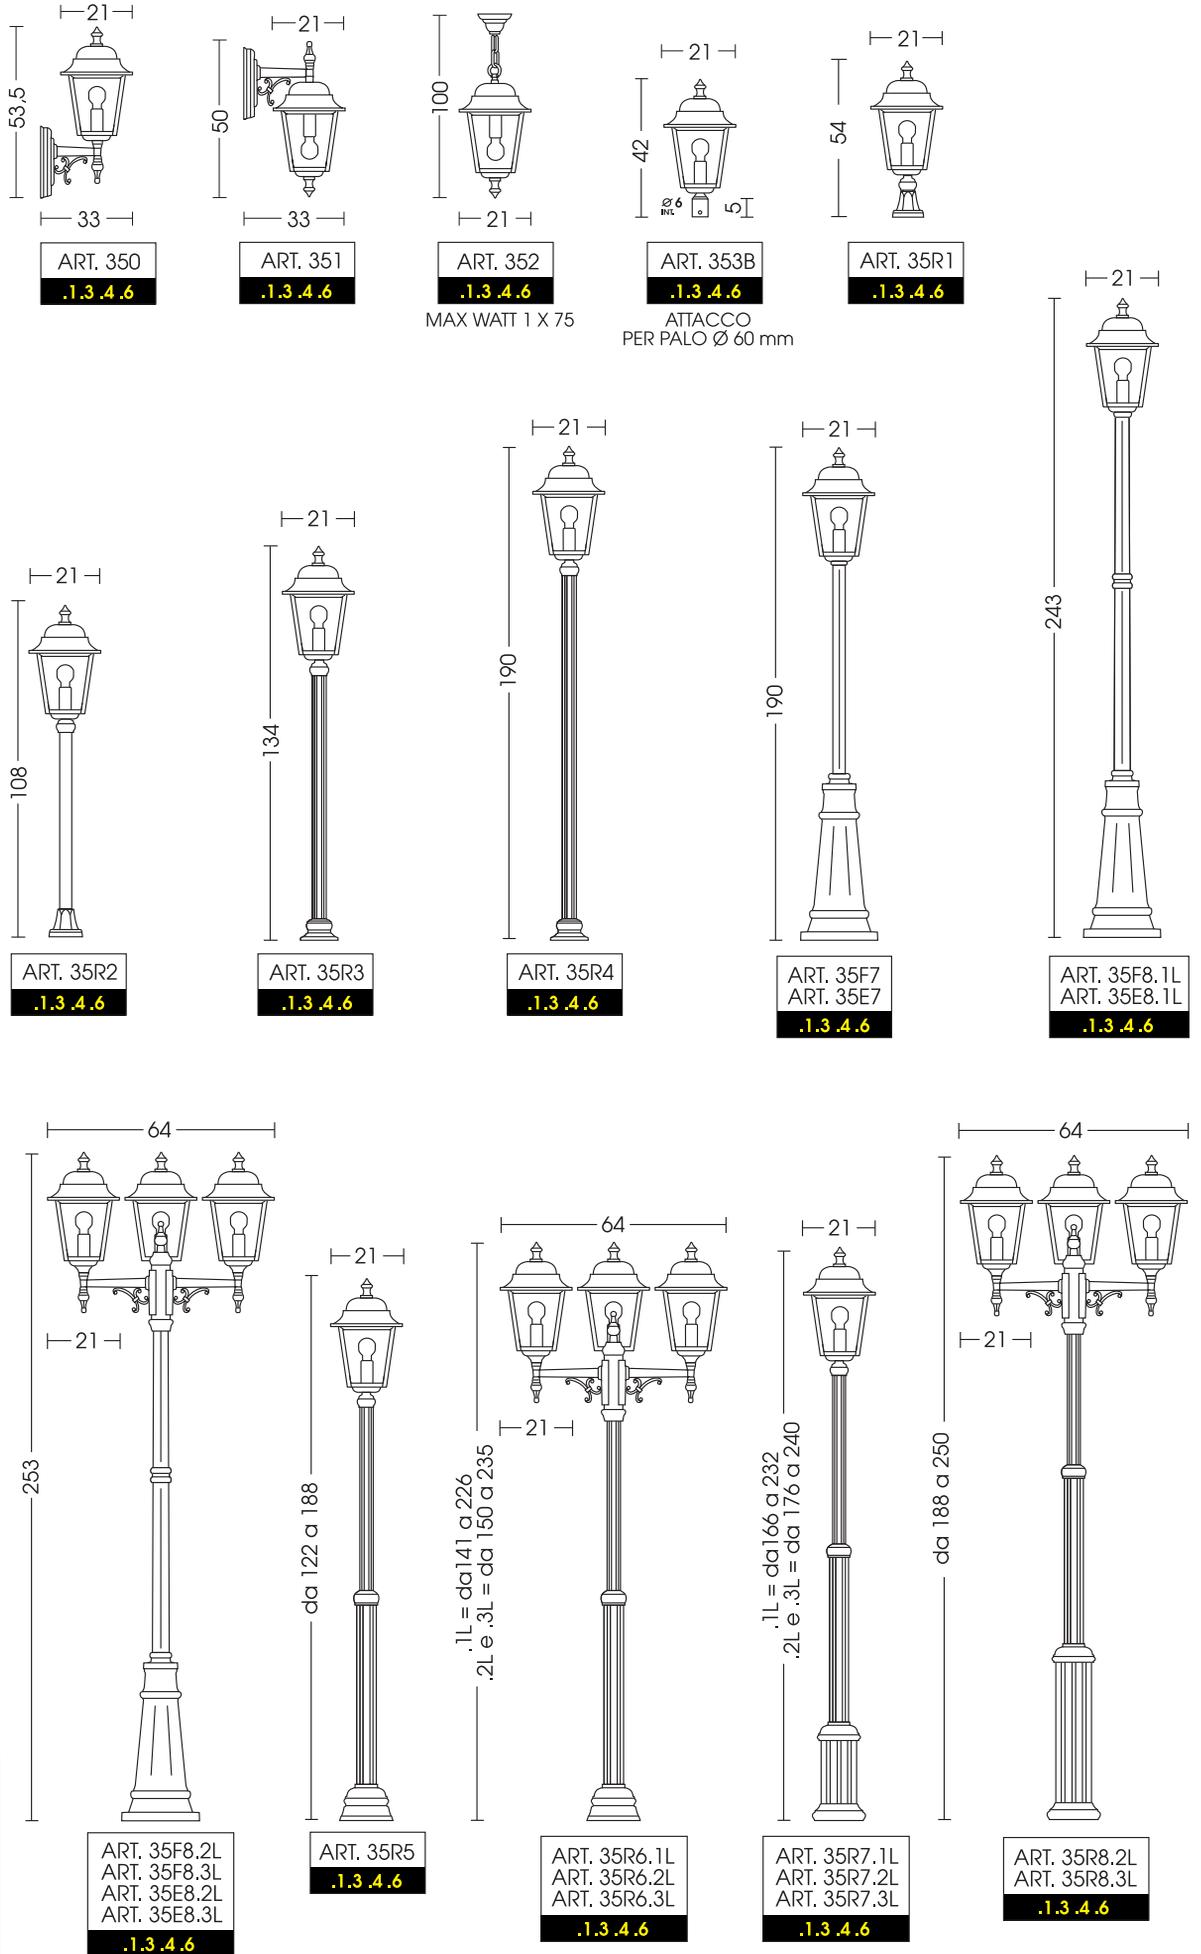



ART. 350.3

ART. 35R6.2L.6

# LAMPADA PICCOLA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
5 = Bianco  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
Vetro fumè

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci

**DISPONIBILE  
CON ANGOLIERA**


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED





MAX WATT 100








20/23 WATT

**CLASSE  
EFFICENZA  
ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43

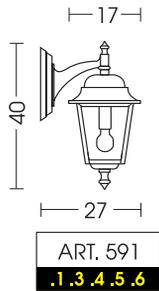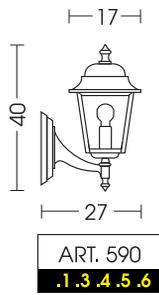

ART. 591.4

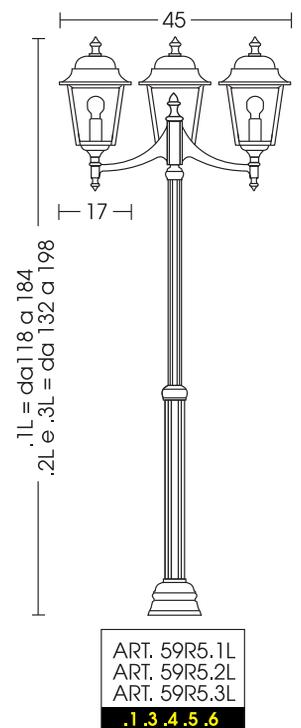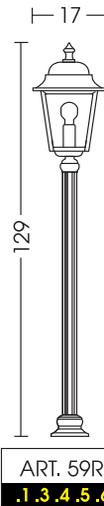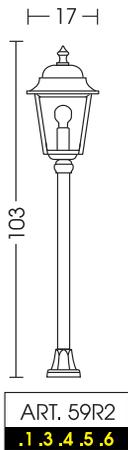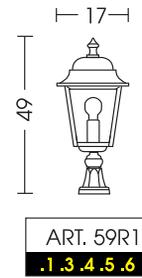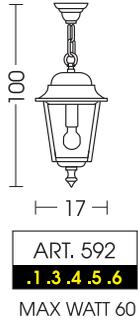



# LAMPADA MEDIA

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**  
1 = Nero  
3 = Nero/argento  
4 = Nero/verde  
6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**  
.T = vetro trasparente  
.O = vetro sabbato opale

1L = 1 Luce  
2L = 2 Luci  
3L = 3 Luci


**E27**



LED bulb lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43



**F = BASE FUSIONE UNICA**


**E = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE**




F




E



ART. 370.T  
ART. 370.O  
.1.3.4.6



ART. 371.T  
ART. 371.O  
.1.3.4.6



ART. 372.T  
ART. 372.O  
.1.3.4.6

MAX WATT 75




ART. 373B.T  
ART. 373B.O  
.1.3.4.6


ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm




ART. 37R1.T  
ART. 37R1.O  
.1.3.4.6

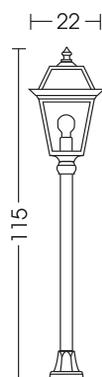


ART. 37R2.T  
ART. 37R2.O  
.1.3.4.6

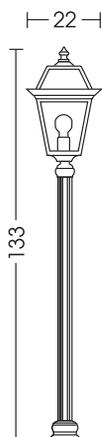


ART. 37R3.T  
ART. 37R3.O  
.1.3.4.6

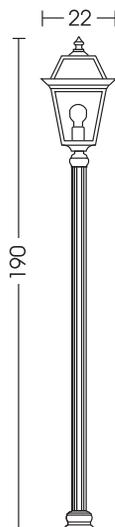


ART. 37R4.T  
ART. 37R4.O  
.1.3.4.6

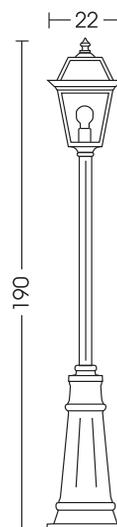


ART. 37F7.T  
ART. 37E7.T  
ART. 37F7.O  
ART. 37E7.O  
.1.3.4.6

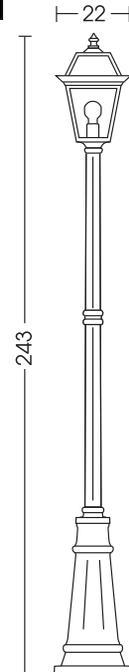


ART. 37F8.T.1L  
ART. 37E8.T.1L  
ART. 37F8.O.1L  
ART. 37E8.O.1L  
.1.3.4.6

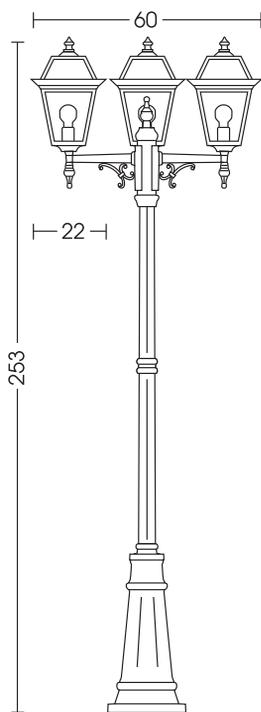


ART. 37F8.T.2L  
ART. 37E8.T.2L  
ART. 37F8.T.3L  
ART. 37E8.T.3L  
ART. 37F8.O.2L  
ART. 37E8.O.2L  
ART. 37F8.O.3L  
ART. 37E8.O.3L  
.1.3.4.6

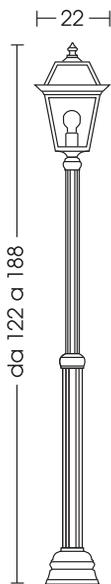


ART. 37R5.T  
ART. 37R5.O  
.1.3.4.6

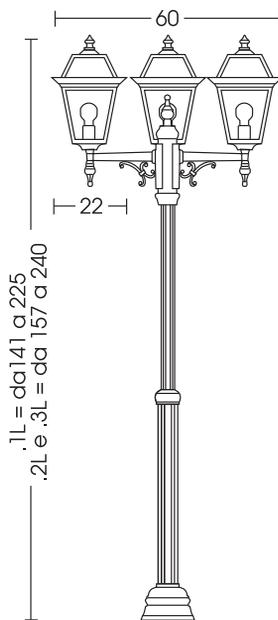

ART. 37R6.T.1L  
ART. 37R6.T.2L  
ART. 37R6.T.3L  
ART. 37R6.O.1L  
ART. 37R6.O.2L  
ART. 37R6.O.3L  
.1.3.4.6

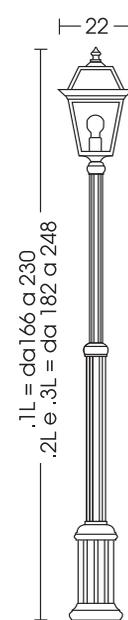

ART. 37R7.T.1L  
ART. 37R7.T.2L  
ART. 37R7.T.3L  
ART. 37R7.O.1L  
ART. 37R7.O.2L  
ART. 37R7.O.3L  
.1.3.4.6

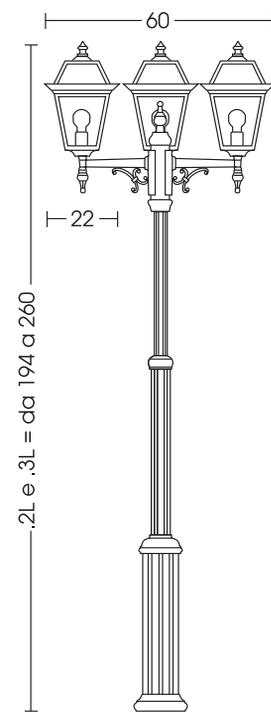

ART. 37R8.T.2L  
ART. 37R8.T.3L  
ART. 37R8.O.2L  
ART. 37R8.O.3L  
.1.3.4.6



# LAMPADA GRANDE

**CORPO:**  
Alluminio pressofuso

**COLORI DISPONIBILI:**

- 1 = Nero
- 3 = Nero/argento
- 4 = Nero/verde
- 6 = Nero/ramato

**DIFFUSORE:**

- .T = vetro trasparente
- .O = vetro sabbato opale

1L = 1 Luce

2L = 2 Luci

3L = 3 Luci


**E27**



LED bulb  
lampadina a LED



MAX WATT 100



20/23 WATT

**CLASSE EFFICENZA ENERGETICA**  
A+ ÷ E

IP 43




**F** = BASE FUSIONE UNICA

**E** = BASE CON SPORTELLO ISPEZIONE




F

E

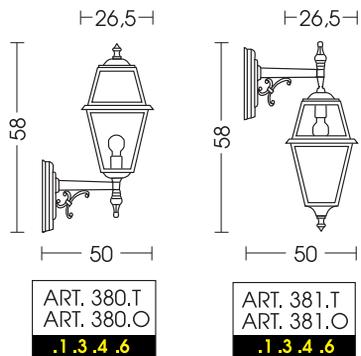

ART. 380.T  
ART. 380.O  
.1.3.4.6

ART. 381.T  
ART. 381.O  
.1.3.4.6

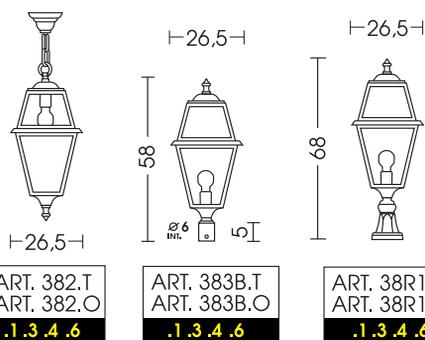


ART. 382.T  
ART. 382.O  
.1.3.4.6

ART. 383B.T  
ART. 383B.O  
.1.3.4.6

ART. 38R1.T  
ART. 38R1.O  
.1.3.4.6

MAX WATT 75

ATTACCO  
PER PALO Ø 60 mm

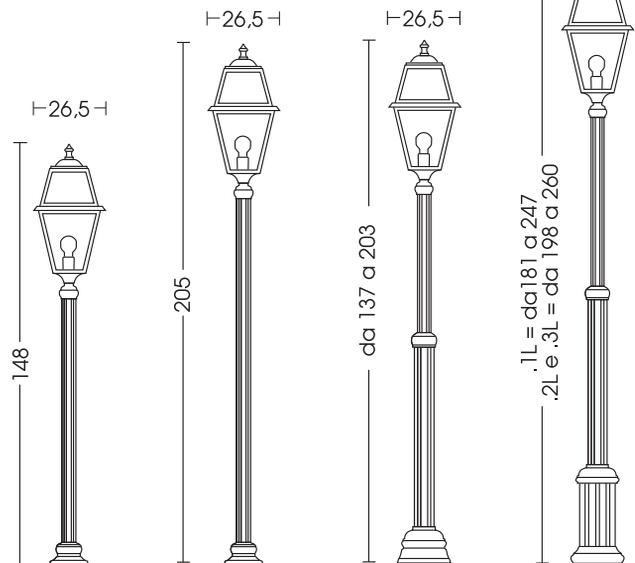


ART. 38R3.T  
ART. 38R3.O  
.1.3.4.6

ART. 38R4.T  
ART. 38R4.O  
.1.3.4.6


ART. 38R5.T  
ART. 38R5.O  
.1.3.4.6

ART. 38R7.T.1L  
ART. 38R7.O.1L  
ART. 38R7.T.2L  
ART. 38R7.O.2L  
ART. 38R7.T.3L  
ART. 38R7.O.3L  
.1.3.4.6

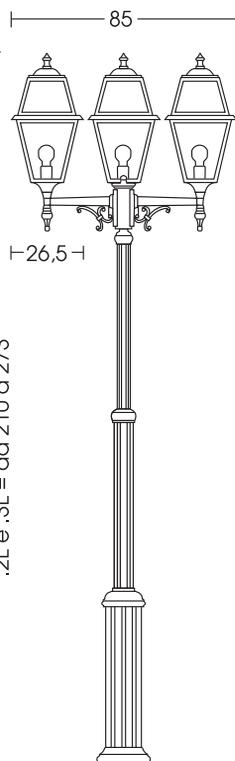


.1L = da 193 a 259  
.2L e .3L = da 210 a 273

ART. 38R8.T.1L  
ART. 38R8.O.1L  
ART. 38R8.T.2L  
ART. 38R8.O.2L  
ART. 38R8.T.3L  
ART. 38R8.O.3L  
.1.3.4.6

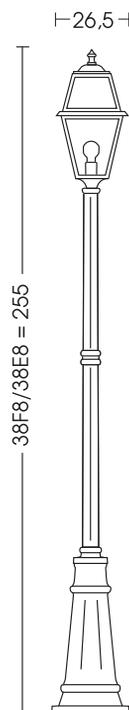

ART. 38F8.T.1L  
ART. 38F8.O.1L  
ART. 38E8.T.1L  
ART. 38E8.O.1L  
.1.3.4.6

38F8/38E8 = 255

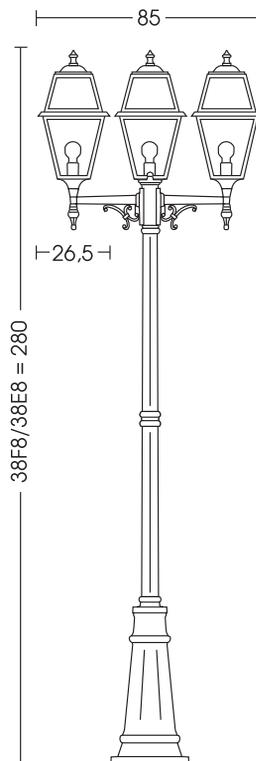

38F8/38E8 = 280

ART. 38F8.T.2L ART. 38F8.T.3L  
ART. 38F8.O.2L ART. 38F8.O.3L  
ART. 38E8.T.2L ART. 38E8.T.3L  
ART. 38E8.O.2L ART. 38E8.O.3L  
.1.3.4.6



**News  
2016**

# Nuovi Articoli

**Richiedi nuovo catalogo Ottone 2016**



Pag. 18 - 25



Pag. 24 - 26



Pag. 36 - 43



Pag. 44 - 49



Pag. 28 - 34



Pag. 52 - 53



Pag. 50 - 51



Pag. 56 - 59

**News  
2016**

# Nuovi Articoli

**Richiedi nuovo catalogo Ottone 2016**



Pag. 60 - 63



Pag. 64 - 65



Pag. 29



Pag. 19



Pag. 39



Pag. 86 - 87




Pag. 106 - 109

 **Moretti Luce**

visita il sito [www.morettiluce.com](http://www.morettiluce.com)


## Per una corretta installazione di tutte le BASI a catalogo

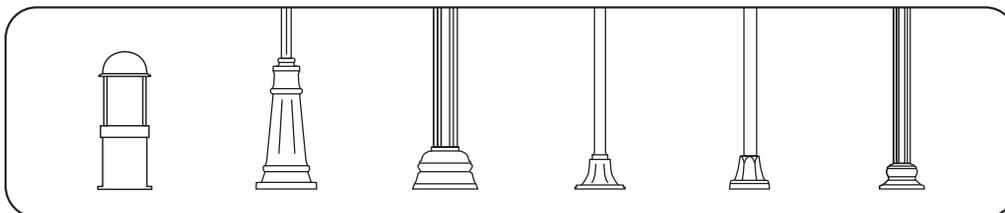


**Terreni a forte acidità e in presenza di calcare, salinità, fertilizzanti, possono rovinare le BASI**

**(quando notate questi elementi sul prodotto è necessario pulirli, es. CIF)**

①

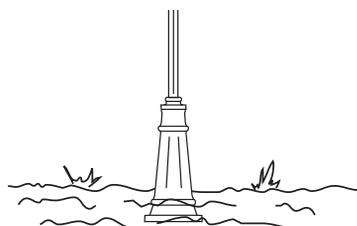


**NO**

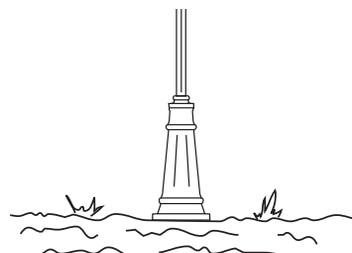


**SI**

non coprire le basi  
con terra o cemento

②

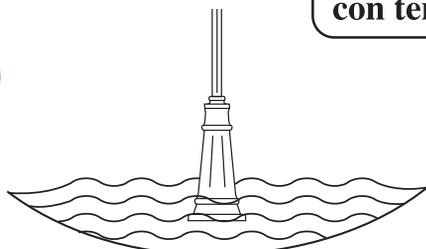

**NO**

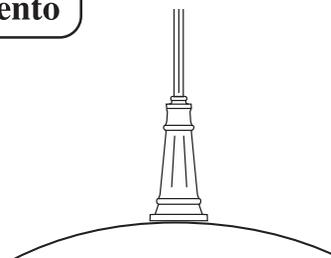


**SI**

**Posizionare la base sopra il livello del terreno  
evitando la stagnazione dell'acqua**

③

**Non urtare le basi con tagliaerba  
o macchine agricole in generale**

④

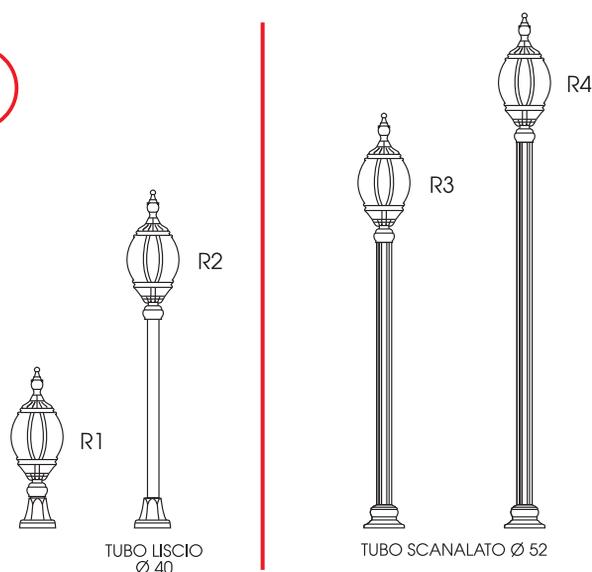

**Sottobase protettiva  
compresa nel prezzo  
per R1 - R2 - R3 - R4**

**Permette di proteggere  
le basi contro la corrosione  
di terreni acidi  
o cemento corrosivo**

**Utilizzare le sottobasi in dotazione**

**La ditta non risponde di possibili problematiche che potrebbero sorgere  
causa l'inosservanza delle corrette procedure di installazione**

# ACCIAIO INOX AISI 316L

**Tutti i nostri prodotti  
sono in acciaio inox  
AISI 316L**

Per mantenere nel tempo inalterate  
le caratteristiche peculiari dell'acciaio  
è necessario provvedere,  
almeno una volta all'anno, ad una  
adeguata opera di pulizia  
utilizzando all'uopo prodotti specifici.



Art. **00DEC**



**Liquido per sgrassare, pulire e proteggere  
gli articoli in acciaio inox AISI 316L**

# LEGENDA DEI SIMBOLI

## KEY TO SYMBOLS



Prodotto rispondente ai requisiti essenziali richiesti dalle Direttive europee in vigore.  
Product compliant with the essential requirements of the relative EU Directives in force.

---



Rifiuto di apparecchiatura elettrica - elettronica, deve essere smaltito in appositi contenitori.  
Waste Electrical and Electronic Equipment must be disposed of in differentiated waste containers.

---



Apparecchio che deve essere collegato al circuito di messa a terra dell'impianto per garantire la protezione alla scossa elettrica. - Equipment which must be connected to the system's earth circuit to guarantee protection against electric shock.

---



Apparecchio che non richiede il collegamento alla messa a terra dell'impianto in quanto la protezione alla scossa elettrica è garantita da un doppio isolamento con le parti in tensione.  
Equipment which does not need to be connected to the system's earth circuit as protection against electric shock is guaranteed by double insulation of live parts.

---




Apparecchio funzionante a bassissima tensione per la quale garantisce la protezione alla scossa elettrica. - Equipment which operates at low voltage which guarantees protection against electric shock.

---



Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto da materiale isolante.  
Equipment not suitable for being covered with insulating material.

---




Apparecchio non idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.  
Equipment not ideal for installation on normally flammable surfaces.

---



Vetro di protezione che se danneggiato deve essere obbligatoriamente sostituito.  
Protective glass which **MUST** be replaced if damaged.

---



Distanza da mantenere fra l'apparecchio e la superficie illuminata.  
Clearance between the appliance and the illuminated surface.

---

Nota: le foto presenti su questo catalogo, che non indicano i codici prodotto, sono state acquistate per mostrare in quali ambienti possono essere installati i nostri prodotti.

# GRADO DI PROTEZIONI DEGLI APPARECCHI

## APPLIANCE PROTECTION RATINGS


<b>IP 20</b>	Apparecchio ordinario - Ordinary appliance
<b>IP X1</b>	Apparecchio protetto allo stillicidio - Appliance protected against vertically falling drops of water
<b>IP X3</b>	Apparecchio protetto contro la pioggia - Appliance protected against rain
<b>IP X4</b>	Apparecchio protetto agli spruzzi d'acqua - Appliance protected against water spray
<b>IP X5</b>	Apparecchio protetto ai getti d'acqua - Appliance protected against low pressure water jets
<b>IP X6</b>	Apparecchio protetto contro i getti d'acqua potenti Appliance protected against high pressure water jets
<b>IP X7</b>	Apparecchio protetto contro gli effetti di immersioni temporanee Appliance protected against the effects of temporary immersion
<b>IP X8 m</b>	Apparecchio stagno alla sommersione (seguito dall'indicazione della massima profondità di immersione in metri) - Appliance protected against the effects of continuous immersion (followed by an indication of the maximum immersion depth in metres)
<b>IP 3X</b>	Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi di diametro superiore a 2,5 mm Appliance protected against solid objects with a diameter over 2.5 mm
<b>IP 4X</b>	Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi di diametro superiore a 1 mm Appliance protected against solid objects with a diameter over 1 mm
<b>IP 5X</b>	Apparecchio protetto contro la polvere - Appliance protected from limited dust ingress
<b>IP 6X</b>	Apparecchio totalmente protetto contro la polvere Appliance protected against total dust ingress





Si consiglia l'utilizzo di sole lampadine di qualità. La società non risponde di eventuali danni o problemi emersi per l'utilizzo di lampadine non conformi o non certificate.


We recommend the use of quality light bulbs only. The company shall not be held liable for any damages or problems arising from the use of non-compliant or non-certified light bulbs.

# Art. 00596 ANGOLIERA

per articoli  
178L24.01  
180L24.01  
175L24.00  
176L24.01  
179L24.01  
a LED o E27

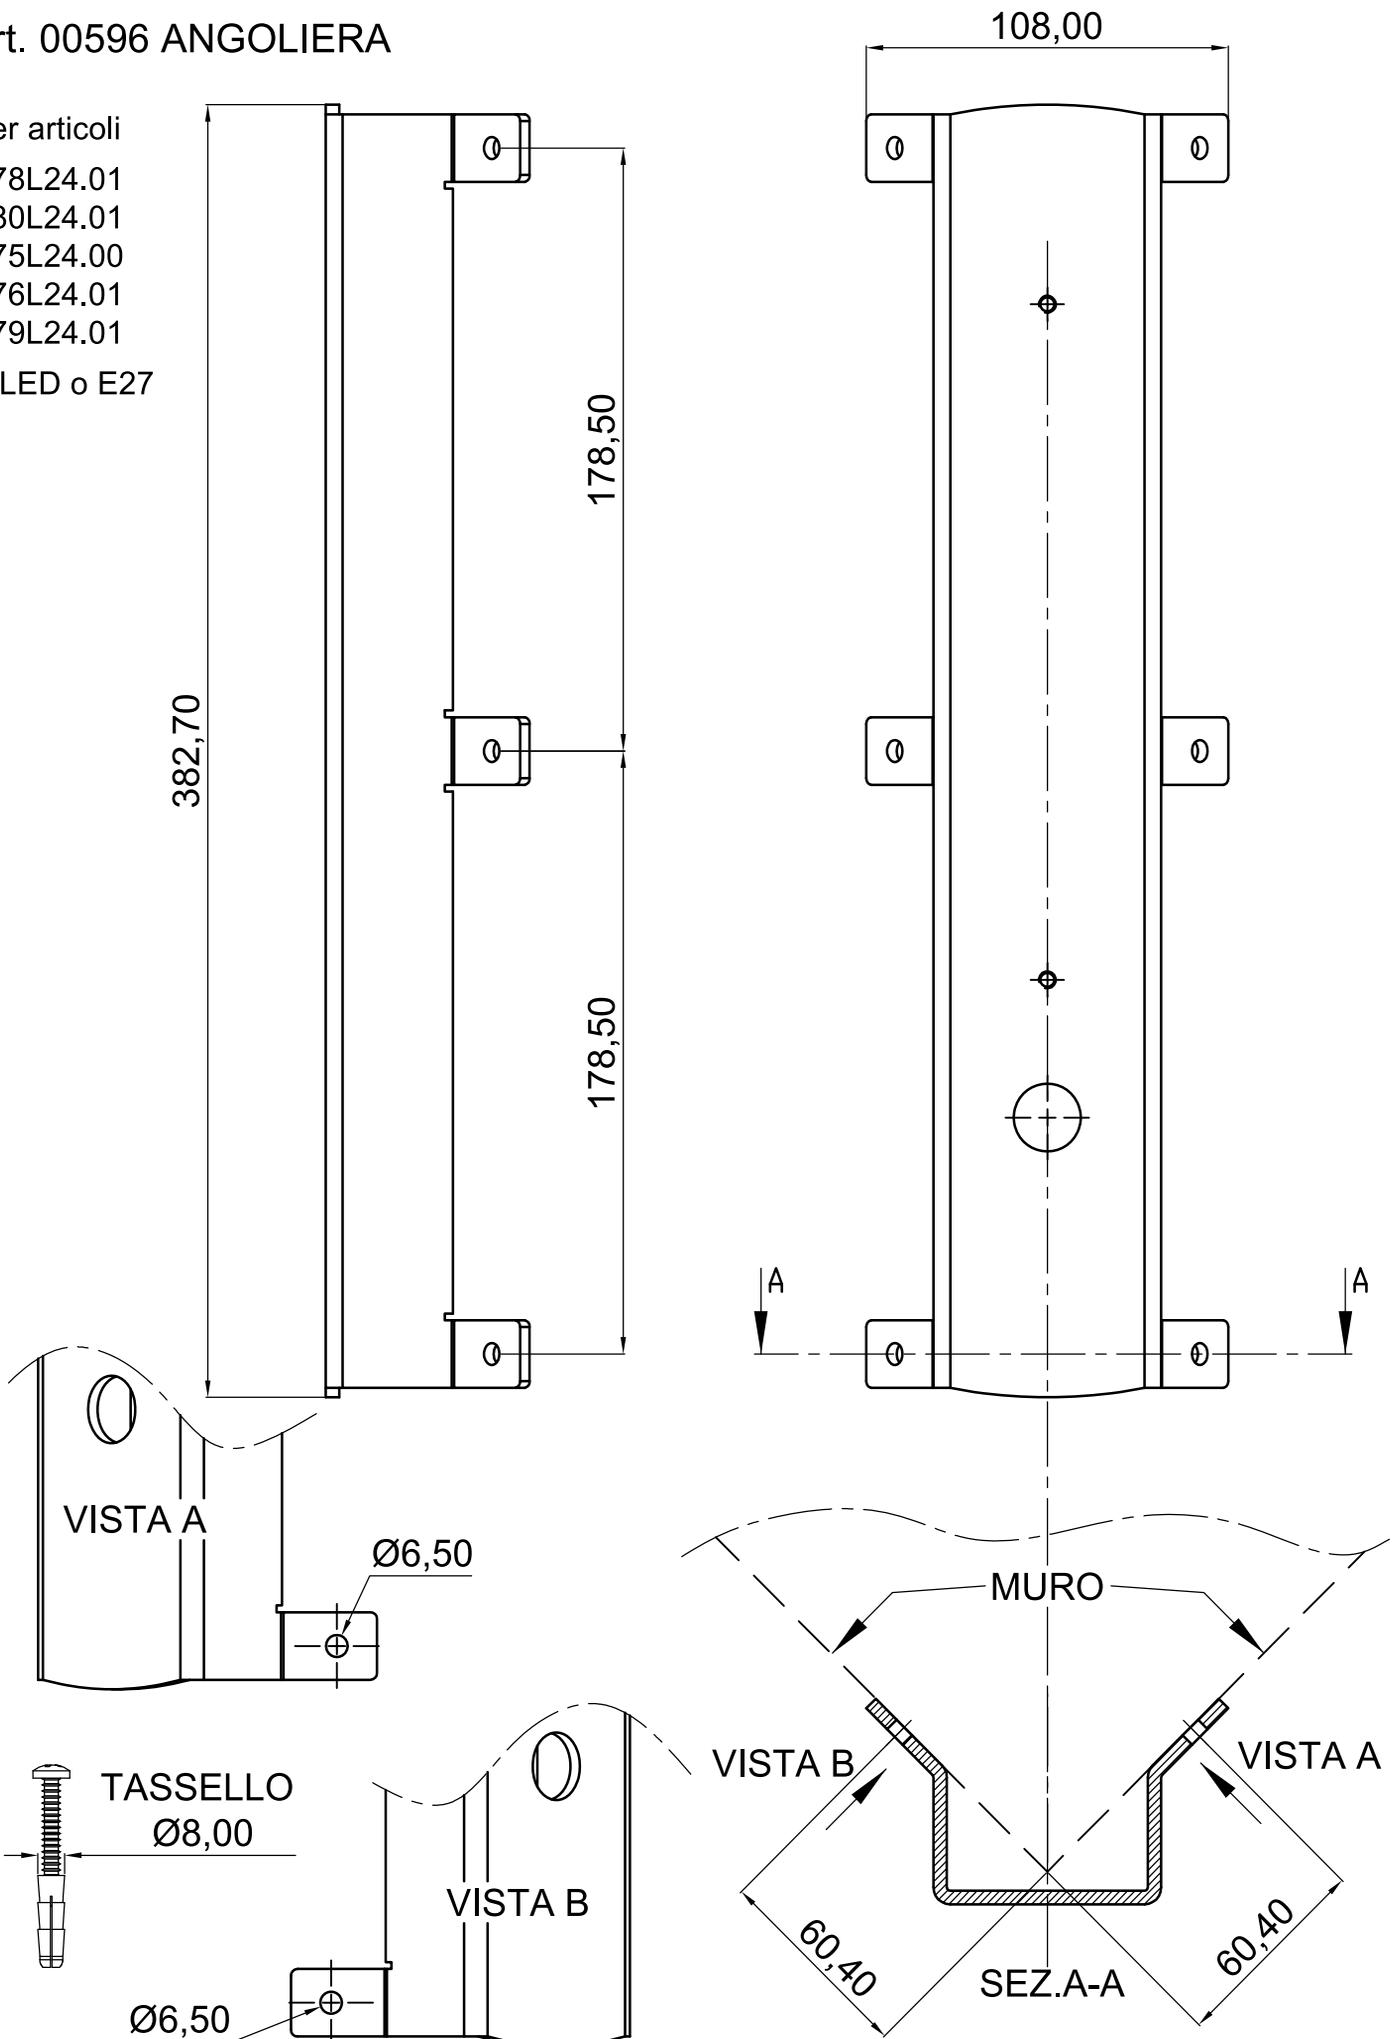

	Cod.
	6001L500 - 6011L500
	6002L500 - 6012L500
	6001L1000 - 6011L1000
	6002L1000 - 6012L1000

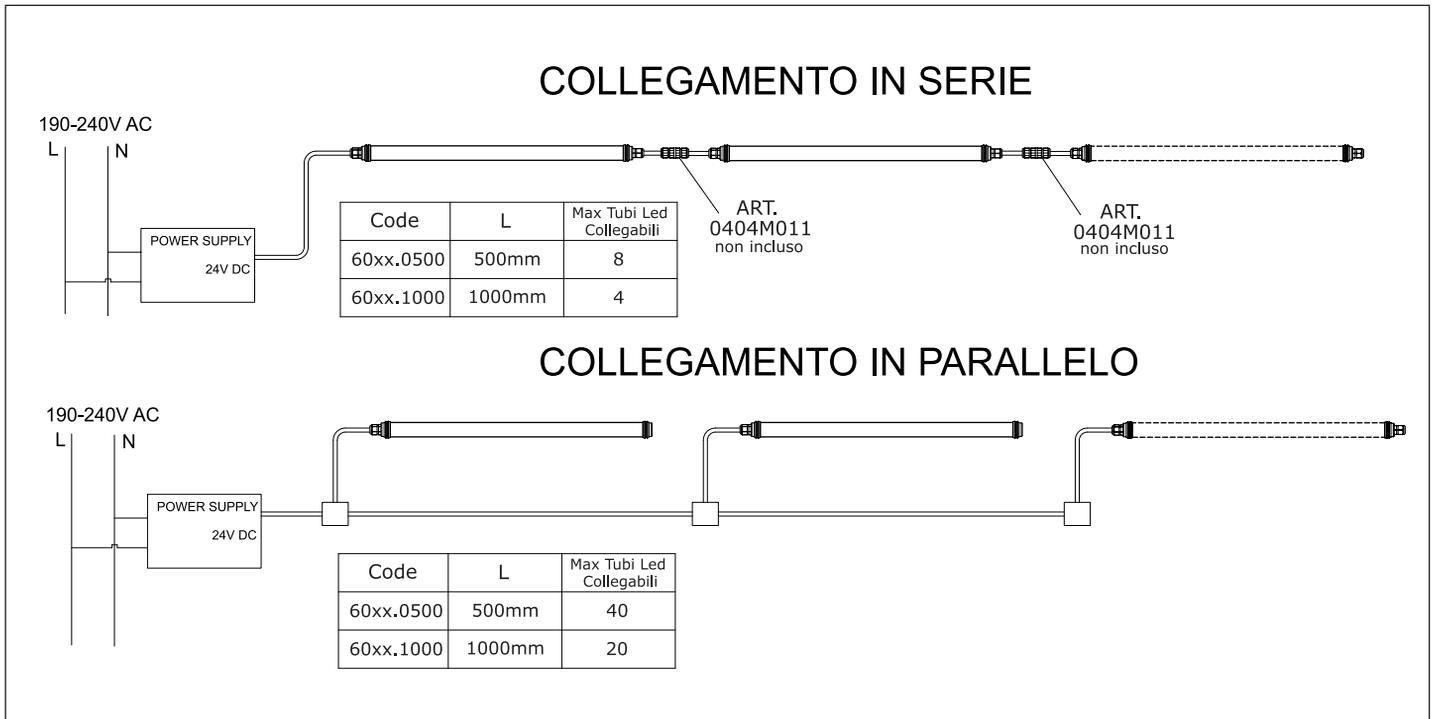



**Moretti Luce**

**MORETTI LUCE srl**

**Via Divisione Acqui, 14/16**

**25065 LUMEZZANE S.S. (BS) - Italy**

**Tel. 030 8204728 - Fax 030 8204729**

**[www.morettiluce.it](http://www.morettiluce.it) - E-mail: [info@morettiluce.com](mailto:info@morettiluce.com)**